



TESLA

MODEL Y 挡泥板套件安装





准备安装

挡泥板套件旨在提供额外的保护，防止岩石和小的道路碎片，这些碎片会加速车身和油漆的磨损。如果您经常会在为了改善冬季路况而喷洒厚重的盐、铺设沙子或砾石的道路上行驶，建议安装此套件以保护您的车辆。

套件里面包含配件：



1. 左挡泥板
2. 右挡泥板
3. 推拉式夹子 (x4)

必备工具：

- 推拉式夹子拆卸工具或平头螺丝刀




挡泥板安装步骤如下：

1. 使用酒精清洁安装区域，并等待充分干燥后，再进行安装。
2. 将方向盘完全转向左侧，以便留出作业空间。




3. 使用推拉式夹拆卸工具或一字螺丝刀小心拆下固定挡泥板的推拉式夹 (x2)。弃用推拉式夹。

⚠️ 小心：弃用现有推拉式夹。切勿使用现有推拉式夹安装新的挡泥板。

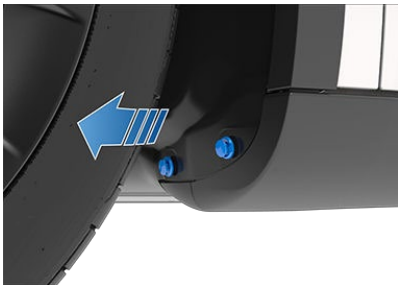


4. 移动挡泥板，以使挡泥板上的锁片脱离前翼子板饰板后侧。确保挡泥板准确对齐前侧轮拱内衬和车身上的孔。

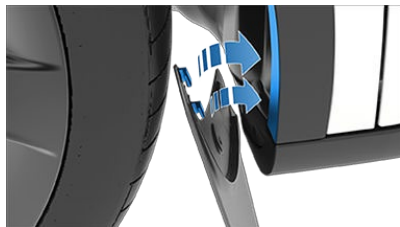


5. 将已打开（塑料铆钉已拔出）的新推拉式夹安装到内侧孔中，然后向内推塑料铆钉，以关闭推拉式夹子。

注意：务必先安装内侧推拉式夹。

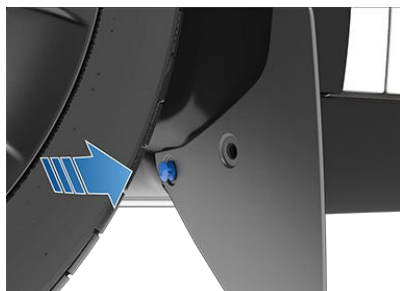

6. 将已打开（塑料铆钉已拔出）的新推拉式夹安装到外侧孔中，然后向内推塑料铆钉，以关闭推拉式夹。

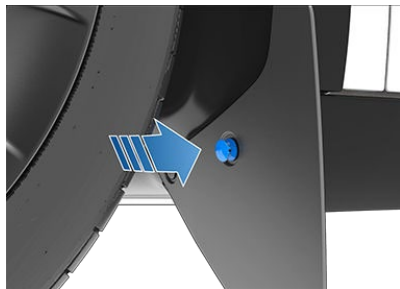

7. 车辆再次执行此步骤，安装右侧挡泥板。

注意：本步骤和图示详细说明了如何安装左侧挡泥板。右侧的说明图示请遵循镜像原则。

P/N: 1656827-00-A

TESLA