



# MODEL S

2012–2020

車主手冊



軟件版本：2025.38

Hong Kong

# 你的車主手冊

若要查閱為你的車輛度身訂造的新鮮重要資訊，請在車輛觸控式螢幕上輕觸程式啟動器，然後選取「手冊」應用程式，查閱車主手冊。該資訊僅適用於你的車輛，具體取決於你購買的功能、車輛配置、銷售區域和軟件版本。反之，Tesla 在其他地方提供的車主資訊乃根據需要進行更新，並且可能不包括您車輛特有的資訊。

## 發行說明

更新軟件後，有關新功能的資訊將顯示在觸控式螢幕上，並可以隨時透過在「手冊」應用程式中選擇版本說明標籤，或輕觸控制 > 軟件 > 版本說明查閱。如果車主手冊中有關如何駕駛車輛的內容與發行說明中的內容有衝突，則以發行說明的內容為準。

## 圖例和產品規格

本文件中所提供之圖例僅用作示範目的。因應車輛選件、軟件版本及市場區域，你的 Tesla 觸控式螢幕所顯示資訊可能略有不同。

本文件中所含之所有規格與說明已於列印之時驗證，均準確無誤。但是，因 Tesla 致力於不斷改進，我們保留隨時修改產品之權利。如要傳達本手冊中的任何錯誤或遺漏，請發送電郵至：[ownersmanualfeedback@tesla.com](mailto:ownersmanualfeedback@tesla.com)。

## 安全資訊

您可以在您的 Model S 觸控式螢幕上的車主手冊中找到安全資訊。

關於你的 Model S 的詳細資訊，請瀏覽你所在地區的 Tesla 網站登入你的 Tesla 帳戶，或註冊以獲取一個帳戶。

如對 Model S 有任何疑問或意見，請致電 Tesla。如欲查找所在地區之聯絡電話號碼，請瀏覽 [www.tesla.com](http://www.tesla.com)，在網頁底部選取所在地區，然後檢視聯絡資訊。

© 2012-2025 TESLA, INC.

本文件所有內容及所有車輛軟件皆受 Tesla, Inc. 及其授權方的版權及其他知識產權保障。若未事先獲得 Tesla, Inc. 及其授權人書面許可，則不得對資料中全部或部分內容進行修改、再現或複製。可根據要求提供其他資訊。此處顯示 Tesla, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標：

MODEL 3

MODEL S

TESLA

TESLA ROADSTER

MODEL Y

MODEL X

TESLA MOTORS

T E S L A



# Table of Contents




概覽.....	3	關於 Autopilot 自動輔助駕駛.....	82
外部.....	3	主動巡航控制.....	84
內部.....	4	自動輔助轉向.....	89
觸控式顯示屏.....	6	自動輔助導航駕駛.....	93
內部電子裝置.....	10	自動泊車.....	95
儀錶板.....	11	限制與警告.....	97
語音指令.....	17		
鏡頭.....	19		
<b>開啟與關閉.....</b>	<b>20</b>	<b>主動安全功能.....</b>	<b>100</b>
車匙及車門.....	20	車道輔助.....	100
車窗.....	24	防撞輔助.....	102
天窗.....	25	速度輔助.....	105
<b>貯物區域.....</b>	<b>26</b>	<b>行車記錄儀、哨兵與防護.....</b>	<b>106</b>
後行李艙.....	26	安全與防護設定.....	106
前行李廂.....	28	Dashcam.....	108
內部置物空間.....	30	哨兵模式.....	109
		錄製影片 USB 磁碟機要求.....	111
<b>座位與安全約束系統.....</b>	<b>32</b>	<b>溫度.....</b>	<b>112</b>
前排和後排座椅.....	32	操作溫度控制.....	112
座椅安全帶.....	34	通風口.....	116
兒童安全座椅.....	37	寒冷天氣最佳對策.....	117
安全氣囊.....	43	炎熱天氣最佳對策.....	119
<b>連線.....</b>	<b>47</b>	<b>導航與娛樂.....</b>	<b>120</b>
Mobile App.....	47	地圖與導航.....	120
Wi-Fi.....	50	媒體.....	125
藍牙.....	51	劇場、遊戲廳和玩具箱.....	127
電話、日曆和網絡會議.....	53		
智能車庫.....	54	<b>充電與能耗.....</b>	<b>130</b>
		車輛電氣元件.....	130
<b>駕駛.....</b>	<b>56</b>	高壓電池資訊.....	132
啟動及關閉電源.....	56	充電說明.....	133
駕駛軸盤.....	57	已預定的預設溫度和充電.....	138
後視鏡.....	59	獲得最大行車里程.....	139
切換.....	60		
車燈.....	61	<b>維護.....</b>	<b>141</b>
水撥與清洗器.....	64	軟件更新.....	141
煞車及停車.....	65	保養維修週期.....	142
氣壓懸掛.....	68	輪胎保養與維護.....	144
泊車輔助系統.....	70	清潔.....	149
車輛制動.....	72	擋風玻璃水撥葉片、噴水頭和清潔液.....	152
牽引力控制.....	73	頂升與舉升.....	154
加速模式.....	74	零配件.....	155
駕駛員設定.....	76	自助保養.....	156
安全車頭蓋.....	78		
行程資訊.....	79	<b>規格.....</b>	<b>157</b>
後向式鏡頭.....	80	識別標籤.....	157
行人警示系統.....	81	車輛負載.....	158
<b>Autopilot 自動輔助駕駛.....</b>	<b>82</b>	尺寸.....	159
		附屬系統.....	161
		車輪與輪胎.....	164



## Table of Contents

---

運輸說明.....	167
運輸說明.....	167
 在緊急情況下.....	170
聯絡 Tesla 路邊援助.....	170
耗盡續航電力.....	171
未通電時打開頭囓.....	172
跨線跳接啟動.....	173
未通電時打開車門.....	174
淹水車輛指南.....	175
 疑難排解.....	176
疑難排解警報.....	176
 使用者資訊.....	222
關於本車主手冊.....	222
功能可用情況聲明.....	223
免責聲明.....	224
報告安全缺陷.....	225
管理車輛擁有權.....	226
認證符合性.....	227
 索引.....	233

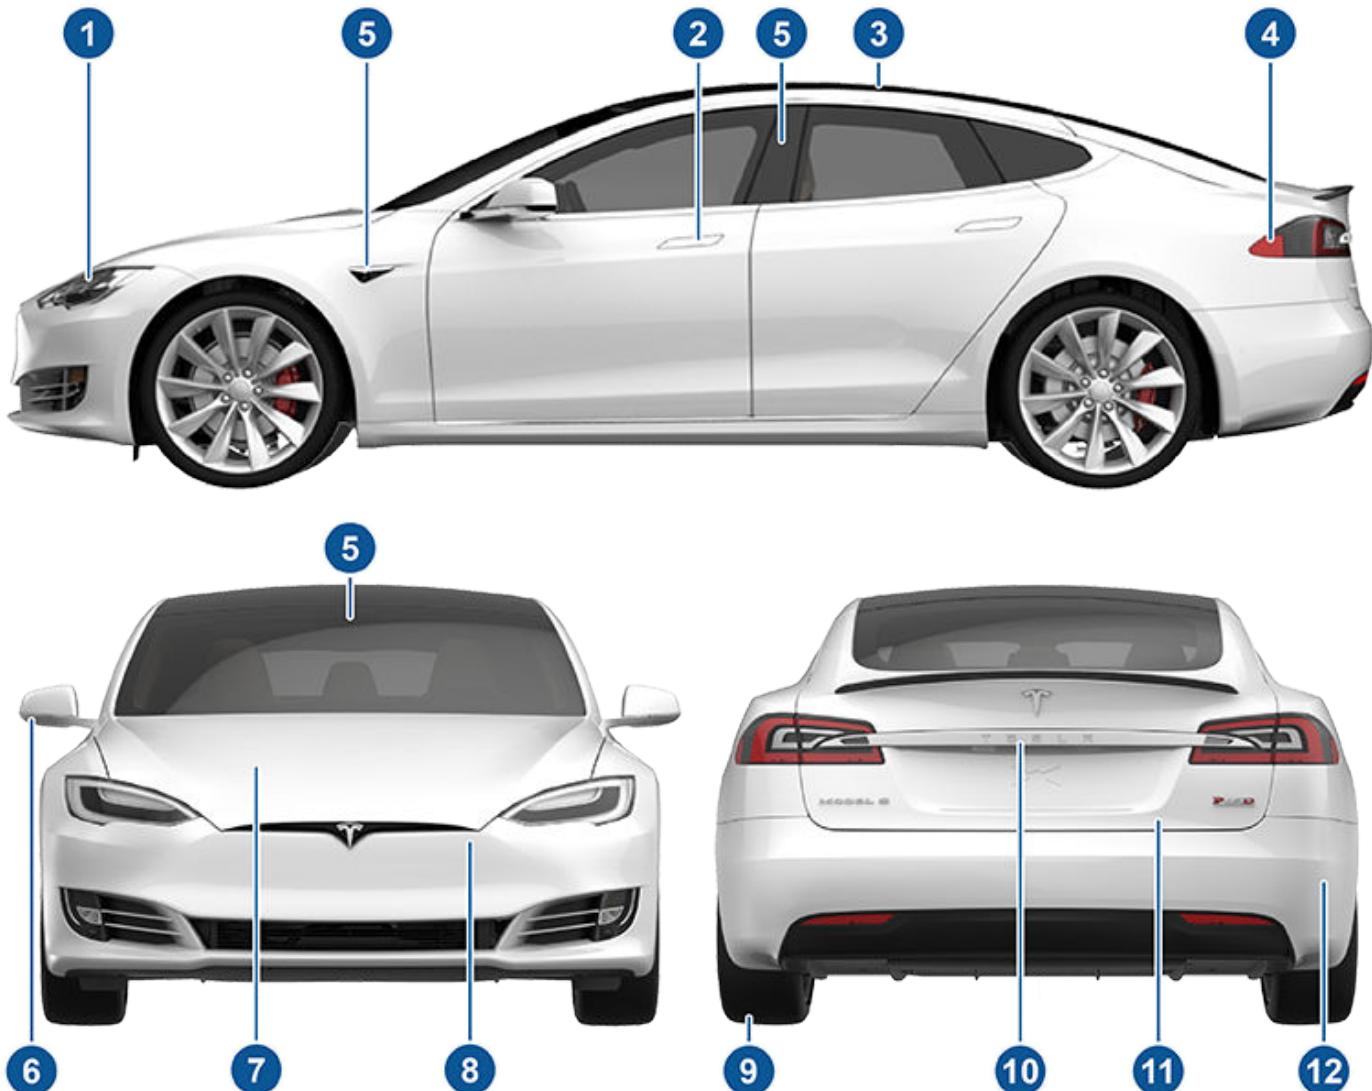


1. 外部燈（[車燈 在第頁 61](#)）
2. 車門把手（[使用外車門把手 在第頁 21](#)）
3. 天窗（可選）（[天窗 在第頁 25](#)）
4. 充電口（[充電說明 在第頁 133](#)）
5. Autopilot 自動輔助駕駛 鏡頭（[關於 Autopilot 自動輔助駕駛 在第頁 82](#)）
6. 外部鏡（[後視鏡 在第頁 59](#)）
7. 頭凹/前行李艙（[前行李廂 在第頁 28](#)）
8. 雷達感測器（上圖中被遮擋，未能顯示）（[關於 Autopilot 自動輔助駕駛 在第頁 82](#)）
9. 車輪與輪胎（[車輪與輪胎 在第頁 164](#)）
10. 後視鏡頭（[後向式鏡頭 在第頁 80 及關於 Autopilot 自動輔助駕駛 在第頁 82](#)）
11. 後行李艙/尾凹（[後行李廂 在第頁 26](#)）
12. 超聲波感測器（[泊車輔助系統 在第頁 70 和關於 Autopilot 自動輔助駕駛 在第頁 82](#)）



## 內部

注：在右側駕駛 (RHD) 車輛上，車主手冊中顯示的控件佈局相似，但位於車輛右側的對應位置。

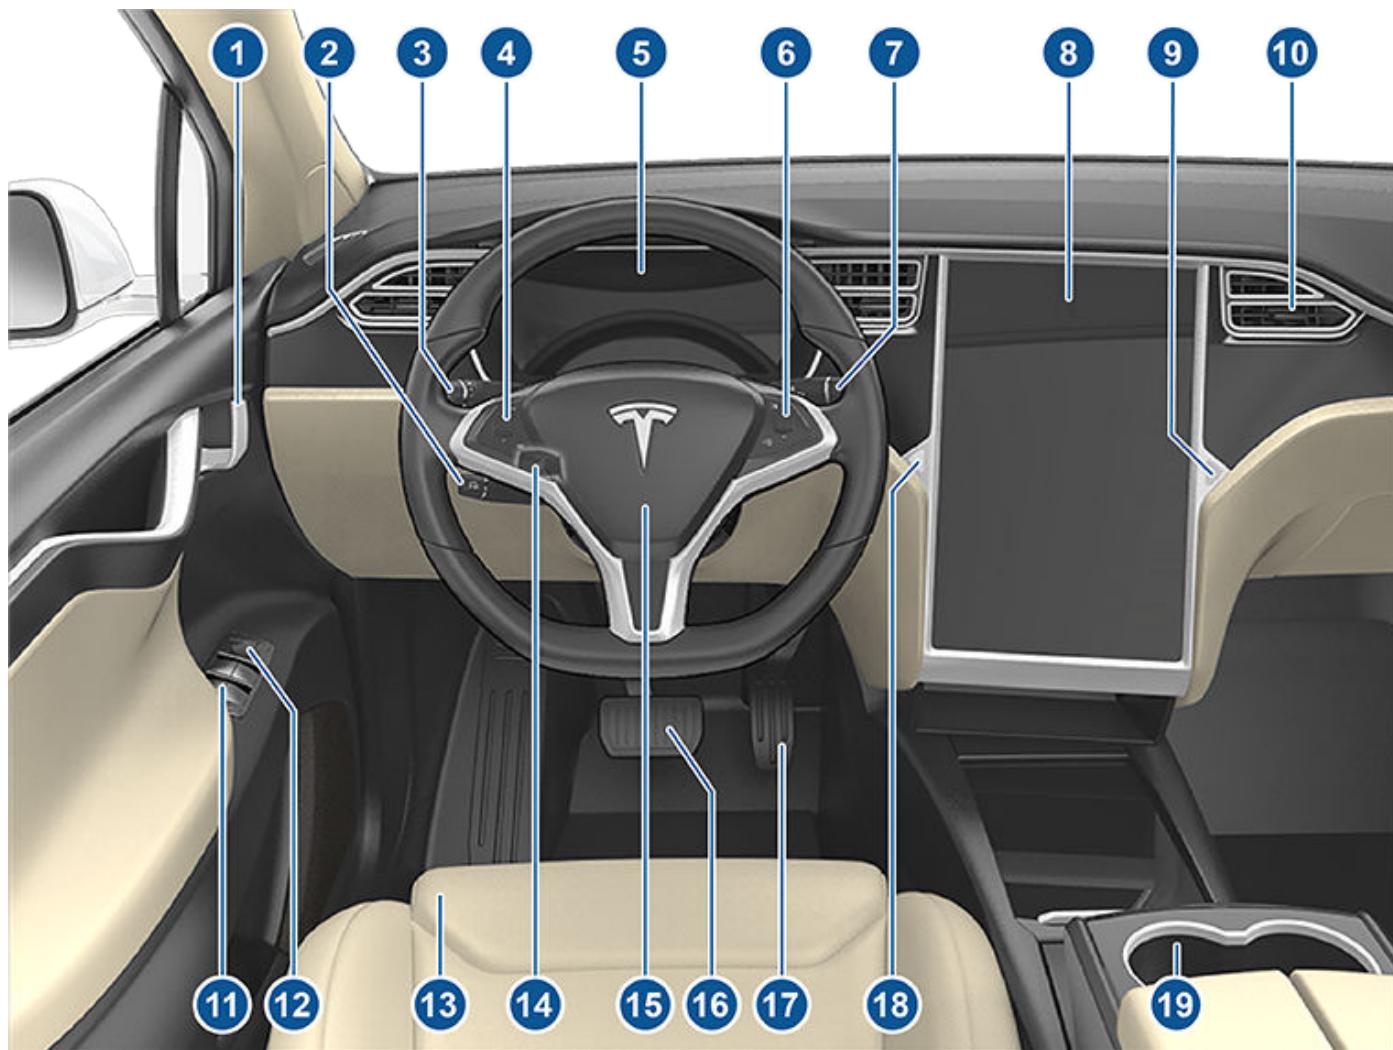

1. 車內門把從車內打開車門 在第 頁 22
2. Autopilot 自動輔助駕駛桿（主動巡航控制 在第 頁 84 及自動輔助轉向 在第 頁 89）
3. 轉向燈控制桿（遠光車頭燈 在第 頁 61、轉向訊號燈 在第 頁 62、水撥與清洗器 在第 頁 64）
4. 方向盤按鈕 - 左（使用左側方向盤按鈕 在第 頁 57）
5. 儀錶板（儀錶板 在第 頁 11）
6. 方向盤按鈕 - 右（使用右側方向盤按鈕 在第 頁 58）
7. 駕駛桿（如何換檔 在第 頁 60）
8. 觸控式螢幕（觸控式顯示屏 在第 頁 6）
9. 手飾箱按鈕（手飾箱 在第 頁 30）
10. 車廂溫度控制通風口（操作溫度控制 在第 頁 112）
11. 電動車窗開關（開啟與關閉 在第 頁 24）
12. 車外後視鏡調節開關（後視鏡 在第 頁 59）
13. 座椅（前排和後排座椅 在第 頁 32）
14. 轉向柱調節器（駕駛軚盤 在第 頁 57）
15. 喇叭（喇叭 在第 頁 58）



- 
- 16. 煞車腳踏（煞車及停車 在第 頁 65）
  - 17. 加速腳踏（加速模式 在第 頁 74）
  - 18. 危險指示燈（危險警告閃光燈 在第 頁 63）
  - 19. 杯架（杯架 在第 頁 31）



## 觸控式顯示屏


**⚠ 警告：**駕駛時請持續注意路面與路況。為將駕駛時的分心情況降至最低並確保乘客與其他用路人安全，請避免在車輛移動期間使用觸控式螢幕調整設定。

使用觸控式螢幕控制多項功能，這些功能在傳統車輛可能都會以實體按鈕加以控制（例如調整車廂暖氣與空調，車頭燈等）。你亦可使用觸控式螢幕控制媒體、導航、使用娛樂功能，按照個人喜好自訂 Model S。若要透過語音存取常用觸控式螢幕控制項，請使用語音指令（請參閱 [語音指令 在第 頁 17](#)）。

若觸控式螢幕無反應或出現異常行為，可將其重啟（請參閱 [重新啟動觸控式螢幕或儀錶板 在第 頁 8](#)）。

**⚠ 警告：**請勿在觸控式螢幕上貼上螢幕保護貼。否則可能會導致觸控式螢幕出現意外輸入、回應延遲或無法回應觸控、靜電放電損壞觸控式螢幕等。因貼上螢幕保護貼而造成的任何損壞不在保養範圍之內。

**注：**插圖僅為幫助理解概念提供。視乎車輛選項、軟件版本、市場區域，以及地區和語言設定而定，螢幕上顯示的詳細資料會有所不同。

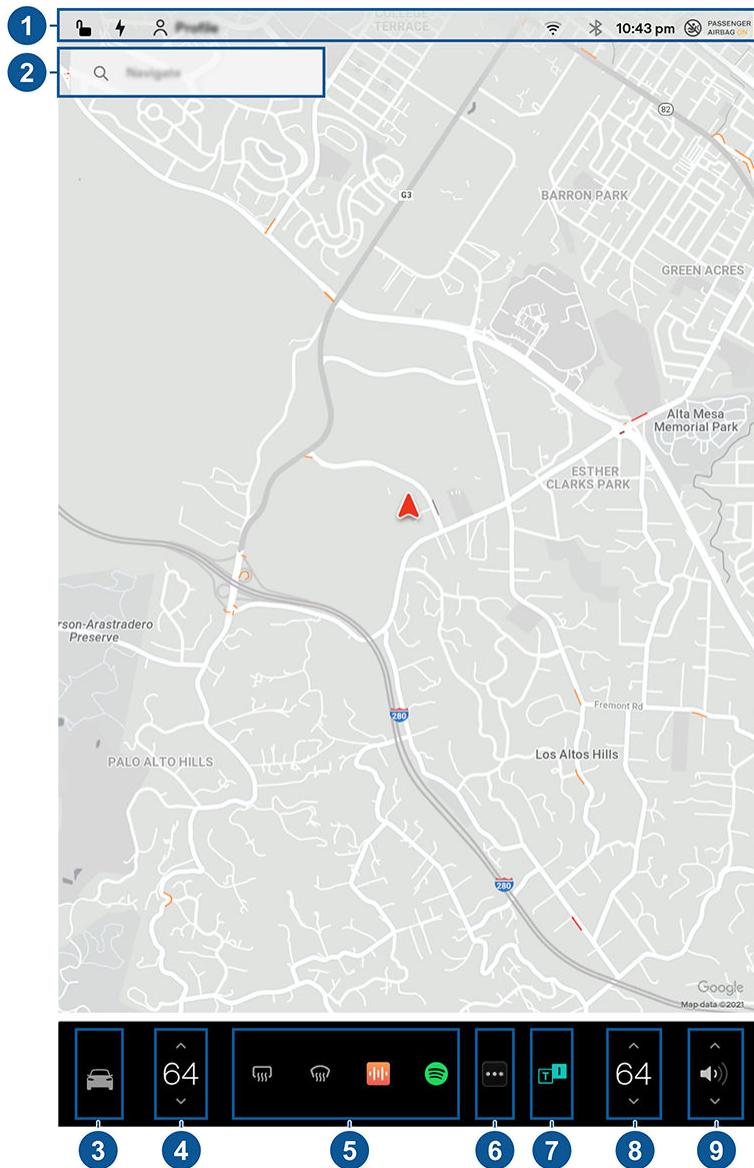

1. **狀態列：**車輛控制功能和狀態會顯示在頂部列（請參閱 [頂部狀態列圖示 在第 頁 7](#)）。
2. **導航：**變更地圖方向、尋找或導航至目的地，以及更改導航設定（請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#)）。
3. **控制：**控制各種功能並自訂 Model S，以配合你的偏好設定。「控制」畫面在地圖上出現。輕觸「控制」畫面上的選項，以顯示與所選選項關聯的各種設定和喜好設定。



若要搜尋具體設定，請輕觸「控制」畫面上方的搜尋。直接從結果中做出變更，或輕觸連結前往「控制」中的相應選項。

當資訊圖示顯示在特定設定旁時，輕觸此圖示會顯示彈出視窗，其中會提供相關設定的實用資訊。



**注：**許多車輛控制、設定和偏好設定（例如溫度、媒體和導航）可使用語音指令，毋須透過觸控就能進行調整（請參閱 [語音指令 在第 頁 17](#)）。

**注：**你可以長按此圖示將觸控式螢幕回饋傳送至 Tesla。

4. **溫度控制（駕駛員）** 使用左右箭咀降低/調高車廂溫度。輕觸彈出式視窗中的分開調校以分開顯示駕駛員和乘客的溫度控制。輕觸溫度圖示，自訂溫度控制設定（請參閱 [操作溫度控制 在第 頁 112](#)）。
5. **我的應用程式**：如要一按存取常用應用程式和控制項，你可選擇此處顯示的內容。請參閱 [自訂我的應用程式 在第 頁 7](#)。
6. **應用程式啟動器**：輕觸應用程式啟動器以開啟應用程式托盤。然後輕觸任何應用程式以開啟。你選擇的應用程式會在地圖頂部顯示。若要關閉應用程式，請將其向下拖動。
- 注：**視乎市場地區、車輛設定、已購選項和軟件版本，你的車輛可能未配備這些功能，或者這些功能的運作方式可能與描述並不完全一致。
7. **最近的應用程式**：顯示最近使用的應用程式。此處顯示最近應用程式的數量，視乎已新增至我的應用程式的應用程式數量而定。如果已將最大數量的應用程式新增至我的應用程式，系統只會顯示最近的應用程式。
8. **溫度控制（乘客）**：分開調校溫度控制後顯示，以便為駕駛員和乘客分開提供溫度控制。
9. **音量控制**：控制媒體播放器和通話音量（請參閱 [音量控制 在第 頁 125](#)）。導航指令的音量單獨控制（請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#)）。

## 自訂我的應用程式

如要一按存取常用應用程式和控制項，你可自訂觸控式螢幕底部欄位上我的應用程式顯示的內容：

1. 按住我的應用程式區域中任何應用程式或控制項即可進入自訂模式。如果此區域為空白，請輕觸應用程式啟動器。
2. 請將任何應用程式或控制項從應用程式托盤拖放到底部列中的我的應用程式區域。

**注：**從應用程式托盤選擇的座椅加熱器會在溫度旁邊顯示，不會顯示在「我的應用程式」區域之內。

**注：**將最大數量的應用程式或控制項新增至我的應用程式後，新增額外應用程式會移除最右方的應用程式。

**注：**如要從我的應用程式區域中移除應用程式或控制項，請在按住後輕觸其關聯的「X」。

## 頂部狀態列圖示

輕觸以鎖定/解鎖所有車門及行李艙。



16:20

你的車輛會自動更新時間。如果時間不正確，請確保你的車輛有互聯網和 GPS 連接，而且軟件版本為最新。



在軟件更新下載完畢並準備好安裝時顯示。（參閱 [軟件更新 在第 頁 141](#)）



新增、設定或快速切換駕駛員設定檔（包括代客泊車模式和輕鬆進出）。請參閱 [駕駛員設定 在第 頁 76](#)。



控制或程式設計 HomeLink 裝置（如配備）（請參閱 [智能車庫 在第 頁 54](#)）。



## 觸控式顯示屏



通知生效時顯示。輕觸以顯示通知相關資訊。如要顯示最新通知清單（最新的通知顯示在上方），你亦可輕觸維修服務 > 通知。



連接至 Wi-Fi 網絡。



連接至蜂窩網絡。輕觸以連接至 Wi-Fi 網絡（請參閱 [Wi-Fi 在第頁 50](#)）。



當 Model S 流動網絡連線不可用時顯示。輕觸此圖示即可快速存取 Wi-Fi 設定。



連接至藍牙裝置（請參閱 [藍牙 在第頁 51](#)）。



前排乘客安全氣袋的狀態（請參閱 [安全氣囊 在第頁 43](#)）。

## 重新啟動觸控式螢幕或儀錶板

若觸控式螢幕無反應或行為異常，你可以將其重新啟動。

**注：**為確保乘客及其他道路使用者安全，僅可在車輛處於泊車檔時重新啟動觸控式螢幕。

1. 轉換至泊車檔。
2. 按住駕駛軚盤上的兩個滾輪按鈕，直到觸控式螢幕變黑。在按住滾輪按鈕的同時踩下煞車腳踏不會有任何操作，也不需要進行此動作。



3. 數秒後，Tesla 標誌出現。等待約 30 秒讓觸控式螢幕重新啟動。倘若數分鐘後，觸控式螢幕仍無反應或表現異常，請嘗試為車輛重新通電（如果可能）。請參閱 [為車輛重新通電 在第頁 56](#)。

若要重設儀錶板，請切換至泊車檔，按下駕駛軚盤上方的兩個按鈕（語音指令和下一個）維持 15-30 秒，或直至螢幕熄滅。幾秒鐘後，Tesla 標誌出現。等待約 30 秒，讓儀錶板重新啟動。

**注：**只按下滾動按鈕以重新啟動觸控式螢幕此操作不會重新啟動任何其他車輛組件，也不會關閉和開啟 Model S 電源。

## 自訂顯示和聲音設定

輕觸控制 > 顯示調整顯示設定以配合你的偏好設定：

- **顯示：**自訂螢幕為深色或淺色。設定為自動時，亮度自動根據環境照明條件而變化。
- **亮度：**拖移滑桿以手動控制亮度。若顯示模式設定為自動，觸控式螢幕會根據環境照明條件和你的亮度喜好來進一步調整。Model S 會記住你所選的亮度喜好，並相應地調整觸控式螢幕。
- **節省能量：**切換後，Model S 會減少不使用時消耗的能量（較新的車輛為自動）。請參閱 [獲得最大行車里程 在第頁 139](#)。
- **螢幕清潔模式：**啟用後，觸控式螢幕變暗並暫時停用，以方便進行清潔。依照螢幕上的說明退出螢幕清潔模式。
- **滾輪功能：**長按左側滾輪時，選擇你可以變更的設定（請參閱 [駕駛軚盤 在第頁 57](#) 了解詳細資訊）。
- **觸控式螢幕語言：**選擇觸控式螢幕的顯示語言。  
**注：**Model S 必須處於泊車檔，方可變更語言。變更語言時，你會因 Model S 關閉後重新啟動觸控式螢幕而經歷短暫的延遲。
- **語音識別語言：**選擇語音指令語言。
- **語音導航語言：**選擇導航系統的語音指令語言。  
**注：**如需下載語言，請在下拉式清單中選擇語言以開始下載（需要連接 Wi-Fi）。
- **鍵盤語言：**新增或刪除不同語言的鍵盤。依預設，鍵盤語言為你選擇的觸控式螢幕的語言。如果你啟用多個鍵盤，當鍵盤顯示在觸控式螢幕上時，輕觸地球圖示可來回切換，或輕觸並按住，顯示啟用鍵盤的清單。
- **時間：**選擇時間以 12 或 24 小時格式來顯示。
- **電力顯示：**選擇將剩餘電量和充電單位顯示為電池剩餘電量的百分比，或可行駛距離的估計值。  
**注：**評估何時需要充電時，能源估值僅可作為一般參考。許多因素會影響能源消耗。請參閱 [影響能源消耗的因素 在第頁 139](#)。



- 距離：選擇以公制（公里、厘米等）或英制（英里、英寸等）單位顯示測量結果。
- 溫度：選擇以華氏或攝氏顯示溫度。
- 輪胎壓力：選擇以 BAR 或 PSI 顯示輪胎壓力。

除了自訂顯示外，你亦可啟用 Joe 降音模式來降低所有與關鍵安全問題無關的鳴響音量。輕觸控制 > 安全 > Joe 降音模式即可啟用。

## 為你的車輛命名

為了進一步把自己的車輛個人化，你可以為其命名。輕觸控制 > 軟件 > 為你的車輛命名，位於觸控式螢幕右側 Model S 圖像下方。若車輛已經命名，輕觸現有名稱即可變更。在快顯中輸入新名稱並輕觸儲存。Model S 的名稱亦會顯示在 Tesla 手機應用程式中。




## 內部電子裝置

除置物隔間和杯架（請參閱 [內部置物空間 在第 頁 30](#)）外，Model S 的內部還支援各種電子裝置，例如，USB 連接埠、及一個低壓電源插座。

### USB 連接埠

你的 Model S 中控台正面有兩個 USB 連接埠，可連接 USB 裝置。播放已連接這些連接埠之 USB 磁碟機中儲存的音訊檔案，請參閱 [在設備上播放媒體 在第 頁 126](#)。你也可以使用這些連接埠為 USB 裝置充電。

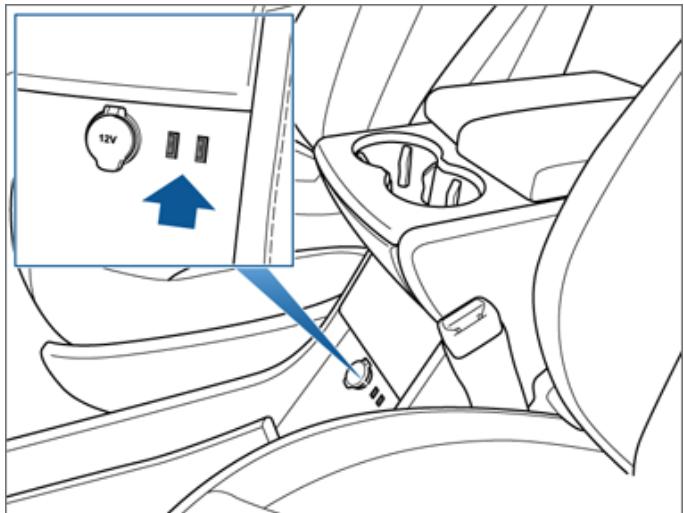


**注：**請勿使用 USB 集線器連接多個裝置。此操作會導致連接的裝置無法充電或無法被媒體播放機識別。

**注：**當車輛處於「甦醒」狀態，即可供電；車輛可能因各種原因甦醒。例如，當使用召喚或啟用預設溫度、車廂過熱保護、保留溫度控制開啟、寵物模式、露營模式和哨兵模式等功能時。在下列情況下，也會使車輛甦醒：低壓電池正在充電或使用時、車輛高壓充電中，車輛與手機應用程式通訊中。配件維持電源接通狀態，並不會消耗低壓電池。

### 低壓電源插座

Model S 的中控台正面有一個電源插座。當儀表板與觸控螢幕同時開啟時，即可供電。

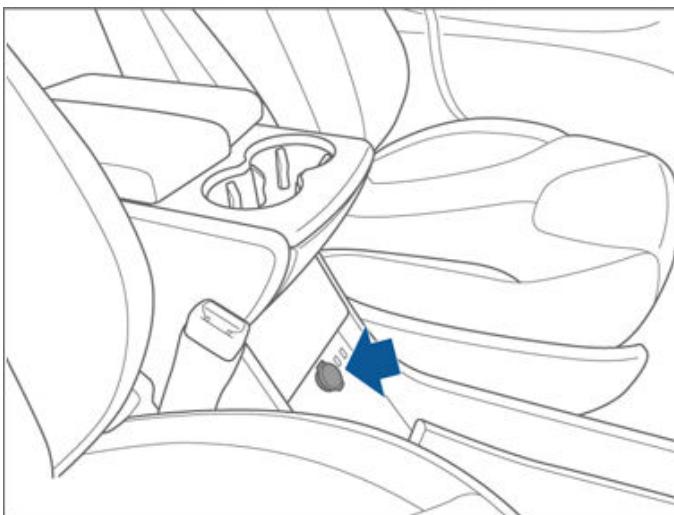

低壓電源插座適用於連續電流需求高達 11A（峰值為 15A）或最大連續功率需求為 150 瓦（峰值為 180 瓦）的配件。

**注：**當車輛處於「甦醒」狀態，即可供電；車輛可能因各種原因甦醒。例如，當使用召喚或啟用預設溫度、車廂過熱保護、保留溫度控制開啟、寵物模式、露營模式和哨兵模式等功能時。在下列情況下，也會使車輛甦醒：低壓電池正在充電或使用時、車輛高壓充電中，車輛與手機應用程式通訊中。配件維持電源接通狀態，並不會消耗低壓電池。

**注：**倘若 Model S 無法偵測到遙控鑰匙（遙控鑰匙電量過低、訊號受到干擾等），請將遙控鑰匙放在低壓電源插座的正下方，這是 Model S 最易於偵測到遙控鑰匙的位置。

**⚠ 警告：**電源插座與配件的連接器可能會發熱。



## 儀錶板概觀

儀錶板會變化，這取決於 Model S 所處狀況：

- 關（如下所示）。
- 正在駕駛（請參閱 [儀錶板 - 駕駛 在第 頁 15](#)）。
- 正在充電（請參閱 [充電狀態 在第 頁 134](#)）。

如果 Model S 已關閉，儀錶板會顯示剩餘的預計行車里程數、車門狀態與車外溫度。踩下煞車時，指示燈會在頂部短暫閃爍，除非某個指示燈適用於當前情況，否則指示燈會關閉。若不能開啟或關閉指示燈，請聯絡 Tesla。

**注：**如下圖片僅供說明之用。依據車輛選件、軟件版本與市場區域，顯示的資訊可能會略有不同。



當出現特定情況需要提醒你或發出警報時，下列儀錶板上的指示燈會亮起。



首次啟動 Model S 時，若觸控式螢幕在任何時間亮起此紅色煞車指示燈，而非短暫閃爍，表示偵測到煞車系統故障或煞車油液位較低。請立即聯絡 Tesla。當可以安全操作時，請穩定施加煞車，讓煞車腳踏下壓到底，以停住車輛。



如偵測到煞車助力器故障，觸控式螢幕將顯示此琥珀色煞車指示燈。當可以安全操作時，請穩定施加煞車，讓煞車腳踏下壓到底，以停住車輛。液壓加力補償將會啟動（請參閱 [#unique\\_63 在第 頁](#)）。



在你首次啟動 Model S 時，觸控式螢幕上的 ABS 指示燈會短暫閃爍琥珀色。如果此指示燈在其他任何時間亮起，則表示防鎖死煞車系統發生故障且無法運作。此時請聯絡 Tesla。煞車系統全部功能仍然正常，並不受防鎖死煞車系統故障的影響。但是，煞車距離可能會增加。謹慎駕駛，避免緊急煞車。



當你使用觸控式螢幕手動施加泊車煞車時，紅色泊車煞車指示燈將在觸控式螢幕上亮起。



## 儀錶板

若泊車煞車出現電氣問題，觸控式螢幕上會亮起琥珀色指示燈，並顯示一條故障訊息。



低燈車頭燈已開啟。



高燈車頭燈開啟。在高燈已開啟但自動高燈設定（如配備）已關閉時亮起，或在自動高燈設定已開啟但暫時無法使用時亮起。請參閱 [遠光車頭燈 在第頁 61](#)。



高燈車頭燈目前已開啟，如果 Model S 前方檢測到光亮，自動高燈（如配備）會隨時關閉高燈。請參閱 [遠光車頭燈 在第頁 61](#)。



高燈車頭燈暫時已關閉，此乃由於自動高燈（如配備）已開啟且 Model S 待檢測不到光亮時，高燈自動重新開啟。請參閱 [遠光車頭燈 在第頁 61](#)。



泊車燈（示廓燈、尾燈與車牌燈）已亮起。請參閱 [車燈 在第頁 61](#)。



前霧燈，如配備。請參閱 [車燈 在第頁 61](#)。



自適應前照明，如配備。請參閱 [自適應前照明系統 \(AFS\) 在第頁 62](#)。



電子穩定控制系統正主動控制煞車壓力及電機功率，以減低車輪打滑（指示燈閃爍琥珀色）。請參閱 [牽引力控制 在第頁 73](#)。倘若指示燈持續亮著，即表示探測到有故障。請立即與 Tesla 聯絡。



若檢測到氣壓懸掛系統故障而導致效能降低，將會亮起一個琥珀色指示燈（請參閱 [氣壓懸掛 在第頁 68](#)）。若問題仍然存在，請聯絡 Tesla。



若檢測到停用氣壓懸掛系統的故障，儀錶板上將會亮起一個紅色指示燈。（請參閱 [氣壓懸掛 在第頁 68](#)）。此時請聯絡 Tesla。





氣囊安全性。如果此紅色指示燈在 Model S 準備行駛時未短暫閃爍，或是持續亮著，請立即聯絡 Tesla。請參閱 [安全氣囊 在第 頁 43](#)。



保持車輛靜止功能正主動施用煞車。請參閱 [車輛制動 在第 頁 72](#)。



輪胎壓力警告。輪胎壓力超出範圍。若檢測到輪胎壓力監測系統 (TPMS) 故障，相應的指示燈將會閃爍。若出現輪胎壓力監測系統故障，請聯絡 Tesla。請參閱 [輪胎保養與維護 在第 頁 144](#)。



車門或行李艙已打開。請參閱 [車匙及車門 在第 頁 20](#)、[後行李艙 在第 頁 26](#) 或 [前行李廂 在第 頁 28](#)。



座椅上有人但未扣好安全帶。請參閱 [座椅安全帶 在第 頁 34](#)。



注：視乎生產日期而定，後排座椅位置未必配備安全帶提示器。

前排乘客安全氣袋已關閉。請參閱 [安全氣囊 在第 頁 43](#)。



電子穩定控制系統已不再減低車輪空轉。對後輪驅動車輛來說，即牽引力控制系統已關閉；或對全輪驅動車輛來說，即脫困起步已啟用。請參閱 [牽引力控制 在第 頁 73](#)。



Model S 處於 拖車模式，可以自由滑行。離開車輛時，其不會自動換入泊車檔。請參閱 [運輸說明 在第 頁 167](#)。



如果儲存在電池中的部分能量因天氣寒冷而無法使用，這個圖示便會出現。在這些寒冷天氣期間，充電率也可能會受到限制。你可以透過手機應用程式開啟溫度控制，以加熱電池。如果電池已加熱，雪花點圖示會消失。

由於電池的剩餘電力不足或車輛系統正在加熱或冷卻，目前車輛電力受限。



左轉向訊號燈工作時，閃爍綠色。危險警告燈工作時，兩個轉向訊號燈同時閃爍綠色。





## 儀錶板

右轉向訊號燈工作時，閃爍綠色。危險警告燈工作時，兩個轉向訊號燈同時閃爍綠色。



可以向左側輔助切線。僅在自動輔助轉向啟用時顯示。請參閱 [輔助切線 在第 頁 90](#)。



可以向右側輔助切線。僅在自動輔助轉向啟用時顯示。請參閱 [輔助切線 在第 頁 90](#)。



可以向兩側輔助切線。僅在自動輔助轉向啟用時顯示。請參閱 [輔助切線 在第 頁 90](#)。




不可以輔助切線。僅在自動輔助轉向啟用時顯示。請參閱 [輔助切線 在第 頁 90](#)。



## 彈出訊息和車輛警報

彈出訊息在儀錶板上顯示。例如，如果有人坐座椅上而未扣上座椅安全帶，將會顯示座椅安全帶提醒、顯示提示以通知你有來電、收到短訊（如適用），並在使用語音指令時顯示相關指令。



你可輕觸觸控式螢幕的通知圖示來查看車輛警報和通知清單。


**注：**目前並非所有警報都提供額外資訊。



## 儀錶板 - 駕駛

Model S 正在行駛時（或準備行駛時），儀錶板會顯示目前的行駛狀態，以及 Autopilot 自動輔助駕駛元件所檢測到的即時路面視像（請參閱 [關於 Autopilot 自動輔助駕駛 在第 頁 82](#)）。路面視像可根據需要自動放大和縮小，並在你的盲點檢測到車輛時會通知你。

**注：**如下圖片僅供說明之用。依據車輛選件、軟件版本與市場區域，顯示的資訊可能會略有不同。

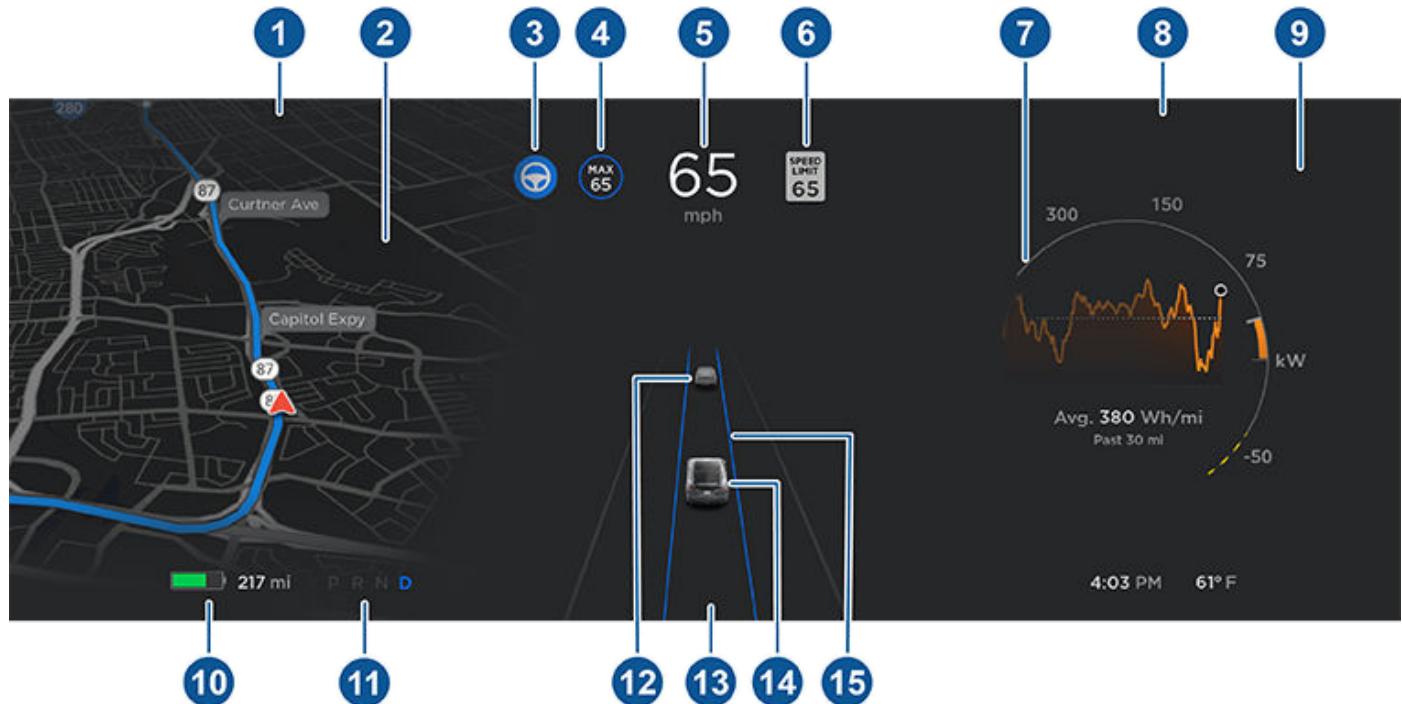

- 頂部的指示燈指出各項狀態（參閱儀錶板概觀 在第 頁 11）。
- 當你正在導航到目的地時，導航指示會在此顯示。未顯示導航指示時，請使用駕駛盤左側按鈕來變更儀錶板左側的顯示內容（參閱 [使用左側方向盤按鈕 在第 頁 57](#)）。
- 自動輔助轉向正主動引導 Model S 轉向。自動輔助轉向可用而未啟用時，圖示為灰色（請參閱 [自動輔助轉向 在第 頁 89](#)）。
- 主動巡航控制正在以設定的速度巡航。當 主動巡航控制 可供使用，但你並未設定巡航速度時，圖示為灰色，並且不會顯示速度（請參閱 [主動巡航控制 在第 頁 84](#)）。
- 行駛速度。
- 車速輔助正檢測速度限制（如有）（參閱 [速度輔助 在第 頁 105](#)）。
 

**注：**與檢測到的速度限制相關的圖示，顯示了你所在區域所用速度限制標誌的樣式。

**注：**速度限制圖示外圍可能出現藍色輪廓線，提示你已經超速。
- 在能量圖上，如果 Model S 的功率受限，則功率表上會顯示虛線。如果用於加速的功率受限，則虛線出現在頂部（使用的能量）；如果可透過動能回收制動獲得的功率受限，則虛線出現在底部（獲得的能量）。Model S 會因多種原因而限制功率。以下是部分範例：
  - 若電池處於低電量狀態或動力系統發熱，加速會受到限制。
  - 若環境溫度太高或太低，加速與動能回收制動均會受到限制。
  - 若電池已經充滿電，動能回收制動會受到限制。

**注：**使用駕駛盤右側按鈕來控制儀錶板右側的顯示內容（參閱 [使用右側方向盤按鈕 在第 頁 58](#)）。



## 儀錶板

8. 請注意此處顯示的重要警報訊息。若有警報引發，可以透過輕觸觸控式螢幕狀態列（觸控式螢幕的最上部區域）上的警報圖示（驚嘆號）來檢視相關資訊。
  9. 未啟動通話時，請使用駕駛盤右側按鈕來變更儀錶板右側的顯示內容（參閱 [使用右側方向盤按鈕 在第 頁 58](#)）。
  10. 預測的總可行駛距離（或電力）。可顯示剩餘電池能量百分比，而非行駛距離。如要執行此操作，輕觸控制 > 顯示 > 電量顯示。
- 注：**評估何時需要充電時，測算里程僅可作為一般參考。
11. 目前選擇的駕駛模式：泊車檔、倒車檔、空檔或前進檔。
  12. 前方車輛（如有）。
  13. 留意儀錶板底部中央顯示的駕駛相關重要訊息。
  14. 你的 Model S。
  15. 當自動輔助轉向 啟動並偵測到行駛車道時，行駛車道以藍色突出顯示（請參閱 [自動輔助轉向 在第 頁 89](#)）。視乎目前的駕駛情況而定，你可能會看到相鄰車道。

**注：**若自動輔助導航駕駛 已啟動，行駛車道會在 Model S 前以一條藍線顯示（請參閱 [自動輔助導航駕駛 在第 頁 93](#)）。

**⚠ 警告：**雖然儀錶版已顯示周圍環境，但部分車輛可能無法顯示。切勿依賴儀錶版查看是否有車輛出現（例如，在你的盲點）。務必始終使用後視鏡，並轉頭向後看。



**注：**為方便起見，Tesla 讓你可選擇多種語言的語音指令。如要選擇其他語言，請輕觸控制 > 顯示 > 語音識別語言。

駕駛員可以使用語音指令輕鬆控制設定和喜好設定而毋須使用觸控式螢幕。

## 語音指令

語音指令旨在理解自然要求。以下是你可使用語音指令執行之操作的非詳盡清單：

- 調整溫度偏好設定
- 調整擋風玻璃水撥的速度和頻率
- 控制車輛的各項設定
- 導航至一個位置
- 致電聯絡人
- 與應用程式和設定互動

若要啟用語音指令，請 上的右側滾輪按鈕 右側的咪高峰按鈕 右側的咪高峰按鈕輕觸 駕駛軚盤 右側的語音按鈕。鳴響時，即可提出要求。



## 語音指令例子

以下是語音指令的例子清單。這並非詳盡的清單。Tesla 一直都致力改善語音指令。

**注：**車輛必須處於泊車檔才能啟用部分語音指令（例如哨兵模式、寵物模式等）。

## 溫度控制

調整溫度偏好設定：

- 「校低溫度」
- 「校高溫度」
- 「開/門駕駛員座椅加熱器」
- 「男乘客涼冷氣」
- 「將氣流吹向我塊面」
- 「同步溫度」
- 「加快/減慢風扇速度」
- 「開/門後面除霜器」
- 「設定溫度/風扇……」
- 「開環流」

## 擋風玻璃水撥

因應道路和天氣狀況變化調整擋風玻璃水撥的速度和頻率：

- 「加快水撥」
- 「將擋風玻璃水撥速度增加/減少……」
- 「開/閉水撥」

## 車輛控制

修改車輛的各種控制項：

- 「哨兵模式開啟/關閉」
- 「保護我架車」
- 「鎖定/解鎖車門」
- 「開寵物模式」
- 「摺疊/展開後視鏡」
- 「開/門充電口」
- 「開始/停止充電」
- 「開啟維修服務設定」
- 「開手飾箱」

## 導航

搜尋或導航至某個位置：

- 「[地點]喺邊？」
- 「開車去[地點]」
- 「導航去[地點]」
- 「顯示附近嘅超級充電站」
- 「搵附近餐廳/景點」（請參閱地圖與導航 在第頁 120）。
- 「停止導航」



## 語音指令

- 「語音指示靜音」

如果已為住宅或公司地點指定導航地址，則可以使用語音指令「「導航至住宅」」或「「導航去公司」」以導航前往該處。

### 聯絡人

如要在已連接藍牙的手機上致電或發送短訊給聯絡人（請參閱 [電話、日曆和網絡會議 在第 頁 53](#)），請說出：

- 「打畀[聯絡人姓名/電話號碼]」
- 「發短訊畀[聯絡人姓名/電話號碼]」

### 媒體

收聽媒體並調整播放偏好設定：

- 「聽[歌曲名稱]」
- 「校低／校高音量」
- 「跳去下一首」
- 「暫停/播放歌曲」
- 「將來源轉做[媒體來源]」

為提高語音指令識別的精確度，可在指令中提供多個提示，例如演出者加歌曲。

### 應用程式和設定

輕鬆瀏覽應用程式和設定：

- 「開[手飾箱/瀏覽器/劇場/手機]」
- 「搜尋……」
- 「螢幕太光」
- 「顯示車主手冊」


你還可以使用語音指令「「報告」」、「「意見」」或「「故障報告」」提交錯誤報告。

關於語音指令的更多資訊，請移至 <https://www.tesla.com/support/voice-commands>。

**注：**為持續改善質素，Tesla 會記錄和處理語音指令轉錄（例如「設定溫度...」）。系統不會收集音訊語音錄音，且轉錄內容不會與你的 Tesla 帳戶或車輛識別號碼關聯。為進一步保護你的私隱，系統不會記錄包含個人資料的語音指令（例如「導航至...」或「打俾...」）。



你的 Model S 含有以下主動監控周圍地區的元件：

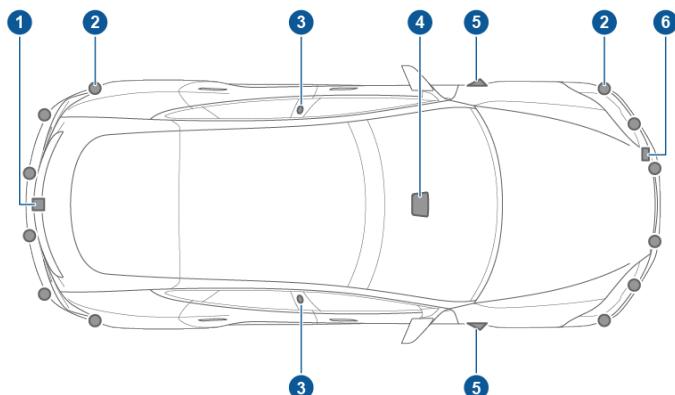

1. 鏡頭安裝在後車牌上方。
2. 超聲波感測器（若配備）位於前後保險桿。
3. 每根門柱上均裝有鏡頭。
4. 後視鏡上面的擋風玻璃上裝有三個鏡頭。
5. 每個前擋泥板均裝有鏡頭。
6. 雷達（若配備）安裝於前保險桿後面。

Model S 亦有配備高精密電氣輔助煞車與轉向系統。

## 駕駛以便校準鏡頭

Model S 必須在使用 Autopilot 自動輔助駕駛 功能時精確地操縱。因此，某些功能可以使用前，諸如車道偏離規避及自動緊急煞車等，若為初次使用或經過某種類型的維修服務，車輛鏡頭須完成一次自我校準程序。為方便起見，儀表板會顯示進度指示。

校準完成後，Autopilot 自動輔助駕駛 功能及主動安全功能便可供使用。通常於駕駛 32-40 km 後完成校準，但該距離視乎道路及環境狀況而定。例如，在設有多條車道的直路（如在出入管制高速公路上行駛），且相鄰車道的車道標記高度可見的高速公路，有助加快完成校準。若你的 Model S 行駛 160 km 後仍未完成校準，請僅在所述情況下與 Tesla 聯絡。

若鏡頭偏離了其校準位置（例如更換了鏡頭或擋風玻璃），你必須清除校準。如要清除校準，輕觸控制 > 維修服務 > 鏡頭校準 > 清除校準。清除校準後，Model S 會重複校準程序。雖然這在許多情況下有助重新校準鏡頭，但清除校準可能無法解決所有鏡頭和感測器問題。

**注：**自我校準駕駛流程僅適用於 Model S 約 2016 年 10 月 12 日後生產的車輛。

**注：**鏡頭需要行駛車道和相鄰車道的車道標記高度可見（車輛每邊至少有兩條車道）才能校準。如要獲得最佳效果，駕駛到多車道高速公路的中間車道（最理想有最少五條車道），車道標記明顯可見和較輕交通流量。

**注：**若嘗試使用校準流程完成之前尚不可用的功能，則無法啓用該功能，並且儀錶板將顯示一則訊息。

**注：**Model S 若鏡頭由 Tesla 維修，及某些情況下軟件更新後，必須重複校準流程。

## 保持鏡頭不受遮擋

每次駕駛及使用 Autopilot 自動輔助駕駛 功能前，請確保所有鏡頭潔淨且沒有障礙物（請參閱 [#unique\\_89 在第頁](#)）。鏡頭和感測器（如配備）髒汙，以及某些環境情況（如下雨和車道標記褪色）均會影響 Autopilot 自動輔助駕駛 的性能。如果鏡頭被阻擋或失靈，Model S 會在 儀錶組 上顯示訊息，Autopilot 自動輔助駕駛 功能可能無法使用。

鏡頭機殼內部可能會凝結，尤其是在寒冷或潮濕的環境下將車輛停泊在戶外時。儀錶板可能會顯示警報，指出鏡頭被遮擋，並且部分或所有 Autopilot 自動輔助駕駛 功能可能會暫時受到限制，直到鏡頭視野清晰為止。如要烘乾凝結的鏡頭，請將駕駛室溫度設定為溫暖以預設車廂溫度、開啟擋風玻璃除霜器，並將前出風口對準門柱（請參閱 [Mobile App 在第頁 47](#)）。



# 車匙及車門

## 免車匙車門鎖定與解鎖

鎖定與解鎖 Model S 非常方便。雖然你必須攜帶有效的遙控鑰匙，但毋須使用遙控鑰匙。Model S 駕駛員側的車門周圍配備感測器，可識別大約 1 米範圍內的遙控鑰匙。因此，你可將遙控鑰匙放在口袋或錢包中，Model S 會在你走近時檢測到車匙。

當你攜帶遙控鑰匙走近 Model S 時，如啟用被動式進入（控制 > 安全 > 被動式進入），車門會自動解鎖。若車門把手縮回，按一下即會伸出。若自動伸出車門把手設定為開啟（請參閱 [使用外車門把手 在第 頁 21](#)），你毋須觸碰車門把手，相反，車門把手會在你靠近 Model S 時自動伸出。選取剔除住宅，以便在家時停用車門把手自動伸出功能（輕觸導航 > 設定住宅，設定你的家庭住址）。按下電動尾凹外把手下方的開關，即可打開後行李艙。

**注：**Model S 必須在車門或電動尾凹解鎖前檢測到駕駛員車門附近的遙控鑰匙。

**注：**如果被動式進入關閉，則須用遙控鑰匙解鎖 Model S。請參閱 [使用遙控鑰匙 在第 頁 20](#)。

**注：**你可以選擇當你攜帶遙控鑰匙走向 Model S 時，是全部車門，或是僅駕駛員的車門，自動解鎖（請參閱 [駕駛員車門解鎖模式 在第 頁 22](#)）。

當你隨身攜帶遙控鑰匙時，可同時打開後行李艙，而毋須使用遙控鑰匙。只需按電動尾凹外部的把手下方的開關便可。駕駛員車門解鎖模式（請參閱 [駕駛員車門解鎖模式 在第 頁 22](#)）須設定為關閉，車輛須檢測到遙控鑰匙位於駕駛員車門附近後方能打開後行李艙。

Model S 還可自動鎖上。如啟用離車後上鎖，則當你帶著遙控鑰匙離開車輛時，Model S 會上鎖（請參閱 [離開鎖定在第 頁 22](#)）。

當坐在 Model S 裡面時，你也可使用觸控式螢幕的狀態列來將車輛上鎖或解鎖。

**注：**視生產日期以及購買時所選的選件而定，某些 Model S 車輛未配備自動鎖定與解鎖功能。

## 使用遙控鑰匙

若要快速熟悉遙控鑰匙，可將遙控鑰匙作為縮小版的 Model S，Tesla 徽章代表前部。遙控鑰匙表面有三個按鈕，觸感比較柔軟。



### 1. 行李艙

- 按兩下可打開後行李艙。
- 如果配備電動上揭式尾門，按兩下即可關閉後行李艙。在電動上揭式尾門活動時，可以按一下使其停止活動。
- 按住按鈕一至兩秒鐘，以打開充電口蓋。

### 2. 全部鎖定/解鎖

- 按一下以鎖定車門與行李艙（所有車門與行李艙必須處於關閉狀態）。危險警告燈閃爍一次，車門把手縮回。若車門或電動尾凹處於開啟狀態，危險警告燈閃動三次且車門沒有鎖定。
- 按兩下以解鎖。危險警告燈閃動兩次，車門把手伸出。若車門或後行李艙處於開啟狀態，危險警告燈閃爍三次且車門不會鎖定。

### 3. 前行李艙

- 按兩下可打開前行李艙。

你毋須將遙控鑰匙指向 Model S，但你必須處於車匙的工作範圍內（具體情況因遙控鑰匙電池的能量強度而異）。

如果 Model S 無法檢測到遙控鑰匙，觸控式螢幕會顯示一則訊息，指示遙控鑰匙不在範圍內。將遙控車匙放在 Model S 最容易偵測到的地方，也就是低壓電源插座的下方（請參閱 [遙控鑰匙不在車內 在第 頁 56](#)）。

類似頻率的無線電設備會影響遙控鑰匙。若出現此類情況，請將遙控鑰匙移到距離其他電子裝置（手機、手提電腦等）至少 30 厘米處。若遙控鑰匙無法運作，可能需要更換電池。如果遙控鑰匙的電池電量耗盡，你可以按照解鎖程序開啟 Model S（請參閱 [遙控鑰匙失效時解鎖 在第 頁 23](#)）。



為增強安全性，你的遙控車匙可能需要定期更新。如要更新你的遙控車匙，請前往控制 > 維修服務 > 更新遙控車匙，然後按照螢幕上的說明操作。你的車輛必須處於「泊車」模式以更新遙控車匙。

- ⚠ 警告：**記得駕車時隨身攜帶遙控鑰匙。儘管未攜帶遙控鑰匙仍可駕駛 Model S，但在電源關閉後，車輛將無法重新啟動。
- ⚠ 警告：**保護遙控鑰匙免受外力、高溫與液體損壞影響。避免接觸溶劑、蠟與磨蝕性清潔劑。

## 使用觸控式螢幕新增遙控鑰匙

1. 若要配對新的遙控鑰匙，請準備一個已經配對的鑰匙，或透過流動應用程式啟用遙距控制。
2. 人在車內時，輕觸控制 > 維修服務 > 遙控車匙配對。
3. 當你準備配對現有車匙及新車匙時，請閱讀觸控式螢幕上的指示並按開始：

  - a. 將遙控鑰匙放在中央置物箱上。
  - b. 為確保現有鑰匙繼續工作，請按下鎖定按鈕一次。確保現有鑰匙先進行配對。
  - c. 若要配對新鑰匙，請按住前行李艙按鈕和後行李艙按鈕大約五秒（直至車輛偵測到）。


配對程序將在三個鑰匙配對完成後結束，或者在 90 秒後結束。

## 更換遙控車匙電池


如正常使用，遙控鑰匙電池可持續使用 1 年左右。電池電量較低時，儀錶板上會顯示一條訊息。請按照下列步驟進行更換：

**注：**Tesla 建議同時為所有遙控鑰匙更換電池。

1. 將遙控鑰匙的按鈕面朝下置於柔軟表面，使用小扁刃工具或指甲鬆開底蓋。

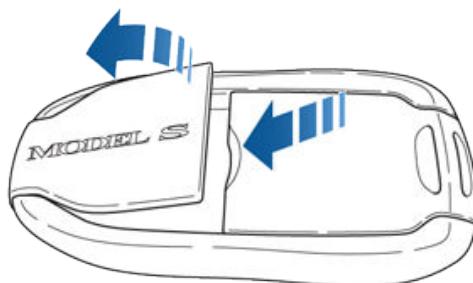

2. 從前固定夾小心抬起電池。

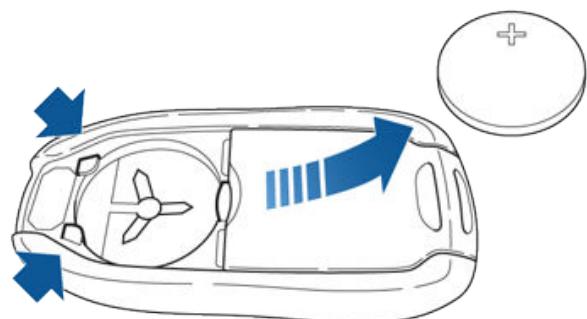

3. 插入新電池（型號為 CR2032），其中「+」一側向上。

**注：**Tesla 建議使用 Panasonic CR2032 電池。可透過網上零售商、當地超市及藥房購買電池。

**注：**安裝前將電池擦拭乾淨，並避免觸碰電池的平坦表面。在電池表面留下指痕可能會縮短電池壽命。

4. 以一定的角度握住底蓋，將底蓋最寬一側的鎖片對齊遙控鑰匙上對應的插槽，然後將底蓋用力壓在遙控鑰匙上，直至其卡入到位。
5. 透過解鎖和鎖定車輛來測試遙控車匙是否正常運作。

## 獲取更多遙控鑰匙


若不慎遺失遙控鑰匙或需要一條備用鑰匙，請聯絡 Tesla。Model S 最多可識別 3 條遙控鑰匙。

訂購一條新的 Model S 遙控鑰匙時，請攜帶全部遙控鑰匙到 Tesla 重新進行程式設計。

## 使用外車門把手

一旦 Model S 偵測到附近存在有效的遙控鑰匙，且開啟被動式進入，（控制 > 安全 > 被動式進入），輕壓車門把手即可使其伸出。

你可將車門把手進行設定：每當你攜帶遙控鑰匙靠近駕駛員側，車門把手就會自動伸出。在觸控式螢幕上輕觸 控制 > 車輛 > 自動感應把手。

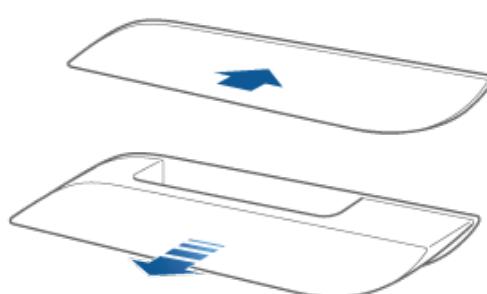



## 車匙及車門

將手伸入手柄，拉開車門。

若車門把手在伸出一分鐘之內未使用，車門把手即會縮回。只需按下手柄，把手即會再次伸出。在最後一扇門關閉一分鐘後、Model S 開始移動時以及你鎖定 Model S 時，車門把手也會縮回。

**注：**為保持電池壽命，Model S 在以下情況中會臨時停用自動伸出車門把手功能：

- 遙控鑰匙已經越界超過 48 小時。
- 所有車門關閉五分鐘後，遙控鑰匙仍在檢測範圍內。

在此類情況下，觸碰下任意車門把手，或按下遙控鑰匙上的解鎖按鈕，車門把手即會伸出。毋須重設設定。除上述情況，在你下次靠近 Model S 時，把手即會自動伸出。



每當車門打開時，儀錶板上都會顯示「車門已打開」指示燈。此外，在觸控式螢幕中，控制視窗中的 Model S 影像也會視覺化開啟車門或行李艙。



**警告：**暴力或強行關閉封閉組件（包括車門、尾廂或前行李艙）可能導致保養不涵蓋的損壞。

### 從車內打開車門

若要打開車門，請朝身體方向拉動內門把手。



**注：**若要防止兒童使用內車門把手開啟後車門，請使用觸控式螢幕，控制 > 車輛 > 兒童保護鎖，開啟兒童保護鎖（請參閱 [兒童保護鎖 在第 頁 22](#)）。

### 內部鎖定與解鎖

在 Model S 內部，只要車內有有效車匙，你即可使用觸控式螢幕來鎖定或解鎖車門與行李艙。輕觸觸控式螢幕狀態列上的上鎖圖示。

當停止 Model S 並啟用泊車時，可選擇是否解鎖車門或保持車門鎖定。操作方式為輕觸控制 > 車輛 > 泊車時解鎖。如果啟用此功能，當你啟用泊車時，車門會自動解鎖。

你也可再次按下（意即，按下次以啟用泊車）駕駛桿末端的泊車按鈕，來解鎖車門並將車門把手伸出。

**注：**如果在鎖定 Model S 時，車門或行李艙仍然打開，在關上後即會鎖定。

### 駕駛員車門解鎖模式

你可設定為當攜帶遙控鑰匙走近車輛時，僅解鎖駕駛員車門。為此，輕觸控制 > 車輛 > 駕駛員車門解鎖模式。要解鎖其他車門，請使用觸控式螢幕或再次按下遙控車匙。

### 兒童保護鎖

Model S 於後門與尾廂配備兒童保護鎖，可防止兒童使用內門把手打開車門與尾廂。透過觸控式螢幕開啟或關閉兒童保護鎖。輕觸控制 > 車輛 > 兒童保護鎖。

**注：**兒童坐在後排座椅時，建議打開兒童保護鎖。

### 行駛中上鎖

Model S 當行駛速度超過 8 km/h 時，會自動鎖上全部車門（包括行李艙）。

### 離開鎖定

當你攜帶遙控鑰匙離開車輛或車輛未檢測到遙控鑰匙（不在車內，電池沒電等）時，車門與行李艙將自動鎖上。

如要開啟此功能，請輕觸控制 > 車輛 > 離開鎖定。

**注：**如要自訂車輛從外部鎖定時的鎖定音效（須配備行人警示系統），請輕觸玩具箱 > Boombox > 鎖定音效。

勾選剔除住宅選框，如你將 Model S 停泊在你指定為「住宅」的位置，當你攜帶遙控鑰匙離開時，便可以防止車門鎖上。有關如何將一個位置指定為「住宅」的詳情，請參閱 [住宅、公司和最愛目的地 在第 頁 122](#)。

如使用手機應用程式解鎖 Model S，當所有車門保持關閉一小段時間後，車輛將自動鎖定。若停車區域無法使用流動數據網路服務，例如室內停車的車庫，請確保你可取得正常運作的車匙以解鎖 Model S。

如果你離開車輛並關閉所有車門後，Model S 在五分鐘內檢測到授權遙控鑰匙仍在檢測範圍內，則當授權遙控鑰匙仍留在車內時，離車後上鎖會被禁用並且車門不會自動上鎖。在下次駕駛之前，你需要手動鎖上 Model S 車門。



此外，所有車門都上鎖時，如果你使用遙控鑰匙來解鎖 Model S，「離車後上鎖」功能會暫時停用 1 分鐘。如你在這一分鐘內打開車門，則該車門會在所有車門均已關閉且你攜帶遙控鑰匙離開時重新鎖上。

**注：**你最終須負責確保車輛已鎖定，即使離開鎖定已啟用亦然。

## 遙控鑰匙失效時解鎖

若靠近 Model S 時或按兩下遙控鑰匙上的解鎖按鈕時仍無法解鎖車門，可能是因為遙控鑰匙的電池電量已耗盡。即使是在此情況下，你仍然可以使用遙控鑰匙解鎖並駕駛 Model S。


**注：**雖然你仍然可以使用遙控鑰匙，但你應該考慮使用手機應用程式來遙控解鎖和啟動車輛。然後，於方便時更換遙控鑰匙的電池。

如使用遙控鑰匙解鎖 Model S（並停用安全警報），請先將遙控鑰匙放在乘客側擋風玻璃水撥底座附近。之後按車輛右側的車門把手。若 Model S 未解鎖，請調整遙控鑰匙位置後再試。遙控鑰匙必須位於車輛的正確位置解鎖。

**注：**下圖假設車輛為左側駕駛（LHD）。在右側駕駛（RHD）車輛上，位置是鏡像的。



進入車廂後準備駕駛 Model S，將遙控鑰匙的底部朝下放置在中央置物箱上，於低壓電源插座的正下方，然後踩住煞車腳踏啟動 Model S。

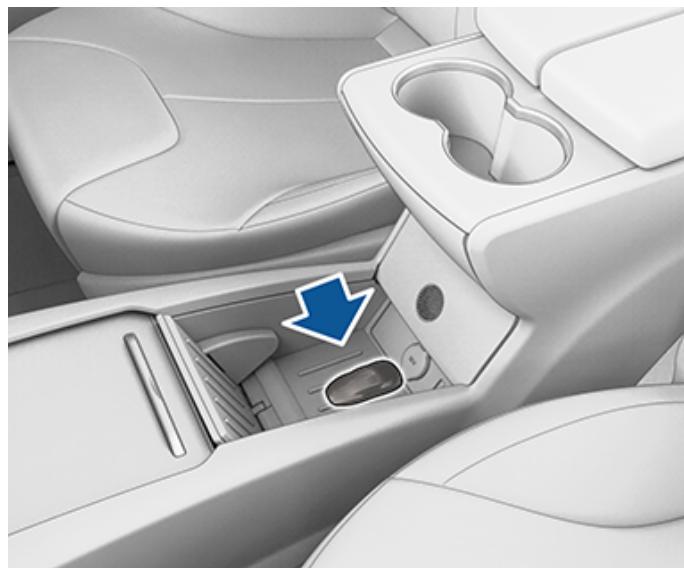

**注：**以此方法解鎖 Model S 會停用「離開時上鎖」功能。你須於更換遙控鑰匙電池後，手動重新開啟「離車後上鎖」功能。

## 開啟與關閉

**注：**鎖車後你須負責保證車窗關閉。

按下開關，可將關聯車窗降下。車窗開關分兩級操作：

- 若要完全放低車窗，可向下將開關按到底，然後立即鬆開。
- 若要部分放低車窗，可緩慢按壓開關，在車窗處於所需位置時鬆開。



同樣，向上推動開關，可升起關聯車窗：

- 若要完全升高車窗，可向上將開關拉盡，然後立即鬆開。
- 若要部分升高車窗，可緩慢上提開關，在車窗處於所需位置時鬆開。

**注：**在低溫環境中，車窗完全升起時會略低於車輛飾件，以防止結冰，同時方便開啟車門。

如果不小心未有關閉某個車窗，Model S 可以向手機應用程式傳送通知（輕觸控制 > 車輛 > 車未關好通知，然後選擇車門及車窗）。

**注：**請參閱 [寒冷天氣最佳對策 在第 頁 117](#) 了解在寒冷天氣下如何調校車窗。

**⚠ 警告：**為了避免損壞，當你打開或關閉車門時，車窗會自動略微降低。若車門打開時手動升高窗戶，請確保車窗稍微降低後再關閉車門。

**⚠ 警告：**關閉車窗前，駕駛員有責任確保所有乘客（尤其兒童）不得將身體任一部分伸出車窗。否則會導致嚴重傷害。

## 鎖定後車窗

為防止乘客使用後車窗開關，需按下後車窗鎖開關。開關指示燈會亮起。若要解鎖後車窗，須再次按下開關。



**⚠ 警告：**為確保安全，兒童坐在後排座椅時須鎖上後車窗。

**⚠ 警告：**切勿將兒童獨自留在 Model S 中。

## 紫外線指數等級

Model S 中的車頂、擋風玻璃及車窗可以有效保護你免受紫外線的照射。玻璃元件的紫外線指數得分低於 2。請檢閱你所在地區的紫外線指數規格，了解更多資訊。你仍需採取必要的防曬措施。



## 開啟與關閉

如你的 Model S 配有天窗，你可使用手機應用程式遙控通風或關閉天窗，或者利用你的右側滾輪按鈕上的選單調節天窗位置。

要完全控制天窗，輕觸觸控式螢幕上控制。拖動或輕觸天窗圖片或輕觸你的車輛圖片下方按鈕。天窗即會移動到選定位置。若要隨時停止天窗滑動，請輕觸天窗圖像。



- **開啟**：輕觸一次以將天窗打開至其舒適位置（75% 開啟）。輕觸兩次完全打開天窗。
- **通風**：可稍微打開天窗。
- **關閉**：完全關閉天窗。

**注：**若天窗檢測到任何障礙物，天窗則不會關閉。若去除障礙物後仍然無法關閉，請長按 **閉**，可覆寫天窗的防夾機制。

**注：**若發現在天窗滑至舒適位置後風聲雜訊仍然過大（取決於行駛速度），可以稍稍打開車窗。

**⚠ 警告：**打開天窗前，請清除積雪與冰。打開冰雪覆蓋的天窗會造成損壞。

**⚠ 警告：**禁止乘員將身體任一部分伸出天窗。否則，飛濺的碎片、樹枝或其他障礙物都會造成嚴重傷害。

**⚠ 警告：**關閉天窗前，請確保乘員（尤指兒童）身體的任何部位未伸出天窗開口。否則會導致嚴重傷害。

**⚠ 警告：**切勿運載任何會伸出天窗的物體。否則，可能會損壞天窗的密封件與防夾系統，且會導致乘客受傷。



# 後行李艙

## 正在開啟

若要打開後行李艙，請先確保 Model S 處於泊車模式，再執行以下其中一項操作：

- 觸控觸控式螢幕上的控制 > 行李艙。
- 按兩下遙控鑰匙上的後行李艙按鈕。
- 輕觸手機應用程式上的後行李艙按鈕。
- 按下尾凹車外門把手下方的開關（須偵測到有效車匙）。

**注：**如果被動式進入已關閉，你必須使用遙控車匙來解鎖 Model S，才能使用開關開啟尾凹。請參閱 [使用遙控鑰匙在第頁 20](#)。

**⚠ 警告：**在封閉區域（如車庫）打開尾凹之前，請確保正確調整尾凹的開啟高度，以免碰到低懸的天花板或物體（請參閱 [調節尾凹開啟高度在第頁 26](#)）。

Model S 必須先解鎖或偵測到車匙，然後才能使用開關打開尾凹。



當車門、行李艙或尾凹開啟時，儀表板會顯示「車門打開」指示燈。觸控螢幕上的 Model S 影像還顯示開啟的行李艙。

若要停止移動的尾凹，請按一下遙控車匙上的後行李艙按鈕。然後，按兩下後行李艙按鈕，上揭式尾門再次開始移動，但對著相反方向（只要停止時沒有完全打開或關閉）。例如，按一下會停止正在打開的尾凹，按兩下即會關閉。

**注：**緊急情況下，你可捉緊尾凹使之停在原處，以覆寫打開或關閉指令。

**⚠ 警告：**暴力或強行關閉封閉組件（包括車門、尾凹或前行李艙）可能導致保養不涵蓋的損壞。


若要在 Model S 電量耗盡的情況下（不太可能會發生）從車內打開尾凹，請參閱 [內部緊急開啟行李艙在第頁 27](#)。

**⚠ 警告：**在打開或關閉尾凹之前，請檢查附近（是否有人和物體）。你必須主動監控上揭式尾門的活動，以確保其不會觸碰到人身或物體。否則，可能導致損壞或受傷。

## 調節尾凹開啟高度

如果 Model S 配備尾凹，你可調節其開啟高度，使其更容易觸及或避免碰到低懸的天花板或物體（例如車庫門或燈）：

- 打開行李艙，然後手動降低或升高尾凹至所需開啟高度。
- 將尾凹下方的按鈕長按三秒，直至聽到確認鳴叫聲。

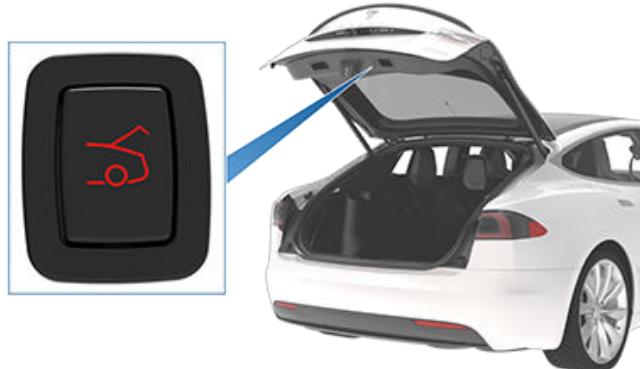

- 透過關閉尾凹確認已經設定的所需高度，再重新打開。

**⚠ 警告：**視乎配置（例如懸掛高度或車輪選擇）而定，車輛的尾凹最多可開啟約 2.3 米高。調整尾凹高度以避免碰到低懸的天花板或物體。

## 關閉

如果 Model S 未配備尾凹，關閉後行李艙的方式是拉下上尾凹並用力推動，直至完全關閉。

若要關閉尾凹，請執行以下其中一項操作：

- 輕觸控制 > 行李艙。
- 按兩下遙控鑰匙上的後行李艙按鈕。
- 按下此位置下側的開關尾凹

若在關閉時尾凹偵測到障礙物，它會停止移動並發出兩次鳴叫聲。移除阻礙物並再次嘗試關閉。

如打開時尾凹失去校準，尾凹會鳴叫三次，然後停止移動。若要恢復校準，請手動拉下尾凹將其關閉。



## 從車內打開行李艙

若要從 Model S 車內打開後行李艙，而 Model S 配備 Tesla 內置後向式兒童座椅，請按下後行李艙內的車內釋放開關並掀起上揭式尾門。如 Model S 已鎖上並配備尾凹，第一次按下會解鎖後行李艙，第二次按下會打開後行李艙。

**注：**若 Model S 未配備 Tesla 後向式兒童座椅，開關或許存在，但其處於停用狀態時，按下該開關不會打開尾凹。




如果 Model S 配備電動尾凹，你無需掀起尾凹。按下釋放開關時，上揭式尾門即會打開；拉一下開關時，上揭式尾門即會關閉。

**注：**如果兒童保護鎖處於開啟狀態（請參閱[兒童保護鎖在第頁 22](#)），或 Model S 正在行駛，則車內釋放開關會停用。

## 使用載貨空間

如需使用後行李艙內的載貨空間，請向上拉起載貨蓋。可向前摺疊載貨蓋，或從 Model S 中將其拆下。

開動 Model S 之前應固定好所有貨物，並將重型貨物放在下層行李艙內。

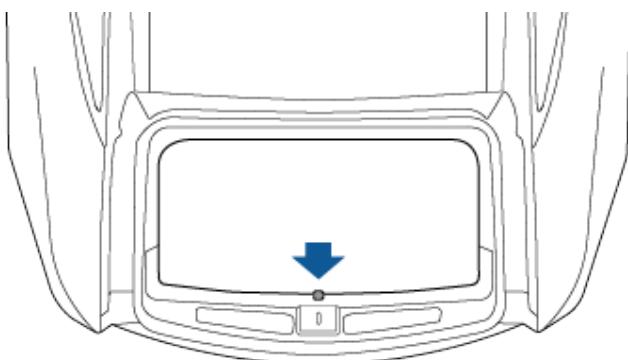

## 後行李艙負載限額


貨物重量應盡量均勻分佈於前後行李艙。

**⚠ 警告：**切勿在後行李艙上層放置超過 80 kg 的重物，或在下層放置超過 285 lbs (130 kg) 的重物。否則可能會造成損壞。

**⚠ 警告：**裝載貨物時，請始終考慮車輛的技術上允許的最大負載重量 (TPMLM)（請參閱[規格 在第頁 157](#)）。TPMLM 是車輛的最大允許總重量，包括所有乘客、液體和貨物的重量。

## 內部緊急開啟行李艙

你可透過後行李艙內帶照明的機械解鎖，在 Model S 失去電力的時候從車內打開後行李艙。此機械解纜亦可讓被鎖於車內的人離開車廂。

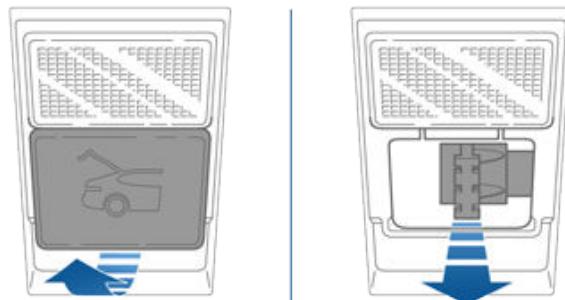

1. 用力向內拉動下緣，拆下蓋板。
2. 拉動纜線，釋放門鎖。
3. 掀開後行李艙。

**注：**在短暫接觸周圍光線後，該按鈕會發光數小時。

**⚠ 警告：**切勿讓兒童於行李艙內玩耍或受困在內。未獲妥善繫上安全帶的兒童或有可能在車輛發生碰撞時受到嚴重傷害甚至死亡。若受困於車廂內，兒童或有可能中暑或身亡，尤其在溫度控制未開啟的情況下。




# 前行李廂

## 正在開啟

若要打開前行李艙，請先確保 Model S 處於泊車檔，再執行以下其中一項操作，然後拉開頭凹：

- 觸控觸控式螢幕上的控制 > 前行李艙。
- 按兩下車匙上的前行李艙按鈕。
- 輕觸手機應用程式上的前行李艙按鈕。

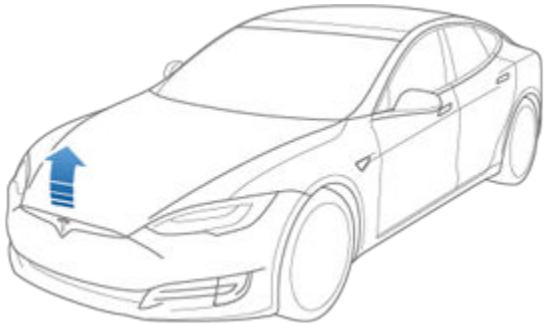

當車門或行李艙/尾凹打開時，儀錶板會顯示車門打開指示燈。觸控式螢幕控制視窗中的 Model S 畫面亦會顯示打開的前行李艙。


**⚠ 警告：**打開或關閉頭凹時，檢查並確定頭凹附近沒有障礙物（他人及物體）至關重要。否則，可能導致損壞或嚴重受傷。

## 關閉

Model S 頭凹不會在自身重量的作用下鎖住，在前部邊緣或頭凹中央施加壓力可能會導致損壞。

若要恰當關閉頭凹：

- 降低頭凹，直至撞銷接觸到門鎖。
- 將雙手放在頭凹的前部（如圖所示的綠色區域），再用力向下按壓以使門鎖嚙合。
- 小心嘗試抬頭凹前部邊緣，確保其完全關閉。

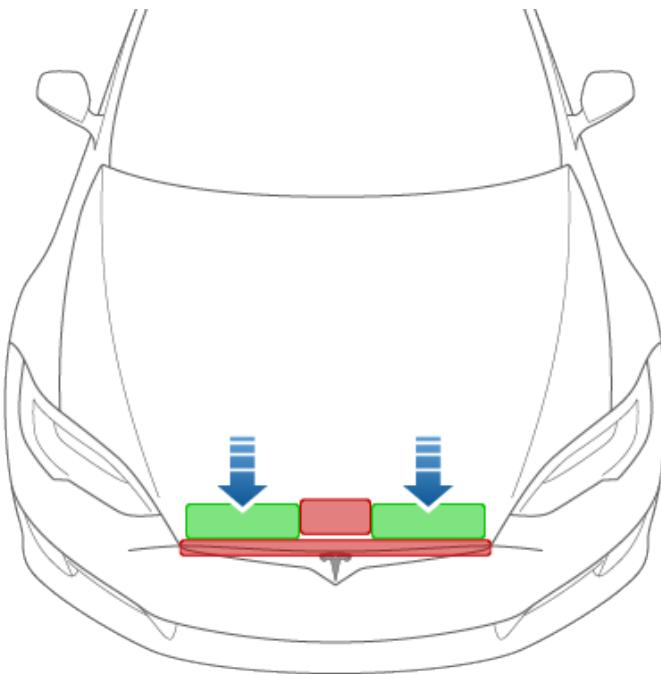

**⚠ 警告：**若要防止損壞：

- 僅對圖示綠色區域施力。對紅色區域施力會導致損壞。
- 請勿用一隻手關閉頭凹。這樣會對某一區域集中施力，會產生凹痕或折痕。
- 請勿對頭凹前部邊緣用力。否則會令邊緣產生摺痕。
- 請勿大力關閉或降低頭凹。
- 為了避免刮花，雙手不要有任何物件（車匙）。手飾可能會導致刮痕。

**⚠ 警告：**駕駛前須確保頭凹安全門鎖至完全閉合位置，應小心嘗試抬起頭凹前部邊緣，確定不會發生移動。駕駛車輛前，駕駛員有責任確保前行李艙關閉妥當。

如果前行李艙已打開，而你嘗試離開泊車檔，觸控式螢幕會顯示通知，要求你確認是否要駕駛。

前行李艙會在以下情況下鎖定：

- 你使用觸控式螢幕、車匙或手機應用程式鎖定 Model S。
- 你攜帶車匙離開 Model S（如 [離開鎖定 在第頁 22 已開啟](#)）。
- 代客泊車模式已啟用（請參閱 [代客泊車模式 在第頁 76](#)）。




## 及負載限制

車上載有貨物時，請在前後行李艙中平均分配貨物的重量，並始終需要考慮車輛的技術上允許的最大負載重量 (TPMLM)（請參閱 [規格 在第頁 157](#)）。TPMLM 是車輛的最大允許總重量，包括所有乘客、液體和貨物的重量。

**!** **警告：**切勿在前行李艙上放置超過 136 kg 的重物。否則可能會造成損壞。

## 內部緊急釋放

前行李艙內側附設指示燈的內開按鈕可幫助鎖在車內的人離開車廂。

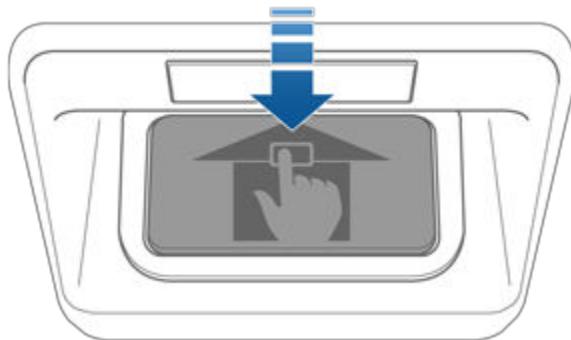

按內開按鈕解鎖前行李艙，再向上托起頭凹。

**注：**內開按鈕在短暫接觸周圍光線後發光。

**!** **警告：**任何人員不可爬入前行李艙內。當有人在內時，切勿鎖上前行李艙。


**!** **警告：**應小心確保前行李艙內的物體不會與鬆開按鈕相撞，避免頭凹意外打開。



### 手飾箱

若要打開手飾箱，請按觸控式螢幕側邊的開關。每當使用車匙或離車後上鎖從外部鎖定 Model S 時，手飾箱即會鎖住。當 Model S 處於代客泊車模式時（請參閱 [代客泊車模式在第頁 76](#)），手飾箱亦會鎖住。當 Model S 上鎖時，輕觸觸控式螢幕狀態列的鎖頭圖示並不會將手飾箱上鎖。

為加強手飾箱安全，輕觸控制 > 安全 > 手飾箱 PIN 以設定 4 位數字 PIN（請參閱 [手飾箱 PIN 在第頁 106](#)）。

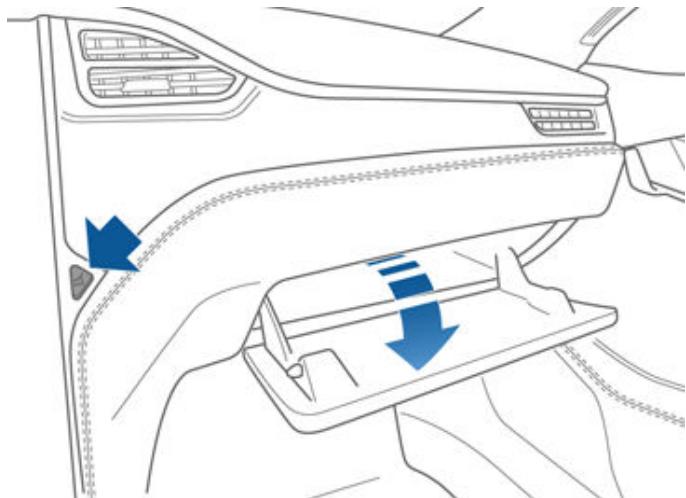


**注：**如果你保持手飾箱開啟，手飾箱指示燈會自動熄滅。

**⚠ 警告：**車輛行駛當中，請關閉手飾箱，以避免發生碰撞或緊急煞車時，開啟的置物箱導致乘客受傷。




## 杯架

若要使前杯架伸出，可向後滑動扶手。

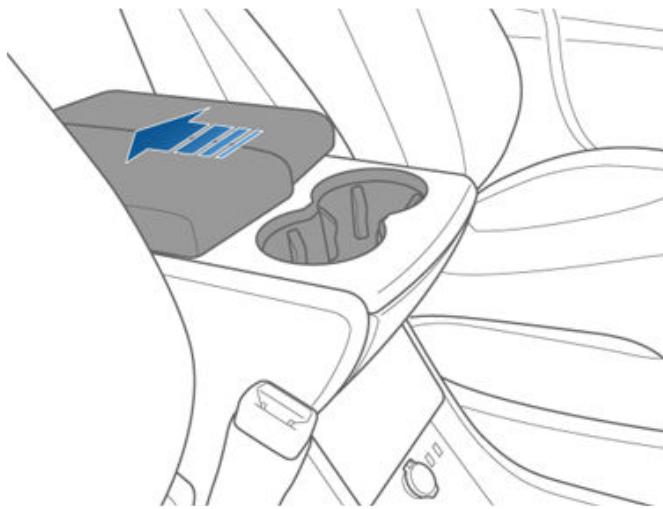


若要使後杯架（如配備）伸出，請按下中控台後部的杯架面板然後鬆開。

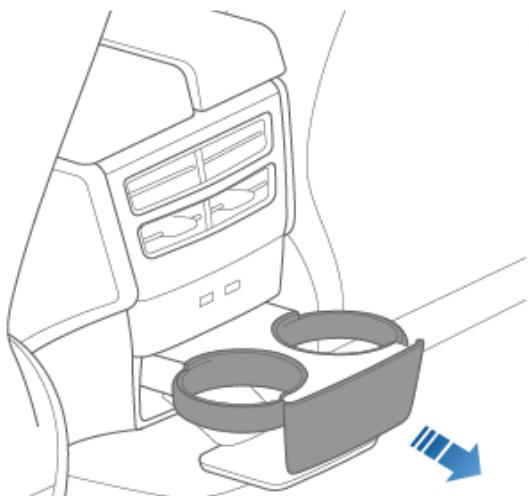



# 前排和後排座椅

## 調整前排座椅

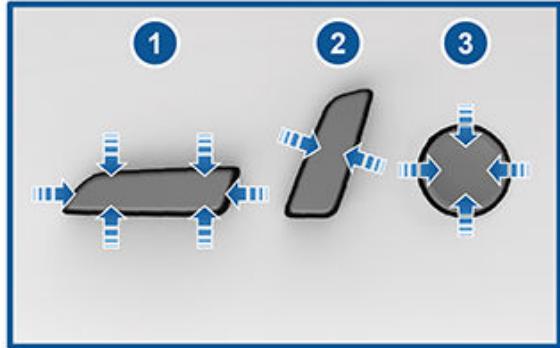

1. 前後移動座椅，調整座椅高度，上下傾斜座椅角度。
2. 調節靠背。
3. 調整腰部支撐。

**⚠ 警告：**當前排座椅亦處於完全向前的位置時，請勿將座椅的椅背完全向前移動。否則會導致座椅頂部撞擊，並可能損壞防曇板。

**⚠ 警告：**調整前排座椅前，檢查並確定座椅附近沒有障礙物（例如他人與物體）。

**⚠ 警告：**切勿在駕駛過程中調整座椅。否則，即會增加撞車風險。

**⚠ 警告：**行駛中座椅靠背傾斜會導致碰撞時造成嚴重傷害，因腰部安全帶下滑或推進座椅安全帶而導致。確保車輛行駛時座椅靠背傾斜不得超過 30 度。

## 正確的駕駛姿勢

座椅、頭枕、座椅安全帶以及安全氣袋協同運作，可最大限度提高安全性。正確使用安全裝置可實現更好保護效果。



調節座椅位置，以便在盡可能遠離前部安全氣袋的同時正確佩戴座椅安全帶：

1. 端正坐好，雙腳放在地板上，座椅靠背恢復至直立位置。
2. 確保可以輕鬆踩到腳踏，握駕駛盤時手臂稍微彎曲。您的胸部至少要與安全氣袋罩的中心相距 25 cm。
3. 將座椅安全帶中間部分放置在頸部與肩部之間。將安全帶的搭接部分緊緊地繞過臍部，而非胃部。

Model S 座椅配備集成頭枕，不可調整或拆卸。


## 摺疊後排座椅

Model S 配有一個可向前摺疊的拆分式後排座椅。


**注：**駕駛時，後排座椅向前摺疊，會增加車輛後方（行李艙、懸掛等）傳出的噪音量和/或帶來的顛簸。

**⚠ 警告：**在完全摺疊座椅之前，請確保安全帶已解開並且座椅上沒有任何物品。

摺疊前，請移除座椅及後座腳部空間的物件。為讓後排座椅靠背完全平整摺疊，可能需要將前排座椅向前移。

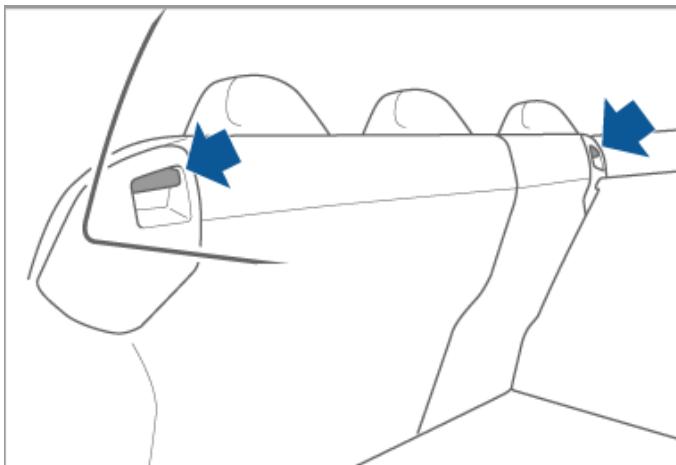

若要摺疊後排座椅，只需拉起相應的控制桿並將座椅向前摺疊。

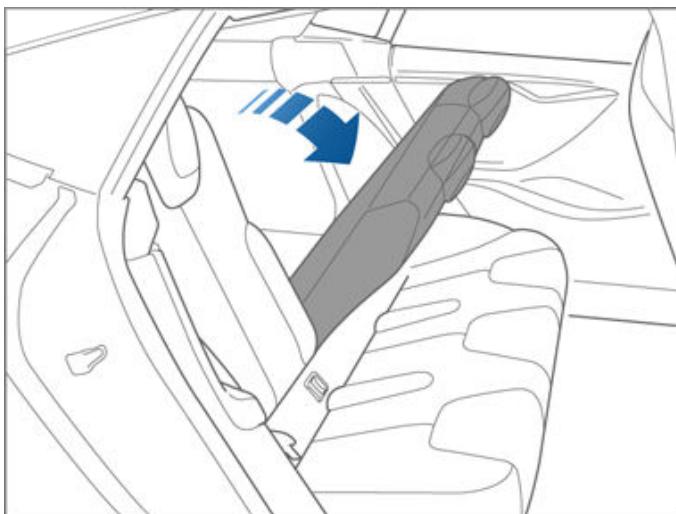

## 收起後排座椅

收起後排座椅之前，務必確保座椅安全帶沒有卡滯在靠背後面。

將座椅靠背向上拉動，直至其鎖定到位。

為確保座椅靠背鎖在直立位置，請嘗試向前拉動。

**⚠ 警告：**透過向前或向後推動座椅靠背，始終確保其鎖定於直立位置。否則，會增加受傷風險。

## 座椅加熱器

前排座椅可在從 3（最高）到 1（最低）的三個級別工作。  
若要操作座椅加熱器，請參閱[操作溫度控制 在第 頁 112](#)。

若 Model S 配備寒冷天氣套件，你亦可輕觸觸控式螢幕上的溫度控制，控制所有後排座椅位置的座椅加熱器、水撥除霜器以及清洗器噴嘴。

**⚠ 警告：**為避免長期使用導致燙傷，患有末梢神經疾病或由於糖尿病、年齡、神經損傷或其他情況造成疼痛感知能力受限的人員應謹慎使用溫度控制系統與座椅加熱器。

## 座椅套

**⚠ 警告：**請勿在前排座椅。否則，在發生碰撞時可能會限制安裝在座椅上的側部安全氣袋的啟用。而且，如果車輛配備用於確定乘客前部安全氣袋狀態的乘員偵測系統，座椅套可能會干擾此系統的運作。




# 座椅安全帶

## 佩戴座椅安全帶

在發生碰撞時，使用座椅安全帶與兒童安全座椅是確保乘員安全之最有效方式。因此，在大多數司法管轄區，佩戴座椅安全帶為一項法律要求。

所有座椅均配備三點慣性捲軸式座椅安全帶。慣性捲軸式安全帶可自動伸縮，因而在正常行駛條件下，乘員可自如移動。

座椅安全帶捲軸會自動收緊或鎖定，因而在 Model S 猛烈加速、煞車、轉彎或發生碰撞時，可防止乘員移動。

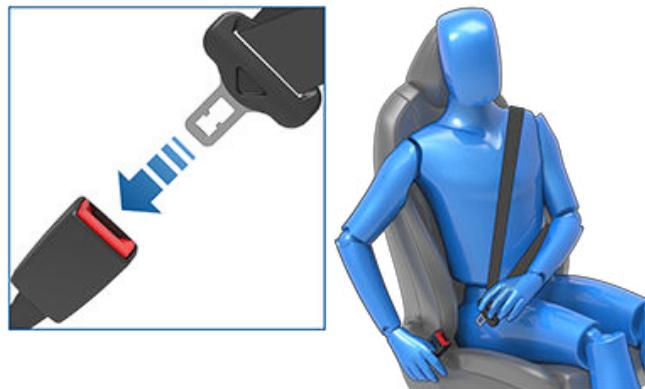

## 座椅安全帶提醒



若座椅載有乘客而安全帶未扣好，儀錶板上的座椅安全帶提醒功能即會發出警示。若車內所有乘員均扣好安全帶後提醒器仍然閃亮，請重新扣好座椅安全帶，以確保安全帶正確鎖定。此外，還要移除空座椅上的任何重物（如公事包）。如果提醒燈持續亮起，請預約維修服務，問題解決之前，避免使用座椅。

**⚠ 警告：**所有座椅上的成年乘客必須佩戴座椅安全帶。

**注：**在法例規定後排座椅位置須顯示安全帶提醒的地區，這些提醒不可停用。如要在偵測到物體時取消顯示無人座位的提醒，你必須繫好安全帶或移除該物體。

## 繫緊座椅安全帶

1. 確保正確調整座椅的位置。請參閱**正確的駕駛姿勢 在第頁 32**進一步了解駕駛員座椅的正確位置。
2. 平緩拉出座椅安全帶，確保座椅安全帶平整繞過骨盆、胸部及鎖骨中點，保持在頸部與肩部之間。確保依循正確方向佩戴座椅安全帶，並且沒有扭曲。請勿坐在座椅安全帶或任何座椅安全帶組件上。



**警告：**若座椅安全帶扭曲或是沒有依循正確方向佩戴，則有可能造成損傷，並干擾座椅安全帶系統的功能。

3. 把門鎖板插入帶扣並按在一起，直至聽到咔嗒聲，表示鎖定到位。

4. 拉動座椅安全帶，檢查是否已繫牢。
5. 向著捲軸拉動座椅安全帶的對角部分，將多餘的鬆弛部分收緊。

## 鬆開座椅安全帶

於帶扣旁握住安全帶，防止過快縮回，然後按下帶扣上的按鈕。座椅安全帶會自動縮回。請確保座椅安全帶不受阻擋完整縮回，呈現鬆弛懸吊狀。若座椅安全帶無法完全縮回，請預約維修服務。

## 孕婦佩戴座椅安全帶

切勿將座椅安全帶之搭接部分或肩帶部分置於腹部。佩戴座椅安全帶時，儘可能放低搭接部分，將其繞過髖部繫緊，而非腰部。將座椅安全帶的肩帶部分置於胸部之間，固定到腹部一側。如需具體指導，請諮詢醫生。



**⚠ 警告：**假如座椅安全帶不舒適，請調整座椅位置，而不是用不正確的方式佩戴座椅安全帶。

**⚠ 警告：**切勿在身體與座椅安全帶之間放置任何物品以緩和在發生碰撞時的衝擊。



## 座椅安全帶預緊裝置

前排座椅安全帶均配有預緊裝置，可在發生碰撞時，與安全氣袋共同作用。預緊裝置可自動縮緊座椅安全帶下方的固定器與上方肩帶，將座椅安全帶的搭接部分和對角部分收緊，減少乘員的前傾幅度。



若在發生碰撞時，預緊裝置與安全氣袋未啟動，並非表示裝置出現故障。通常此情況意味著力度尚未強烈到引發裝置啟動或力量類型不符。

後排座椅配備肩膀預緊裝置，可收緊座椅安全帶織帶，從而減少乘客前傾幅度。

- ⚠ 警告：**請勿彎折、坐壓或干擾預緊裝置組件。否則可能會造成損壞，並干擾座椅安全帶系統功能運作。
- ⚠ 警告：**座椅安全帶預緊裝置啟動後，須將其更換。在發生任何碰撞後，請將安全氣袋、座椅安全帶預緊裝置以及任何相關元件送檢，必要時請進行更換。

## 測試座椅安全帶

欲確認座椅安全帶能否正常運作，需要對各座椅安全帶執行測試：

1. 繫好座椅安全帶，在最接近帶扣的位置用力快速拉動織帶。帶扣應保持安全鎖定。
2. 繫好座椅安全帶，在最接近車門的帶扣位置用力快速拉動織帶。永久式座椅安全帶固定組件應保持牢固鎖定。請勿嘗試移除此固定組件。

3. 解開座椅安全帶，最大限度拉伸織帶。檢查拉伸操作是否無障礙，並目視檢查織帶有無磨損或損壞跡象。允許織帶縮回，並檢查回縮是否順利以及是否完全縮回。
4. 將織帶拉出一半，握住舌板並迅速向前拉動。該裝置應會自動鎖定，並防止進一步退繞。

若座椅安全帶未能通過以上測試中的任何一項，請立即維修。請勿讓乘客坐在座椅安全帶故障的座位上。

有關清潔座椅安全帶的資訊，請參閱 [座椅安全帶 在第 頁 150](#)。

## 座椅安全帶警告

- ⚠ 警告：**所有乘員應始終佩戴座椅安全帶（即使行程很短）。否則，在發生碰撞時會增加受傷或死亡風險。
- ⚠ 警告：**將小孩安全地放在合適的兒童安全座椅上，如在車主手冊中所述。安裝時，請務必遵循兒童安全座椅製造商說明。
- ⚠ 警告：**確保正確佩戴座椅安全帶。在發生碰撞時，座椅安全帶佩戴不當會增加受傷或死亡風險。
- ⚠ 警告：**請勿坐在任何座椅安全帶組件上。這樣做可能會導致導致安全設備損壞或部署不當。
- ⚠ 警告：**切勿將座椅安全帶繫在衣服上的堅硬、易碎或尖銳物件上，如鋼筆、鑰匙、眼鏡等。座椅安全帶作用於上述物件上的力可能會導致傷害。
- ⚠ 警告：**如果織帶的任何部分旋扭，請毋佩戴座椅安全帶。
- ⚠ 警告：**各座椅安全帶組件僅供一名乘員使用。將座椅安全帶繞在坐於乘員膝上的孩童身上非常危險。
- ⚠ 警告：**發生碰撞時佩戴過的座椅安全帶必須交由 Tesla 或合格修理廠檢查或更換，即使組件無明顯損壞。
- ⚠ 警告：**若座椅安全帶有磨損跡象，或存在割裂或受到其他任何形式的損壞，必須立即更換。
- ⚠ 警告：**避免座椅安全帶元件受到任何化學品、液體、砂礫、污垢或清潔產品的污染。若座椅安全帶無法縮回或鎖止在帶扣裡，必須聯絡 Tesla 進行使用流動應用程式預約維修服務。
- ⚠ 警告：**切勿擅自進行修改或增添安全帶，以免妨礙座椅安全帶裝置收緊或妨礙座椅安全帶調整以收緊鬆弛部分。座椅安全帶鬆弛會大幅降低對乘客的保護。
- ⚠ 警告：**切勿擅自進行修改，以免干擾座椅安全帶操作或導致座椅安全帶無法使用。
- ⚠ 警告：**請勿使用可附在座椅安全帶上的售後市場舒適和便利產品。
- ⚠ 警告：**不使用座椅安全帶時，應將其完全縮回，不得鬆垂。若座椅安全帶無法完全縮回，請預約維修服務。



## 座椅安全帶

**⚠ 警告：**座椅安全帶系統沒有可供用戶維修的零件，  
並且可能採用特定技術。請勿拆解、移除或更換組  
件。



## 兒童乘客指引

必須使用適合兒童年齡、體重及體型的兒童安全座椅約束嬰幼兒。在合法允許兒童乘坐前排乘客座椅的市場區域中，即使兒童乘坐於兒童安全座椅或增高椅，在乘客前部安全氣袋處於啟用狀態時，也切勿讓兒童坐在前排乘客座椅上（請參閱 [安全氣囊 在第 頁 43](#)）。否則可能導致兒童受到嚴重傷害或死亡事故。

請參閱下列黏貼於防曬板的標籤。

注：下圖僅供參考，可能與車內標籤不符。



乘客前部安全氣袋狀態於觸控式螢幕上方角落顯示：



若有兒童乘坐前座（如你的市場區域允許），務必再次檢查乘客前部安全氣袋狀態並確保已關閉。



為保護隨後坐在前排乘客座椅上的成年人，請檢查以確保乘客前部安全氣袋為開啟。

有關控制乘客前部安全氣袋詳情，請參閱 [安全氣囊 在第 頁 43](#)。

**⚠ 警告：**倘若兒童安全座椅已安裝於駕駛員座椅後的後排座椅時，請勿使用輕鬆進出功能（如駕駛員設定 在第 頁 76 所述）自動將駕駛員座椅移至完全靠後位置。因為隨著間隙減小，座椅移動可能會碰撞幼兒腿部，造成傷害或令座椅移位。



## 選擇兒童安全座椅

有關基於兒童體重選用的座椅安全帶類型以及安裝 ISOFIX/i-Size 兒童約束系統指引，請參閱下表。

**⚠ 警告：**駕駛員有責任遵守 Model S 行駛所在地區的所有現行法規。某些地區禁止兒童坐在前排乘客座椅上。

### 安裝座椅安全帶的兒童約束系統

質量組		前排乘客	後排外側	後排中央 C
組 0	最多 10 公斤	X	U	U
組 0+	最多 13 公斤	L <sup>A</sup>	U	U
組 I	9 - 18 公斤	UF <sup>B</sup>	U、UF	U、UF
組 II	15 - 25 公斤	UF <sup>B</sup>	U、UF	U、UF
組 III	22 - 36 公斤	UF <sup>B</sup>	U、UF	U、UF

U：通用後向式兒童約束系統。

UF：通用前向式兒童約束系統。

L：適用於特殊的兒童約束系統 – Maxi-Cosi Cabrio/Cabriofix E4 04443517 或 Takata Mini E4 04443717。

X：座椅位置不適用於該質量組中的兒童。

<sup>A</sup> 座椅必須放置於最靠後至低位置。

<sup>B</sup> 座椅必須放置於最靠後至高位置。

C 倘若 Model S 已配備後排行政座椅，後排中央座椅位置則不可使用。

**注：**僅可使用座椅安全帶固定增高椅（切勿使用 ISOFIX/i-Size）。



## 安裝 ISOFIX 的兒童約束設備

注：ISOFIX/i-Size 為針對載客車輛中兒童安全座椅固定點的國際標準。

質量組		尺寸等級	夾具	後排外側 ISOFIX 位置
組 0	最多 10 公斤	E	R1  注：僅可以使用座椅安全帶固定增高椅（切勿使用 ISOFIX）。	IL
組 0+ 組 I	最多 13 公斤 9 - 18 公斤	E	R1	IL <sup>A</sup> 、C
		D	R2	IL <sup>A</sup> 、C
		C	R3	IL <sup>A</sup> 、C
組 I	9 - 18 公斤	D	R2	IL <sup>B</sup>
		C	R3	IL <sup>B</sup>
		B	F2	IUF、IL <sup>B</sup> 、D
		B1	F2X	IUF、IL <sup>B</sup> 、D
		A	F3	IUF、IL <sup>B</sup> 、D

IL：適用於所有的半通用型兒童約束系統（帶支腳的所有後向式或前向式約束系統）。

IUF：適用於所有的通用型兒童約束系統（前向式，配有繫帶）。

<sup>A</sup> 推薦：Takata Mini E4 04443717。

<sup>B</sup> 推薦：Takata Midi E4 04444204。

<sup>C</sup> 推薦：Maxi-cosi Cabriofix/Easyfix E4 04443517。

<sup>D</sup> 推薦：Maxi-cosi Pearl/Familyfix E4 043908。

注：安裝兒童約束系統時，你亦必須扣好安全帶以將座椅安全帶警告鈴聲靜音。

**⚠ 警告：**若幼童與束縛系統合共重量超過 33 kg，切勿將 ISOFIX/i-Size 固定器用於備有一體式安全帶的兒童約束系統或增高椅。



# 兒童安全座椅

## 體型較大的兒童乘客

如兒童因體型過大而無法使用兒童約束系統，但又因過小而無法使用車輛的座椅安全帶安全固定，則可使用適合其年齡與體型的加高座椅。使用與安裝加高座椅時，請嚴格遵守製造商提供的說明。

## 兩種安裝方法

**注：**應始終遵守兒童約束系統製造商提供的說明，安裝 ISOFIX/i-Size 兒童約束系統。

除眾多其他不同類型產品外，視固定於座椅處的方式而定，有兩種一般類型的兒童約束系統：

- 安全帶式 - 使用車輛的座椅安全帶固定（請參閱[安裝座椅安全帶固定式兒童座椅 在第頁 40](#)）。
- ISOFIX/i-Size - 固定到內置在車輛座椅處的固定長條（請參閱[安裝 ISOFIX 兒童座椅 在第頁 40](#)）。

部分兒童約束系統可採用任何方法安裝。請參閱兒童約束系統製造商提供的說明，確定要使用的安裝方法以及了解詳細的安裝說明。

在 Model S 中，安全帶式兒童約束系統可安裝於任何乘客座椅處，而 ISOFIX/i-Size 系統則可安裝於任何後排外側座椅處。下面將提供特定詳細資料，以說明每個座椅可採用的兒童約束系統類型。

**注：**ISOFIX 和 i-Size 是衡量載客車輛內用作固定兒童安全座椅的一體式固定器之國際標準。

**⚠ 警告：**若幼童與束縛系統合共重量超過 33 kg，切勿將 ISOFIX/i-Size 固定器用於備有一體式安全帶的兒童約束系統或增高椅。

## 安裝座椅安全帶固定式兒童座椅

首先，確保兒童安全座椅適合小童的體重、身高及年齡。

兒童應避免穿肥大的衣服。切勿在兒童與約束系統之間放置任何物品。

每次旅行時，均需要為所有兒童調節束帶。

請始終遵守兒童安全座椅製造商詳細說明。以下為基本指引。


1. 將兒童安全座椅置於 Model S 內，然後將座椅安全帶完全拉出。按照兒童安全座椅製造商說明，穿行並扣好座椅安全帶。



2. 縮回座椅安全帶，並且在將兒童安全座椅牢牢推入 Model S 座椅的同時，收緊鬆弛的座椅安全帶。
3. 按照兒童約束系統製造商的要求安裝上部繫帶（請參閱[繫緊上部繩帶 在第頁 41](#)）。

## 安裝 ISOFIX 兒童座椅

下方 ISOFIX/i-Size 位於第二排外側座位。固定器位於座椅靠背與後墊之間。可利用兒童安全座椅識別按鈕識別各固定器的確切位置，如下圖所示。按鈕位於座椅靠背上，在相關固定器的正上方。

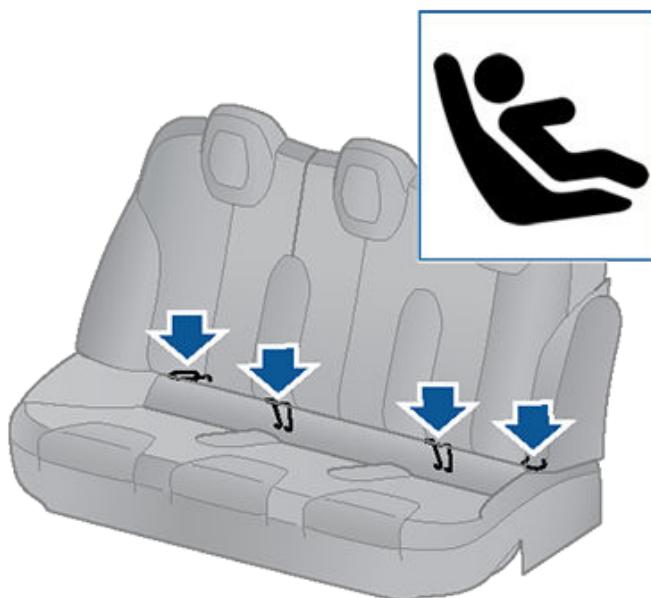

僅可於後排外側座位處安裝 ISOFIX/i-Size 兒童安全座椅。  
僅可於中座使用安全帶固定式座椅。



如需安裝 ISOFIX/i-Size 兒童安全座椅，請仔細閱讀並遵守兒童約束系統製造商指示。該說明將描述如何將兒童約束系統滑進座椅固定桿，直至聽到「咔噠」一聲完全嵌入為止。你可能需要將兒童約束系統推至緊靠椅背處，以確保其安裝緊密性。



兒童乘坐前，確保兒童約束系統已安裝牢固。兩手分別握緊兒童約束系統兩側的前部，然後嘗試：

- 將兒童約束系統從一側向另一側扭動。
- 將兒童約束系統拉離座椅。

若從座位移除兒童約束系統，兩側門鎖未能完全嚙合至座椅固定桿。你須將其重新安裝並重試。完全嚙合兒童約束系統上的門鎖，至關重要。

**⚠ 警告：**若幼童與束縛系統合共重量超過 33 kg，切勿將 ISOFIX/i-Size 固定器用於備有一體式安全帶的兒童約束系統或增高椅。

### 繫緊上部繫帶

若有上部繫帶，請將鉤環接到後排座椅靠背的固定點上。

**注：**固定點位置可能不易看到，但確定座椅材料上的薄片之後，就可以找到固定點。

**⚠ 警告：**根據兒童安全座椅製造商提供的說明繫緊上部繫帶。

**⚠ 警告：**在中央座椅位置僅可使用安全帶固定式兒童安全座椅。


對於雙固定繩帶，請將繩帶置於頭部支架兩側。



調整束縛系統，直至其穩固地靠著椅背。請確保兒童約束系統固定到位。



# 兒童安全座椅

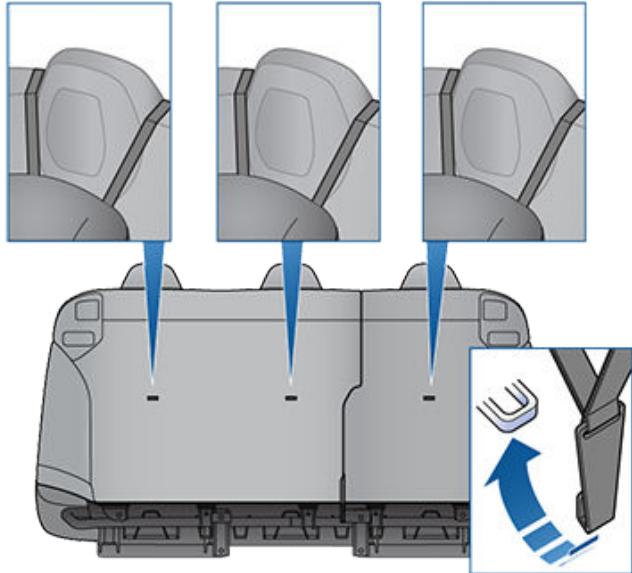

務必確保單固定繫帶繞過頭枕頂部。

注：為防止單固定繩帶左右移動，頭枕的頂部可變形。

## 測試兒童安全座椅

兒童乘坐前，應始終確保兒童安全座椅無鬆動：

1. 沿著安全帶的走向固定兒童安全座椅，並嘗試將安全座椅從一側向另一側、從前向後滑動。
2. 若座椅移動的幅度超過 2.5 厘米，即為過鬆。收緊安全帶或重新連接 ISOFIX/i-Size 固定式兒童安全座椅。
3. 若無法收緊，請嘗試其他座椅位置或者更換兒童安全座椅。

## 兒童安全座椅警告

⚠ 警告：安全氣袋功能開啟時，切勿將兒童置於前排乘客座椅上的兒童安全座椅或增高椅內。否則，可能會造成嚴重傷害或死亡。

⚠ 警告：請勿在受到有效安全氣袋保護的座椅上使用後向兒童約束系統。否則，可能會造成嚴重傷害或死亡。請參考防曬板上的警告標籤。

⚠ 警告：兒童約束系統旨在使用腰部安全帶或搭接肩帶之腰部安全帶，使其固定於車輛座椅上。若兒童約束系統未正確固定於車內，兒童之安全可能會於撞車時受到威脅。

⚠ 警告：根據碰撞統計，兒童受正確約束於後排座椅位置較約束於前排座椅位置更為安全。

⚠ 警告：請勿使用前向式兒童安全座椅，直至兒童體重超過 9 公斤且可獨立安坐。兩歲以下兒童的脊柱與頸部尚未充分發育，要避免正面碰撞損傷。

⚠ 警告：切勿讓嬰幼兒坐在成人膝部。應始終將所有兒童約束在適宜的兒童安全座椅上。

⚠ 警告：你無法透過觸控式螢幕上的座椅安全帶提醒功能，來確認矮小乘客是否已妥善佩戴安全帶，或者兒童安全座椅是否已正確固定。座椅乘客感測器可能無法識別矮小乘客或兒童座椅。

⚠ 警告：欲確保兒童安全乘坐，必須遵守本文件以及兒童安全座椅製造商所有說明。

⚠ 警告：應使用座椅的 5 點整合式束帶讓兒童在儘可能長的時期內乘坐後向式兒童安全座椅。

⚠ 警告：請勿在用於安裝兒童安全座椅或加高座椅的座椅安全帶上使用安全帶延長帶。

⚠ 警告：對於體型較大的兒童乘客，確保撐起兒童頭部，並適當調整並固定兒童的座椅安全帶。安全帶的肩帶部分必須避開面部與頸部，搭接部分不得繞過腹部。

⚠ 警告：切勿將兩名兒童安全座椅繫在一個固定點上。發生碰撞時，一個固定點無法固定兩個座椅。

⚠ 警告：兒童約束固定器旨在承受對正確安裝的兒童約束系統所施加的負荷。在任何情況下，均不得用作成人安全帶、束帶或將其用於將其他物品或裝備繫於車輛。

⚠ 警告：務必檢查束帶與繫帶是否存在損壞與磨損。

⚠ 警告：即使將兒童固定在兒童安全座椅上，也不能將其獨自留在車內。

⚠ 警告：切勿使用遭遇過碰撞的兒童安全座椅。按照兒童安全座椅製造商說明中的描述檢查或更換座椅。




## 安全氣囊位置

安全氣袋分別位於下圖所顯示的近似區域。安全氣袋警告資料列印在防曬板上。

Model S 已於前排兩張指定座椅位置配備安全氣袋及腰部/肩部安全帶（又稱安全帶組件）。安全氣袋乃該等座椅位置的輔助約束。無論乘坐位置是否設有安全氣袋，車內所有乘客（包括駕駛員本人）應時刻佩戴座椅安全帶，以在發生碰撞時將重傷或死亡的風險降到最低。

**注：**在右側駕駛 (RHD) 車輛上，乘客安全氣囊與駕駛員安全氣囊的位置互換。

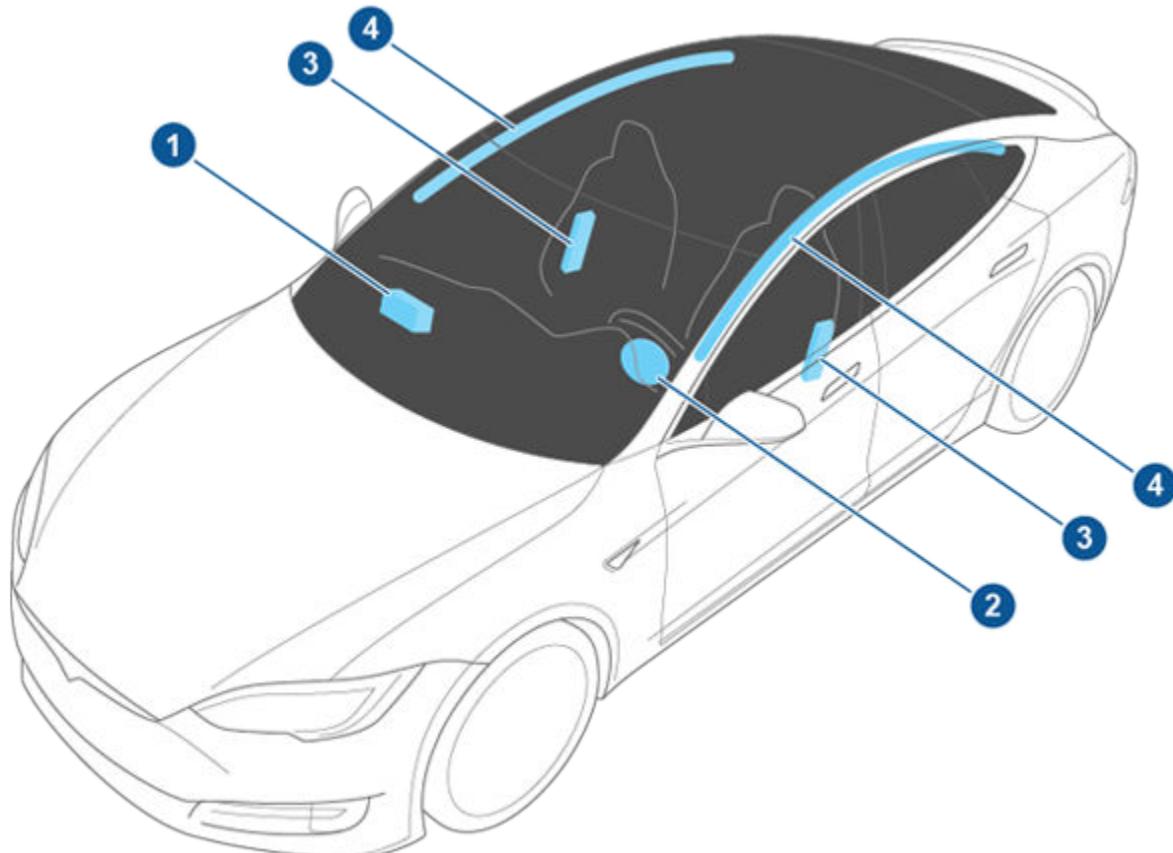

1. 乘客前部安全氣囊
2. 駕駛員前部安全氣袋
3. 安裝在座椅上的側部安全氣囊
4. 簾式安全氣囊



# 安全氣囊

## 安全氣袋使用方式

當感測器檢測到超過啟用閾值的碰撞時，安全氣袋即會膨脹。這些閾值旨在即時預測碰撞的嚴重程度，以便安全氣袋能夠協助保護車上的乘客。安全氣囊瞬間強力地膨脹，伴有一聲巨響。膨脹的安全氣囊以及座椅安全帶限制了乘員活動，可降低受傷風險。

在追尾、傾翻、側向碰撞的情況下，以及在大力煞車或於顛簸或坑窪路段行駛時，設計的前部安全氣袋通常不會膨脹。同樣，在所有正面碰撞（比如輕微正面碰撞）、底部碰撞或與細長物體（比如柱子或立柱）輕微碰撞的情況下，前部安全氣袋亦不會膨脹。車輛可能會在安全氣袋不膨脹的情況下，發生嚴重的表面損壞；反之，小規模結構損壞亦可能會引致安全氣袋膨脹。因此，車輛經碰撞後的外觀無法反映前部安全氣袋是否本應膨脹。

**⚠ 警告：**如要改裝車輛以容納殘疾人士，且可能影響安全氣袋系統的方式，請先使用流動應用程式預約維修服務。

## 安全氣囊類型

Model S 備有以下類型的安全氣袋：

- 前部安全氣袋：前部安全氣袋專為體型較大的幼童及成年前座乘客減少傷害而設。請遵守涉及幼童安全乘坐前座的所有指示及警告（如你的市場區域允許）。
- 安裝在座椅上的安全氣袋：前排座椅內安裝的側部安全氣袋有助於保護人體軀幹的骨盆及胸部區域。安裝在駕駛員座椅內側的座椅上安全氣袋有助保護頭部和軀幹。如發生嚴重的側向碰撞或重度偏移正面碰撞，則車輛碰撞側與非碰撞側座椅上安裝的安全氣袋均會膨脹。
- 簾式安全氣囊：簾式安全氣袋有助於保護頭部。僅在發生嚴重的側向碰撞或車輛傾翻時，車輛碰撞側與非碰撞側的簾式安全氣袋膨脹。

## 安全氣袋狀態指示燈

乘客前部安全氣袋狀態於觸控式螢幕顯示：



乘客前部安全氣袋關閉時，觸控式螢幕上的乘客安全氣袋指示燈顯示為關閉狀態。乘客前部安全氣袋關閉情況下，發生碰撞時，安全氣袋將不會膨脹。座椅空置時，該指示燈會顯示。若有兒童乘坐前座（如你的市場區域允許），務必再次檢查乘客前部安全氣袋狀態並確保已關閉。

**注：**在大約 2019 年 12 月之前生產的車輛中，乘客安全氣袋關閉指示燈不會在座椅空置時顯示。



為保護前排座椅的成年乘客，請確保已開啟乘客前部氣袋。乘客安全氣囊開啟情況下，發生碰撞時，安全氣囊將會膨脹。



若安全氣袋系統出現故障，儀錶組上的安全氣袋指示燈會持續亮著。該指示燈應僅在 Model S 初次啟動時短暫亮起，在這種情況下，該指示燈會在幾秒內熄滅。如果指示燈仍然亮起，請立即使用流動應用程式預約維修服務，並且不要駕駛。



**⚠ 警告：**如你的市場區域法律允許幼童乘坐前座，駕駛員有責任確保乘客前部安全氣袋已關閉。即使已使用兒童約束系統或增高椅，切勿讓兒童乘坐備有安全氣袋的前座。否則可能導致兒童受到嚴重傷害或死亡事故。

## 控制乘客前部氣袋

幼童乘坐前排乘客座椅時（即使已使用兒童約束系統或增高椅），必須停用乘客前部氣袋，以防發生碰撞時安全氣袋傷及幼童。確保車輛處於泊車檔，後將前排乘客安全氣袋切換至關閉，然後將兒童座椅放在前排乘客座椅上，最後輕觸控制 > 安全 > 乘客前部安全氣袋。

**注：**若要存取前排乘客安全氣袋的控制功能，前排乘客座椅必須空置。若乘員感測器偵測到重量（如人、兒童安全座椅或物品），控制功能將顯示為灰色。你必須移除座椅上的重量，方可開啟或關閉前排乘客安全氣袋。

**注：**Model S 配有電容式觸控式螢幕；若佩戴標準的手套，觸控式螢幕可能不會對你的觸碰作出回應。若觸控式螢幕無回應，須脫下手套或者戴上有導電指尖的手套，方可使用電容式觸控式螢幕。

**⚠ 警告：**手動關閉乘客前部安全氣袋時，必須再次手動開啟安全氣袋，以保護前座的成年乘客。

**⚠ 警告：**如果根據前面描述的重量閾值，前排乘客安全氣袋沒有按預期開啟或關閉，請立即使用流動應用程式預約維修服務。

**⚠ 警告：**乘客前部安全氣袋功能開啟時，切勿讓兒童坐在前排乘客座椅上。否則，可能會造成嚴重傷害或死亡。當有兒童乘坐前排乘客座椅時，駕駛員有責任於駕駛前確定乘客前部安全氣袋已關閉。

**⚠ 警告：**若前排乘客安全氣袋或乘客前部安全氣袋的觸控式螢幕控制功能無法正常運作（例如，安全氣袋指示燈顯示安全氣袋已開啟，即使你已將其關閉，反之亦然；或開關安全氣袋的觸控式螢幕控制功能顯示為灰色，即使座椅已經空置），請勿乘坐前排座椅。立即使用流動應用程式預約維修服務。

## 確保準確的乘客偵測

為了確保前排乘客座椅中的乘客可以被準確偵測，乘客必須：



- 佩戴座椅安全帶。
- 直立坐在座椅軟墊的中央，肩膀靠在椅背上，雙腿放鬆地向前伸展，腳放在地板上。請參閱 [正確和錯誤坐姿的示例 在第 頁 45](#)。
- 保持坐在座椅軟墊上，不要在座椅上增加重量（例如，將腳踩在地板上，或壓在中控台上或車門扶手上來增加重量）。
- 切勿穿著厚重、潮濕或笨重的衣服（例如滑雪服或帶襯墊的衣服）。

除以上列出的項目外，以下情況也會影響乘客分類系統的準確性：

- 在前排乘客座椅上放置無線電發射器（例如狩獵電台或對講機）。
- 將 AC/DC 變流器或由變流器供電的裝置（例如手機、平板電腦或電腦）放在前排乘客座椅軟墊上。
- 在有兒童座椅的情況下，將液體（例如瓶裝飲品）或食物容器放在車輛座椅上。
- 長期存放於座椅下或置於座椅靠背與座墊之間的物件。
- 放在座椅上的重物（公事包、較大的女包）。
- 干擾座椅的貨物。
- 附著或放在座椅和乘客之間的零部件市場產品，例如座椅套、墊、毯子等。

這些情況會干擾乘員感測器。如果你已排除以上的可能性，而安全氣袋狀態仍然不正確，便應指示乘客坐在後排座椅，並使用流動應用程式預約維修服務，以檢查安全氣袋系統。

**注：**前排乘客的座椅感測器會影響乘客前部和側面安全氣袋的運作。

- ⚠ 警告：**不遵守上述指引可能會對乘客分類系統（OCS）產生不利影響，從而導致嚴重傷亡。
- ⚠ 警告：**如果前排乘客安全氣袋未按預期方式打開或關閉，請勿讓乘客於前排座椅落座。使用流動應用程式預約維修服務。
- ⚠ 警告：**為確保乘員偵測系統的準確性，請勿對前排乘客座椅進行任何改裝，亦不要使用座椅套。改裝座椅或使用座椅套會限制安裝在座椅上的側部安全氣袋於發生碰撞時展開。同時，也會降低乘客分類系統的準確性。

## 正確和錯誤坐姿的示例

**正確坐姿：**



錯誤坐姿 - 乘客雙腳必須在地板上：



錯誤坐姿 - 乘客不得在座椅軟墊上向前滑動：



錯誤坐姿 - 車輛行駛時，乘客不得將靠背傾斜至躺下位置：



# 安全氣囊



## 膨脹效應

**⚠ 警告：**安全氣囊膨脹時，會釋放一種細粉末。這種粉末可能會刺激皮膚，應徹底沖洗眼睛以及割傷或擦傷的創口。

安全氣囊膨脹後，為乘員帶來漸進的減震效應，確保駕駛員的前方視野沒有遮擋。

若安全氣袋已經膨脹或車輛發生碰撞，請始終將安全氣袋、座椅安全帶預緊裝置以及任何相關元件交由 Tesla 檢查，必要時請進行更換。

發生碰撞時，除安全氣囊會膨脹外：

- 車門解鎖，並且車門把手伸出。
- 危險警告燈打開。
- 車內燈打開。
- 高壓停用（你必須使用流動應用程式預約維修服務以恢復高壓電源）。
- 車窗轉至通風位置。
- 車輛煞車以停止。

**注：**視乎撞擊的性質和所涉及的力度，車門可能會在碰撞後無法解鎖及/或因損壞而無法打開。在這種情況下，可能需要在內部手動鬆開裝置或其他解救方式（例如，從另一個車門離開、打破車窗等）打開車門。

## 安全氣囊報警

**⚠ 警告：**安全氣袋上或附近不應放置任何物品，若車輛遇上劇烈碰撞，引致安全氣袋膨脹，這些物品可能會造成傷害。

**⚠ 警告：**無論乘坐位置是否設有安全氣袋，車內所有乘客（包括駕駛員本人）應時刻佩戴座椅安全帶，以在發生碰撞時將重傷或死亡的風險降到最低。

**⚠ 警告：**車內前排座位的乘客不得把其胳膊放在安全氣袋模組上，因膨脹安全氣袋可造成骨折或其他傷害。

**⚠ 警告：**請勿在 Model S 上使用座椅套。否則，在發生碰撞時可能會限制安裝在座椅上的側部安全氣袋的啟用。如果使用座椅套，同時亦會降低乘員檢測系統的準確性。

**⚠ 警告：**安全氣囊膨脹具有相當大的速度與力量，可能會導致人身傷害。若要限制傷害，須確保車內乘員均佩戴座椅安全帶並正確就座，座椅位置儘量靠後。

**⚠ 警告：**除非你的市場區域法規允許，否則任何幼童不得乘坐前座。請遵守你所在區域法規，使用適合幼童體重、體型及年齡的方式讓其坐穩車內。後座是讓嬰幼兒坐穩的最安全之處。將嬰幼兒置於備有後向式兒童約束系統及安全氣袋的座椅可能導致嚴重傷亡。

**⚠ 警告：**為了確保側部安全氣囊正確膨脹，車內乘員的身體與 Model S 的側面須保持間隙。

**⚠ 警告：**乘客不得將頭部枕於車門上。否則，若簾式安全氣囊膨脹，可能即會導致傷害。

**⚠ 警告：**請勿讓乘客將腳、膝蓋或身體的其他任何部位放在安全氣囊上或附近，以免妨礙安全氣囊運作。

**⚠ 警告：**在前部安全氣囊的上方或附近、前排座椅的側面、車輛側面的頂篷上方以及其他任何可能會干擾安全氣囊膨脹的安全氣囊罩殼上，均不得附載或放置任何物品。包括但不限於：方向盤套、貼紙、座墊、枕頭等。如果車輛發生嚴重碰撞，足以導致安全氣袋膨脹，物件可能會造成嚴重傷害。

**⚠ 警告：**膨脹後，部份安全氣囊元件會發熱。在安全氣囊冷卻之前，請勿用手觸摸。



The Tesla mobile app allows you to communicate with Model S remotely using your iPhone® or Android™ phone.

**NOTE :** The information below may not represent an exhaustive list of the functions available on the Tesla mobile app. To ensure access to new and improved features, download updated versions of the mobile app as they become available.

## To Use the Mobile App

To set up the Tesla mobile app to communicate with your Model S:

1. Download the Tesla mobile app to your phone.
2. Log in to the Tesla mobile app by entering your Tesla account credentials.
3. Enable mobile access to your Model S by touching **Controls > Safety > Allow Mobile Access**.

Your phone and vehicle must both be actively connected to cellular service or Wi-Fi for the mobile app to communicate with your vehicle remotely. Tesla recommends that you always have a functional physical key readily available if parking in an area with limited or absent cellular service, such as an indoor parking garage.

Your vehicle also supports mobile app commands over Bluetooth when your phone is paired to Model S as a key and is in close proximity to your vehicle.

**NOTE :** In the event that you require lockout assistance from Tesla due to a non-warranty issue, such as having limited cellular connectivity and having no secondary key available, your expenses are not covered under the Roadside Assistance policy.

**NOTE :** Tesla does not support the use of third party applications to contact Model S.

## Mobile App for Apple Watch

You can also use the mobile app on your Apple Watch.

The Tesla mobile app for Apple Watch requires:

- An Apple Watch Series 6, Apple Watch SE 2, or Apple Watch Ultra 1 or newer with watchOS 11.0 or newer.
- Vehicle firmware version 2024.44.25 or newer.
- Tesla Mobile app version 4.39.5 or newer.

Before using the Tesla mobile app on your Apple Watch, ensure that your iPhone and Apple Watch are updated to the latest available software version. To add the Tesla mobile app to your Apple Watch, use the Watch app on your iPhone.

You can use the Tesla Apple Watch app to lock and unlock Model S, open the trunk, and open the trunk.

In addition, you can use your Apple Watch as a key the same way you would use your phone as a key. For more information, see [#unique\\_165 在第頁](#).

## Overview

When both your phone and the vehicle have internet service, the Tesla mobile app's home screen allows you to:

- Lock or unlock your vehicle.
- Enable or disable the heating or air conditioning and monitor the cabin climate.
- Check your vehicle's charging information. Charging details also appear when a charging cable is plugged in.
- Open or close the charge port.

**NOTE :** Twisting red lines next to the Battery icon indicate that the Battery is actively heating up (including while charging or preparing to charge).

- See where your vehicle is located.
- View your vehicle's estimated range.
- Open the front trunk.
- View your vehicle's odometer, VIN, and current software version.

Media settings appear on the mobile app to pause, play, rewind, fast forward, and adjust the volume of the media currently playing in the vehicle. You may need to enable Media settings by touching **Audio Settings > Options > Allow Mobile Control**.

If your vehicle is Supercharging, you can also see information about your charging session as a Live Activity directly on your iPhone or paired Apple Watch.

**NOTE :** Charging Live Activity requires mobile app version 4.45.0 or newer and an iPhone with iOS 17.2 or newer.



# Mobile App

For supported video sources, send videos to Tesla Theater by sharing the link through the mobile app. Navigate to the movie, show, or video you want to play on your phone and touch the share button. Share the video with the Tesla app and it appears on the touchscreen if Model S is in Park.

## Profile

In the Profile tab located at the top corner, you can:

- Switch to a different vehicle associated with your Tesla account, if you have access to more than one.
- Navigate the Tesla Shop.
- Manage your account information and view your order history.
- View and customize notifications you receive under the Settings tab, such as Calendar sync, when your security alarm has been triggered, charging updates, and new software updates. You can start updates from afar and check its progress.

## Controls

The Controls tab allows you to do the following:

- Open the front or rear trunk.
  - Lock or unlock Model S from afar.
- NOTE :** Your vehicle does not automatically re-lock if you unlock from the mobile app.
- Open or close the charge port.
  - Flash the lights or honk the horn to find where Model S is parked.
  - Enable Keyless Driving.
  - Open and close your garage door if your vehicle has a programmed HomeLink connection, if available (see [智能車庫 在第 頁 54](#)).
  - Vent the windows.

## Climate

You can check the interior temperature and heat or cool the cabin before driving (even if it's in a garage), control the seat heaters, and defrost the windshield:

- Enable or disable defrost, which helps melt snow, ice, and frost on the windshield, windows, and mirrors, by swiping up from the bottom of the screen.
- Vent or close the sunroof.

- Precondition the cabin to your desired temperature and turn on or off the 駕駛員盤 and seat heaters (if equipped).

Using the mobile app to precondition Model S also warms the Battery as needed. The mobile app will notify you once your vehicle has reached the desired preconditioning temperature.

**NOTE :** In extremely cold weather or icy conditions, it is possible that your charge port latch may freeze in place. In cases where you cannot remove or insert the charge cable, or the vehicle is not Supercharging due to the latch being frozen in place, use your Tesla mobile app to precondition your vehicle on **HI** for approximately 30–45 minutes (you must use your mobile app to precondition the vehicle; setting your climate to **HI** using the touchscreen is not effective). This can help thaw ice on the charge port latch so the charge cable can be removed or inserted.

## Location

**NOTE :** Features may not be available in all market regions.

Locate Model S with directions, or track its movement across a map.

You can also enter an address to navigate or plan a trip directly in your Tesla mobile app and then send the trip to Model S. The Tesla mobile app selects a route and provides charging times to minimize the amount of time you spend driving and charging. Touch **Edit Trip** to change or reorganize stops.

Touch **Set Departure Energy** to specify your expected energy level when beginning the trip.

Charging stops can also be added or adjusted as needed, depending on the departure energy. For more information, see [行程策劃 在第 頁 124](#).

## Schedule

Enable scheduled charging or departure, and precondition the vehicle. See [已預定的預設溫度和充電 在第 頁 138](#) for more information. Scheduled charging or departure can also be saved based on a preferred location.

You can also schedule a light show for a future time. For more information about light show, see [劇場、遊戲廳和玩具箱 在第 頁 127](#).



## Security

The Security tab allows you to do the following:

- Enable or disable Sentry Mode (see [如何使用哨兵模式（配合 USB 快閃磁碟機）在第頁 109](#)).
- Enable or disable Valet Mode (see [代客泊車模式 在第頁 76](#)).
- Enable or disable Speed Limit Mode and receive notifications when the vehicle's driving speed is within approximately 5 km/h of your selected maximum speed (see [速度限制模式 在第頁 106](#)).

## Upgrades

View and purchase the latest upgrades available for your vehicle, such as 全自動駕駛功能.

## Service

See [預約服務 在第頁 142](#) for information on how to schedule service through the mobile app.

## Roadside

View roadside resources and request roadside assistance (where applicable). For more information on Roadside Assistance, see [聯絡 Tesla 路邊援助 在第頁 170](#).

## Granting Access to a Second Driver

Add and remove access permission for an additional driver from the Tesla mobile app.

**NOTE :** Tesla mobile app version 4.3.1 or higher is required. Additional drivers can either use a previously registered Tesla Account or use the app to create a new Tesla Account.

To add an additional driver, in the Tesla mobile app from the vehicle home screen, go to **Security > Add Driver** and follow the onscreen instructions.

**NOTE :** The additional driver has access to all app features except purchasing upgrades.

To remove access, use the mobile app and go to **Security > Manage Drivers** and follow the onscreen instructions.



## Wi-Fi

Wi-Fi 可用作一種資料傳輸方法，通常比蜂窩網路要快。蜂窩網路連接受到限制或沒有網路連接時，連接到 Wi-Fi 尤其便利。為確保速度穩定傳輸軟件和地圖更新，Tesla 建議盡可能隨時將 Model S 連接至 Wi-Fi 網絡（例如，將車輛停泊於住宅中時）。

如需連接至 Wi-Fi 網絡：

1. 輕觸控制 > Wi-Fi。Model S 開始掃描並顯示在搜尋範圍內偵測到的 Wi-Fi 網絡。

**注：**如果已知的 Wi-Fi 網絡並未在清單中顯示，請將 Model S 駛近存取點，或考慮使用訊號延伸器。

**注：**連接 5GHz 網絡（如可用）時，請檢查所在地區支援的頻段。

支援 5GHz 網絡頻道

36-48	52-64	100-140	149-165
		✓	✓

2. 找到並輕觸正在搜尋 Wi-Fi 網絡中你想使用的 Wi-Fi 網絡，或在新增 Wi-Fi 網絡中手動添加，輸入密碼（如有必要），然後輕觸確認。連接成功後，附有綠色鉤號的 Wi-Fi 網絡將顯示在已知的 Wi-Fi 網絡中。只要網絡在範圍內，Model S 便會自動與其連接。

**注：**Model S 當前不支援強制 Wi-Fi 網絡（公共熱點常用的強制 Wi-Fi 網絡要求你先存取一個自訂入口網站，而且在同意服務條款後才允許登入）。

**注：**如果範圍內有多個之前連接過的網絡，Model S 會連接至最近使用的一個。

**注：**在 Tesla 服務中心，Model S 會自動連接至 Tesla 服務 Wi-Fi 網絡。

## 診斷

診斷提供更多有關 Wi-Fi 連線以及連線提升提示的資訊。如需存取，請前往 Wi-Fi > 診斷，或在下載或安裝軟件更新時在進度欄下方找到。

## 熱點

除 Wi-Fi 網絡外，你亦可使用流動熱點（可能產生費用並受到流動網絡營辦商限制）如果你想在駕駛時保持連接，連接熱點後，請選擇處於前進檔時保持連接。

## 疑難排解提示

如果你車輛的 Wi-Fi 連線緩慢或無法連線，請嘗試按照以下提示操作。

- 在觸控式螢幕上，檢查 Wi-Fi 圖示所示的訊號強度。如果訊號強度較弱，請考慮加入靠近車輛的 Wi-Fi 存取點以增強訊號強度。

- 重新啟動觸控式螢幕（請參閱 [重新啟動觸控式螢幕或儀錶板在第頁 8](#)）。
- 移除 Wi-Fi 連線，然後重新連線。輕觸控制 > Wi-Fi，選取你的網絡並忘記網絡，然後在已知的網絡中輕觸你的網絡以重新連線。
- 嘗試另一個 Wi-Fi 網絡。



## 藍牙®相容性



你可以在 Model S 中使用各種藍牙裝置，只要裝置已經配對且在作業範圍中。例如，你可以將你支援藍牙的手機配對，如此便可免提使用。除了手機之外，你也可以將其他帶藍牙功能的裝置配對至 Model S。例如，你可以配對 iPod Touch、iPad、Android 平板電腦等裝置，並使用它們來播放音樂。

與 Model S 一起使用手機或其他藍牙裝置前，你必須先配對。配對會將 Model S 設定為可以與支援的藍牙裝置通訊。最多可配對 10 部藍牙手機。除非你已將特定手機指定為優先裝置，或指定為優先裝置的手機不在範圍內，否則 Model S 一律會連接至上次使用的手機（前提是該部手機位於範圍內）。如需連接至不同的手機，請參閱 [在已配對裝置之間切換 在第 頁 51](#)。

**注：**對於多部手機，若手機電量偏低，則藍牙功能會關閉。

**注：**雖然藍牙通常支援多達約九米的無線通訊，但效能亦會因你所使用的手機或其他裝置而異。

**注：**Model S 一次最多可配對 20 個藍牙裝置，但僅允許兩個裝置（例如一部手機和一個控制器或兩個控制器）同時連接至每個前觸控式螢幕和後觸控式螢幕（如配備）。



**警告：**請勿將已配對的手機留在車內（例如在行山或在海灘時）。如果你必須將手機留在車內，請停用藍牙及/或關閉手機。

## 配對手機或藍牙裝置

配對可讓你使用藍牙連線手機的免持功能撥打或接聽來電、存取聯絡人清單、獲取最近通話等功能，也可讓你從手機播放媒體檔案。配對手機後，只要手機在可使用範圍內，Model S 即可與其建立連接。

1. 若要配對手機或藍牙裝置，請坐在 Model S 內並確保觸控式螢幕已開啟。
  2. 解鎖手機並啟用藍牙（通常在手機的「設定」中）。
- 注：**在部分手機上，這可能需要你前往「藍牙設定」完成餘下的步驟。
3. 在觸控式螢幕上，輕觸控制 > 藍牙，自動開始新裝置的藍牙掃描。
  4. 等待你的手機出現在清單中，然後輕觸連接。
  5. 檢查顯示在手機上的號碼與觸控式螢幕上的號碼是否相符。然後，在你的手機上確認你希望配對。
  6. 若手機出現提示，請指示你是否要允許 Model S 存取你的個人資料，例如日歷、聯絡人和媒體檔案（請參閱 [匯入通訊錄及近期通話 在第 頁 51](#)）。配對後，Model S 會在控制 > 藍牙 > 已配對裝置下列出你的手機。

如要變更已配對裝置的設定，請前往控制 > 藍牙 > 已配對裝置並展開裝置名稱旁邊的下拉式選單。

如果你在匯入或連接藍牙時遇到問題，請參閱 [藍牙疑難排解 在第 頁 52](#) 了解詳情。

對於大約在 2018 年 4 月之前生產的車輛：如果藍牙配對時間過長，請輕觸控制 > 維修服務 > 重設藍牙。你可能需要等待幾分鐘。重設後，請再次嘗試與 Model S 配對。重設藍牙後，Model S 可能忘記之前配對的裝置。

## 匯入通訊錄及近期通話

手機配對後，請前往控制 > 藍牙 > 已配對裝置並展開裝置名稱旁邊的下拉式選單，以指定是否允許存取手機的聯絡人、最近通話和短訊。若你允許存取，則可使用手機應用程式撥打電話及發送訊息給聯絡人清單和最近通話清單中的人員（請參閱 [電話、日曆和網絡會議 在第 頁 53](#)）。

導入聯絡人之前，你可能需要將手機設定為允許同步，或對你手機上的一個快顯視窗作出回應，確認你希望進行同步聯絡。這會因所使用的不同手機類型而有所差異。如需詳細資訊，請參閱手機隨附的使用說明文件。

如果你在匯入聯絡人或藍牙配對時遇到困難，請參閱 [藍牙疑難排解 在第 頁 52](#) 了解詳情。

## 中斷連接或取消配對藍牙裝置

如要中斷手機或藍牙裝置的連接，但保持其配對，請輕觸觸控式螢幕上手機藍牙設定下拉式清單中的中斷連接（控制 > 藍牙 > 已配對裝置 > 你的手機）。如果不想要再在 Model S 使用你的裝置，請輕觸忘記裝置並遵循指示操作。移除某部裝置後，如果想在 Model S 使用它，則必須再次配對（請參閱 [配對手機或藍牙裝置 在第 頁 51](#)）。

**注：**當你離開 Model S 時，手機會自動斷開連接。

## 在已配對裝置之間切換

Model S 自動連接至你指定為優先裝置的手機。如尚未將手機設定為優先，Model S 便會連接到上次連接的手機（必須在可使用範圍內且已開啟藍牙）。若最近使用的手機不在可使用範圍內，則其會試圖與上一部已配對的手機相連。

如要連接至其他手機，請輕觸控制 > 藍牙 > 已配對裝置。選取你要連接的手機，再輕觸連接。若要連線的手機並未列出，請務必配對手機。請參閱 [配對手機或藍牙裝置 在第 頁 51](#)。

連線後，藍牙設定畫面會在手機名稱旁顯示藍牙符號，表示 Model S 已連接至手機。

## 藍牙疑難排解

車輛使用藍牙和 BLE（低功耗藍牙）將智能手機無縫連接至 Model S。由於多種潛在因素，藍牙或 BLE 有時可能會中斷連接或在配對過程中遇到問題。透過連接藍牙，車輛可使用音訊、電話、日曆、短訊等電話功能。

BLE 用於電話車匙之類的被動功能。

**注：**請勿將車輛取消與手機配對，或在附近沒有有效鑰匙卡的情況下將其作為電話車匙移除。

請嘗試以下步驟來解決藍牙問題，並從你的智能手機開始。

- 更新車輛軟件，確保其始終處於最新狀態。導航至控制 > 軟件，檢查是否有新軟件更新。
- 重新啟動觸控式螢幕。請參閱[重新啟動觸控式螢幕或儀錶板在第頁8](#)。
- 重新啟動車輛。

如果藍牙仍無法運作，請取消車輛和智能手機之間的配對。然後再次嘗試重新配對。

對於 BLE 電話車匙的問題，請在車輛中導覽至控制 > 車鎖，然後將手機從「手機作為車匙」移除。然後再恢復設定。但請僅在身處車輛內且有可靠的備用車匙（例如鑰匙卡）時才進行此操作。

## 智能手機疑難排解

藍牙可能會因智能手機的設定和更新而無法連接：

- 在手機上啟用藍牙。如果已啟用，請關閉藍牙，然後再次啟用。
- 確保飛行模式已關閉。
- 為手機充電；如果手機電池電量過低，可能無法支援藍牙功能。
- 正確配對裝置。如果已配對，請嘗試取消配對，然後重新配對。
- 將手機更新為由製造商提供的最新軟件。
- 確認車輛音響系統已選擇為音訊輸出源。
- 確保手機的設定允許使用藍牙（例如，已開啟數據或連接至 Wi-Fi）。
- 關閉並重新開啟手機。
- 確保手機應用程式的位置權限設定為「一律開啟」。

## Tesla 手機應用程式疑難排解

檢查 Tesla 手機應用程式：

- 確保 Tesla 手機應用程式已更新至最新版本的軟件。
- 在使用電話車匙時，確認你已登入 Tesla 手機應用程式。
- 確保 Tesla 應用程式在背景運作。
- 仔細檢查你是否已完整設定了手機應用程式中的設定檔並正確配置了設定。

## 車輛疑難排解

車輛設定可能會影響其與智能手機配對的能力：

- 為 Model S 充電：如果車輛電池電量過低，可能會失去藍牙功能。



**注：**視乎市場地區、車輛設定、已購選項和軟件版本，你的車輛可能未配備這些功能，或者這些功能的運作方式可能與描述並不完全一致。

## 使用手機應用程式



當手機透過藍牙與 Model S 連接時（請參閱 [藍牙 在第 頁 51](#)），而你已允許車輛存取手機資訊（請參閱 [匯入通訊錄及近期通話 在第 頁 51](#)），你可使用手機應用程式，顯示手機中所列的聯絡人，並與之展開免提通話。

- 通話：依時間順序顯示最近通話，最近的通話會顯示在最前面。
- 訊息：依時間順序顯示訊息，最近的訊息會顯示在最前面。你可查看、發送和接收文本訊息。無需輸入文字訊息，只需輕觸駕駛軸盤右側的咪高峰按鈕，即可使用語音輸入文字。



**警告：**為將分心情況降至最低並確保乘客與其他用路人安全，請避免在車輛移動期間使用查看或傳送短訊。駕駛時要時刻注意道路和交通狀況。

- 聯絡人：聯絡人會依字母順序列出，可依姓氏或名字排序。你也可以選擇清單右方的字母以快速捲動至以選定字母開頭的姓名。輕觸聯絡人清單的姓名時，聯絡人的可用號碼會搭配可用資訊顯示在右窗格（例如地址）。輕觸聯絡人號碼以撥打電話。
- 我的最愛：顯示你手機中已確定為我的最愛的聯絡人。

## 撥打電話

你可透過以下方式撥打電話：

- 發出語音命令（請參閱 [語音指令 在第 頁 17](#)）。語音指令是一種方便、免提的方式來致電或發送短訊給聯絡人。
- 從右滾輪按鈕的功能表中選取聯絡人或最近通話（請參閱 [使用右側方向盤按鈕 在第 頁 58](#)）。
- 輕觸顯示在手機應用程式上的聯絡人、通訊記錄或日曆清單上的號碼。
- 使用 Model S 在手機應用程式的螢幕顯示撥號鍵盤。

**注：**在安全合法情況下，你也可以直接從手機上撥打號碼或選擇聯絡人進行通話。

**注：**你也可透過輕觸地圖上的別針撥打電話，以及選擇彈出畫面的電話號碼（如有）。

## 接聽來電

當手機收到來電時，儀表板和觸控式螢幕會顯示來電者的號碼或姓名（前提是手機的聯絡人清單內有該來電者並且 Model S 已經存取聯絡人）。

輕觸觸控式螢幕上的其中一個選項，以接聽或忽略來電。根據你使用的手機和用於最近通話的喇叭而定，你的手機可能提示你選擇接聽來電要使用的喇叭。



**警告：**在駕駛途中時刻始終專注於道路。在駕駛時使用手機或設定手機程式，即使已啟用藍牙，亦可能導致嚴重傷害或死亡事故。



**警告：**請遵守所有關於駕駛時使用手機的適用法律，包括但不限於禁止發短信並需要隨時免手操作的法律。

## 來電時的選項

來電時，你可在儀表板上按下駕駛盤右側頂部的按鈕以顯示來電功能表。接著捲動右滾輪按鈕並選擇選項（請參閱 [使用右側方向盤按鈕 在第 頁 58](#)）。若要調整通話音量，請在通話期間滾動左滾輪按鈕。

## HomeLink 通用收發器



如你的車輛配有 HomeLink®通用收發器，你可操縱多達三部射頻（RF）裝置，包括車庫門、閘門、車燈與安全系統。

**注：**由於生產日期、市場地區，以及購買時所選選項的因素，部分車輛未有配備 HomeLink 通用收發器。

**⚠ 警告：**請勿將 HomeLink 通用收發器用於不具備安全停止及倒車功能的裝置。使用沒有這些功能的裝置會增加傷亡的風險。

### 支援的車型

HomeLink 支援三種不同的傳送模式，亦即是你的車輛和 RF 裝置的通訊方式。選擇傳送模式視乎你的 RF 裝置兼容性而定：

- 標準模式：**如果你的 RF 裝置配備了遙控器，並且必須使用遙控器來操作該裝置（例如遙控車庫門），請使用「標準模式」。這種模式是 HomeLink 裝置最常用的傳輸模式。
- 預設模式或通用接收器模式：**如果 RF 裝置沒有配備遙控器，並且接收器具有「Learn」按鈕（也可稱為「Program」或「Smart」），請使用預設模式或通用接收器模式。預設模式和通用接收器模式功能相似，兩者分別是由 Model S 直接與裝置接收器或接收器通訊。

**注：**預設模式主要用於北美洲，而通用接收器模式則常用於歐洲、中東和亞洲。如要確定裝置相容的模式，請前往 [www.homelink.com](http://www.homelink.com) 聯絡 HomeLink。

你可以將每部裝置設定為不同的模式。例如，你的車庫門可設定為標準模式，你的正門可設定為預設模式等。如需轉換傳送模式，輕觸觸控式螢幕頂部的 HomeLink 圖示，並選擇你要改變的裝置。然後，選取 Program 並為你的裝置選擇所需的模式。輕觸設定模式以確認，然後按照螢幕上的說明操作。

對於較舊的車輛，如為一部裝置變更模式，則會變更所有裝置的模式，因此在變更傳送模式時要小心。如裝置與選擇的模式不兼容，便可能無法運作。輕觸觸控式螢幕頂部的 HomeLink 圖示，然後輕觸變更傳送模式。

**注：**檢查 HomeLink 裝置的產品資訊，以確定哪種模式與你的裝置兼容。

### 設定 HomeLink 程式

設定 HomeLink 程式®：

- 停泊 Model S 時，將前保險槓停至你想設定其程式的裝置前方。



**警告：**設定程式期間，你的裝置可能會開啟或關閉。因此在設定程式之前，請確保裝置附近沒有任何人或其他物件。

- 檢查裝置遙控器的電池電量是否充足。Tesla 建議在設定 HomeLink 程式之前，先更換該裝置的遙控器電池。
- 輕觸觸控式螢幕頂部的 HomeLink 圖示。
- 輕觸建立 HomeLink。
- 在 HomeLink 畫面輸入裝置名稱，然後輕觸輸入或新增 HomeLink。
- 選擇你希望使用箇模式（標準、預設模式或通用接收器模式），然後輕觸設定模式。
- 輕觸開始並按照螢幕指示操作。

**注：**如果在設定裝置的程式時看到一個名為「培訓接收器」的畫面，請謹記這是一個有時限的步驟。按下裝置的遙控器上的 Learn/Program/Smart 按鈕後，你只有大約 30 秒鐘時間返回車輛並按繼續，然後按兩下已設定的 HomeLink 裝置名稱。你可找個幫手，確保你能在 30 秒內完成這個步驟。

- 設定好裝置的程式後，請輕觸儲存以完成程式設定程序。
- 確保 HomeLink 如常運作。在某些情況下，你可能需要多次重複設定程式才能成功。

設定程式後，你可輕觸觸控式螢幕上該裝置的 HomeLink 圖示操作該裝置。HomeLink 會記下你設定了程式的裝置位置。當你駛近一個已知地點時，觸控式螢幕的 HomeLink 控制頁面會自動顯示。當你駛遠時，頁面便會消失。

**注：**如需其他幫助或兼容度問題，請聯絡 HomeLink ([www.homelink.com](http://www.homelink.com) 或致電 1-800-355-3515)。

### 自動開啟與關閉

若要在不使用觸控式螢幕的情況下運作 HomeLink 裝置，你可為裝置設定自動化功能，使之在你駛近時自動開啟，並在駛離時自動關閉。

- 請輕觸觸控式螢幕頂部的 HomeLink 圖示，輕觸 HomeLink 設定，然後選取你想要自動化的裝置。
- 按需要調整裝置的 HomeLink 設定：
  - 如要使裝置在你駛近時開啟，請選取抵達後自動打開剔選方塊。
  - 輕觸箭嘴，以指定你想裝置在 Model S 與它間隔多近才自動開啟。
  - 如要使裝置在你駛離時關閉，請選取離開時自動關閉剔選方塊。
  - 如希望在抵達 HomeLink 位置時摺疊後視鏡，請勾選自動摺疊後視鏡選框。如車庫狹窄，此設定十分有用。



- 如希望 Model S 在發送打開或關閉裝置的訊號時發出鳴叫聲，請勾選自動打開和自動關閉的鳴叫聲選框。

HomeLink 在配對時會記憶車輛的 GPS 位置，並使用此位置資訊來確定車輛相對 HomeLink 裝置所處的位置。HomeLink 不會偵測並區別車庫門的開啟或關閉狀態（例如，當「自動開啟」觸發後，若車庫門已為開啟狀態，則門會關閉），但通常會根據以下情況確定是否執行自動開啟或自動關閉：

**自動開啟：**當 Model S 靠近車庫門（或其他 HomeLink 裝置）時進行偵測。只要靠近的車輛處於「駕駛」檔且 HomeLink 已啟用，則「自動開啟」將工作。當車輛已處於區域範圍內，HomeLink 不會觸發。

**自動關閉：**當 Model S 從泊車檔切換為倒車檔並且在倒車檔下移動至少七米，HomeLink 將觸發。

**注：**在一定距離內多次換檔可能會干擾「自動關閉」功能運作。

在你不想裝置自動開啟或關閉的情況下，可於倒數訊息顯示期間隨時輕觸跳過自動開啟或跳過自動關閉。

**注：**請勿依賴 HomeLink 來確保裝置完全關閉。

## 重設 HomeLink 裝置的位置

如果當你駛到 HomeLink 裝置前，而該裝置未有開啟，或者當你接近已設定程式的裝置時，而觸控式屏幕沒有顯示通知，則你可能需要重設裝置的位置。要重設位置，請把車輛停泊到接近 HomeLink 裝置（車庫門、大閘等）的位置，愈近愈好，然後輕觸觸控式螢幕頂部的 HomeLink 圖示，以顯示 HomeLink 設定頁面。輕觸你想重設的裝置名稱，然後輕觸重設位置。

## 刪除裝置

若要刪除 HomeLink 裝置，請輕觸觸控式螢幕頂部的 HomeLink 圖示，然後輕觸 HomeLink 設定。輕觸你想要刪除的裝置名稱，然後輕觸刪除。

**注：**你亦可執行重設出廠值以清除你的 HomeLink 設定，以及所有其他個人資料（儲存的地址、喜愛的音樂、匯入的聯絡人等）。請查看 [使用重設出廠設定清除個人資料在第頁 226](#)。

**注：**為保安理由，請於出售你的 Model S 時刪除你的 HomeLink 裝置。

## HomeLink 疑難排解

### 標準模式

在標準模式中，Model S 會記錄 HomeLink 裝置遙控器發出的 RF 訊號。觸控式螢幕會指示你站在裝置前方，將裝置遙控器指向車頭燈，然後按住按鈕直至車頭燈閃爍。當車頭燈閃動時，即代表 Model S 已識別了遙控器，你便可在觸控式螢幕上輕觸繼續。如果車頭燈沒有閃爍：

- 檢查遙控器的電池。建議你在開始設定程式之前更換電池。
- 確保你站在 Model S 前方，且裝置遙控器距離 Tesla 標誌不超過五厘米範圍。
- 按住遙控器上的按鈕，直到車頭燈閃爍。在部分情況下，你需要持續按住遙控器按鈕長達三分鐘。

**注：**某些 HomeLink 遙控器需要多次短按遙控按鈕（每次按下約 1 秒），而不是 1 次長按。如果多次長按都不成功，請嘗試重複每秒按一下。

### 預設模式和通用接收器模式

在預設模式和通用接收器模式下，裝置接收器會學習 Model S。觸控式螢幕會指示你按下裝置接收器上的「Learn」按鈕（也可稱為「Program」或「Smart」）。如果無效，請參閱以下指引：

- 停泊 Model S 時，使其保險桿盡可能靠近你正在嘗試進行程式設計的車庫門、閘門等。
- 確保你按的是接收器的 Learn/Program/Smart 按鈕。要查閱將接收器調較到模式設置的方法，請參閱你正在嘗試進行程式設計的 RF 裝置隨附的產品詳情。
- 如果在進行該裝置的程式設計時看到一個名為「培訓接收器」的螢幕，請繫記這是一個對時間敏感的步驟。按下裝置的遙控器或接收器上的 Learn/Program/Smart 按鈕後，你只有大約 30 秒鐘時間返回車輛並按繼續，然後按兩下已設定的 HomeLink 裝置名稱。考慮讓別人幫助你完成以下步驟。
- 大部分裝置只會維持在模式設置三至五分鐘。按下裝置的 Learn/Program/Smart 按鈕後，立即遵照車輛的觸控式螢幕顯示的說明去做。

如需其他幫助或兼容度問題，請聯絡 HomeLink  
([www.homelink.com](http://www.homelink.com) 或致電 1-800-355-3515)。



# 啟動及關閉電源

## 啟動

當你開啟車門進入 Model S 時，儀錶板和觸控式螢幕會啟動，並你可以進行所有控制操作。若要駕駛 Model S：

1. 踩下煞車腳踏 - Model S 電源開啟並已就緒，可供駕駛。
2. 選取駕駛模式 - 向下移動駕駛桿以前進，向上移動駕駛桿以倒車 (請參閱 [切換 在第 頁 60](#))。


**注：**倘已啟用 PIN 駕駛功能 (參閱 [PIN 駕駛 在第 頁 106](#))，你須同時在觸控式螢幕輸入有效 PIN 碼方可駕駛 Model S。

駕駛 Model S 時需要知道的所有資訊都顯示在儀錶板上。

## 遙控鑰匙不在車內

如果在你踩下煞車後 Model S 未檢測到遙控鑰匙，則儀錶板會顯示一條訊息，告訴你遙控鑰匙不在車內。

若收到此訊息，請踩下煞車並將遙控鑰匙放在中控台杯架中，這是 Model S 最易偵測到的位置。

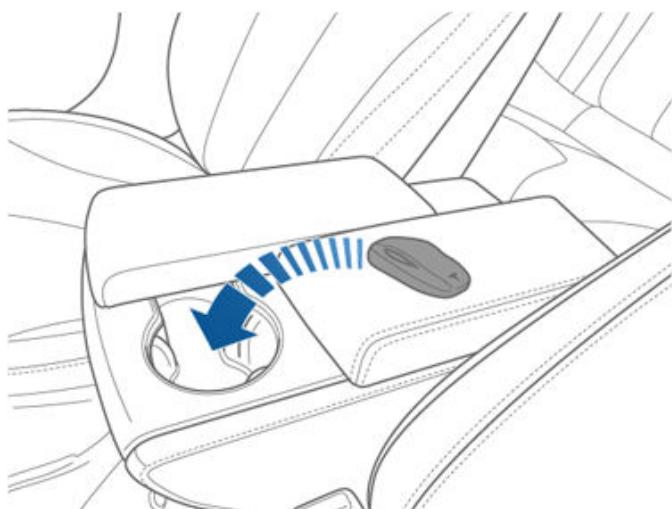

如果 Model S 仍未偵測到遙控鑰匙，請嘗試手握遙控鑰匙抵靠在中控台旁 (即低壓電源插座正下方) (參閱 [低壓電源插座 在第 頁 10](#))。或嘗試使用另一把遙控鑰匙。若另一把遙控鑰匙仍無法使用，請聯絡 Tesla。

多個因素會影響 Model S 是否能夠檢測到遙控鑰匙。這些因素包括遙控鑰匙電量不足、其他使用無線電訊號的裝置帶來的干擾以及遙控鑰匙與接收器之間的其他物體。

務必隨身攜帶遙控鑰匙。行駛後，如果電源已經關閉，你需要用遙控鑰匙重新啟動 Model S。當你離開 Model S 時，你必須隨身攜帶遙控鑰匙以手動或自動鎖定 Model S。

## 電源關閉

完成駕駛後，可按下駕駛桿末端的按鈕以切換到泊車檔。攜帶遙控鑰匙離開 Model S 時，車輛會自動關閉電源，並關閉儀錶板與觸控式螢幕。

Model S 即使你仍然坐在駕駛員座椅上，車輛也會在切換至泊車檔 30 分鐘後自動關閉電源。

當車輛靜止而你坐在駕駛員座椅上時，你可以關閉 Model S 電源 (但通常並無需要)。輕觸控制 > 安全 > 電源關閉。Model S 如果你踩下煞車腳踏或輕觸觸控式螢幕，車輛會自動重新開啟電源。

**注：**Model S 當確定你將要離開車輛 (例如駕駛員的座椅安全帶沒有扣好，並且車輛幾乎處於靜止狀態)，將自動切換至「泊車」。如果你轉檔到空檔，Model S 則會在你打開車門離開時切換到泊車。若要讓 Model S 保持在空檔，請參閱 [運輸說明 在第 頁 167](#)。

## 為車輛重新通電

若 Model S 行為異常或顯示非描述性警報，你可以將其重新啟動。


**注：**如果觸控式螢幕沒有反應或行為異常，請在為車輛重新通電之前，重新啟動觸控式螢幕 (請參閱 [重新啟動觸控式螢幕或儀錶板 在第 頁 8](#))。

1. 轉換至泊車檔。
2. 於觸控式螢幕上，輕觸控制 > 安全 > 關閉電源。
3. 靜待至少兩分鐘，請勿進行任何車輛操作。切勿打開車門、觸碰煞車腳踏或觸控式螢幕等。
4. 兩分鐘後，請踩下煞車腳踏或打開車門以啟動車輛。



## 調整方向盤位置

移動轉向柱左側的控件，將方向盤調節至所需的駕駛位置。透過使用此控件，你可以前後及上下移動方向盤。

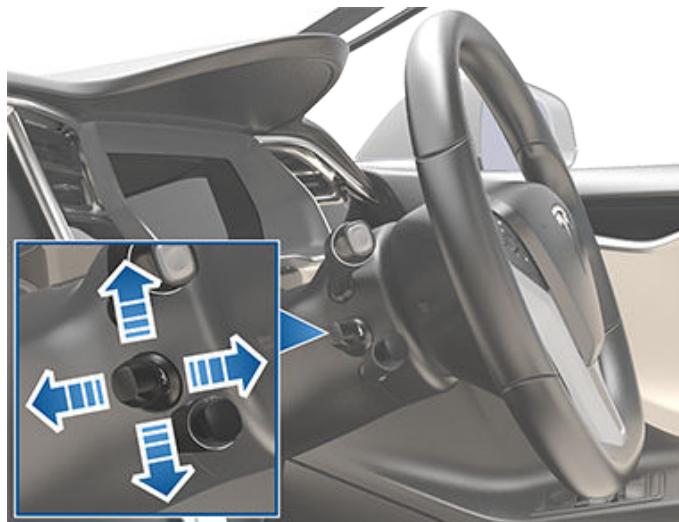

**⚠ 警告：**請勿在駕駛過程進行調整。


## 正在調整轉向重量

可以調整轉向系統的觸感與靈敏度，以使其適合你的個人喜好：

1. 於觸控式螢幕上，輕觸控制 > 腳踏和方向盤 > 轉向力度。
2. 選擇轉向選項：
  - 輕 - 減少轉動 駕駛軸盤 所需的力度。在市區行車時，Model S 更易於駕駛及停泊。
  - 標準 - Tesla 認為此設定可最有效處理並應對大多數情況。
  - 重 - 增加轉動 駕駛軸盤 所需的力度。以更高速度駕駛時，Model S 更易感知到回應。

## 使用左側方向盤按鈕

使用方向盤左側的按鈕切換電台、控制媒體播放器的音量、並選擇儀錶板左側顯示的內容（當導航應用程式沒有顯示說明時）。

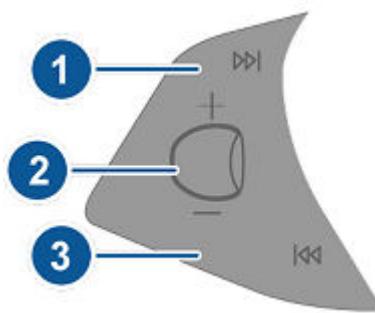

### 1. 下一頁

若你在收聽本地或衛星廣播並且你已確定預設了多個電台，按下該按鈕會播放當前電台的下一電台。若沒有確定多個預設電台，按此按鈕會轉到下一個可用的頻率。

若你正在收聽互聯廣播或收聽所連接的藍牙或 USB 裝置上的音訊檔案，請按此按鈕跳到下一首歌曲或電台。

如果定義多個最愛項目，可按住以瀏覽各最愛項目。

### 2. 滾輪按鈕

- 用來調節廣播音量，向上或向下滾動。

**注：** 滾輪按鈕會根據目前使用的項目，調整媒體、導航指示和電話通話的音量。在調節音量時，儀表板會顯示音量大小，以及你是在調節媒體、導航或是通話的音量。

- 若要將媒體靜音或暫停/播放音訊檔案，請輕按滾輪按鈕。
- 若要選擇要顯示在儀表板左側的內容，請按住滾輪按鈕，直到顯示可用的選項為止。滾動滾輪按鈕選擇空白、車輛狀態、時鐘、多媒體、電量、旅程、懸掛系統等。當你想要的選項反白顯示時，請輕按滾輪按鈕。

**注：** 使用左滾輪按鈕選擇顯示的選項在你手動變更之前會一直會保留，

**注：** 車輛狀態顯示車門與行李艙狀態，新型車輛顯示胎壓測量結果。

### 3. 上一項

與上文所述的下一個類似，其會跳到上一歌曲或電台。如果定義多個最愛項目，可按住以瀏覽各最愛項目。

**注：** 當 Model S 處於駕駛檔或倒車檔時，無論你如何自訂儀錶板的左側，其都會自動變更為顯示導航說明（如適用），或讓你知道是否有車門或行李艙處於打開狀態。




# 駕駛軸盤

## 使用右側方向盤按鈕

方向盤右側的按鈕可讓你在通話期間存取通話選項、選擇錶板右側顯示的內容、調節 Model S 的功能以及使用語音指令。

**注：**無論你何時收到來電或撥打電話，儀表板右側均會自動顯示通話選項，以幫助你輕鬆使用已連接藍牙的手機處理通話。

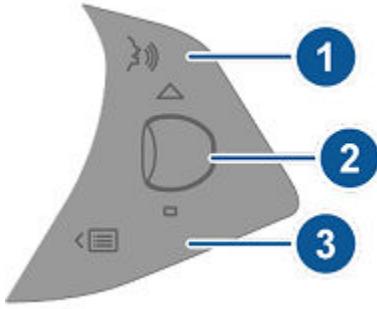

1. 按下以使用語音指令致電聯絡人、導航或收聽互聯網音樂。聽到聲音後，發出語音指令。如需詳細資訊，請參閱**語音指令 在第頁 17**。

### 2. 滾輪按鈕

- 在通話期間，輕觸滾輪按鈕可顯示通話選項，以便對通話進行操作。
- 滾動滾輪按鈕可調整最近從功能清單中選用的功能（請參閱**功能表按鈕**）。
- 若要選擇要在儀表板右側顯示的內容，請短暫按下滾輪，直到顯示可用的選項。滾動滾輪按鈕選擇空白、車輛狀態、時鐘、多媒體、電量、旅程、懸掛系統等。當你想要的選項反白顯示時，請輕按滾輪按鈕。

**注：**車輛狀態顯示車門與行李艙狀態，新型車輛顯示胎壓測量結果。

**注：**使用右滾輪按鈕選擇顯示的選項在你手動變更之前會一直保留。

- 若要重新啟動觸控式螢幕，請長按兩邊的滾輪按鈕約 5 秒鐘。請參閱**重新啟動觸控式螢幕或儀錶板 在第頁 8**。
- 懸掛。顯示即時視像，了解懸掛系統如何持續調整每個車輪減震，以應對不斷變化的路面狀況。滾動滾輪按鈕以選擇懸掛系統，再輕按滾輪按鈕。請參閱**氣壓懸掛 在第頁 68**。

### 3. 功能表按鈕

按下可顯示功能表，供你控制的以下功能 Model S：

- 溫度。滾動滾輪按鈕以變更駕駛座一側溫度，或按下滾輪打開和關閉恆溫控制系統。

- 風扇轉速。滾動滾輪按鈕調整風扇速度，以提高或降低車廂溫度。
- 顯示亮度。滾動滾輪按鈕變更顯示亮度，或按下滾輪還原預設設定。
- 天窗（若配備）。滾動滾輪按鈕調整天窗的位置。
- 最近通話。如你的流動電話已與 Model S 配對，請滾動滾輪按鈕以檢視你最近的通話。按下滾輪按鈕以致電給顯示的聯絡人。如需配對手機，請參閱**配對手機或藍牙裝置 在第頁 51**。
- 聯絡人。如你的流動電話已與 Model S 配對，請使用滾輪按鈕瀏覽電話中聯絡人。你的聯絡人按姓氏字母順序排列。為確保 Model S 可以存取你的聯絡人，請參閱**匯入通訊錄及近期通話 在第頁 51**。

再次按下功能表按鈕可關閉功能清單。

## 已加熱 駕駛軸盤

如 Model S 配備寒冷天氣套件，可輕觸觸控式螢幕上的溫度控制，加熱方向盤（請參閱**操作溫度控制 在第頁 112**）。開啟時，發散的熱能會使方向盤維持在舒適溫度。

**注：**視製造日期而定，你的 Model S 可能不包含加熱方向盤，即使已選配寒冷天氣套件。

## 喇叭

要響喇叭，請按住方向盤中間的墊板。





## 調整外部後視鏡

按下與你希望調節的後視鏡（左側或右側）相關的按鈕。按鈕的燈亮起，你可按刻度盤以將後視鏡移到所需位置。對另一側後視鏡重複此操作。出現提示時，請在觸控式螢幕上輕觸儲存，以便將後視鏡調整結果儲存在駕駛員設定檔中。



「自動傾斜」功能在倒車時自動將後視鏡向下傾斜。如要啟用或停用「自動傾斜」功能，輕觸控制 > 車輛 > 後視鏡自動傾斜。如要調整自動傾斜位置，請將 Model S 切換至倒車檔以調整後視鏡。離開倒車檔時，傾斜的後視鏡會復位至正常（向上）位置。但如果你已經調整好倒車時的後視鏡位置，當你切換到倒車檔時，將自動傾斜到指定的向下位置。

**注：**視生產日期以及購買時所選的選件而定，某些 Model S 車輛未配備後視鏡自動傾斜功能。

駕駛員側後視鏡在夜間會根據後方車輛之車頭燈的炫目程度而自動成比例變暗（啟用倒車時除外）。此外，兩個外部側後視鏡均配有加熱器，與後窗除霜器同時打開和關閉。

**注：**視生產日期以及購買時所選的選件而定，某些 Model S 車輛未配備在夜間自動變暗的側後視鏡，且可能不含加熱式側後視鏡。此外，後視鏡調整結果可能不會儲存至駕駛員設定檔。

**注：**請參閱 [寒冷天氣最佳對策 在第 頁 117](#) 詳情，以確保後視鏡在寒冷天氣下依然運作正常。

## 折疊後視鏡

如要手動摺疊和展開外後視鏡（例如，在狹窄的車庫、狹小空間泊車等），請按下中央按鈕。你亦可透過輕觸控制 > 摺疊/展開來手動摺疊和展開後視鏡。



當你手動摺疊後視鏡時，後視鏡將保持在摺疊狀態，直至行駛速度達到 50 km/h，（或直至你手動將其展開）。

**注：**你無法在駕駛速度超過 50 km/h 時摺疊後視鏡。

如要設定後視鏡在你離開並鎖定 Model S 後自動摺疊，輕觸控制 > 車輛 > 後視鏡自動摺疊。解鎖 Model S 時後視鏡自動展開。

你亦可設定在你到達特定位置時後視鏡自動摺疊，這樣你就不必在每次到達常去的地方時手動將其摺疊。為完成這項設定，Model S 必須以低速駕駛（慢於 3 mph/5 km/h），或停在你想車輛記住的位置。之後，輕觸控制 > 在此位置始終折疊後視鏡。下次靠近儲存位置時，後視鏡會在距離該位置的 25 英尺（7.5 米）內摺疊和展開。如要讓後視鏡不要在儲存位置摺疊，請駕駛至儲存位置並輕觸在此位置設定為自動摺疊旁邊的 X。

**注：**當你離開已儲存的位置後，且行駛速度超過 5 km/h，或直至你輕觸控制 > 展開後視鏡，後視鏡才會展開。

**注：**如果你返回已儲存位置並以低於 50 km/h 的速度駕駛，後視鏡會自動摺疊。

**注：**你可以隨時（例如在 Model S 沒有電力時）將後視鏡組件向遠離身體方向推動以展開，或將其朝身體方向拉向以摺疊，來覆寫後視鏡自動摺疊/展開的設定。

你可將自動折疊後視鏡與 HomeLink 整合（請參閱 [智能車庫 在第 頁 54](#)）。如要啟用，請前往 HomeLink > 附近自動折疊後視鏡。

## 內部後視鏡

### 後視鏡

手動調整後視鏡。當啟用前進或空檔時，後視鏡會根據時間（例如在夜間駕駛時）在光線不足時自動變暗。




# 切換

## 如何換檔

當 Model S 處於泊車時，必須踩下煞車腳踏才能切換駕駛模式。

向上或向下移動駕駛桿以切換到不同的駕駛模式。無論何時，當你換檔時，車輛會發出鳴叫聲。

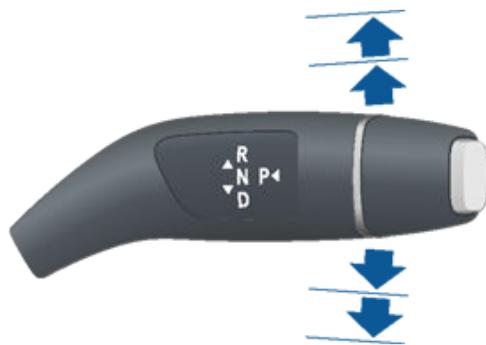

若嘗試切換至當前行駛速度所禁止的駕駛模式，你會聽到鳴叫聲且駕駛模式不會變更。

如果你想停用換檔時的鳴叫聲，請輕觸控制 > 安全 > 檔位鳴叫聲。

## 倒車

將駕駛桿一直向上推動並鬆開。僅當 Model S 已停止或行駛速度低於 8 km/h 時，才可切換至倒車檔。

## 空檔

空檔時 Model S 可在你未踩下煞車腳踏時自由滑行：

- 在泊車檔時，將駕駛桿向上或向下推到第一個位置，即可切換至空檔。
- 在前進檔時，將駕駛桿向上推到第一個位置，即可切換至空檔。如自動輔助轉向或主動巡航控制（如配備）已啟用，你必須將駕駛桿向上推動至第一個位置，並將其保持在該位置超過 1 秒。這樣做會讓自動輔助轉向或主動巡航控制停用。
- 在倒車檔時，將駕駛桿向下推到第一個位置，即可切換至空檔。

**注：**如駕駛速度低於約 8 km/h，則必須踩下煞車腳踏以轉出空檔。

當 Model S 處於泊車檔時，如透過觸控式螢幕釋放泊車制動（控制 > 安全 > 泊車制動），Model S 會切換至空檔（參閱 [泊車制動 在第 頁 67](#)）。

## 駕駛

將駕駛桿一直向下推動，然後鬆開。當 Model S 已停止或在倒車檔的行駛速度低於 8 km/h 時，你可以切換至前進檔。

## 泊車

Model S 處於停止狀態時，按下駕駛桿末端。



Model S 自動換入泊車檔，以防止低速行駛時溜車。當你在駕駛檔、倒車檔或空檔時連接充電線、解開安全帶或打開車門時，便會發生此情況。換出泊車檔之前，請確保已拔下充電線、扣好安全帶並關上車門。

為方便接載乘客，你亦可於任何時間切換至泊車檔，然後再次按下泊車按鈕，讓所有車門解鎖及/或伸出車門把手。

**注：**必須踩下煞車腳踏以轉出泊車檔。

**注：**上述條件並不代表所有可能引致 Model S 自動或不會自動切換至泊車模式的條件，在特殊情況下，你的車輛在符合上述其中一種條件時會自動切換至泊車模式。



**警告：**在緊急情況下，如煞車未能正常運作，按住駕駛桿上的「泊車」按鈕以令 Model S 停止。除非絕對必要，切勿使用此方法令車輛停止。



**警告：**駕駛員有責任在離開車廂前始終確保車輛處於泊車模式。切勿依賴 Model S 自動切換至泊車模式；這功能可能不適用於所有情況（例如，如果慢速或斜坡導致車輛行駛速度大於約 2 kph 時）。



## 控制車燈

輕觸控制 > 車燈以控制車燈。



除可以透過觸控螢幕控制燈之外，Model S 還配有方便的車燈，可以根據你的行為而自動打開與關閉。例如，解鎖 Model S、打開車門及換檔至泊車檔時，車內燈、示廓燈、尾燈、車門把手燈與地面照明燈均會亮起。換檔或鎖定 Model S 時，這些燈均在一、兩分鐘後自動熄滅。

### 外部車燈

每次當你發動 Model S 時，外部車燈（車頭燈、尾燈、側面標誌燈、停車燈與車牌燈）皆會設為自動。

如你變更成其他設定，下一次駕駛時，車燈都會回復為自動。

輕觸以下其中一項以變更並保留外部車燈設定，直至再次調整或下次駕駛：

關閉	外部車燈關閉。駕駛時，視乎不同市場區域的規定，日間行車燈可能會保持亮起。
泊車燈	示廓燈、尾燈與車牌燈亮起。



低燈車頭燈、示廓燈、泊車燈、尾燈與車牌燈亮起。



**⚠ 警告：**請確保在能見度低的情況下（例如在黑暗、有霧、下雪或道路潮濕等情況下），打開車頭燈和後車燈。日間行車燈打開時，後尾燈會關閉。否則，可能導致損壞或嚴重受傷。

**注：**從靠左行駛的區域駛入靠右行駛的區域（反之亦然）時，應調整車頭燈，以遵守當地交通法規。如你計劃駕駛前至需要調整車頭燈的區域，請使用手機應用程式預約維修服務。

### 霧燈

若已配備，請輕觸以開啟或關閉霧燈。霧燈僅在車頭低燈開啟時方可使用。車頭燈關閉時，霧燈亦會關閉。

只要後霧燈（如配備）開啟，儀錶板上會顯示後霧燈指示燈。



只要選裝前霧燈開啟，儀錶板上會顯示前霧燈指示燈。



**注：**視乎市場地區以及車輛選項，你的車輛可能未配有前及/或後霧燈。

**注：**在某些地區，前霧燈不可獨立控制開關。前霧燈與車頭燈一併營運，並只會在車頭低燈開啟時一併亮起。

### 圓頂燈

開啟或關閉車內頂燈（地圖燈）。如果設為自動，則在你解鎖 Model S、打開車門離開車輛或切換至泊車檔時，所有車內頂燈都會開啟。

也可以透過輕觸個別閱讀燈玻璃手動開啟或關閉個別閱讀燈。如果你開啟車內頂燈，車內頂燈會在 Model S 關閉電源後關閉。如果手動開啟車內頂燈時 Model S 的電源已經關閉，車內頂燈將在 60 分鐘後關閉。

### 車頭燈延時照明

在低光照條件下停止駕駛 Model S 並泊車時，外部車燈會短暫保持點亮。燈光會在一分鐘後或 Model S 上鎖後自動關閉（以先出現的情況為準）。

**注：**若你使用 Tesla 手機應用程式或遙控鑰匙鎖定 Model S，車頭燈將立即熄滅。但是，若車輛因啟用離開鎖定（請參閱 [離開鎖定 在第 22 頁](#)）而鎖定，則車頭燈將在一分鐘後自動熄滅。

如要開啟和關閉此功能，請輕觸控制 > 車燈 > 車頭燈延時照明。關閉車頭燈延時照明後，車頭燈會在你啟用泊車並開啟車門後立即關閉。

**注：**Model S 的車頭燈邊緣有車燈，又稱為「經典」車燈。每當 Model S 開啟電源並啟用駕駛模式時，這些燈都會自動開啟。

### 遠光車頭燈

朝遠離你自己的方向推動轉向訊號控制桿以持續開啟高燈車頭燈。若要取消，請朝你自己的方向拉動控制桿。

若要短暫閃爍高燈車頭燈，請往自己所在方向拉動後放開。



# 車燈



當 Model S 前方檢測到光亮（例如，來自迎面而來的車輛）時，高燈車頭燈可以自動切換為低燈。如需開啟或關閉此功能，請輕觸控制 > 自動高燈或控制 > 車燈 > 自動高燈。

**注：**系統會一直保留你所選的設定，直至你手動更改有關設定。

**注：**自動高燈僅適用於配備 Autopilot 自動輔助駕駛元件的車輛。

**注：**啟動自動輔助轉向時會自動啟用自動高燈。

倘若由於已開啟自動高燈且 Model S 前方偵測到光亮，導致系統關閉高燈，你可將控制桿向身體方向拉盡，暫時開啟高燈。

以下指示燈號會在儀錶板顯示，以表示車頭燈狀態：

車頭低燈開啟。



車頭高燈開啟。在高燈已開啟但自動高燈設定已關閉時亮起，或在自動高燈設定已開啟但暫時無法使用時亮起。



高燈目前已開啟，如果偵測到 Model S 前方有光線，自動高燈會隨時關閉高燈。



由於自動高燈已開啟且偵測到 Model S 前方有光亮，高燈會暫時關閉。偵測不到燈光時，高燈會自動重新開啟。



**⚠ 警告：**自動高燈僅僅為方便使用，須受各種限制約束。駕駛員有責任時刻確保根據天氣條件及駕駛環境相應調整車頭燈。

## 自適應前照明系統 (AFS)

如有配備，自適應前照明系統 (AFS) 會調節車頭燈的光束，以改善你的行駛視線。電子感測器會測量行車速度、轉向角及偏航（汽車圍繞垂直軸的旋轉程度），以便根據目前的行駛條件確定車頭燈的最佳位置。例如，為了提高夜間在曲折道路上行駛時的能見度，AFS 會朝彎道方向投射光束。當車頭低燈開啟，而行車速度亦較低時，AFS 提高側向照明，以便見到行人及路邊，亦在黑暗的路口轉彎時、駛入私人車道時、或掉頭時，提高可見度。

自適應前照明系統 (AFS) 會在每次車頭燈亮起時營運。如果 Model S 未移動或在倒車檔移動，則自適應車頭燈不會啟動。這可防止車頭燈無意間為其他車輛造成盲區。



若自適應前照明系統 (AFS) 失效，儀錶板將會顯示警示訊息。聯絡 Tesla 服務中心。

## 轉向訊號燈

將轉向訊號控制桿向上移動（右轉之前）或向下移動（左轉之前）。轉向訊號燈會閃爍三次或持續閃爍，根據你上下移動控制桿的距離而定。輕微上下推動控制桿只會連續閃爍三秒。若要持續閃爍，請將控制桿完全上推或下推。



當被駕駛軚盤取消時或當駕駛員將控制桿回位至中央位置時，轉向訊號燈即會停止運作。



轉向燈運作時，儀錶板上相應的轉向燈訊號指示燈會亮起，而且你將會聽到咔噠聲。

**⚠ 警告：**啟用主動巡航控制（如配備）時，開啟轉向訊號可能會導致 Model S 在特定情況下加速（請參閱 [超車加速輔助 在第頁 86](#)）。

**⚠ 警告：**啟用自動輔助轉向（如配備）時，開啟轉向訊號可能會導致 Model S 變更車道（請參閱 [輔助切線 在第頁 90](#)）。



## 危險警告閃光燈

若要打開危險警告閃光燈，請按最靠近駕駛軸盤的觸控式螢幕的側面開關。所有轉向訊號燈均閃爍。再按一次以關閉。

注：即使附近沒有車匙，危險警告閃爍燈仍會運作。

## 大燈或尾燈水氣

受天氣變化、濕度或近期與水接觸（例如洗車）等因素影響，水氣可能偶爾會積聚在車輛的大燈或尾燈內。這是正常現象，當天氣變暖，濕度增加，水氣通常會自行消失。如果你發現外部鏡頭積水，或水氣影響外部燈的能見度，請聯繫 Tesla 服務中心。



## 水撥與清洗器

### 水撥

若要擦拭擋風玻璃，將轉向訊號燈控制桿的末端向遠離身體方向轉動。你可轉動至五個位置：

- 第 1 級：關閉
- 第 2 級：自動，雨量感知靈敏度低。\*
- 第 3 級：自動，雨量感知靈敏度高。\*
- 第 4 級：連續，緩慢。
- 第 5 級：連續，快速。



如要進行單次刮水，請按下並釋放控制桿末端。

若水撥設定為自動模式且 Model S 在擋風玻璃上沒有檢測到雨水，水撥不會刮動。

\*如要啟用自動設定，請輕觸控制 > 車輛 > 自動感應水撥 (Beta 測試版)。當水撥設為自動時，Model S 會檢測是否在下雨。水撥的刮動頻率取決於擋風玻璃上檢測到的雨水量。當水撥設為雨量感知靈敏度高時，水撥 Model S 會在探測到薄霧時開啓。

**注：**啟用 Autopilot 自動輔助駕駛 時，水撥會設為自動。雖然你可在使用 Autopilot 自動輔助駕駛 時將水撥由自動更改为其他設定，但下次啟用 Autopilot 自動輔助駕駛 時，水撥將再次預設為自動。

**注：**「自動」設定目前為 BETA 版。如對在 BETA 階段使用「自動」設定有任何不確定之處，Tesla 建議在必要時手動操作水撥。

**注：**操作水撥時，車頭燈自動打開約一分鐘（如其先前未打開）。

**注：**你亦可使用語音指令調整擋風玻璃水撥的速度和頻率（請參閱 [語音指令 在第 頁 17](#)）。

**⚠ 警告：**清洗 Model S 前，確保水撥已關閉以避免損壞水撥的風險。

若要延長水撥片的壽命，請在使用水撥片之前除去擋風玻璃上的冰。冰塊邊緣異常鋒利，可能損壞水撥片的橡膠。

定期檢查並清潔水撥片的邊緣。如有損壞，應立即更換水撥片。有關檢查與更換水撥片的詳細資訊，請參閱 [擋風玻璃水撥葉片、噴水頭和清潔液 在第 頁 152](#)。



**警告：**在惡劣天氣狀況下，確保水撥片未被凍結或粘附在擋風玻璃上。

### 為水撥除霜

若要輕易接觸水撥葉片以便除去冰雪，請將 Model S 換入駐車檔，關掉水撥，再使用觸控式螢幕將其移到維修服務位置。輕觸控制 > 維修服務 > 水撥維修模式。在寒冷的戶外停車時，將 Model S 的水撥置於維修位置尤其實用。在此位置下，其更接近除霜風口，允許你將空氣從溫度控制系統引向擋風玻璃，使水撥解凍。

如 Model S 配備自選寒冷天氣套件，你可輕觸觸控式螢幕上的溫度控制選項來為水撥器除霜（請參閱 [操作溫度控制 在第 頁 112](#)）。水撥除霜器會在 15 分鐘後自動關閉。

**注：**將 Model S 從泊車檔切換至其他檔位時，水撥會自動回到正常位置。

### 清洗器

按轉向訊號燈控制桿末端上的按鈕，以將清洗液噴到擋風玻璃上。你可以在兩個等級上按下該按鈕。按下一部分可以進行單次刮擦，不噴清洗液。完全按下即可同時擦拭與清洗。清洗擋風玻璃時，水撥開啟。鬆開此按鈕後，水撥再進行兩次刮水，然後等幾秒鐘進行第三次刮水。



秒

定期加滿清洗液（請參閱 [擋風玻璃水撥葉片、噴水頭和清潔液 在第 頁 152](#)）。

### 除霜清洗器噴嘴

如 Model S 配備自選寒冷天氣套件，只要環境溫度接近冰點或你啟動水撥除霜器，清洗器噴嘴即會開始除霜（請參閱 [操作溫度控制 在第 頁 112](#)）。若溫度夠暖足以防止結冰，則在水撥除霜器於 15 分鐘後關閉時，清洗器除霜功能即會關閉。



## 煞車系統

**⚠ 警告：** 煞車系統功能正常是確保安全的關鍵。如果煞車腳踏、煞車鉗或任何 Model S 煞車系統元件出現故障，請立刻聯絡 Tesla。

Model S 配有防鎖死煞車系統 (ABS)，可在你施加最大制動壓力時防止車輪鎖死。在大多數道路條件下，這將會改善緊急煞車情況下車輛的轉向控制效能。

在緊急煞車情況下，防鎖死煞車系統持續監視每個車輪的速度並根據鎖死狀態調節煞車壓力。

煞車壓力的改變可以透過煞車腳踏回饋的脈動訊號而被感知。這表明防鎖死煞車系統 (ABS) 在工作，不必特別關注。感知到脈動時，請繼續為煞車腳踏施加穩定且連續的壓力。



在你首次啟動 Model S 時，儀表板上的防鎖死煞車系統指示燈會短暫閃爍黃色。如果此指示燈在其他任何時間亮起，則表示防鎖死煞車系統發生故障且無法運作。此時請聯絡 Tesla。煞車系統全部功能仍然正常，並不受防鎖死煞車系統故障的影響。但是，煞車距離可能會增加。謹慎駕駛，避免緊急煞車。



若儀表板在首次啟動 Model S 時在任何時間亮起此紅色煞車指示燈，而不是顯示短暫閃爍，表示檢測到煞車系統故障或煞車油液位較低。請立即聯絡 Tesla。在安全的情況下，請用力踩住煞車，讓車輛停下來。



如偵測到煞車助力器故障或動能回收制動不可用時，儀錶板將顯示此琥珀色煞車指示燈（請參閱 [動能回收制動 在第 頁 66](#)）。在安全的情況下，請用力踩住煞車，讓車輛停下來。液壓加力補償可能會啟動（請參閱 [液壓加力補償 在第 頁 66](#)）。

## 緊急煞車

在緊急情況下，完全踩下煞車腳踏並保持穩定的壓力，即使是在低牽引力路面上。防鎖死煞車系統根據可用的牽引力大小改變施加在每個車輪上的煞車壓力。這可以防止車輪鎖死並確保你盡可能安全地停下。

如果需要使用其他方法停止車輛，按住駕駛桿的「泊車」按鈕，按鈕按壓過程中，車輛將使用煞車移除驅動扭力。

**⚠ 警告：** 不要在踩下後立刻釋放煞車腳踏。這樣會中斷防鎖死煞車系統的工作並會增加煞車距離。

**⚠ 警告：** 始終保持與前車的安全距離並掌握駕駛時的危險情況。儘管防鎖死煞車系統可以縮小煞車距離，但不能超越物理定律。同時，該系統也無法防止輪胎打滑導致的危險（在路面與輪胎之間有水層阻止輪胎直接接觸路面時）。



**警告：** 自動緊急煞車功能（參閱 [防撞輔助 在第 頁 102](#)）可能會在即將產生碰撞的情況下干預自動煞車。自動緊急煞車並非為防止碰撞而設計。最佳狀態下，該功能可減慢你的行駛速度，從而最大程度減輕正面碰撞的衝擊。倘依賴自動緊急煞車避免碰撞，可能會導致嚴重傷害或死亡。



**警告：** 在緊急情況下，如煞車未能正常運作，請按住駕駛桿上的「泊車」按鈕以令 Model S 停止。除非絕對必要，切勿使用此方法令車輛停止。

## 動態煞車燈（如配備）

若你在駕駛速度超過 50 km/h 的情況下強制煞車（或如果啓用自動緊急煞車），剎車燈會快速閃爍，警示其他駕駛員 Model S 將很快減速。如果 Model S 完全停止，危險警告閃爍燈會閃爍。閃爍狀態將一直持續，直到你踩下加速腳踏或手動按下危險警告燈按鈕，將其關閉（請參閱）。

**注：** 牽引拖車時（如適用），拖車煞車燈亦會按上述方式運作，即使拖車未配備獨立煞車系統。



**警告：** 牽引拖車時（如適用），應始終增大跟車距離。突然煞車或會導致車輛滑行、與拖車對摺、失控。

## 迫力碟擦拭

為了確保煞車在寒冷或潮濕的天氣下仍能保持反應靈敏，Model S 配備了迫力碟擦拭功能。當檢測到寒冷或潮濕的天氣時，此功能會反覆施加難以察覺的煞車力，移除迫力碟表面的水分。

## 液壓衰減補償

Model S 配備了液壓衰減補償。它可協助監控煞車系統壓力及防鎖死煞車系統活動，例如煞車性能下降。如檢測到煞車性能較低（例如因迫力磨損，或寒冷潮濕環境），你可能會聽到聲音、感覺到煞車腳踏離開腳部，並注意到煞車所需的力度大幅增加。請正常煞車並且持續踩下煞車腳踏不要鬆開，也不要重複踩下再鬆開的動作。



**警告：** 在緊急情況下，如煞車未能正常運作，請按住駕駛桿上的「泊車」按鈕以令 Model S 停止。除非絕對必要，切勿使用此方法令車輛停止。



**警告：** 始終保持與前車的安全駕駛距離並注意駕駛時的危險情況。迫力碟擦拭和液壓衰減補償不能取代充分踩下煞車。



# 煞車及停車

## 液壓加力補償

Model S 配備煞車助力器，當踩下煞車腳踏時可啟動煞車。如煞車助力器故障，液壓加力補償可提供機械輔助。如果檢測到煞車助力器故障，你會感覺到煞車腳踏較難踩下，並且會發出聲音。謹慎駕駛並與其他道路使用者保持安全距離，煞車腳踏反應和煞車性能可能會降低。煞車距離可能會增加。

## 動能回收制動

在 Model S 行駛途中，每當你的腳離開加速腳踏時，動能回收制動都會降低車輛的速度，並將全部剩餘電量回饋給電池。只要你能預測將要停車，並減小或鬆開加速腳踏壓力以降低車速，便可利用動能回收制動增加行車里程。

電量應用程式上的功率表顯示正在使用電量的即時回饋。你也可以使用駕駛盤上的滾動按鈕來選擇能量，以便在駕駛軸盤的任一側顯示功率表（參閱 [駕駛軸盤 在第頁 57](#)）。當透過動能回收制動獲得能量時，功率表會顯示綠色區域，表示回饋給電池的電量。

透過動能回收制動向電池回饋的電量大小可能取決於電池的當前狀態。例如，如果電池太冷或充滿電，動能回收制動可能會受限。當動能回收制動受限時，功率表會顯示虛線以指示未回饋到電池的減速電量。



**注：**若動能回收制動快速減緩 Model S 的速度（例如在高速行駛時腳完全離開加速腳踏），煞車燈會亮起，以提醒其他道路使用者你正在減速。

**注：**由於 Model S 使用動能回收制動，迫力皮的使用頻率通常低於傳統煞車系統。雖然迫力碟擦拭功能（請參閱 [迫力碟擦拭 在第頁 65](#)）會定期施加難以察覺的煞車力來清除迫力碟表面的水份，但鏽蝕和腐蝕仍可能會積聚（身處會在冬季於道路撒鹽的地區尤其如此）。你可以定期使用煞車腳踏，或在必要時將煞車拋光（請參閱 [自助基本維修指南](#) 中的「將煞車拋光」），以避免此類積聚。

**⚠ 警告：**在下雪或結冰情況下，Model S 可能會在動能回收制動期間造成牽引力損失，尤其是在標準設定及/或未使用冬季輪胎時。Tesla 建議在下雪或結冰條件下採用低設定，以保持車輛穩定

## 設定動能回收制動級別

**注：**動能回收制動設定並不適用於所有車輛。

你可以使用觸控式螢幕變更動能回收制動的級別：

- 輕觸控制 > 腳踏和方向盤 > 動能回收制動。
- 請從兩個級別中進行選擇：
  - 標準**：提供最大量動能回收制動。鬆開加速腳踏後，Model S 開始減速。
  - 低**：限制動能回收制動。鬆開加速腳踏後，Model S 需要更長時間減速，而且會比「標準」設定滑行更遠距離。

## 停止模式

如果在行駛途中鬆開了加速腳踏，動能回收制動會令 Model S 減速。如駕駛速度降至非常低（幾乎停止）並且鬆開了加速腳踏和煞車腳踏，你便可選擇希望 Model S 進行什麼操作。處於「泊車」模式時，輕觸控制 > 駕駛 > 停止模式，並從以下選項中選擇：

- 慢行**：當接近或完全停止時，電機會繼續施加扭力，令 Model S 向前緩慢移動（處於前進檔時）或向後移動（處於倒車檔時），類似於配備自動傳動裝置的傳統車輛。在部分情況下，例如在陡峭山路或車道上，你可能需要踩下加速腳踏以繼續移動或防止 Model S 向相反方向移動。
- ⚠ 警告：**切勿依靠慢速模式給車輛施加足夠大的扭力，防止車輛滾下山坡。應始終踩下煞車腳踏讓車輛保持停止，或踩下加速腳踏向山上行駛。若不採取此操作將導致財產損失和/或碰撞危險。
- 暫停**：繼續以低於慢行及滑行設定的速度提供動能回收制動，以使行車里程最大化及減少煞車片磨損。當 Model S 停止時，無需將腳放在煞車腳踏上即可自動使用迫力。不論在平坦路面或坡道上停止時，只要你抬腳離開加速腳踏及煞車腳踏，車輛制動都會保持使用迫力。請參閱 [車輛制動 在第頁 72](#)。



**⚠ 警告：**切勿依靠暫停模式來充分減速或令你的車輛完全停止。很多因素可能會導致煞車距離變得更長，包括下坡、較低的動能回收制動設定，以及減少或受限的動能回收制動（請參閱 [動能回收制動 在第 頁 66](#)）。始終準備好使用煞車腳踏充分減速或停止。

- 滑行：當接近或完全停止時，Model S 會自由滑行，如同處於空擋。因此如在斜坡上停上，Model S 會向下滑行。迫力不會啟用，電機也不會施加扭力（直至踩下加速腳踏）。

**注：**如你選擇慢行或滑行，你仍然可以使用車輛制動以應用煞車。然而，當車輛停止時，你將需要短暫踩下煞車腳踏。請參閱 [車輛制動 在第 頁 72](#)。

**注：**你偏好的停止模式設定不會與你的駕駛員設定檔同步。

**⚠ 警告：**如果 Model S 在不安全的情況下移動，請踩下煞車腳踏。你有責任時刻保持警惕，並始終控制好車輛。否則，可能導致嚴重損壞、傷害或死亡。

**⚠ 警告：**切勿依賴動能回收制動及你所選的停止模式保持你和你的車輛安全。各種因素，例如車輛負載沉重、在陡峭山路或濕滑或結冰的道路上行駛，都會影響減速率和 Model S 停止的距離。專心駕駛，並始終準備好根據交通和道路狀況使用煞車腳踏停止。

**⚠ 警告：**前撞預警和自動緊急煞車在非常低的速度下不會運作（請參閱 [防撞輔助 在第 頁 102](#)）。切勿依賴這些功能來警告你，或防止或減少碰撞的影響。

## 泊車制動

若要使用泊車煞車，請輕觸控制 > 安全，踩下煞車腳踏，然後輕觸泊車制動。



當泊車煞車接合後，儀表板上的紅色泊車煞車指示燈亮起。

當車輛切入其他檔位後，泊車煞車將鬆開。

你亦可在車輛處於泊車狀態時，按住駕駛桿末端的按鈕來啟動泊車煞車。



若泊車制動出現電氣問題，在儀表板上會亮起琥珀色指示燈及顯示一條故障訊息。

**注：**泊車制動僅在後輪上作業，獨立於以腳踏操作的煞車系統。

**⚠ 警告：**Model S 斷電時（此類情況鮮有發生），無法存取觸控式螢幕，因此就不能解除泊車制動，除非先跨線跳接啟動（參閱 [跨線跳接啟動 在第 頁 173](#)）。

**⚠ 警告：**在下雪或結冰的狀況下，後輪或沒有足夠牽引力防止 Model S 滑下斜坡，尤其當沒有使用冬季輪胎時。在下雪或結冰的狀況下，避免將車輛停泊於山路。閣下應始終負責確保泊車安全。

**⚠ 警告：**如道路過陡而不能安全泊車或未正確應用泊車制動時，你的 Model S 會顯示警報。這些警報僅供參考，不能代替駕駛員對安全泊車條件的判斷依據，包括在特殊道路或天氣狀況下。請勿依據該等警報確定在任何地點泊車是否安全。閣下應始終負責確保泊車安全。

## 煞車片磨損

Model S 煞車片配備磨損指示器。磨損指示器是一個連接在迫力皮上的薄金屬板，迫力皮磨損後，其會摩擦到轉子上並發出尖銳聲音。這種尖叫聲表示迫力皮已達到其使用壽命並需要更換。若要更換煞車片，請聯絡 Tesla 服務中心。

須定期拆下輪胎與車輪對煞車進行目視檢查。有關轉子與迫力皮的詳細規格與使用限制，請參閱 [附屬系統 在第 頁 161](#)。此外，Tesla 建議每年清潔和潤滑迫力鉗，如果在冬季道路被加鹽的區域，或 20,000 公里。

**⚠ 警告：**若不更換磨損的煞車片，則會損壞煞車系統並可能導致危險的煞車情況。



## 氣壓懸掛

注：你可能會在 Model S 啟動時聽到壓縮機發出的聲音。這是由於空氣進入了懸掛系統的儲存缸。

Model S 配備自適應空氣懸掛帶來卓越的駕乘品質，讓你可依自己的喜好選擇較軟或較硬的駕乘體驗。載荷時，系統還會在前部與後部之間保持同一高度。你可手動調節行駛高度以適應環境（例如，在以下情況下，你可升高 Model S - 在需要額外的離地間隙時，諸如在陡峭的車道或坡道上、深雪中、通過較大的減速帶與路壘等情況下駕駛時）。

若檢測到自適應氣壓懸掛系統故障引起效能降低，儀錶板上將會亮起一個黃色指示燈。若問題仍然存在，請聯絡 Tesla。



若檢測到停用自適應氣壓懸掛系統的故障，儀錶板上將會亮起一個紅色指示燈。此時請聯絡 Tesla。



## 調節行駛高度

!**警告：** 調節懸掛高度之前，請確保已經清除了 Model S 上方與下方的所有障礙物。

你可踩下煞車腳踏並輕觸觸控式螢幕上的控制 > 懸掛，手動調節行駛高度。可用的行駛高度設定視乎駕駛速度和其他狀況而定（例如，懸掛不會在車門打開時降低）。觸控式螢幕亦顯示每項設定的大概離地間隙。從以下選項中拖移滑桿選擇：

- 最高 - 若設定為最高，則懸掛會在行駛約 30 米後，或行駛速度達到 24 km/h 時，自動降低到預設行駛高度\*（標準、低）。如要在駕駛速度達到速度閾值前將「最高」設定維持無限距離，請在「最高」設定中輕觸維持設定，直至達到 **24 km/h**。
- 高 - 若設定為高，則懸掛會在行駛約 30 米後，或行駛速度達到 56 km/h 時，自動降低到預設行駛高度\*（標準、低）。如要在駕駛速度達到速度閾值前將高設定維持無限距離，請輕觸維持設定，直至達到 **56 km/h**。
- 標準 - 標準設定可確保在完全負載的情況下具有最佳的舒適度與操縱性。
- 低 - 降低高度可改善氣流動力，並使其便於裝載或卸載貨物與乘客，以及改善操控。

\*如關閉預設行駛高度為低設定，行駛高度便會在標準和「低」之間調整，以平衡行駛舒適性、易操控性和行車里數。為優化易操控性和行駛高度，請開啟預設行駛高度為低設定。

!**警告：** 懸掛設定為高或甚高時，請避免激進駕駛（應加速、急轉彎等）。否則會引致振動，增大受損可能性。

## 自動適應懸掛減震

與自動適應懸掛減震有關的設定可為空氣懸掛系統提供即時調整，以優化乘坐與車輛操控。從以下選項中選擇：

- 舒適 - 提供溫和的行駛，帶來輕鬆的駕駛體驗。
- 自動 - 適應各種道路和駕駛風格，提供流暢而受控的行駛。
- 跑車 - 提供較穩固、更受控的行駛，從而增加駕駛員的投入度和與道路的連繫程度。
- 進階 - 可透過拖動各個調整行駛舒適性和易操控性的滑桿塊來微調懸掛。

輕觸顯示懸掛資料，即可查看每個車輪的減震詳細資料，包括行駛高度、壓縮和回彈值，以及車身加速。

注：當自動適應懸掛減震設定為舒適或自動時，懸掛可能會升高，以提高在崎嶇道路上駕駛的乘坐舒適度。。

啟用 Autopilot 自動輔助駕駛時使用舒適避震（如配備） - 在預設下，使用 Autopilot 自動輔助駕駛時，系統會自動將減震設為「舒適」，並在不再使用 Autopilot 自動輔助駕駛時恢復你的所選設定。關閉此設定可停用此功能。

## 即時視像

懸掛畫面上的 Model S 圖像提供空氣懸掛系統狀態的即時視像。除了以視像方式顯示行駛高度的變化之外，它還顯示壓縮和回彈線，以反映懸掛系統如何根據你選擇的設定和不斷變化的道路狀況來控制每個車輪的減震。兩者皆可同時控制。輕觸顯示懸掛資料，即可查看每個車輪的減震詳細資料，包括行駛高度、壓縮和回彈值，以及車身加速。

注：儀錶板還會顯示即時視像，說明懸掛系統如何持續調整每個車輪的減震，以應對不斷變化的路面狀況。如要檢視，請短暫按住相應的駕駛軌盤滾動按鈕，直至顯示可用選項。滾動其滾動按鈕以突出顯示懸掛，然後輕觸滾動按鈕。

## 自動升高位置

將懸掛升高至高或甚高時，系統會自動儲存該位置。儲存位置後，每次到達之前升高懸掛的常用位置時，無需再手動升高懸掛。當返回已儲存的位置，Model S 便會升高懸掛，儀錶板則會顯示懸掛已升高的訊息。

儲存位置時，Model S 亦會儲存維持設定，直至達到 **XX km/h** 的設定（如指定）。

注：當返回已儲存的位置，且行駛速度高於懸掛設定允許的「高」或「甚高」時，在 Model S 減速之前，懸掛不會升高。



**注：**離開已儲存的位置後，懸掛便會自動降低。然而，它可能不會降低，直至 Model S 符合懸掛降低的速度和距離閾值為止。

**注：**如果 Model S 到達儲存的位置，且現有的懸掛設定等級已高於該位置儲存的設定等級，則不會調節行駛高度。

## 移除自動升高位置

如果你不希望懸掛在某個位置自動升高，請在到達已儲存位置時輕觸顯示的彈式視窗中，以取消選擇一律於此位置升高。

## 自動調平




Model S 配備空氣懸掛系統，即使在斷電情況下，其仍會自動調平。為防止在使用千斤頂頂起或吊起車輛時造成損壞，必須啟動千斤頂模式以停用自動調平（踩下煞車腳踏並輕觸控制 > 維修服務 > 千斤頂模式）。詳情請參閱 [頂升與舉升 在第 頁 154](#)。



## 泊車輔助系統

Model S 用於偵測有物體存在。緩慢駕駛時（例如泊車時），如果檢測到有物體非常靠近 Model S，車輛即會發出警示。當處於前進檔時，如果檢測到 Model S 前方有物體，以及當處於倒車檔時，如果檢測到 Model S 後方有物體，車輛即會發出警示。

**⚠ 警告：**若 Model S 在相反方向自由滑行，則不會顯示警告（例如，若 Model S 在前進時向後滑行下山，泊車輔助不會顯示警告訊息）。

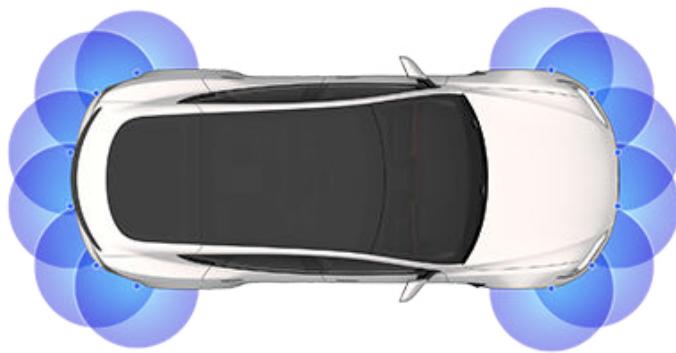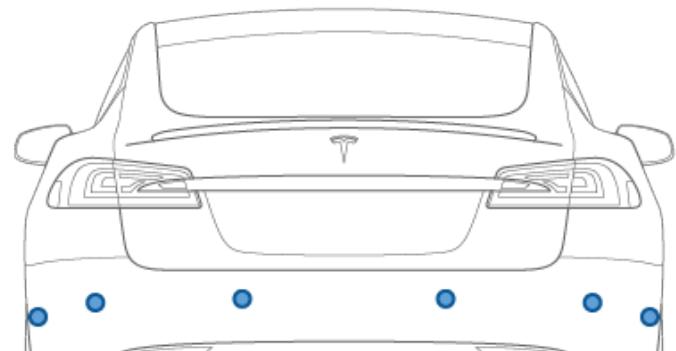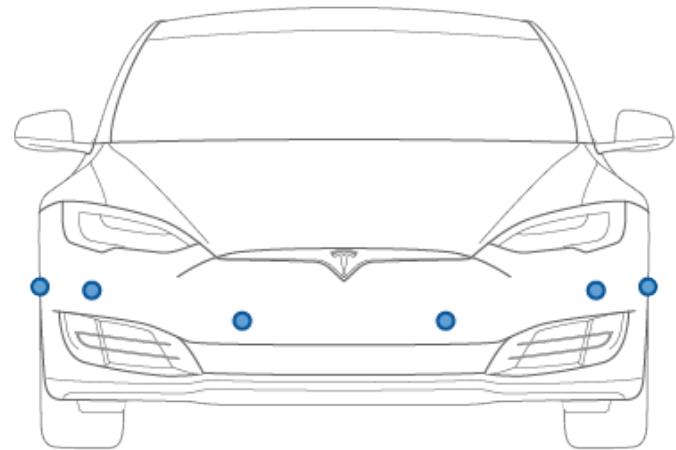

**警告：**切勿依賴泊車輔助系統來提醒你前方區域是否存在物體和/或行人。幾個外部因素會導致泊車輔助系統效能降低，導致沒有讀數或讀數錯誤（參閱**限制與虛假報警 在第頁 70**）。因此，依賴泊車輔助來確定 Model S 是否正在靠近障礙物可能對車輛和/或物體造成損壞，並可能會帶來嚴重的傷害。請務必仔細觀察後方區域。倒車時，請轉頭向後看並使用所有的觀察鏡。泊車輔助系統不會檢測到移動中、突出的、離鏡頭過高或過低或離鏡頭過近或過遠的兒童、行人、單車、動物或物體。泊車輔助系統僅供參考，不可代替直接的視覺檢查和謹慎駕駛。

## 視像與音訊回饋

切換至倒車檔時，泊車輔助視圖會出現在錶板左側上，顯示靠近 Model S 前部與後部的物體。切換至前進檔時，此視圖會關閉，除非檢測到有物體靠近 Model S 的前部，此種情況下，當你駕駛的速度超過泊車輔助運作速度，泊車輔助視圖便會自動關閉。倒車時，觸控式螢幕亦會顯示反饋圖像（請參閱**後向式鏡頭 在第頁 80**）。你可輕觸 X 以手動關閉觸控式螢幕的泊車輔助視圖。

低速行駛時，如觸控式螢幕顯示鏡頭應用程式，你便可輕觸鏡頭應用程式螢幕左上角的按鈕，切換至泊車輔助視圖。如果在平行泊車時需要協助，此功能非常實用。

若鳴叫功能均已打開（參閱**控制音響回饋 在第頁 70**），則接近物體時會發出蜂鳴聲。你可以透過輕觸泊車輔助視圖下方角落的喇叭圖示暫時將警示靜音。

**注：**若泊車輔助無法提供反饋，儀錶板將顯示一則警示訊息。

**⚠ 警告：**保持鏡頭沒有灰塵、碎屑、雪和冰。避免對鏡頭使用高壓清洗器，不要使用尖銳或磨蝕性物體來清潔鏡頭，這樣會劃傷或損壞其表面。

**⚠ 警告：**不要在鏡頭上或附近安裝配件或貼上貼紙。

## 控制音響回饋

使用泊車輔助系統時，你可選擇帶有或不帶有音響回饋。要開啟或關閉鳴叫聲，請輕觸**控制 > 安全 > 泊車輔助** 設定。

若要暫時將警示靜音，輕觸泊車輔助視圖下方角落的喇叭圖示。警示會設為靜音，直至你換檔或行駛速度超過泊車輔助的運作速度。

## 限制與虛假報警

泊車輔助在以下情況下可能無法正常運作：

- 一個或多個感測器（如配備）或鏡頭受損、弄髒或受阻（比如被泥土、冰或雪，或被車牌、過度噴漆或膠帶、貼紙、橡膠塗層等粘膠物品阻擋）。



- 物體在下方約 20 cm 處時（例如路緣石或低障礙物）。

 **警告：**偵測到較矮的物體（例如，路壘或矮身障礙物）可進入盲點。Model S 若物體位於盲點內，則無法就該物體發出警報。

- 天氣狀況（大雨、雪或霧）。
- 物體過薄時（如標牌）。
- 物體超出泊車輔助運作範圍時。
- 物體具有吸音性或較為柔軟時（如雪粉）。
- 物體處於傾斜狀態時（如傾斜的路堤）。
- Model S 曾在極熱或極冷溫度環境下泊車或行駛。
- 物體離保險桿過近時。
- 保險桿未對正或已損壞。
- 安裝在 Model S 上的物體干擾且/或遮擋泊車輔助功能時（如單車架或保險桿貼紙）。
- Model S 在選的相反方向上自由滑行（例如，若 Model S 在啟用前進時，向後滑行下山，泊車輔助不會顯示警報訊息）。

## 其他泊車輔助

除泊車輔助系統外，在切換至倒車檔時，後波鏡頭會顯示 Model S 後方區域的圖像（請參閱 [後向式鏡頭 在第 頁 80](#)）。



## 車輛制動

當 Model S 停止時，即使您鬆開迫力腳踏，車輛制動功能仍會繼續煞車。

車輛制動會啟動：

- 暫停：當車輛完全停止時，車輛暫停功能便會自動啟用。
- 慢行或滑行：當車輛靜止，而迫力腳踏踩下至貼緊地板時，車輛暫停功能便會自動啟用。



每當車輛制動功能主動制動 Model S 時，儀錶板即會顯示該提示燈。

若要解除車輛制動，請踩下加速腳踏，或者踩下煞車腳踏後再鬆開。

**注：**切換至空檔也會停止斜坡保持。

**注：**主動制動 Model S 後約十分鐘，Model S 會切換至泊車檔並取消車輛制動。Model S 如果檢測到駕駛員已離開車輛，亦會切換至泊車檔。



## 其為何物

牽引力控制系統持續監測前輪與後輪的速度。如果 Model S 失去牽引力，系統可以透過控制制動壓力與電機功率來最大程度地減小車輪空轉。牽引力控制系統在預設情況下處於啟動狀態。在正常情況下，應保持啟動狀態，以最大程度確保安全。



每當牽引力控制系統主動控制煞車壓力及摩擦功率以便最大限度減少車輪空轉時，該黃色指示燈便會在儀表板上閃爍。倘若指示燈保持亮起，即表示探測到牽引力控制系統有故障。聯絡 Tesla 服務中心。

**⚠ 警告：**牽引力控制無法預防危險駕駛或高速下緊急轉向所導致的碰撞。

## 允許車輪空轉

若要讓車輪以限定速度空轉，你可以啟用脫困起步。僅當 Model S 的行駛速度不超過 48 km/h 時，才可啟用脫困起步。當速度超過 80 km/h 時，脫困起步會自動停用。

在正常情況下，不應啟用脫困起步。僅在有意使車輪空轉的情況下才將其啟用，例如：

- 從鬆軟表面（如砂礫或雪地上）起動。
- 車輛在深雪、沙子或泥土中行駛。
- 駛離坑洞或深溝時。

如要允許車輪空轉，輕觸控制 > 腳踏和方向盤 > 脫困起步。

啟用脫困起步時，儀錶板會顯示警示訊息。



儘管功能會在下次啟動 Model S 時自動停用，但強烈建議你在通過需啟用脫困起步的路面後立即停用該系統。

**注：**主動使用巡航控制時無法啟用脫困起步。



# 加速模式

視生產日期與購買時所選選項而定，Model S 上可用的加速設定會有所不同：

- 舒適：限制加速使車輛平穩舒緩行駛（適用於配備 Autopilot 自動輔助駕駛 硬件的所有車輛）。
- 標準：提供標準等級的加速（適用於非 Performance 全輪驅動車輛及配備 Autopilot 自動輔助駕駛 硬件的後輪驅動 Model S 車輛）。
- 跑車：提供標準等級的加速（適用於 Performance 版全輪驅動車輛）。
- Insane：將峰值扭力增加約百分之三十（適用於未配備 Ludicrous 升級的 Performance 版全輪驅動車輛）。
- Ludicrous：將峰值扭力增加約百分之六十（適用於配備 Ludicrous 升級的 Performance 版全輪驅動車輛）。
- Insane+：可將峰值扭力增加約 30%（適用於未配備 Ludicrous 升級的 Performance 版全輪驅動車輛，同時加熱電池至理想工作溫度以確保獲得 100% 可用功率。選擇此設定前，請參閱 [使用 Insane+ 或 Ludicrous+ 在第頁 74](#)。
- Ludicrous+：可將峰值扭力增加約 60%（適用於未配備 Ludicrous 升級的 Performance 版全輪驅動車輛），同時加熱電池至理想工作溫度以確保獲得 100% 可用功率。選擇此設定前，請參閱 [使用 Insane+ 或 Ludicrous+ 在第頁 74](#)。

**注：**雖然舒適不直接提高行使里程，但使用在 Insane 或 Ludicrous 模式下提供的增加扭矩和功率可降低里程及效率。

**注：**選取舒適模式時，將在錶板中的行駛速度上方顯示「舒適」。

另外，Performance 版全輪驅動 Model S 也會啟用起步模式，在良好的牽引力表面上提供最佳的加速效果。有關啓用起步模式所需的特殊駕駛指示，請參閱 [起步控制模式 在第頁 74](#)。

如要選擇加速模式，請輕觸控制 > 腳踏和方向盤 > 加速模式。

## 使用 Insane+ 或 Ludicrous+

如選擇 Insane 或 Ludicrous，則可立即獲得額外功率。然而，你可選擇 Insane+ 或 Ludicrous+ 加熱電池至理想工作溫度，以 $\square$ 到絕對最大功率（為短期使用而設計）。這確保獲得 100% 可用功率。

電池加熱期間，觸控式螢幕顯示狀態訊息提供大約等候時間，並讓你知悉有額外電能的時間。除了加熱電池外，Insane+ 和 Ludicrous+ 模式也致力將電池維持在最佳溫度範圍內。因此，在高速駕駛情況下，「冷卻中」狀態可能會維持幾分鐘，直到溫度下降。Model S 即使你離開車輛，所選模式也會維持三個小時。三個小時後，該功能將暫停。

**注：**Insane+ 與 Ludicrous+ 的是為短期加速 $\square$ 到最大功率而設計。這些設定不適用於日常駕駛。額外功率提升的代價是在長時間駕駛中額外的能量消耗以及過早的功率衰退。即使未有選擇 Insane+ 或 Ludicrous+ 設定，Insane 或 Ludicrous 加速設定大幅提升性能，以 $\square$ 到最大電池功率。事實上，Insane+ 或 Ludicrous+ 所能 $\square$ 到的額外功率，在正常駕駛情況下使用可能不明顯。

**注：**電池電量必須達到 20%或更高，才可支援 Insane+ 或 Ludicrous+。電池電量低於 20% 則無法啟動這些設定。此外，如在使用期間的任何時候電池電量下降至低於 20%，這些設定會立即取消。

使用 Insane+ 或 Ludicrous+ 時，Model S 會耗用更多能量，以將電池維持在最佳溫度範圍內。

如要在任何時候取消 Insane+ 或 Ludicrous+，將加速模式等級變更為另一個設定。為防止過度及可能造成不必要的能量消耗（例如，你離開車輛、忘記取消 Insane+ 或 Ludicrous+）無論你仍在駕駛還是已離開車輛，這些設定將在三小時內自動取消。

**注：**Insane+ 或 Ludicrous+ 會努力將電池維持在最佳溫度範圍內。除加熱電池外，這些設定也會在必要時冷卻電池（例如高速行駛、快速加速、長時間駕駛等情狀況下）。

## 起步控制模式

起步模式（僅限於 Performance 版全輪驅動車輛）在良好的牽引力表面上提供最佳的加速效果。

**注：**硬加速（包括但不限於使用起步模式）會增加對車輛動力系統的壓力，並可導致早期磨損和各種部件的老化。Model S 持續監測動力系統損耗情況，且在發現車輛部件需要維修時通知你。

**⚠ 警告：**只有在適當的位置，其中不存在交叉交通或行人的情況下，才使用起步模式。起步模式是專為閉路駕駛跑道上使用。駕駛員有責任確保其駕駛方式及加速動作不對其他道路使用者構成危險或不便。

## 啟用起步模式

1. 確保駕車行駛數分鐘，並使用煞車腳踏數次，令煞車腳踏帶有微暖。
  2. 將氣壓懸掛設定為低（請參閱 [氣壓懸掛 在第頁 68](#)）。
  3. 將加速模式等級設為 Insane+ 或 Ludicrous+（如配備）。
- 注：**如配備 Ludicrous+ 設定，按住此設定三秒，便可達到最佳性能。
4. 把 Model S 切換至駕駛檔，將車輛完全停定，駕駛盤直向，左腳把煞車腳踏完全踩下，然後完全踩下加速腳踏。錶板會在一秒內顯示一條訊息，說明起步模式已啟用。



**注：**起步模式會進一步降低前懸掛，大大減少離地間隙。

5. 在啟用「起步模式」的十二秒內，鬆開煞車腳踏以啟動車輛。

鬆開煞車腳踏後，Model S 向前起動。

**注：**如果脫困起步已啟用（即允許車輪空轉），則起步模式不可用。請參閱 [牽引力控制 在第 頁 73](#)。

**注：**起步模式只能於環境溫度為 3° C 或以上時，方可啟用。



## 駕駛員設定

第一次調整駕駛員座椅、駕駛軚盤的位置或外側後視鏡時，觸控式螢幕會提示你建立駕駛員設定檔，以儲存以上調整。設定檔亦會儲存你在自訂 Model S 時所進行的各種偏好設定。



若要新增駕駛員設定檔，請輕觸觸控式螢幕頂部中的駕駛員設定檔圖示。然後，輕觸駕駛員設定檔設定 > 新增駕駛員，輸入駕駛員的名稱，再輕觸建立設定檔。依照螢幕上的說明操作。

如要儲存（或使用現有的）輕鬆進出設定，讓駕駛員座椅和駕駛軚盤自動調節，令出入 Model S 時更輕鬆，你可以選使用輕鬆進出選框。

如果在儲存或選擇駕駛員設定檔後變更，駕駛軚盤、或外側後視鏡的位置，觸控式螢幕會提示你儲存新位置或恢復以前儲存的位置（其他設定會自動儲存）。若要不經儲存或恢復而變更設定，略過提示即可。

若要刪除駕駛員設定檔，請輕觸觸控式螢幕頂部的駕駛員設定檔圖示，然後輕觸駕駛員設定，再選取你想移除的駕駛員設定檔。選取後，請刪除駕駛員設定檔。

**注：**代客泊車模式是一個內置駕駛員設定檔，可限制駕駛速度及部份 Model S 功能的存取權（請參閱[代客泊車模式在第頁 76](#)）。

**注：**視乎生產日期及購買時所選配置而定，某些 Model S 車輛並不具備駕駛員設定檔功能。另外，在車輛具備駕駛員設定檔的情況下，視乎駕駛員設定檔而定，某些功能可能不會自動儲存及調整（例如後視鏡位置）。

**注：**如要根據駕駛員設定檔停止正在進行的自動調節功能，請輕觸駕駛員設定檔下拉清單的停止。此外手動調節座椅、後視鏡或 駕駛軚盤 時，自動調節亦會停止。

## 在駕駛員設定檔之間做選擇



若要根據駕駛員設定檔調整 Model S，請輕觸觸控式螢幕頂部的駕駛員設定檔圖示。然後選擇駕駛員，Model S 便會根據已儲存至所選駕駛員設定檔的設定作出調整。

## 設定已儲存

你選取子設定以自訂你的 Model S，亦將自動儲存至駕駛員設定檔。儲存後，觸控式螢幕上的駕駛員設定圖示旁邊會出現一個綠色勾選標記。自動儲存駕駛員設定檔設定包括：

- 導航、溫度、燈光和顯示設定。
- Autopilot 自動輔助駕駛 和駕駛偏好。

**注：**與駕駛員設定檔相關的設置因車輛的製造日期和安裝的軟件版本而各有不同。

## 將駕駛員設定檔連結至遙控車匙

你可將駕駛員設定檔連結至特定遙控車匙，當你攜帶該車匙靠近車輛時，Model S 會自動選擇正確的駕駛員設定檔並開啟駕駛員側車門。若要將駕駛員設定檔連結至遙控車匙，請攜帶該遙控車匙進入 Model S，在觸控式螢幕頂部的控制螢幕輕觸駕駛員設定檔圖示。選擇要連結至該遙控鑰匙的駕駛員設定檔，然後輕觸連接至遙控鑰匙。

**注：**Model S 每次僅可偵測一條遙控車匙。駕駛員設定檔會連結至車輛當時偵測到的遙控車匙。因此，若要將駕駛員設定檔連結至多條遙控鑰匙，需確保在連結過程中，僅有你要連結至駕駛員設定檔的遙控鑰匙處在偵測範圍內。將其他所有遙控車匙移出偵測範圍（至少與 Model S 保持 1 米的距離）。

**注：**Model S 最多可支援 3 條已連結遙控鑰匙。但一個駕駛員設定檔只可連結至一條遙控鑰匙。

若要移除駕駛員設定檔與遙控車匙之間的連結，請輕觸觸控式螢幕頂部的駕駛員設定檔圖示。選擇駕駛員設定檔，然後輕觸 X 連結至遙控車匙旁。

## 輕鬆進出

你可以定義輕鬆進出設定，以便移動駕駛軚盤與駕駛員座椅使其輕鬆進出 Model S。任何駕駛員都可透過將輕鬆進出設定與其駕駛員設定檔相關聯，以使用該設定。輕鬆進出設定與駕駛員設定檔關聯時，若啟用泊車而且駕駛員座椅的安全帶解開，駕駛軚盤 與駕駛員座椅會自動調整，以便駕駛員輕鬆離開（以及下次進入）Model S。返回車輛並踩煞車腳踏時，設定會自動調整至駕駛員設定檔最近（或在車匙連結至駕駛員設定檔的情況下）所採用的設定。

若要將輕鬆進出與駕駛員設定檔搭配使用，請確保勾選使用輕鬆進出核取方塊。



**警告：**當兒童安全座椅安裝於駕駛員座椅後的後排座椅時，切勿使用輕鬆進出功能將駕駛員座椅移至完全靠後位置。因為隨著間隙減小，座椅移動可能會碰撞幼兒腿部，造成傷害或令座椅移位。

## 代客泊車模式

當 Model S 處於代客泊車模式時，會有以下限制：

- 速度限制為 113 km/h。
- 最高加速率及功率受到限制。
- 前行李艙及手飾箱會被鎖定。
- 導航系統中的住宅與公司位置不可用。
- 語音指令已停用。
- 文字訊息未顯示。
- Autopilot 自動輔助駕駛 便利功能已停用。



- 無法更改「允許從手機存取」設定。
- 無法存取 HomeLink(如你所在的市場區域有提供)。
- 無法存取駕駛員設定檔。
- 無法存取某些應用程式，例如「玩具箱」和「劇場」。
- Wi-Fi 與藍牙不可用。當 Model S 處於代客泊車模式時，你不可連接新藍牙設備、查看或刪除已連接設備。然而，若藍牙配對裝置或已知 Wi-Fi 網絡在檢測範圍內，Model S 便會與其連接。

## 啟動代客模式

當 Model S 處於泊車檔時，輕觸控制 > 安全 > 代客泊車模式，或輕觸觸控式螢幕頂部的駕駛員設定檔圖示，然後輕觸代客泊車模式。

首次進入代客泊車模式時，觸控式螢幕會提示你建立一個用於取消代客泊車模式的 4 位 PIN。

當代客泊車模式已啟用時，儀表板會顯示代客泊車字眼，而且駕駛員設定檔會在觸控式螢幕上變更為代客泊車模式。

你還可使用手機應用程式啟動及取消代客泊車模式（如 Model S 處於泊車檔）。在使用手機應用程式時，無需輸入 PIN，因為系統已要求你使用「Tesla 帳戶」憑證登入此應用程式。

**注：**如果啟用了 PIN 駕駛（請參閱 [PIN 駕駛 在第 頁 106](#)），在你可以定義或輸入代客泊車 PIN 之前，你必須輸入駕駛 PIN。一旦進入代客泊車模式，Model S 可以在沒有代客泊車需要輸入駕駛 PIN 的情況下駕駛。

**注：**啟用代客泊車模式時，PIN 駕駛設定不可用。

如果你忘記了代客泊車 PIN，可以輸入你的「Tesla 帳戶」憑證，從 Model S 內部重設（同時會取消代客泊車模式）。你亦可以使用手機應用程式重設 PIN。

## 正在取消代客泊車模式

當 Model S 處於泊車檔時，輕觸觸控式螢幕頂部的代客泊車模式駕駛員設定檔圖示，然後輸入 4 位 PIN。


取消代客泊車模式會恢復最近使用的駕駛員設定檔關聯設定及溫度控制設定，並將恢復所有功能。

**注：**你毋需從手機應用程式中輸入 PIN 以取消代客泊車模式。

## 安全車頭蓋如何工作

(如有配備) Model S (視市場地區及生產日期而定) 配有行人保護系統，其主動防護頭冚可減少正面碰撞中對行人和腳踏車騎士的頭部傷害。當 Model S 以大約 19 至 52 km/h 之速度行駛時，車輛前部的多個感測器可偵測與行人的碰撞，並自動將頭冚後部抬高約 80 mm，增加頭冚與其下方元件之間的距離，降低行人受傷的風險。

注：行人保護系統依靠一系列感測器和演算法經過設計和校準來確定應調用安全車頭蓋的時間。因此，並非所有行人碰撞都會導致調用。同樣，如果 Model S 與動物、車輛或其他物體碰撞，則可以調用安全車頭蓋。

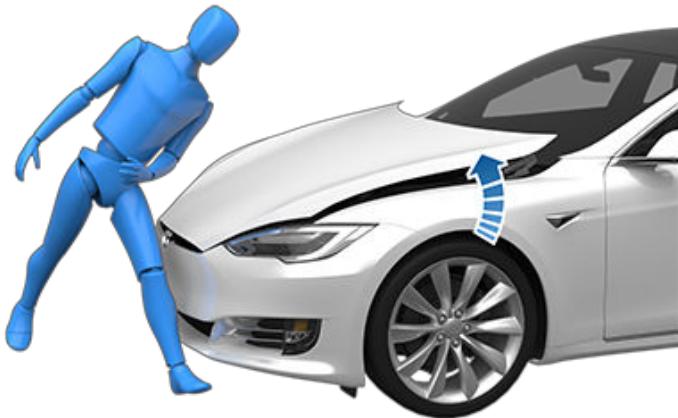

如果已調用安全車頭蓋，錶板將會顯示一個警示訊息並鳴響警報。請立即將 Model S 送往最近的 Tesla 服務中心或 Tesla 批准的車身維修店。只要已調用安全車頭蓋，安全車頭蓋的相關感測器和傳動器必須經由 Tesla 檢修。

**⚠ 警告：** 調用安全車頭蓋可能會導致抬起的車頭蓋阻礙駕駛員部分的視力，增加碰撞的風險。如果安全，可以將 Model S 駕駛至最近的 Tesla 維修服務中心或 Tesla 批准的車身維修店。如果駕駛不安全（抬起頭冚後你無法看清楚前面的事物，頭冚鎖牌已損壞等），請運輸你的車輛。

**⚠ 警告：** 在未調用安全車頭蓋的情況下，如果錶板顯示安全車頭蓋已調用的警告訊息，請立即駕駛 Model S 到最近的 Tesla 服務中心。

注：如果前保險槓發生損壞，請聯繫 Tesla 當地批准的車身維修店檢查傳感器是否損壞。



## 顯示行程資訊

行程資訊會在觸控式螢幕顯示，或在當你輕觸控制 > 行程時顯示。對於目前行程，你可顯示距離、時間以及平均能耗。亦可顯示自上次充電以及額外行程的距離、總能耗及平均能耗。

要為行程命名或重新命名，輕觸行程名稱，為該行程輸入新名稱，然後按下保存。要重設特定里程表，請觸控相關重設按鈕。

你可在儀錶板上顯示多達三段行程的資訊。使用核取方塊指定你想要顯示的行程。然後使用方向盤右側的滾輪顯示所選行程（請參閱[使用右側方向盤按鈕 在第 頁 58](#)）。

## 里程數

若要顯示里程表並查看車輛里程，請執行以下其中一項操作：


- 輕觸控制項 > 軟件。
- 輕觸控制 > 行程。
- 開啟手機應用程式並向下捲動至主畫面的底部。



## 後向式鏡頭

### 鏡頭位置

Model S 的配有一個後視鏡頭。

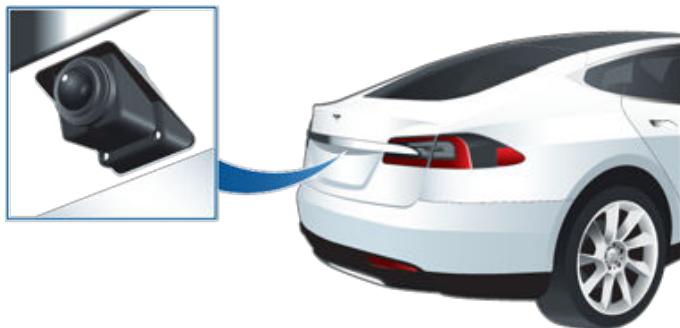

只要你切換到倒車檔，觸控式螢幕即會顯示來自鏡頭的圖像。導線會根據駕駛軸盤的位置顯示行駛路徑。這些導線會隨著你移動駕駛軸盤調整。

如果 Model S 偵測到物體（例如其他車輛或行人）即將從車輛後方穿過，後視鏡頭畫面中將顯示垂直紅色警告條。若要了解更多資訊，請參閱 [後方橫向車流警示 在第頁 103](#)。

Model S 亦會顯示側面鏡頭的影像（如配備）。只需向上或向下滑動即可隱藏或顯示側面鏡頭視圖。

**注：**你可能需要將鏡頭視窗展開，才能查看側面鏡頭（如配備）的影像。

**注：**泊車輔助的反饋圖像亦顯示於儀錶板（請參閱 [泊車輔助系統 在第頁 70](#)）。

若要隨時顯示後鏡頭的視圖，請開啟應用程式啟動器並輕觸「鏡頭」應用程式。



倒車時，若觸控式螢幕未顯示後視鏡頭畫面而黑屏，請使用後視鏡，確保環境安全，再繼續倒車。若後視鏡頭持續運作不良，請使用手機應用程式，安排維修預約。

**⚠ 警告：**若你的後方沒有物體及/或人員，請勿依靠鏡頭獲知情況。鏡頭可能無法檢測到會造成潛在損壞或傷害的物體或障礙物。此外，多種外部因素會降低鏡頭的效能，包括鏡頭髒污或受阻。因此，依賴鏡頭來確定 Model S 是否正在靠近障礙物可能對車輛和/或物體造成損壞，並可能會帶來嚴重人身傷害。請務必仔細觀察後方區域。倒車時，請轉頭向後看並使用所有的觀察鏡。鏡頭僅供參考。無法代替視覺檢查。應始終謹慎駕駛。

要確保圖像清晰，請保持鏡頭潔淨且無障礙物。請參閱 [清潔 在第頁 149](#)。



(如配備) 當駕駛速度低於約 33 km/h (21 mph) 或倒車時，行人警示系統可導致 Model S 發出聲音。電動車運行時較為安靜，此聲音有助於警示行人你的車正在駛過。Model S 從泊車檔切換至其他檔位時，就會發出此聲音，隨著車速提高，聲音變大。

**注：**約於 2021 年 7 月 1 日以前製造的車輛可能未配備行人警示系統。

**⚠ 警告：**倘若未聽到聲音，行人可能不會注意到車輛駛近，從而增加嚴重撞傷行人甚至導致死亡的風險。切勿依賴行人警示系統來確保行人注意到你的車輛。如果行人警示系統無法運作，請預約維修服務。



# 關於 Autopilot 自動輔助駕駛

Autopilot 自動輔助駕駛 是一套進階駕駛員輔助功能，用於提高駕駛舒適度，減輕駕駛壓力。任何這些功能皆無法讓 Model S 完全自主駕駛或代替你作為駕駛員的角色。

所有 Tesla 車輛均配備 主動巡航控制。主動巡航控制 維持車速並調整與前車之間的距離（如前方有車）（請參閱 [主動巡航控制 在第 頁 84](#)）。

此外，下方的 Autopilot 自動輔助駕駛 功能可能適用於你的車輛。啟用的特定功能視乎市場區域、製造日期、軟件版本及車輛配置而異。如要查閱為你車輛度身而定的資訊，請在車輛觸控式螢幕上輕觸應用程式啟動器，然後選取「手冊」應用程式，以查閱車主手冊。

- **自動輔助轉向:** 維持車速及與前車之間的距離，同時智能地將 Model S 保持在車道中（請參閱 [自動輔助轉向 在第 頁 89](#)）。自動輔助轉向 包括 [輔助切線](#)（[輔助切線 在第 頁 90](#)）和 [自動輔助導航駕駛](#)（請參閱 [自動輔助導航駕駛 在第 頁 93](#)）。
- **自動泊車:** 停泊 Model S，包括路邊停車或垂直停車（請參閱 [自動泊車 在第 頁 95](#)）。

當 Autopilot 自動輔助駕駛 啟動時，Model S 會顯示一系列警告，提醒你將雙手放置在方向盤上並注意道路。如果沒有回應，Autopilot 自動輔助駕駛 會停用，並且在剩餘行程中也無法使用。

你有責任熟知 Autopilot 自動輔助駕駛 的限制，並將雙手始終放在方向盤上，注意道路狀況，並隨時準備採取緊急措施。

**⚠ 警告：** Autopilot 自動輔助駕駛 是一種需要手動操作的功能。請始終將雙手放置在 駕駛軸盤 上，並注意道路狀況、周圍交通及其他道路使用者（例如行人和騎單車人士）。時刻準備採取即時行動。未遵守上述指示可能會導致損壞或傷亡。

**⚠ 警告：** Autopilot 自動輔助駕駛 並非碰撞警告或防撞系統。你有責任時刻保持警惕、安全駕駛，並始終控制好車輛。切勿依賴 Autopilot 自動輔助駕駛 來充分減慢 Model S 的速度。請始終觀察前方路況，並時刻準備採取糾正措施。否則，可能會導致嚴重傷害或死亡。

## 工作原理

Autopilot 自動輔助駕駛 使用 Model S 上的鏡頭。Model S 的前方、後方、左側和右側均裝有鏡頭（請參閱 [鏡頭 在第 頁 19](#)）。

當 Autopilot 自動輔助駕駛 啟動時，Model S 會顯示一系列警告，提醒你將雙手放置在方向盤上並注意道路。如果沒有回應，Autopilot 自動輔助駕駛 會停用，並且在剩餘行程中也無法使用。



**警告：** Autopilot 自動輔助駕駛 並非碰撞警告或防撞系統。你有責任時刻保持警惕、安全駕駛，並始終控制好車輛。切勿依賴 Autopilot 自動輔助駕駛 來充分減慢 Model S 的速度。請始終觀察前方路況，並時刻準備採取糾正措施。否則，可能會導致嚴重傷害或死亡。

你有責任熟知 Autopilot 自動輔助駕駛 的限制並隨時準備接管車輛。



## Autopilot 自動輔助駕駛 條款

每次駕駛及使用 Autopilot 自動輔助駕駛 功能前，請確保所有鏡頭潔淨且沒有障礙物（請參閱 [#unique\\_89 在第 頁](#)）。鏡頭和感測器（如配備）髒汙，以及某些環境情況（如下雨和車道標記褪色）均會影響 Autopilot 自動輔助駕駛 的性能。如果鏡頭被阻擋或失靈，Model S 會在 儀錶組 上顯示訊息，Autopilot 自動輔助駕駛 功能可能無法使用。

在執行某些維修項目之後，車輛必須行駛一小段距離以校準鏡頭，然後方可使用 Autopilot 自動輔助駕駛 功能。請參閱 [駕駛以便校準鏡頭 在第 頁 19](#) 了解詳情。

此外，當出現以下狀況時，這些功能可能無法如預期運作：

- 道路出現急彎或海拔變化顯著。
- 道路標誌和訊號不清晰、不準確或年久失修。
- 能見度差（由於大雨、雪、冰雹等或道路夜間照明不佳）
- 你正在隧道中或高速公路分隔帶旁行駛，鏡頭的視野受到干擾
- 強光（例如迎面而來的車頭燈或直射陽光）干擾鏡頭視野。

上述清單並非可能干擾 Autopilot 自動輔助駕駛 功能正常運作之情況的詳盡清單。

Autopilot 自動輔助駕駛 功能	在以下情況下可用
主動巡航控制	<ul style="list-style-type: none"><li>• 車速介於 30 km/h 和 140 km/h <b>注：</b>如果偵測到 Model S 前方至少 1.5 米。</li></ul>
自動輔助轉向	<ul style="list-style-type: none"><li>• 車速介於 30 km/h 和 140 km/h <b>注：</b>如果偵測到 Model S 前方至少 1.5 米。 <b>注：</b>在住宅區道路、無中央分道的道路或不受管制道路上駕駛時，允許的最高巡航速度會受到限制，儀表板會顯示訊息。速度限制將為道路的速度限制加上 10 km/h。</li><li>• 車頭燈設定為開啟或自動。即使 Autopilot 自動輔助駕駛 於日間及弱光條件（黃昏或黑暗環境）下均可使用，如果車頭燈設定為關閉，自動輔助轉向 會停止或無法使用。當自動輔助轉向啟動時，會自動啟用（請參閱 <a href="#">遠光車頭燈 在第 頁 61</a>），且水撥會設定為自動。</li></ul>
自動輔助導航駕駛	<ul style="list-style-type: none"><li>• 車速介於 30 km/h 和 140 km/h。 <b>注：</b>如果偵測到 Model S 前方至少 1.5 米。</li><li>• 你在出入受控的高速公路上駕駛。當你離開出入受控的高速公路時，自動輔助導航駕駛 將恢復為自動輔助轉向。</li></ul>



## 主動巡航控制

**注：**視乎市場地區、車輛設定、已購選項和軟件版本，你的車輛可能未配備主動巡航控制，或者該功能的運作方式可能與描述並不完全一致。如你的車輛未有配備，請參閱車主手冊（位於車輛的觸控式螢幕中）以了解如何使用巡航控制。

**注：**主動巡航控制是 BETA 試用版功能。

主動巡航控制可以判斷前方是否有車輛在同一條車道上行駛。如果 Model S 前方區域沒有任何物體，主動巡航控制會以設定的速度持續行駛。當檢測到車輛時，主動巡航控制會根據需要減慢 Model S 的速度，以便與前方車輛保持基於選定時間的距離，最高不超過設定的速度。使用主動巡航控制時，仍需觀察前方路況並根據需要人工腳踏制動。

主動巡航控制主要適用於在乾燥、筆直的道路上駕駛，如高速公路。

**⚠ 警告：**每次駕駛之前，請確保清潔乾淨所有鏡頭和感測器（如配備）。鏡頭和感測器髒汙，以及某些環境情況（如下雨和車道標記褪色）均會影響 Autopilot 自動輔助駕駛的性能。

**⚠ 警告：**主動巡航控制專為提供駕駛舒適度和便利性而設計，並非碰撞警告或防撞系統。你有責任時刻保持警惕、安全駕駛，並始終控制好車輛。切勿依賴主動巡航控制來充分減慢 Model S 的速度。請始終觀察前方路況，並時刻準備採取糾正措施。否則，可能會導致嚴重傷害或死亡。

**⚠ 警告：**儘管主動巡航控制能夠探測到行人及單車，但切勿依賴主動巡航控制來充分減慢 Model S 的速度。請始終觀察前方路況，並時刻準備採取糾正措施。否則，可能會導致嚴重傷害或死亡。

**⚠ 警告：**請勿於以下情況使用主動巡航控制：有急轉彎的曲折道路、結冰或濕滑的道路，或天氣狀況（如大雨、雪、霧等）不適合以恆定速度行駛的情況下。主動巡航控制無法根據路況和駕駛條件調整行駛速度。

## 使用主動巡航控制

如要在前方未偵測到車輛時啟動主動巡航控制，至少須以 30 km/h 的速度行駛（除非符合特定車輛和環境狀況，在這種情況下，你可以較低的速度啟動）。若檢測到前方有車輛，你可在任何速度下啟動主動巡航控制，即使在靜止狀態下（只要 Model S 你與前方車輛至少相距 1.5 米並且符合特定車輛要求和環境狀況）。

**注：**最大巡航速度為 150 km/h。駕駛者須負責根據道路狀況及速度限制以安全速度巡航。


當主動巡航控制可用但未啟動時，儀錶板會顯示灰色巡航速度圖示。以灰色顯示的數字表示你在啟動主動巡航控制時設定的巡航速度。

當主動巡航控制以設定巡航速度主動巡航時，圖示會變為藍色並顯示設定巡航速度。




- 如果可用，你可啟動主動巡航控制以配合速度限制或目前速度。選擇：

- 如要以目前駕駛速度啟動主動巡航控制，請向上或向下移動 Autopilot 自動輔助駕駛 桿一次並鬆開加速腳踏，讓主動巡航控制維持巡航速度。

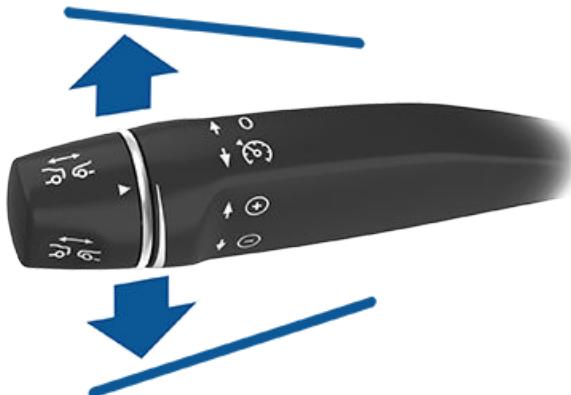

- 如要以目前偵測到的速度限制啟動主動巡航控制，請將 Autopilot 自動輔助駕駛 桿朝向自己拉動一次並鬆開加速腳踏，讓主動巡航控制維持巡航速度。

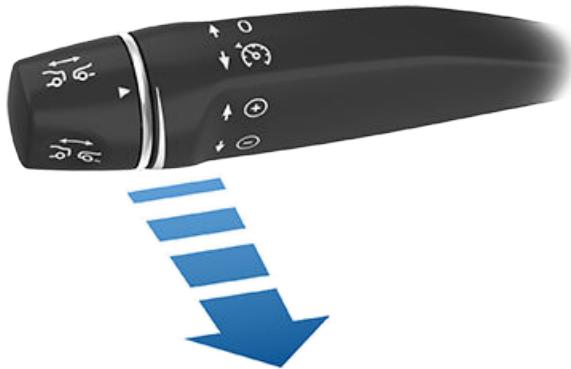

**注：**如果 Autopilot 自動輔助駕駛啟用設為拉動一次，將 Autopilot 自動輔助駕駛 桿朝向自己移動一次將啟動自動輔助轉向（請參閱 **自動輔助轉向 在第頁 89**）。輕觸 控制 > Autopilot 自動輔助駕駛 > Autopilot 自動輔助駕駛啟用 並選擇拉動兩次，當你朝向自己移動自動輔助轉向 桿時將使用主動巡航控制，而不使用自動輔助轉向。



**注：**如選擇以目前偵測到的速度限制啟動 主動巡航控制，則可指定偏離值。輕觸 控制 > Autopilot 自動輔助駕駛，然後輕觸設定速度偏離值。你可選擇固定偏離值：所有道路上的巡航速度都會按特定的 km/h 進行調整；也可選擇百分比偏離值：巡航速度會調整為偵測到的道路速度限制之百分比。如你在駕駛速度高於速度限制時將 Autopilot 自動輔助駕駛桿拉向自己，設定速度便會調整至目前駕駛速度，而非速度限制。以速度限制巡航時向上或向下移動 Autopilot 自動輔助駕駛桿，你的設定速度將成為你當前的駕駛速度。

鳴叫聲用於提示 主動巡航控制 現在已經啟動。



**警告：**根據速度限制調節巡航速度時，設定的巡航速度可能不會隨著速度限制的變更而變更。




**警告：**請勿依賴 主動巡航控制 或車速輔助確定準確或合適的巡航速度。駕駛員須負責根據道路狀況及適用速度限制以安全速度巡航。

2. 若要在使用 主動巡航控制 時變更速度，可使用右側滾輪或 Autopilot 自動輔助駕駛桿。如需詳細資訊，請參閱變更巡航速度 在第 頁 85。
3. 如要取消主動巡航控制，請將控制桿推離身體一次或踩下煞車腳踏。更多資訊請參閱取消與恢復 在第 頁 87。

## 變更巡航速度

若要在使用 主動巡航控制 時變更設定的巡航速度，請向上（提高）或向下（降低）移動 Autopilot 自動輔助駕駛桿，直至儀錶板圖示顯示你所需的巡航速度。

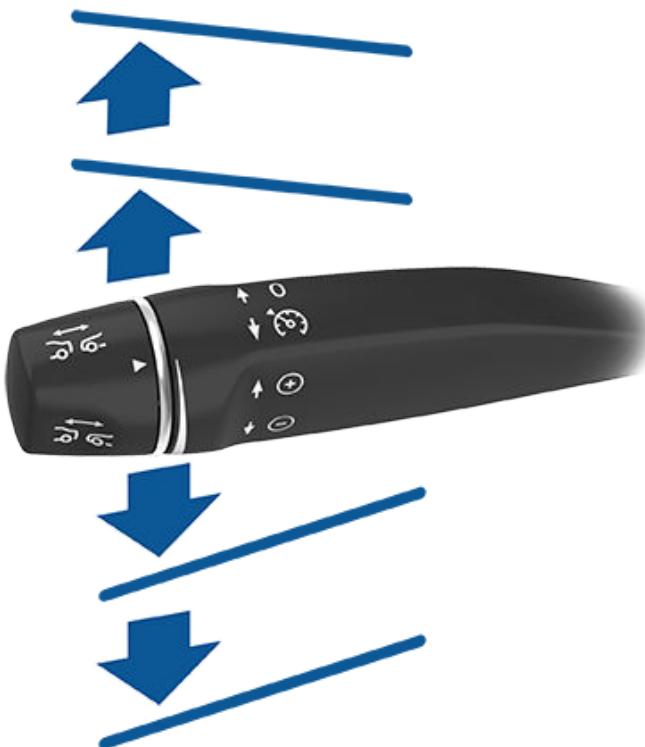

若要以 1 km/h 為單位提高/降低速度，請將控制桿向上或向下移至第一個位置後鬆開。若要將速度提高/降低至最接近的 5 km/h 整數速度，請將控制桿向上/向下移至第二個位置後鬆開。例如，當你以 83 km/h 的速度行駛時，如果將控制桿向上移至第二個位置後鬆開，則速度會增至 85 km/h。你也可以讓控制桿一直保持向上/向下，並在儀錶板上的圖示顯示所需巡航速度時鬆開，藉此提高/降低速度。

你亦可朝向自己拉動 Autopilot 自動輔助駕駛桿並保持約半秒，以偵測到的限速巡航。

**注：**Model S 可能需要幾秒鐘的時間方達到新的巡航速度  
(假設 Model S 不會在行駛速度低於設定速度的車輛後方巡航)。

## 以設定的速度巡航

主動巡航控制 將保持你的設定巡航速度，只要 Model S 的前方沒有偵測到車輛。當跟隨偵測到的車輛巡航時，主動巡航控制 將視需要加速或減速 Model S，以保持所選跟隨距離（請參閱調節跟車距離 在第 頁 86），直至達到設定的速度。

主動巡航控制 亦會於轉入及轉出彎道時調整巡航速度。

在設定速度下巡航時，你可以隨時手動加速，但是當你鬆開加速腳踏時，主動巡航控制 將恢復為以設定速度巡航。

**注：**當 主動巡航控制 主動減慢 Model S 的速度，以維持與前車的所選距離時，迫力燈會亮起，以提醒其他道路使用者你在減速。你可能會注意到煞車腳踏發生輕微移動。然而，當 主動巡航控制 在加速 Model S 時，加速腳踏不會移動。



**警告：**主動巡航控制可能偶爾在非必要或非預期的情況下讓 Model S 煞車。這可能是由於緊跟前方車輛、檢測到相鄰車道上（尤其是轉彎處）有車輛或物體等原因所致。



**警告：**由於車載 GPS（車載全球定位系統）的內在限制，Model S 或會於某些情況下減慢車速，特別是當車輛駛近出口或駛離坡道，檢測到轉彎位時及/或你正在導航到目的地但沒有跟隨路線時。



**警告：**主動巡航控制可能無法檢測得所有物體，特別是在巡航速度超過 80 km/h 的情況下，當車輛或物體僅有一部分位於車道中，或當你前方的車輛駛出你的車道時，或你前方有靜止或緩慢移動的車輛或物體時，均可能無法制動/減速。請始終注意前方路況，並時刻準備採取緊急措施。依賴 主動巡航控制 避免碰撞可能會導致嚴重傷亡事故發生。此外，主動巡航控制可能會對不存在或不在行駛車道上的車輛或物體做出反應，導致 Model S 出現不必要或不適當的減速。



## 主動巡航控制

**⚠ 警告：**由於制動能力有限及斜坡限制，主動巡航控制可能無法提供適當的速度控制。還可能會誤判與前方車輛之間的距離。下坡時會提高行駛速度，導致 Model S 超過你的設定速度（或者道路上的限速規定）。請勿依賴 主動巡航控制 讓 Model S 減速到足以避免發生碰撞。駕駛時應始終注視前方路面，並準備好根據需要採取糾正措施。僅依賴 主動巡航控制 減慢駕駛速度至足以避免碰撞，可能會導致嚴重傷亡事故發生。



轉動 Autopilot 自動輔助駕駛 桿時，儀錶板會顯示當前設定。當顯示所需設定時，請鬆開控制桿。

### 暫停狀態

跟車行駛時，主動巡航控制 會以低速保持啟動狀態，即使 Model S 停車。車輛再次移動時，主動巡航控制 會以設定的速度恢復運作。然而，在下列情況下，主動巡航控制 會進入暫停狀態，在這種情況下，你需要輕踩加速腳踏或將 Autopilot 自動輔助駕駛 桿拉向自己（請參閱 取消與恢復在第 頁 87）恢復巡航。當暫停狀態啟用時，儀錶板將顯示暫停圖示和訊息，提示你需要恢復巡航控制。以下情況可導致 主動巡航控制 進入暫停狀態：

- Model S 車輛靜止長達 5 分鐘。
- Model S 檢測到有行人（暫停狀態會在行人不再被檢測到時取消）。
- Model S 前方車輛忽然不可見。
- Model S 前方檢測到障礙物。

### 在出口或附近巡航

當你巡航至接近出入受控的高速公路出口時，使用出口支路方向的轉向訊號，主動巡航控制 會認為你正在離開並開始減速 Model S。如果你沒有駛入出口支路，主動巡航控制 將以設定速度恢復巡航。於右側駕駛地區，在最右行車道行駛時，若在出口前 50 米內亮起右方轉向訊號燈，才會出現這種情況。同理，在左側駕駛地區，在最左行車道行駛時，若在出口前 50 米 之內亮起左方轉向訊號燈。

當駛入受控通道高速公路的上匝道時，主動巡航控制會將設定巡航速度調整為高速公路速度限制（加上你指定的任何偏離值）。

**注：**車載全球定位系統（GPS）確定你行駛的地區是採用右側駕駛或是左側駕駛。GPS 資料不可用時（例如，如果訊號不足），即使在接近出口前亮起轉向訊號燈，主動巡航控制 亦不會令 Model S 減速。

### 調節跟車距離

如要調整你希望 Model S 與前方行駛車輛之間保持的跟車距離，請轉動 Autopilot 自動輔助駕駛 桿。每個設定均對應一個基於時間的距離，該距離表示 Model S 從目前位置到達前方車輛後保險桿所在位置的所需時間。你的設定在手動變更前會一直保留。

最近的跟車距離為 2。



**⚠ 警告：**駕駛員有責任在任何時候確定並保持安全的跟車距離。請勿依賴 主動巡航控制 來保持準確或適當的跟車距離。

**⚠ 警告：**切勿依賴 主動巡航控制 以充分減速 Model S 避免碰撞。務必觀察前方路況，並時刻準備立即採取糾正措施。

### 超車加速輔助

在 主動巡航控制 處於啟動狀態下跟車行駛時，使用轉向訊號（表示準備進入超車道）將讓 Model S 加速接近前方車輛。暫時向上或向下握住轉向訊號控制桿，即可快速加速至設定的速度，而毋需踩下加速腳踏。只有滿足以下所有條件時，轉向訊號方可使車輛加速：

- 主動巡航控制 正在運作，偵測到前方有車輛。
- 在目標車道上未檢測到障礙物或車輛。
- Model S 的行駛速度低於設定的速度，但高於 72 公里/小時。

超車加速輔助在超越前方車輛時供輔助之用。在發出轉向訊號後，主動巡航控制 繼續保持與前車之距離，但允許你行駛到比所選距離略近的距離。

當其中一個條件發生時，加速取消：

- 已達到設定的巡航速度。
- 變道時間過長。
- Model S 距前方車輛過近。

或

- 已解除轉向訊號。



**注：**當你完全啟用轉向訊號，或你，超車加速輔助便會發生。釋放轉向訊號後，Model S 隨即停止加速（按照與鬆開加速腳踏相同的方式）並恢復設定的速度。

**⚠ 警告：**除了上述情況，超車加速輔助還可由於諸多無法預見的原因而取消（例如，沒有全球定位系統資料）。時刻保持警惕，切勿依賴超車加速輔助來提高行駛速度。


**⚠ 警告：**每當啟用相應的轉向訊號時，超車加速輔助都會提高行駛速度，並使 Model S 加速靠近前方車輛。雖然主動巡航控制 會持續保持與前方車輛之間的距離，但請務必注意，當超車加速輔助處於啟動狀態時，所選跟車距離會縮短，尤其當你的本意並非超車時。

## 取消與恢復


若要手動取消 主動巡航控制，請踩下煞車腳踏或朝向前方輕推 Autopilot 自動輔助駕駛 桿。儀表板上的巡航速度圖示呈灰色時，表示 主動巡航控制 不再處於啟動狀態。



若要將巡航恢復至先前的設定速度，請將 Autopilot 自動輔助駕駛 桿短暫朝向自己拉動。

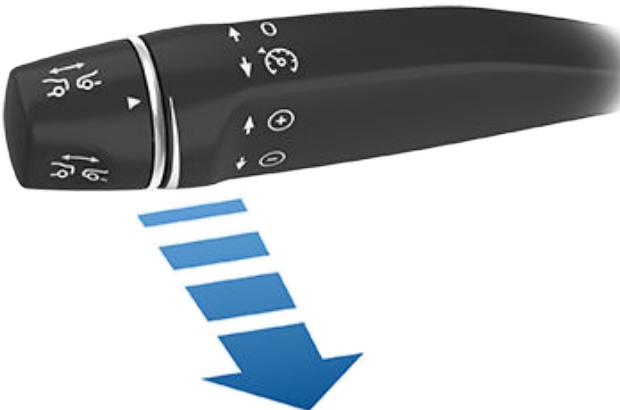

若要恢復當前駕駛速度巡航，請向上或向下移動 Autopilot 自動輔助駕駛 桿，然後鬆開。

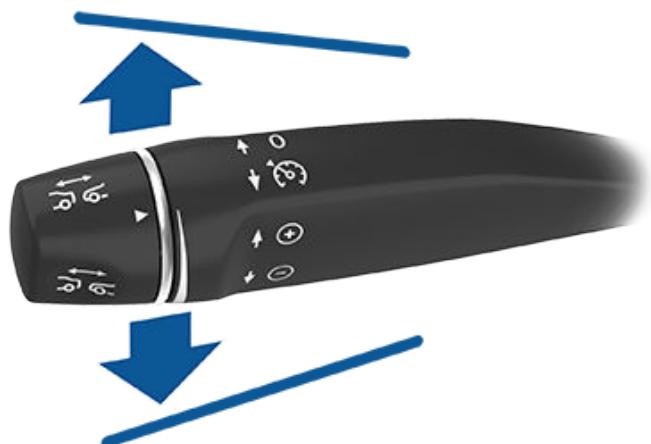

**注：**主動巡航控制取消後，Model S 不會滑行。相反，動能回收制動會減慢 Model S 的速度，與不使用 主動巡航控制 駕駛時將腳從加速腳踏上移開的情況相同（請參閱 [動能回收制動 在第 頁 66](#)）。

**⚠ 警告：**以下情況中，主動巡航控制會取消或可能會不可用：

- 踩下煞車腳踏時。
- 行駛速度超出最大巡航速度，即 150 km/h。
- 你切換 Model S。
- 車門打開時。
- 鏡頭或感測器（如配備）受阻擋。此類情況可能由於灰塵、泥土、冰雪、煙霧等原因造成。
- 牽引力控制已手動停用或多次阻止車輪打滑時。
- 處於停定狀態時車輪出現空轉。
- 主動巡航控制 系統出現故障，可能需要維修。

當 主動巡航控制 不可用或取消時，Model S 將不再以設定的速度穩定行駛，並且不再與前方車輛保持指定的距離。

**⚠ 警告：**主動巡航控制可能會因預料之外的原因隨時意外停用。請始終觀察前方路況，並準備好採取適當措施。駕駛員有責任始終掌控 Model S。

## 巡航指示燈摘要



主動巡航控制 可用，但在你啟用之前，不會主動控制你的車速。以灰色顯示的數字為你在啟動 主動巡航控制 時設定的巡航速度。



主動巡航控制 正在主動巡航，正在維持設定速度（前方無車輛）或與前車的所選跟車距離（最高至設定速度）。



## 主動巡航控制



Model S 已完全停止但處於暫停狀態。在安全情況下，踩下加速腳踏以恢復設定的巡航速度。

### 限制

主動巡航控制 可能不會按預期方式運作，當出現以下狀況時：

- 道路有急轉彎時。
- 能見度差時（由於大雨、雪、霧等因素所致）。
- 強光（比如迎面而來的車頭燈或直射陽光）干擾鏡頭視野。
- 鏡頭或感測器（如配備）受阻擋（起霧、弄髒、被貼紙覆蓋等）。

**警告：** 上述清單並非可能干擾 主動巡航控制 正常運作之情況的詳盡清單。



**注：**視乎市場地區、車輛設定、已購選項和軟件版本，你的車輛可能未配備自動輔助轉向，或者該功能的運作方式可能與描述並不完全一致。

**注：**自動輔助轉向為Beta測試版功能。

自動輔助轉向以主動巡航控制為基礎（請參閱[主動巡航控制在第頁84](#)），可使Model S在設定的速度下巡航時智慧地保持在車道上。自動輔助轉向亦可讓你使用轉向訊號將Model S移入相鄰車道（請參閱[輔助切線在第頁90](#)）。自動輔助轉向會偵測車道標記和其他車輛與物體，以便協助你轉向Model S。

**⚠ 警告：**請確保所有鏡頭和感測器（如配備）清潔。鏡頭和感測器髒汙，以及某些環境情況（如下雨和車道標記褪色）會影響性能。

**⚠ 警告：**自動輔助轉向是一種需要手動操作的功能。你必須始終將雙手放在駕駛軸盤上。

**⚠ 警告：**自動輔助轉向適合在出入受控的高速公路上使用，需要駕駛員高度集中精力。使用自動輔助轉向時，請握住駕駛軸盤，並留意道路狀況與周圍交通。切勿在施工區域，或單車行人可能通行的區域中使用自動輔助轉向。切勿依賴自動輔助轉向來決定適當的行駛路徑。時刻準備採取即時行動。未遵守上述指示可能會導致損壞、重傷或死亡。


## 運作中自動輔助轉向

你必須輕觸控制>Autopilot自動輔助駕駛>自動輔助轉向（Beta測試版）啟用自動輔助轉向，然後方可操作。



儀表板上會顯示一個灰色的自動輔助轉向圖示，指示自動輔助轉向可供使用（但未在主動引導Model S轉向）。

若要啟動自動輔助轉向，請連續兩次朝向自己快速拉動Autopilot自動輔助駕駛桿。

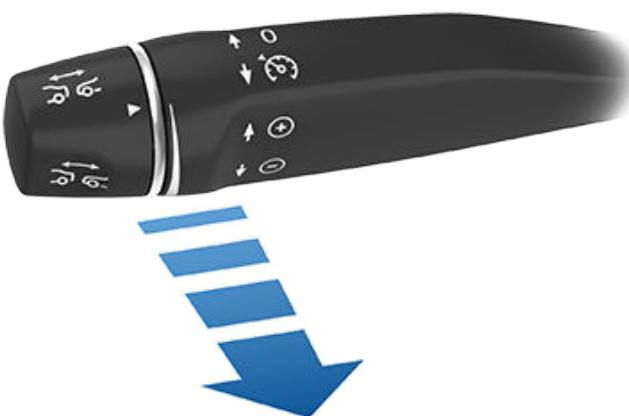

**注：**如Autopilot自動輔助駕駛啟用的設定為拉動一次（輕觸控制>Autopilot自動輔助駕駛>Autopilot自動輔助駕駛啟用），將Autopilot自動輔助駕駛桿朝向自己拉動一次時自動輔助轉向啟用。如果設定為拉動兩次，你必須將Autopilot自動輔助駕駛桿快速向自己拉動兩次以啟用自動輔助轉向。



儀表板會以藍色顯示自動輔助轉向圖示，指示自動輔助轉向正主動協助引導Model S轉向。當自動輔助轉向能夠偵測車道標線時，儀表板亦會以藍色顯示行駛車道。

自動輔助轉向會在儀表板短暫顯示訊息，提示你注意路面交通並手握駕駛軸盤。

**注：**若要啟用自動輔助轉向，則在最低限速為70 km/h的分車道高速公路上至少以8 km/h的速度行駛。自動輔助轉向在非高速公路上無法運作。如果偵測到前方有車輛，你可在任何速度下啟動自動輔助轉向，甚至是車輛靜止時，前提是於高速公路行駛。在Model S無法偵測到是否在最低限速為70 km/h的高速公路上行駛的情況下，自動輔助轉向不會啟用。儀表板會顯示訊息，提示你正在無法使用自動輔助轉向的道路上行駛。

**注：**當啟用自動輔助轉向時，自動高燈自動啟用，且最大巡航速度為140 km/h。

**⚠ 警告：**切勿依賴Autopilot自動輔助駕駛功能來確定緊急車輛的存在。Model S可能無法偵測到緊急車輛的燈光。時刻注意行車路線並準備採取緊急措施。

在自動輔助轉向暫時無法使用的情況下，自動輔助轉向圖示會消失。例如，駕駛速度不在自動輔助轉向運作所需的速度範圍之內。自動輔助轉向亦無法使用，若從鏡頭收集的資料不足時。

**注：**在昏暗環境下（黃昏或黑暗環境），若車頭燈設定為關閉，自動輔助轉向會中止或無法使用。為獲得最佳效果，請將車頭燈設定為自動。

若無法偵測到車道標線，自動輔助轉向可能會根據前方車輛確定行駛車道。

多數情況下，自動輔助轉向會嘗試將Model S引向行駛車道中央。然而，在部分情況下，自動輔助轉向可能會在偏離車道中心的行駛路線將Model S轉向（例如偵測到護欄）。

**⚠ 警告：**自動輔助轉向非用於（亦不會）將Model S繞過車道上物體的局部，並且在部分情況下，可能不會因為物體完全阻塞車道而停止。務必觀察前方路況，並時刻準備立即採取措施。駕駛員有責任始終掌控Model S。



# 自動輔助轉向

## 暫停 駕駛軸盤

自動輔助轉向 如何以最佳方式來協助轉向 Model S。自動輔助轉向 啟用時，須握住 駕駛軸盤。若自動輔助轉向 未能在一段時間內檢測到你放在 駕駛軸盤 上的雙手，儀表板上方會出現閃光，並顯示以下訊息：



請輕轉方向盤

自動輔助轉向 透過識別 駕駛軸盤 轉動時的輕微阻力，或當你用手輕力轉動 駕駛軸盤 時產生的輕微力道（非轉向 的較強力道）偵測你的雙手。

**注：**偵測到雙手後，訊息便會消失，自動輔助轉向 亦即恢復正常運作。

自動輔助轉向 要求你注意周圍環境，並隨時準備接管車輛。若 自動輔助轉向 仍未偵測到你雙手放在 駕駛軸盤 上，儀表板上的閃燈頻率便會增加，並且會發出鳴響。

如果你重覆忽略 自動輔助轉向 提示你輕打 駕駛軸盤，則在後續行程中，自動輔助轉向 將會停用，並顯示以下訊息，要求你手動駕駛。如果你不恢復手動控制方向盤，自動輔助轉向 將持續發出鳴響，開啟警告閃光燈，使車輛減速，直至完全停止。

**Autopilot 自動輔助駕駛 對當前駕駛無法使用。Autopilot 自動輔助駕駛 停用 - 注意力警告多次被忽略。**



後續行程中，你必須手動轉向。自動輔助轉向 會在你下一次駕駛中恢復可用（停車並將 Model S 轉入泊車檔後）。

## Autopilot 自動輔助駕駛懸掛

若系統偵測到不當使用，Autopilot 自動輔助駕駛 功能將暫停使用。

當你或另一位車輛駕駛員收到三次 Autopilot 自動輔助駕駛 「停用」警告，自動輔助轉向 將停用一週。停用是指當駕駛員因未有集中注意力而收到多次音訊和視像警告，Autopilot 自動輔助駕駛 系統便會在剩餘行程中停用。

輕觸 控制 > Autopilot 自動輔助駕駛，即可查看在 Autopilot 自動輔助駕駛 使用權暫停之前還剩多少次停用。

停用將於半週（3.5 天）後結束，但前提是在這段時間內，你未被再次停用。

**注：**若你的 自動輔助轉向 使用權被暫停，你仍可使用 主動巡航控制，並且所有主動安全功能仍會啟用。

可能會出現需要駕駛員干預的情況，這時你必須立即接管，以確保安全駕駛。駕駛員啟動的停用不會視為不當使用，並且是駕駛員的預期操作。

## 自動輔助轉向 中止中

若 自動輔助轉向 無法協助引導 Model S 轉向，則 自動輔助轉向 會中止、發出警告鳴叫聲，並在錶板上顯示以下訊息：

自動輔助轉向 中止中



## 取消中 自動輔助轉向

自動輔助轉向 取消，當發生以下狀況時：

- 踩下煞車腳踏時。
  - 對 駕駛軸盤 施加旋轉力（即便是輕微力道）。
- 注：**若 Autopilot 自動輔助駕駛啟用 設為拉動兩次，並且 自動輔助轉向 因你對 駕駛軸盤 施加旋轉力而取消，主動巡航控制將保持啟動狀態。若 Autopilot 自動輔助駕駛啟用 設為拉動一次，並且 自動輔助轉向 因你開始手動操縱方向而取消，主動巡航控制亦會取消。
- 將 Autopilot 自動輔助駕駛 桿朝向前方推動。
  - 你已超過 自動輔助轉向 運作的最大速度 – 150 km/h。
  - 你切換檔位。
  - 車門打開時。
  - 出現自動緊急煞車時（參閱**防撞輔助 在第 頁 102**）。

自動輔助轉向 取消後，會發出鳴叫聲，自動輔助轉向 圖示會變為灰色，表示 自動輔助轉向 已停用，或相關功能 圖示消失，表示該功能目前不可用。

**注：**如果因為你對方向盤施加旋轉力而導致 自動輔助轉向 取消，主動巡航控制將保持啟動狀態。透過踏下煞車腳踏或短暫將 Autopilot 自動輔助駕駛 桿朝向前方推動，可正常解除 主動巡航控制。

若要停用自動輔助轉向以關閉其功能，請輕觸 控制 > Autopilot 自動輔助駕駛 > 自動輔助轉向（Beta 測試版）。

## 輔助切線

**注：**視乎市場地區、車輛設定、已購選項和軟件版本，你的車輛可能未配備 輔助切線，或者該功能的運作方式可能與描述並不完全一致。



自動輔助轉向 啟用時，開啟轉向燈可將 Model S 移入相鄰車道（移動 駕駛軸盤 會取消 自動輔助轉向）。

- ⚠ 警告：** 駕駛員有責任確定切線是否安全妥當。因此，在啟動切線之前，請始終查看盲點、車道標線及周圍路況，確認移入目標車道是安全妥當的。
- ⚠ 警告：** 切勿依賴輔助切線來決定適當的行駛路徑。專心駕駛，觀察前方路況與交通條件、視察週圍環境，並密切注視錶板上是否顯示警告。時刻準備立即採取措施。
- ⚠ 警告：** 請勿在交通狀況多變的道路上以及有單車和行人的道路上使用輔助切線功能。
- ⚠ 警告：** 輔助切線的效能取決於鏡頭是否能夠識別車道標線。
- ⚠ 警告：** 請勿於以下情況使用輔助切線功能：有急轉彎的曲折道路上、結冰或濕滑路面，或可能防礙鏡頭視野或感測器（如配備）的天氣狀況下（如大雨、雪、霧等）。
- ⚠ 警告：** 未遵照全部警告及指示可導致重大財物損失或嚴重傷亡事故。

## 運作中 輔助切線

儀錶組 上的指示燈提示是否可以使用輔助切線。



為提示可以使用 輔助切線 的具體方向（左側、右側或兩側），儀錶組 面板 上會顯示提示。僅在 自動輔助轉向 啟用時顯示。



提示 輔助切線 在兩側皆無法使用。僅在 自動輔助轉向 啟用時顯示。

若要使用 輔助切線 切線：

1. 請執行目視檢查，確保移入目標車道安全妥當。
2. 啟用適當的轉向訊號燈，雙手放在駕駛軸盤上。
3. 如有必要，當駛入目標車道後，即取消轉向訊號燈。

**注：** 輔助切線 會取消，如果切線無法在五秒內完成。

**注：** 輔助切線 運作的最低速度可能會因應地區、相鄰車道速度和其他因素而變化。請準備隨時手動控制並在必要時變換車道。

輔助切線 會按照轉向訊號所指示的方向，協助移動 Model S 至相鄰的車道，但需要滿足以下條件：

- 轉向訊號已啟用。
- 輔助切線 偵測到你的雙手放在 駕駛軸盤 上。
- Model S 不會在其盲區中偵測到車輛，亦不會偵測到目標車道中心的車輛或障礙物。
- 車道標線表明允許切線。
- 在切線過程中，Model S 必須能夠檢測目標車道的車道外側標線。如果檢測不到此車道標線，切線中止並 Model S 將返回原行駛車道。
- 鏡頭視野未受遮擋。

在自動切線過程中，超車加速輔助會啟動，讓 Model S 能夠加速靠近前方車輛（參閱超車加速輔助 在第 頁 86）。


**注：** 輔助切線 將一次協助移動 Model S 一個車道。如需移至其他車道，需在第一次切線完成後再次啟用轉向訊號。

當使用 輔助切線 時，務必觀察前方行駛路徑及周圍環境以密切注視其表現。隨時準備手動控制轉向。切入相鄰車道時，儀表板顯示 Model S 要移入車道中的位置。

若 輔助切線 無法以最佳性能運作，或因資料不足而無法運作，儀表板會顯示一系列警告訊息。因此，在使用 輔助切線 時，務必時刻留意儀表板，隨時準備手動駕駛 Model S。

## 相鄰車道速度

**注：** 視乎市場地區、車輛設定、已購選項和軟件版本，你的車輛可能未配備相鄰車道速度功能，或者該功能的運作方式可能與描述並不完全一致。

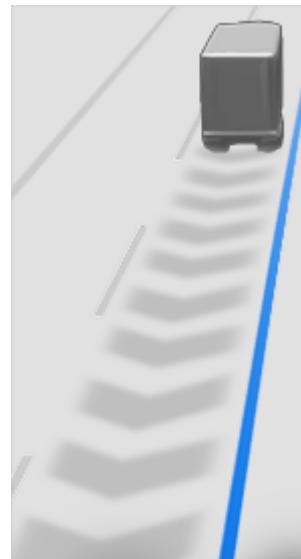



## 自動輔助轉向

當行駛速度明顯快於相鄰車道的車輛時，Model S 會自動降低駕駛速度。在交通繁忙或車輛不斷駛入不同的車道時，此功能尤其有用。當 Model S 偵測到其他車輛的行駛速度明顯較低時，儀表板會以箭咀重點顯示相鄰車道，並以灰色重點顯示偵測到的車輛，而 Model S 亦會適當降低車輛的速度。如要暫時停用這項功能並改為手動駕駛，請踩下加速腳踏。

**⚠ 警告：**切勿依賴 Autopilot 自動輔助駕駛 決定安全駕駛速度，你有責任安全駕駛並遵守當地的交通規例。

### 限制

自動輔助轉向 及其相關功能無法按預期方式運作，當發生以下情況：

- 自動輔助轉向 不能準確識別車道標線。例如，車道標線過度磨損、早期標線仍可見，因道路施工而經過調整、快速發生變化（車道分叉、交叉或合併），物體或景物在車道標線上投下濃重陰影，或者路面存在接縫或其他高對比度線條。
- 能見度差（大雨、雪、霧等因素所致），或天氣狀況干擾感測器運作時。
- 鏡頭或感測器被阻塞、遮蓋或損壞。
- 於斜坡駕駛。
- 接近收費亭。
- 於急轉彎道路或崎嶇不平的道路上駕駛。
- 強光（如直射陽光）正干擾鏡頭視野。
- 感測器（如配備）受到其他會產生超聲波的電氣設備或裝置的影響時。
- 啓用轉向訊號時，盲區檢測到車輛。
- Model S 在行駛中非常靠近前方車輛，而該車正遮擋鏡頭視野。

**⚠ 警告：**許多難以預測的情況都會阻礙 自動輔助轉向 正常運作。請謹記，上述情況下，自動輔助轉向 可能無法適當協助轉向 Model S。請務必專心駕駛，並時刻準備採取措施。



**注：**視乎市場地區、車輛設定、已購選項和軟件版本，你的車輛可能未配備自動輔助導航駕駛，或者該功能的運作方式可能與描述並不完全一致。

**注：**自動輔助導航駕駛為Beta測試版功能。

當在出入受控的高速公路（道路使用者使用入口支路和出口支路進出的主要高速公路）上使用自動輔助轉向時。自動輔助導航駕駛會根據你的導航路線將Model S導航至出口支路和交匯處。在導航路線中的高速公路路段上，Autopilot自動輔助駕駛亦會改變路線，以便為駛出做準備（基於路線的切線）並盡量縮短到達目的地的行車時間（基於速度的切線）。

- ⚠ 警告：**自動輔助導航駕駛不會使你的車輛自主駕駛。你須注意路面交通、始終將雙手放在駕駛軋盤上並了解你的導航路線。
- ⚠ 警告：**與正常駕駛一樣，在盲角、交匯處，以及入口支路和出口支路要格外小心，因為隨時都有可能出現障礙物。
- ⚠ 警告：**自動輔助導航駕駛可能無法識別或偵測對向車輛、靜止物體及特殊用途車道，例如單車、共乘汽車、應急車輛等的專用車道。請始終保持警惕，並時刻準備採取措施。否則可能引致損壞或傷亡事故的發生。

## 啟用並自訂導航駕駛 Autopilot 自動輔助駕駛

若要啟用自動輔助導航駕駛，請輕觸控制 > Autopilot 自動輔助駕駛 > 自動輔助導航駕駛（Beta測試版）。之後，如需自訂自動輔助導航駕駛的運作方式，請輕觸自訂自動輔助導航駕駛：

- 在每次啟程時啟用：選擇是否要為每條導航路線自動啟用Autopilot自動輔助駕駛。啟用後，每次行程開始時，分路段導航清單中的自動輔助導航駕駛按鈕將自動啟用。
- 基於速度的車道變更：自動輔助導航駕駛用於執行基於路線及速度的切線。基於路線的車道變更旨在讓你保持在你的導航路線上（例如，將車輛移動到相鄰車道以準備駛入前方的出口引道），而基於速度的車道變更旨在保持行駛速度（不超過你的巡航速度），可助你最大限度縮短到達目的地所需的時間（例如，駛入相鄰車道以超過你前方的車輛）。基於速度的車道變更是可選項。你可使用此設定停用基於速度的切線，或指定你希望自動輔助導航駕駛執行切線的激進程度，以達到設定的巡航速度。輕度設定對車道變更較為保守，可能會引致稍長的駕駛時間，而狂飆旨在讓你以最短駕駛時間到達目的地，但僅會在安全的情況下變更車道。

**注：**觸控式螢幕會在地圖分路段導航清單上方顯示基於路線的切線，通知你需要在前方切線以保持巡航路線。

## 運作中自動輔助導航駕駛

啟用後，只要巡航路線處於活動中，自動輔助導航駕駛按鈕將出現在地圖的分路段導航清單中，且路線包括至少一條出入受控的高速公路。啟用後，自動輔助導航駕駛按鈕為藍色，並且分路段導航將在動作（例如出口支路）旁邊顯示自動輔助轉向圖示表示自動輔助導航駕駛將執行的動作。




若你正在導航至目的地的過程中，分路段導航清單中會顯示自動輔助導航駕駛圖示，此時，自動輔助導航駕駛可供使用，但並未啟動。



自動輔助導航駕駛啟動時，其圖示為藍色。若在每次啟程時啟用為開啟，當你開始導航時，自動輔助導航駕駛圖示為已選取狀態。輕觸圖示可取消自動輔助導航駕駛並恢復為自動輔助轉向。若關閉在每次啟程時啟用，你必須輕觸自動輔助導航駕駛按鈕才能為每條導航路線啟用此功能。

自動輔助導航駕駛會根據你行駛的道路類型啟用或停用。例如，若自動輔助轉向正在作用，且Autopilot自動輔助駕駛已啟用，當你行駛至導航路線上出入受控的高速公路時，自動輔助導航駕駛將自動啟用。

每當自動輔助導航駕駛處於啟用狀態時，儀錶板會在Model S前以一條藍線顯示行駛車道：

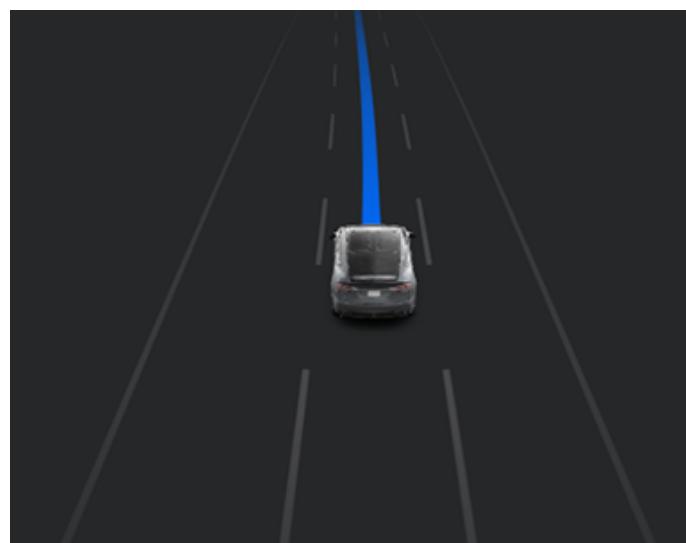

自動輔助導航駕駛啟用後，當你在導航路線上接近出口支路或交匯處時，相應的轉向訊號將開啟並且自動輔助轉向會駕駛Model S進入出口支路或交匯處。

- ⚠ 警告：**切勿依賴自動輔助導航駕駛確定正確的出口支路車道。保持警惕並進行目視檢查，以確保行車道安全且適當。



## 自動輔助導航駕駛

當你駛離出入受控的高速公路時（例如，駛出或進入不在功能有效範圍的導航路線路段），Autopilot 自動輔助駕駛將恢復為自動輔助轉向，車輛發出鳴響，儀表板以藍色線顯示駕駛車道（而不是 Model S 前面的單獨藍色）。

- ⚠ 警告：**停用 Autopilot 自動輔助駕駛時，自動輔助轉向仍會繼續啟用。請時刻準備採取恰當措施。
- ⚠ 警告：**自動輔助導航駕駛可能無法始終嘗試在出口支路或切線時停用，即使出口與切線由導航路線決定。始終保持警惕並準備好手動轉向以駛入匝道，或變更車道以準備駛出匝道或交匯處。

你可隨時取消自動輔助導航駕駛，方法為輕觸地圖分路段導航清單中的**自動輔助導航駕駛**（Model S 將轉換至自動輔助轉向），或完全取消自動輔助轉向（請參閱[取消中自動輔助轉向 在第頁 90](#)）。

### 切線

自動輔助導航駕駛會切線，以便 Model S 為即將出現的出口支路做好準備，提高行駛速度（不超過設定巡航速度）或在不主動超越其他道路使用者時將 Model S 駛離快車道。地圖上的分路段導航清單中將顯示一則訊息，提示你何時需要切線，以保持導航路線。儀錶板會顯示即將駛入的駕駛路線：



當儀表板顯示訊息要求你確認切線時，請啟用相應轉向訊號或將 Autopilot 自動輔助駕駛桿拉向自己。如你在三秒內未確認切線，車輛會發出鳴響，提醒你 Autopilot 自動輔助駕駛需要你確認切線。

**注：**如你忽略根據路線所作出的切線建議（例如在左車道行駛，同時接近高速公路右側的出口支路時），自動輔助導航駕駛將無法操縱車輛駛入支路，因此導航系統會重新規劃前往目的地的路線。

- ⚠ 警告：**Autopilot 自動輔助駕駛可能無法始終嘗試在出口支路或切線時停用，即使出口或切線由導航路線決定。始終保持警惕並準備好手動轉向以駛入匝道，或變更車道以準備駛出匝道或交匯處。

### 準備好輔助

當嘗試切線或操縱 Model S 時，或接近施工區域時，自動輔助導航駕駛可能無法確定適當的行駛車道（例如，複雜的四葉草型立體交叉公路和多車道出口支路），儀錶板會顯示警告，指出自動輔助導航駕駛正在嘗試操縱車輛並可能需要協助。當你看到此訊息時，請時刻準備採取措施，確保安全適當地完成切線或駕駛。



**注：**視乎市場區域、車輛配置、購買選項及軟件版本，你的車輛可能未配備自動泊車。

自動泊車 使用資料操縱 Model S 進入平行和垂直的停車位，以簡化公路上的泊車過程。

- ⚠ 警告：**請確保所有鏡頭和感測器（如配備）清潔。鏡頭和感測器髒汙，以及某些環境情況（如下雨和車道標記褪色）均會影響 Autopilot 自動輔助駕駛的性能。
- ⚠ 警告：**自動泊車的性能取決於鏡頭和感測器（如配備）是否能夠判斷車輛與路邊、物體以及其他車輛的距離。
- ⚠ 警告：**若有任何物件（例如車球掛鉤、單車架或拖車）連接到拖車掛鉤，請勿使用自動泊車。自動泊車可能不會因掛鉤而停止，當你在其他車輛之間或前方停車時。

## 參數

自動泊車 根據以下參數偵測潛在泊車位：

### 垂直泊車

- 行駛速度必須低於 13 km/h。如果行駛速度過快，自動泊車可能無法準確偵測你想要的泊車位。
- 泊車位的寬度必須至少為 2.2 米。
- 泊車位必須至少有三條可見線條以供車輛泊車，例如泊車線、道路標記或明顯的路緣石。自動泊車可能無法在車庫中運作，例如，無三條可見的泊車線。
- 自動泊車可能不適用於有紋理的路面，例如鵝卵石或磚塊路面。

### 平行泊車

- 行駛速度必須低於 21 km/h。如果行駛速度過快，自動泊車可能無法準確偵測你想要的泊車位。
- 你要泊車的空間前面必須有一輛車。
- 必須有清晰可見的明顯路緣或邊緣。自動泊車可能無法正確識別泊車位，如果為草地或泥路等路緣不明顯的地方。

**注：**自動泊車不能在成斜角的泊車位運作。

## 使用方法 自動泊車

駕駛時，請遵循以下步驟讓自動泊車操縱 Model S 停入車位：

1. 在公共道路慢駛時，請密切注視儀錶板，確定自動泊車何時偵測到泊車位。當車輛偵測到潛在的泊車位後，儀錶板上會顯示泊車圖示。



**注：**僅在車輛位置及/或周圍環境允許自動泊車判定適當行車路線的情況下，泊車圖示方會顯示。若自動泊車無法判定適當行車路線（例如路面狹窄，若駛入車位會令車頭駛入相鄰行車道），你可改變車輛位置、另覓泊車位，或者手動泊車。

2. 請選擇位置，檢查周圍環境，判斷是否合適安全，然後前行並在車位前方大約一輛車的長度處停車（如平常路邊泊車或倒車駛入垂直車位時做法一樣）。
3. 放開駕駛盤，將 Model S 切入倒車檔，再輕觸觸控式螢幕上的。
4. 自動泊車 會顯示訊息，當泊車完成時。

**注：**自動泊車 泊車時，如你踩下煞車腳踏 Model S，泊車程序會暫停，直至你輕觸觸控式螢幕上的繼續。

**⚠ 警告：**切勿依賴自動泊車來尋找合法、合用且安全的泊車位。自動泊車未必能偵測到車位空間內的物體。務必執行目視檢查，確認車位安全適宜。

**⚠ 警告：**當自動泊車在主動操縱 Model S：

- 切勿干擾駕駛軸盤移動。否則會取消自動泊車。
- 請持續觀察周圍環境。時刻準備施加迫力，以避開車輛、行人或物體。
- 請密切注視觸控式螢幕與儀錶板，確保你留意到自動泊車的提示。

## 暫停泊車

若要暫停自動泊車，請踩下煞車腳踏一次。Model S 即會停止，並在你輕觸觸控式螢幕上的恢復之前會一直保持停止。

## 取消泊車

自動泊車 將取消泊車程序，當手動移動駕駛軸盤、換檔或輕觸觸控式螢幕上的取消時。自動泊車亦會取消泊車，當出現以下狀況時：

- 泊車序列超過七個動作。
- Model S 檢測到駕駛員要離開車輛。
- 車門打開時。
- 踩下加速腳踏。



## 自動泊車

- 自動泊車 暫停時踩下煞車腳踏。
- 出現自動緊急煞車時（參閱防撞輔助 在第頁 102）。

### 限制

自動泊車 很可能無法按預期方式運作，特別在這些情況下：

- 路面傾斜。自動泊車 僅可在平坦道路上運作。
- 能見度差時（由於大雨、雪、霧等因素所致）。
- 路緣並非由石頭鋪成，或檢測不到路緣石時。
- 目標泊車位正位於牆壁或柱旁（例如，地下車庫內一排車位中的最後一個）。
- 一個或多個感測器（如配備）或鏡頭受損、弄髒或受阻（比如被泥土、冰或雪，或被車牌、過度噴漆或膠帶、貼紙、橡膠塗層等粘膠物品阻擋）。
- 天氣狀況（暴雨、雪、霧，或極熱或極冷的溫度）正干擾著感測器（如配備）運作時。
- 感測器（如配備）受到其他會產生超聲波的電氣設備或裝置的影響時。

**⚠ 警告：**許多意外情況會妨礙自動泊車 停泊 Model S。請緊記，上述情況下，自動泊車 可能無法恰當地引導 Model S 轉向。停泊 Model S 時需小心謹慎，並時刻準備手動控制。



此主題包括與下列 Autopilot 自動輔助駕駛 功能相關的警  
告、注意和限制。

- [主動巡航控制 在第 頁 84](#)
- [自動輔助轉向 在第 頁 89](#)
- [自動輔助導航駕駛 在第 頁 93](#)
- [自動泊車 在第 頁 95](#)

**注：**視乎市場地區、車輛設定、已購選項和軟件版本，你的車輛可能未配備上述所有功能，或者其中功能的運作方式可能與描述並不一致。

**⚠ 警告：**使用 Autopilot 自動輔助駕駛 前，請仔細閱讀下方的警告與限制。未遵照全部警告及指示可導致重大財物損失或嚴重人命傷亡事故。

**注：**每次駕駛及使用 Autopilot 自動輔助駕駛 功能前，請確保所有鏡頭潔淨且沒有障礙物（請參閱 [#unique\\_89 在第 頁](#)）。鏡頭和感測器（如配備）髒汙，以及某些環境情況（如下雨和車道標記褪色）均會影響 Autopilot 自動輔助駕駛 的性能。如果鏡頭被阻擋或失靈，Model S 會在儀錶組 上顯示訊息，Autopilot 自動輔助駕駛 功能可能無法使用。

## 主動巡航控制

使用 主動巡航控制 時，駕駛員有責任時刻保持警惕，安全駕駛，並始終控制好車輛。駕駛時應始終注視前方路面，並準備好根據需要採取糾正措施。

此外，駕駛員有責任根據道路狀況及適用速度限制，以安全速度巡航並保持安全車距。主動巡航控制 啟用時，請注意以下限制。

- 某些情況下，巡航速度可能不會隨著速度限制的變更而改變。
- 主動巡航控制 無法根據路況和駕駛條件調整行駛速度。請勿於以下情況使用 主動巡航控制：有急轉彎的曲折道路，結冰或濕滑的道路，或天氣狀況（如大雨、雪、霧等）不適合以恆定速度行駛的情況下。
- 請勿依賴主動巡航控制來保持準確或適當的跟車距離。
- 主動巡航控制 可能無法提供適當的速度控制，由於制動能力有限及斜坡限制。還可能會誤判與前方車輛之間的距離。下坡時會提高行駛速度，導致 Model S 超過你的設定速度（或者道路上的限速規定）。
- 主動巡航控制 可能偶爾在非必要或非預期的情況下讓 Model S 紮車。這可能是由於緊跟前方車輛、檢測到相鄰車道上（尤其是轉彎處）有車輛或物體等原因所致。
- 由於車載 GPS（車載全球定位系統）的內在限制，Model S 或會於某些情況下減慢車速，特別是當車輛駛近出口或駛離坡道，檢測到轉彎位時及/或你正在導航到目的地但沒有跟隨路線時。

- 部分情況下（例如資料不足），主動巡航控制 可能不會於高速公路交匯處或出口支路上自動降低設定的速度。
- 主動巡航控制 可能無法偵測所有物體，特別是在巡航速度超過 80 km/h 的情況下，當車輛或物體僅有一部分位於車道中，或當你前方的車輛駛出你的車道時，或你前方有靜止或緩慢移動的車輛或物體時，均可能無法制動/減速。
- 主動巡航控制 可能會對不存在或不在行駛車道上的車輛或物體做出反應，導致 Model S 出現不必要或不適當的減速。

**⚠ 警告：**尤其當出現下列情況時，主動巡航控制很可能不會如期運行：

- 道路出現急彎或海拔變化顯著。
- 道路標誌和訊號不清晰、不準確或年久失修。
- 能見度差（由於大雨、雪、冰雹等或道路夜間照明不佳）
- 你正在隧道中或高速公路分隔帶旁行駛，鏡頭的視野受到干擾
- 強光（例如迎面而來的車頭燈或直射陽光）干擾鏡頭視野。

**⚠ 警告：**上述清單並非可能干擾 主動巡航控制 正常運作之情況的詳盡清單。主動巡航控制 可能會因預料之外的原因隨時意外停用。請始終觀察前方路況，並準備好採取適當措施。駕駛員有責任始終掌控 Model S。

**⚠ 警告：**主動巡航控制 專為提供駕駛舒適度和便利性而設計，並非碰撞警告或防撞系統。切勿依賴 主動巡航控制 來充分減慢 Model S 的速度。請始終觀察前方路況，並時刻準備採取糾正措施。否則，可能會導致嚴重傷害或死亡。

**⚠ 警告：**儘管 主動巡航控制 能夠偵測到行人及單車，但切勿依賴 主動巡航控制 來充分減慢 Model S 的速度。否則，可能會導致嚴重傷害或死亡。

## 自動輔助轉向

**⚠ 警告：**自動輔助轉向 是一種需要手動操作的功能。請將雙手始終置於方向盤上，並注意道路狀況和周圍交通，隨時準備採取即時行動。未遵守上述指示可能會導致損壞、重傷或死亡。

**⚠ 警告：**自動輔助轉向 適合在出入受控的高速公路上使用，需要駕駛員高度集中精力。切勿在施工區域，或單車行人可能通行的區域中使用 自動輔助轉向。

**⚠ 警告：**切勿依賴 自動輔助轉向 來決定適當的行駛路徑。



## 限制與警告

**⚠ 警告：**自動輔助轉向 及其相關功能無法按預期方式運作，當發生以下情況：

- 自動輔助轉向 不能準確識別車道標線。例如，車道標線過度磨損、早期標線仍可見，因道路施工而經過調整、快速發生變化（車道分叉、交叉或合併），物體或景物在車道標線上投下濃重陰影，或者路面存在接縫或其他高對比度線條。
- 能見度差（大雨、雪、霧等因素所致），或天氣狀況干擾感測器運作時。
- 鏡頭或感測器被阻塞、遮蓋或損壞。
- 於斜坡駕駛。
- 接近收費亭。
- 於急轉彎道路或崎嶇不平的道路上駕駛。
- 強光（如直射陽光）正干擾鏡頭視野。
- 感測器（如配備）受到其他會產生超聲波的電氣設備或裝置的影響時。
- 啓用轉向訊號時，盲區檢測到車輛。
- Model S 在行駛中非常靠近前方車輛，而該車正遮擋鏡頭視野。

**⚠ 警告：**許多難以預測的情況都會阻礙自動輔助轉向正常運作。請緊記，上述情況下，自動輔助轉向可能無法恰當地引導 Model S 轉向。請務必專心駕駛，並時刻準備採取措施。

**⚠ 警告：**自動輔助轉向 並非用於（亦不會）操縱 Model S 繞過部分位於車道上的物體，並且在某些情況下，可能不會因為物體完全阻塞車道而停止。務必觀察前方路況，並時刻準備立即採取措施。駕駛員有責任始終掌控 Model S。

### 輔助切線

**⚠ 警告：**當使用 輔助切線 切線時，駕駛員有責任確定切線安全且適當。因此，在啟動切線之前，請始終查看盲點、車道標線及周圍路況，確認移入目標車道是安全妥當的。

**⚠ 警告：**使用 輔助切線 時，請注意下列限制。

- 切勿依賴 輔助切線 來決定適當的行駛路徑。專心駕駛，觀察前方路況與交通條件、視察週圍環境，並密切注視觸控式螢幕上是否顯示警告。時刻準備採取即時行動。
- 請勿在交通狀況多變的道路上以及有單車和行人的道路上使用 輔助切線。
- 輔助切線 的效能取決於鏡頭是否能夠識別車道標線。
- 請勿於以下情況使用 輔助切線：有急轉彎的曲折道路上、結冰或濕滑路面，或可能防礙鏡頭視野或感測器（如配備）的天氣狀況下（如大雨、雪、霧等）。
- 除了上述情況，超車加速輔助還可由於諸多無法預見的原因而取消（例如，沒有全球定位系統資料）。時刻保持警惕，切勿依賴超車加速輔助來提高行駛速度。
- 每當啟用相應的轉向訊號時，超車加速輔助都會提高行駛速度，並使 Model S 加速靠近前方車輛。雖然 主動巡航控制 會持續保持與前方車輛之間的距離，但請務必注意，當超車加速輔助處於啟動狀態時，所選跟車距離會縮短，尤其當你的本意並非超車時。

### 自動輔助導航駕駛

**⚠ 警告：**切勿依賴 自動輔助導航駕駛 確定正確的出口支路車道。保持警惕並進行目視檢查，以確保行車道安全且適當。

**⚠ 警告：**Autopilot 自動輔助駕駛 導航駕駛不會使你的車輛自主駕駛。你須注意路面交通，始終將雙手放在方向盤上並了解你的導航路線。

**⚠ 警告：**與正常駕駛一樣，在盲角、交匯處，以及入口支路和出口支路要格外小心，因為隨時都有可能出現障礙物。

**⚠ 警告：**Autopilot 自動輔助駕駛 導航駕駛可能無法識別或偵測對向車輛、靜止物體及特殊用途車道，例如單車、共乘汽車、應急車輛等的專用車道。請始終保持警惕，時刻準備採取措施。否則可能引致損壞或傷亡事故的發生。



## 自動泊車

**!** **警告：**自動泊車的性能取決於鏡頭和感測器（如配備）是否能夠判斷車輛與路邊、物體以及其他車輛的距離。在使用自動泊車前及使用時，請注意以下警報：

- 若有任何物件（例如車球掛鉤、單車架或拖車）連接到拖車掛鉤，請勿使用自動泊車。自動泊車可能不會因掛鉤而停止，當你在其他車輛之間或前方停車時。
- 切勿依賴自動泊車來尋找合法、合用且安全的泊車位。自動泊車未必能偵測到車位空間內的物體。務必執行目視檢查，確認車位安全適宜。
- 當自動泊車主動引導 Model S 轉向時，方向盤會隨自動泊車的調整操作而相應轉動。此時切勿干擾方向盤轉動，否則會取消自動泊車。
- 在泊車期間，請持續檢查周圍環境。時刻準備腳踏制動，以避開車輛、行人或物體。
- 當自動泊車啟動時，請密切注視觸控式螢幕，確保了解自動泊車提供的指示。

**!** **警告：**

自動泊車很可能無法按預期方式運作，特別在這些情況下：

- 路面傾斜。自動泊車僅可在平坦道路上運作。
- 能見度差（由於大雨、雪、霧等因素所致）。
- 路緣並非由石頭舖成，或檢測不到路緣石時。
- 目標泊車位正位於牆壁或柱旁（例如，地下車庫內一排車位中的最後一個）。
- 一個或多個感測器（如配備）或鏡頭受損、弄髒或受阻（例如被泥土、冰或雪，或被車牌、過度噴漆或膠帶、貼紙、橡膠塗層等粘膠物品阻擋）。
- 天氣狀況（大雨、雪、霧，或極高或極低溫度）正在干擾感測器（如配備）的運作。
- 感測器（如配備）受到其他電氣設備或電氣干擾的影響。

**!** **警告：**許多意外情況會妨礙自動泊車停泊 Model S。請緊記，上述情況下，自動泊車可能無法恰當地引導 Model S 轉向。停泊 Model S 時需小心謹慎，並時刻準備手動控制。



## 車道輔助

Model S 監控你駕駛車道上的標線及周圍區域，了解車道上有沒有車輛或其他物體。



**⚠ 警告：**每次駕駛及使用 Autopilot 自動輔助駕駛 功能前，請確保所有鏡頭潔淨且沒有障礙物（請參閱 [#unique\\_89 在第 頁](#)）。鏡頭和感測器（如配備）髒汙，以及某些環境情況（如下雨和車道標記褪色）均會影響 Autopilot 自動輔助駕駛 的性能。如果鏡頭被阻擋或失靈，Model S 會在 儀錶組 上顯示訊息，Autopilot 自動輔助駕駛 功能可能無法使用。

**⚠ 警告：**車道輔助功能僅供參考，並非為了代替你自己的直接目視檢查。變換車道之前，請緊記使用後視鏡並進行適當的盲點檢查，從視覺判斷變換車道是否安全妥當。

**⚠ 警告：**切勿依賴車道輔助系統來通知你是否無意中駛到車道以外，或旁邊或附近是否有車輛。多個外部因素會降低車道輔助的性能（請參閱 [限制與誤差在第 頁 101](#)）。駕駛員有責任時刻保持警惕，並留意行駛車道和道路上的其他車輛。否則，可能會導致嚴重傷害或死亡。

## 轉向干預

倘 Model S 無意間駛入（或靠近）相鄰的車道，而在該車道上檢測到物體（如車輛），則車道輔助會提供轉向干預。在這些情況下，Model S 會自動轉向至目前行駛車道上更安全的位置。僅在 Model S 的行駛速度介乎 48 與 140 km/h 之間，且行駛在車道標線清晰可見的主要道路上時，才會使用此轉向功能。套用轉向干預時，儀表板會短暫顯示警告訊息。

## 車道偏離規避

車道偏離規避旨在當 Model S 偏離車道或靠近車道邊緣時向你發出警告。

行駛速度介乎 64 至 145 km/h 之間，且行駛在車道標線清晰可見的道路上時，便會進行車道偏離規避。你可輕觸 控制 > Autopilot 自動輔助駕駛，然後輕觸車道偏離規避，從以下選項中選擇，以選擇是否執行車道偏離提示及其執行方式：

- 關閉：你不會被警告車道偏離或與相鄰車道上的車輛發生潛在碰撞。
- 警告：前車輪橫越車道標記線時，駕駛軸盤則會震動。
- 幫助：如 Model S 無意間駛入相鄰車道或靠近道路邊緣，系統會執行糾正轉向，將 Model S 保持在安全位置。

啟用車道偏離規避及使用 主動巡航控制 時，如果 Model S 在相關轉向燈關閉時偏離駕駛車道，車道輔助功能亦會檢查你的雙手是否置於 駕駛軸盤 之上。如果未能偵測到雙手，儀表板便會顯示一連串警報，這些警報與使用自動輔助轉向 駕駛時類似。如果重複檢測不到雙手，Model S 便會逐漸減速至低於速度限制 25 km/h，或低於設定的巡航速度，並且危險警告燈會開始閃爍。

**注：**如果開啟相應的轉向訊號以表示有意變換車道，則車道偏離規避不會警告你車道偏離或提供轉向干預。

**⚠ 警告：**車道偏離規避旨在幫助保障你的安全，但它並不適用於所有情況，也不能取代保持專注和控制的需要。

**⚠ 警告：**必須始終將雙手放在 駕駛軸盤 上並專心駕駛。

**⚠ 警告：**轉向干預的程度最低，不是專用於將 Model S 移出行駛車道。請勿依賴轉向干預避免側面碰撞。

## 緊急車道偏離規避

緊急車道偏離規避會自動應用轉向，以避免在以下情況發生潛在碰撞：

- Model S 正在駛離車道並可能與在相鄰車道上以相同方向行駛的車輛相撞（不論轉向訊號的狀態）。
- Model S 正在駛離車道並駛進前方的車道，轉向訊號已關閉，並且檢測到迎面而來的車輛。
- Model S 正在駛離道路並且轉向訊號已關閉（例如非常靠近道路邊緣，並且可能會發生碰撞）。

緊急車道偏離規避會在每次駕駛前自動啟用。你可輕觸 控制 > Autopilot 自動輔助駕駛，然後輕觸緊急車道偏離規避，僅在當前駕駛行程中將其關閉。

緊急車道偏離規避執行轉向時，系統會發出鳴叫，儀錶板亦會顯示警告並以紅色突出顯示車道標記。

Model S 的行駛速度介乎 48 與 145 km/h 之間，且行駛在 車道標線清晰可見的道路與路壘等位置時，便會進行緊急車道偏離規避。



**⚠ 警告：**緊急車道偏離規避並不能代替專心駕駛和專業判斷力。駕駛時應始終注視前方路面，切勿依靠緊急車道偏離規避來防止發生碰撞。有幾個因素會降低或損害性能。依靠緊急車道偏離規避來防止發生潛在碰撞，可能會導致嚴重傷亡。

## 盲點輔助

### 盲點碰撞警報鳴響

當偵測到有車輛在你的盲點並可能發生碰撞時，若你希望聽到提示聲響，請輕觸控制 > 安全 > 盲點碰撞警報鳴響。

**⚠ 警告：**盲點鏡頭運作時，你仍需專心駕駛並在切線時轉頭查看車側。

**⚠ 警告：**盲點碰撞警報鳴響無法檢測到每次碰撞。駕駛員有責任在變道時保持警惕並進行適當的盲點檢查。

### 限制與誤差

在以下情況中，車道輔助功能無法始終檢測到車道標線，你可能會獲得不必要或無效警告：

- 能見度差，車道標線無法看清時（由於大雨、雪、霧等因素所致）。
- 強光（比如迎面而來的車頭燈或直射陽光）干擾了鏡頭視野。
- Model S 前方車輛遮擋了鏡頭視野。
- 擋風玻璃正遮擋鏡頭視野（擋風玻璃上有霧、弄污，貼有貼紙等）。
- 車道標線過度磨損、因道路施工而經過調整、快速發生變化時（車道分叉、交叉或合併）。
- 道路狹窄或彎曲時。
- 物體或景物在車道標線上投下濃重陰影時。

在以下情況中，車道輔助可能不會提供預警，或可能會發出不恰當的警告：

- 一個或多個感測器（如配備）或鏡頭受損、弄髒或受阻（被泥土、冰或雪，或被車牌、過度噴漆或膠帶、貼紙、橡膠塗層等粘膠物品阻擋等）。
- 天氣狀況（暴雨、雪、霧，或極熱或極冷的溫度）正干擾著感測器運作時。
- 感測器（如配備）受到其他會產生超聲波的電氣設備或裝置的影響時。
- 安裝在 Model S 上的物體干擾且/或遮擋了感測器時（如自行車架或保險桿貼紙）。

此外，在以下情況中，車道輔助未必會使 Model S 轉向來避開相鄰車輛，或可能會進行不必要或不恰當的轉向操作：

- 你正以相對較高的車速駕駛 Model S 通過急彎或彎路。
- 強光（比如迎面而來的車頭燈或直射陽光）干擾了鏡頭視野。
- 你正在切換至另一車道，而另一車道並無其他物體時（例如其他車輛）。
- 有其他車輛在你前方切入或逐漸靠向你的車道。
- Model S 沒有在車道輔助功能所設定的速度範圍內行駛。
- 一個或多個感測器（如配備）受損、弄髒或受阻（比如被泥土、冰或雪，或被車牌、過度噴漆或膠帶、貼紙、橡膠塗層等粘膠物品阻擋）。
- 天氣狀況（暴雨、雪、霧，或極熱或極冷的溫度）正干擾著感測器運作時。
- 感測器（如配備）受到其他會產生超聲波的電氣設備或裝置的影響時。
- 安裝在 Model S 上的物體（如單車車架或保險桿貼紙）干擾或遮擋感測器時。
- 能見度差，車道標線無法看清時（由於大雨、雪、霧等因素所致）。
- 車道標線過度磨損、因道路施工而經過調整、快速發生變化時（車道分叉、交叉或合併）。

**⚠ 警告：**當賽道模式開啟後，輔助駕駛功能自動停用。駕駛員有責任安全駕駛，並始終控制好車輛，包括在賽道中。當賽道模式關閉後，輔助駕駛功能自動重新啟用。

**⚠ 警告：**上述清單並未盡數可能會干擾車道輔助功能的所有可能情況。車道輔助可能無法按預期運作的原因有很多。為避免碰撞，請時刻保持警惕並留意路面，以預判是否需要儘早採取糾正措施。



## 防撞輔助

如你的 Model S 配備 Autopilot 自動輔助駕駛元件（請參閱 [鏡頭 在第 頁 19](#)），以下防撞功能是專為提高你與乘客的安全而設：

以下防撞功能是專為提高你與乘客的安全而設：

- 前撞預警 - Model S 偵測到前方可能發生碰撞時會發出視像和聲音警告（請參閱 [前撞預警 在第 頁 102](#)）。
- 自動緊急煞車會自動煞車以減輕碰撞引起的衝擊（參閱 [自動緊急煞車 在第 頁 102](#)）。
- 障礙物感知加速 - 如 Model S 檢測到其直行路徑中的物體，則降低加速（參閱 [障礙物感知加速 在第 頁 103](#)）。



當碰撞的風險降低時（例如，你已減速或停止 Model S，或前方障礙物已離開你的行駛路徑），視像與聲音警告會自動取消。

在 Model S 發出前撞預警後，如不立即採取措施，系統會認定碰撞即將發生，這時自動緊急煞車功能（如已啟用）或會自動使用煞車（參閱 [自動緊急煞車 在第 頁 102](#)）。

前撞預警預設為開啟。若要關閉前撞預警或調整其靈敏度，請輕觸 [控制 > Autopilot 自動輔助駕駛](#)，然後選擇前撞預警。若要變更預設警告等級適中，你可以將警告調整至關閉，或者選擇較遲或較早收取警告。

**注：**若你手動關閉此功能，前撞預警會在每次駕駛開始時自動重設為中等。

**⚠ 警告：**與前撞預警相關的鏡頭以及感測器（如配備）專為監控前方最遠約 160 米的行駛路徑而設。道路和天氣情況可能對前撞預警監控的區域產生不利影響。請以適當謹慎態度駕駛。

**⚠ 警告：**前撞預警僅為提供圖像與音訊警示而設計，它不會嘗試啟動煞車或減慢 Model S 的速度。看到並/或聽到警告時，駕駛員有責任立即採取糾正措施。

**⚠ 警告：**前撞預警可能會在未必出現碰撞時發出警告。請時刻保持警惕並留意 Model S 的前方區域，以預判是否需要採取任何措施。

僅在行駛速度介乎大約 5 km/h 與 200 km/h 之間時，前撞預警才會運作。

**⚠ 警告：**若駕駛員已在腳踏制動，前撞預警不會發出警告。

## 自動緊急煞車

Model S 用於確定與偵測物體的距離。當系統認定無法避免碰撞時，自動緊急煞車功能會使用煞車降低車速，從而減輕衝擊的嚴重程度。車速減慢多少視乎很多因數，包括駕駛速度和環境。

當自動緊急煞車進行煞車時，儀錶板上會顯示圖像警告並發出鳴叫聲。你也可能會注意到煞車腳踏突然向下移動。煞車燈會亮起，以提醒其他道路使用者你在減速。



### 緊急煞車運行中

僅在行駛速度介乎大約 5 km/h 與 200 km/h 之間時，才會進行自動緊急煞車。

在以下情況中，自動緊急煞車不會使用煞車或停止使用煞車：

- 你急速轉動駕駛軸盤。
- 當自動緊急煞車使用煞車時，你踩下並鬆開煞車腳踏。
- 當自動緊急煞車使用煞車時，你用力加速。
- 車輛的前方或後方不再偵測到車輛、機車、單車或行人。

每當你啟動 Model S 時，自動緊急煞車都會啟用。若要為目前行駛停用此功能，請輕觸 控制 > Autopilot 自動輔助駕駛，然後輕觸自動緊急煞車。

**注：**自動緊急煞車的設計旨在減低正面和倒車碰撞的影響，當車輛倒車時，此功能的作用有限。

- ⚠ 警告：**強烈建議不要停用自動緊急煞車功能。如果停用，Model S 就不會在可能發生碰撞的情況下自動施加迫力。
- ⚠ 警告：**自動緊急煞車專為減少衝擊的嚴重程度而設，而不是專用於避免碰撞。
- ⚠ 警告：**有多種因素可影響自動緊急煞車的性能，導致沒有煞車或不適當或不合時宜的煞車，例如當車輛有部分車身位於行駛路徑或當道路有碎片時。駕駛員有責任安全駕駛，並始終控制好車輛。切勿依靠自動緊急煞車來避免或減輕碰撞之衝擊。
- ⚠ 警告：**你需要與前方車輛之間保持安全行駛距離，而不應依賴自動緊急煞車功能。
- ⚠ 警告：**煞車腳踏在自動煞車時會急劇向下移動。請始終確保煞車腳踏可以自由移動。請勿在駕駛地墊上方或下方（包括附加墊子）放置雜物，並一直確保駕駛地墊正確固定。否則會妨礙煞車腳踏自由移動。

## 後方橫向車流警示

當 Model S 處於倒車檔且觸控式螢幕顯示後方鏡頭畫面時，如果 Model S 偵測到物體（例如其他車輛或行人）即將從 Model S 後方穿過，螢幕將顯示垂直紅色警告條。

例如，你正在倒車駛出泊車空間，而另一輛車正在從你的左側接近，紅色警告條便會出現在鏡頭畫面的左側。如果物體從 Model S 的兩側同時接近，紅色警告條將在鏡頭畫面的兩側出現。

如果你希望在 Model S 倒車時，後方橫向車流警示功能偵測到物體靠近後發出鳴叫聲，請輕觸控制 > 安全 > 後方橫向車流鳴叫。

如果啟用了後方橫向車流鳴叫，只有在符合下列所有條件時才會發出鳴叫聲：

- Model S 車輛已切入倒車檔。
- Model S 車輛（以任何速度）移動。
- Model S 車輛偵測到橫向車流。

Model S 車輛已切入倒車檔，但沒有移動時，即使偵測到橫向車流，亦不會發出鳴叫聲。

當 Model S 倒車時，如果偵測到後方穿過的物體，自動緊急煞車或障礙物感知加速可能施加煞車，嘗試避免碰撞發生。請毋依賴自動緊急煞車或障礙物感知加速來防止碰撞。請參閱 [自動緊急煞車 在第 頁 102](#) 和 [障礙物感知加速 在第 頁 103](#) 了解詳情。

**⚠ 警告：**如果車輛周圍區域沒有物體和/或人員，切莫依賴後方橫向車流警示向你發出提醒。鏡頭可能無法偵測到可能導致車輛損壞或人身傷害的物體或障礙物，物體極為低矮時尤甚。此外，多種外部因素可能降低鏡頭效能，包括鏡頭髒污或受阻。請務必仔細觀察後方區域。倒車時，請轉頭向後看並使用所有的觀察鏡。鏡頭畫面僅供參考。後方橫向車流警示無法代替視覺檢查，請始終謹慎駕駛。

## 障礙物感知加速

障礙物感知加速是透過降低電機扭矩的設計來減少碰撞的影響，而且如果監測到其行駛路徑中的物體，Model S 在某些情況下要使用煞車。儀錶板會在自動煞車時顯示圖像警告並發出警報。例如，當 Model S 啟用前進並停在關閉的車庫門前方時，檢測到你已用力踩下加速腳踏。儘管 Model S 仍會加速並撞擊到車庫門，但減少的扭力可能會降低碰撞帶來的損壞程度。

障礙物感知加速只能在同時滿足以下所有條件時可用：

- 前進或倒車被啟用。
- Model S 處於停止狀態或行駛速度低於 16 km/h。
- Model S 偵測到前方行車路線上有物體。

若要停用障礙物感知加速，請輕觸 控制 > Autopilot 自動輔助駕駛，然後輕觸障礙物感知加速。

**⚠ 警告：**障礙物感知加速專為減少衝擊的嚴重程度而設。而不是專用於避免碰撞。

**⚠ 警告：**障礙物感知加速在部分情況下可能不會限制扭力，例如急轉彎進入泊車位時。有多種因素（包括環境狀況、距離障礙物的距離，以及駕駛員的行為等）都可能限制、延遲或抑制障礙物感知加速。



## 防撞輔助

**⚠ 警告：**切勿依靠障礙物感知加速來控制加速或避免或限制撞擊的嚴重程度，切勿嘗試測試障礙物感知加速。否則，可能導致嚴重損毀、傷害或死亡。

**⚠ 警告：**有多種因素可影響障礙物感知加速的性能，導致在不當情況下或未能及時減少電機扭矩及/或不必要的煞車。駕駛員有責任安全駕駛，並始終控制好 Model S。

### 限制與誤差

防撞功能無法確保檢測到所有目標，車輛、單車或行人。你可能會因各種原因而遇到不必要、不準確或無效的警  
告，或者警告並未如期出現，尤其在下列情況：

- 道路有急轉彎時。
- 能見度差時（由於大雨、雪、霧等因素所致）。
- 強光（比如迎面而來的車頭燈或直射陽光）干擾鏡頭視野。
- 鏡頭或感測器受阻擋（如有塵、被遮蓋、有霧、被貼上貼紙等）。
- 一個或多個感測器（如配備）受損、弄髒或受阻（比如被泥土、冰或雪，或被車牌、過度噴漆或膠帶、貼紙、橡膠塗層等粘膠物品阻擋）。
- 天氣狀況(暴雨、雪、霧，或極熱或極冷的溫度)正干擾著感測器運作時。
- 感測器（如配備）受到其他會產生超聲波的電氣設備或裝置的影響時。

**⚠ 警告：**如果防撞輔助功能發生故障，Model S 會顯示警告。聯絡 Tesla 服務中心。

**⚠ 警告：**當賽道模式開啟後，輔助駕駛功能自動停用。駕駛員有責任安全駕駛，並始終控制好車輛，包括在賽道中。當賽道模式關閉後，輔助駕駛功能自動重新啟用。


**⚠ 警告：**以前描述的限制並未盡數可能會干擾防撞輔助功能正常運作的所有情況。這些功能可能會因其他各種原因而無法發揮其預定作用。駕駛員有責任時刻保持警惕、注意交通情況並盡早採取糾正措施。



## 車速輔助工作原理

Model S 在儀錶板上顯示速度限制，你可以選擇是否以及如何在超出速度限制時收到警告。此外，速度限制圖示外圍可能出現藍色輪廓線，提示你已經超速。

除使用偵測到的速度限制外，你亦可根據手動輸入的任意速度限制設定警告。

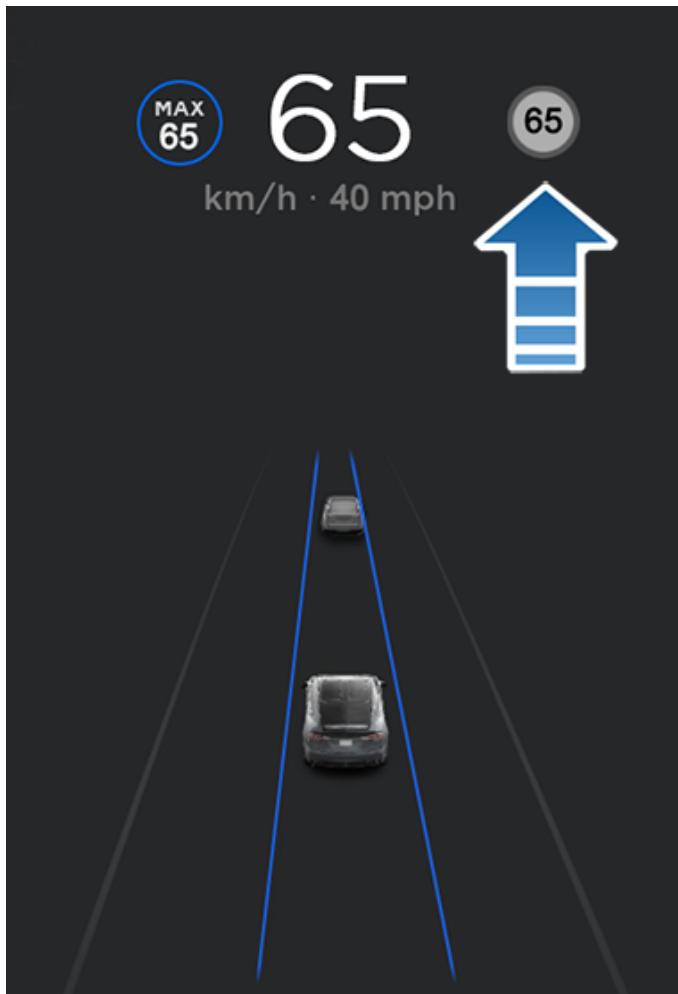

如果在 Model S 無法確定速度限制的情況下，或者車速輔助不能確定獲取的速度限制是否準確，儀錶板可能不會顯示限速標誌且警告不會生效。

**注：**限速警告在十秒鐘後或在 Model S 減速至指定限制時消失。

**⚠ 警告：**請勿依靠車速輔助確定相應的限速或行駛速度。請始終根據道路及交通狀況以安全速度行駛。

## 控制車速輔助系統

若要調整「速度限制提示」設定，請輕觸 **控制 > Autopilot 自動輔助駕駛**，輕觸「速度限制提示」，然後選擇其中一個選項：

- 關 - 不顯示限速警告，聽不到鳴叫聲。
- 顯示 - 錶板上顯示限速標誌，且此標誌會在你超過已確定的限速後放大。
- 鳴叫 - 除視覺顯示外，只要超過已設定的限速，你還會聽到鳴叫聲。

你還可指定如何確定限速：

- 相對 - 若只想在超過速度限制偏離值指定數值時收到提示，你可根據需要設定速度限制偏離值 (+ 或 -)。例如，你可將偏差增大至 +10 km/h (若你只想在超過限速的 10 km/h 時收到警告)。
- 注：**速度限制偏離僅也會影響儀表板上灰色速度圖示中顯示的數字。
- 絕對速度 - 在 30 與至 240 km/h 範圍內，指定任意車速限制。

**注：**車速輔助並非始終準確。在一些情況下，系統可能會錯誤計算道路的位置，車速輔助可能會顯示直接相鄰道路的速度，而此道路的速度限制可能有所不同。例如，實際上在附近的地面街道上時，反之亦然，車速輔助可以假設 Model S 位於受控通道高速公路上。

**注：**系統會一直保留你所選的設定，直至你手動更改有關設定。

## 限制與誤差

在以下情況下，車速輔助可能無法完全發揮功能，或產生不準確的資訊：

- 能見度差，無法看清限速訊號（由於大雨、雪、霧等）。
- 強光（比如迎面而來的車頭燈或直射陽光）干擾了鏡頭視野。
- Model S 在行駛中極為靠近前方車輛，而該車正遮擋鏡頭視野。
- 擋風玻璃正遮擋鏡頭視野（擋風玻璃上有霧、弄污，貼有貼紙等）。
- 限速訊號受到其他物體的遮蔽。
- 地圖資料庫中儲存的限速資料不正確或已過時。
- Model S 正在 GPS 或地圖數據不可用或無法檢測到速度限制標誌的地區行駛。
- 不符合標準識別格式的交通標誌，如數字或臨時速度標誌。
- 道路或限速最近已發生變化。

**⚠ 警告：**上述清單未盡數可能會干擾車速輔助正常工作的所有情況。車速輔助可能會因其他諸多原因而無法發出警告。



# 安全與防護設定

## 關於安全系統

如果 Model S 未在附近檢測到車匙，並且一個上鎖的車門或行李艙被打開，警報便會響起。車頭燈與轉向訊號亦會閃爍。若要取消警報，請按下遙控鑰匙上任一按鈕。

如要手動啟用或停用警報系統，請輕觸控制 > 安全 > 安全警報。設定為啟用時，Model S 在你下車後一分鐘內啓動警報，鎖上車門，然後不再檢測認可車匙。

包括一個電池供電的警笛（如配備），當 Model S 未在附近檢測到車匙，而有已上鎖車門或行李艙被打開時，該警報器會響起。若你亦希望此警報在車輛偵測到車廂內有活動的情況下響起，請啟用傾斜/侵入（請參閱 [傾斜/侵入（如配備）在第頁 106](#)）。

**注：**若 Model S 處於哨兵模式（請參閱 [如何使用哨兵模式（配合 USB 快閃磁碟機）在第頁 109](#)），則安全警報設定不可用。

## 傾斜/侵入（如配備）

根據設定、市場區域及生產日期，你的車輛可能未配備此項功能。

須開啓安全警報方可啟用傾斜/侵入。

傾斜/侵入會在 Model S 偵測到車廂內有活動或者車輛被移動或翹起（例如，用拖車或千斤頂）時響起警報。如要啟用，請輕觸控制 > 安全 > 傾斜/侵入。

下車後，如溫度控制系統處於運行中，則會自動停用入侵感測器。若要覆寫，可選定保持溫度開啟、寵物模式或露營模式後，手動開啟傾斜/侵入感應器。

每個駕駛週期開始時，傾斜/侵入感測器會自動重新啟用。

**注：**傾斜/侵入警報必須關閉，方可使用車廂過熱保護（請參閱 [車廂過熱保護在第頁 115](#)）。

**注：**如欲將會移動物體放在鎖定的車輛內，請記得關閉傾斜/侵入。啟用此設定後，Model S 內的任何活動都會觸發侵入警報。

**注：**若 Model S 處於哨兵模式（請參閱 [如何使用哨兵模式（配合 USB 快閃磁碟機）在第頁 109](#)），則傾斜/侵入設定不可用。

## 增強防盜升級（如配備）

如車輛配有增強防盜升級包，喇叭會在 Model S 未在附近檢測到車匙，而有鎖著的車門或行李艙被打開時響起。如啟動傾斜/侵入，則 Model S 在偵測到車廂內有活動或者車輛被移動或翹起（例如，用拖車或千斤頂）時，喇叭亦會響起。如要開啟或關閉傾斜/侵入偵測系統，請輕觸控制 > 安全 > 傾斜/侵入。

## PIN 駕駛

為加強安全，你可設定為需要輸入 4 位數 PIN 碼（個人身份代碼）才可駛走 Model S。若要啟用此設定，請輕觸控制 > 安全 > PIN 駕駛，然後遵循畫面上的提示來建立駕駛 PIN。

如果啟用，除了必須輸入 4 位 PIN 駕駛才能夠駕駛之外，你還必須使用該 PIN 碼來第一次進入代客泊車模式，以及建立 4 位代客泊車 PIN 碼來進入和離開代客泊車模式。進入「代客泊車」模式後，服務人員不需要輸入駕駛 PIN 碼即可以駕駛 Model S。當代客泊車模式作用中時，PIN 駕駛設定會停用。

如果你忘記了駕駛 PIN 碼，請在 PIN 駕駛彈出式視窗上輕觸連結以輸入 Tesla 登入憑證，然後按照觸控式螢幕上的指示操作。

**注：**觸控式螢幕很少會沒有反應，你可能未能正確輸入個人識別碼。在此情況下，請先嘗試重啟觸控式螢幕（請參閱 [重新啟動觸控式螢幕或儀錶板在第頁 8](#)）。如果觸控式螢幕仍無反應，你可在 Tesla 手機應用程式中輕觸安全性與駕駛員 > 清除 PIN，以繞過「PIN 駕駛」功能。你必須是車主才能僅清除 PIN。

## 手飾箱 PIN

使用 4 位數 PIN 碼（與 PIN 駕駛無關）保護手飾箱中的物品。如要啟用，請輕觸控制 > 安全 > 手飾箱 PIN，並按照觸控式螢幕上的指示操作。啟用後，系統會提示你輸入 PIN 以打開手飾箱。選取開關以停用，然後輸入 PIN 碼以移除此加強保安功能。

如果忘記手飾箱 PIN，請輸入你的 Tesla 登入憑證，然後按照觸控式螢幕上的說明操作以重設。

**注：**即使在 Model S 處於代客泊車模式時，使用手飾箱 PIN 亦可打開手飾箱。

## 速度限制模式

速度限制模式讓你可將加速和最高駕駛速度限制於 80 至 193 km/h 之間的選定值。首次使用此功能時，你必須建立 4 位 PIN 碼，並以此 PIN 碼來啟用和停用速度限制模式。當啟用並且行駛速度接近最大速度約 5 km/h 時，系統會發出鳴叫聲，儀表組會顯示警告訊息，Model S 亦會向手機應用程式傳送通知。你亦可在 Tesla 手機應用程式中輕觸安全 > 速度限制模式以啟用此模式。啟用速度限制模式：

1. 確保 Model S 處於泊車檔。
2. 在觸控式螢幕上輕觸控制 > 安全 > 速度限制模式。
3. 選擇最高駕駛速度。
4. 拖移滑桿至開啟位置。
5. 啟用和停用速度限制模式須輸入 4 位 PIN 碼。



**注：**如果你忘記了 PIN 碼，則可以透過輸入 Tesla 帳戶的登入憑證登入來停用速度限制模式。

**注：**啟用速度限制模式後，加速設定會自動設為舒適。

**⚠ 警告：**落斜坡道行駛可令行駛速度增加，引致 Model S 超過所選的最高速度。

**⚠ 警告：**速度限制模式並不能作為良好判斷、駕駛員訓練、以及密切監控速度限制與行駛狀況的替代品。任何駕駛速度下都可能發生意外，你有責任安全駕駛。

## 清除瀏覽器數據

你可以清除車輛瀏覽器的數據（與操作電腦或智能手機類似），請前往控制 > 維修服務 > 清除瀏覽器數據。對於許多情境，此操作可解決問題，例如，清除另一位駕駛員的設定或搜尋。

請核取觸控式螢幕快顯上的方塊，以排除書籤和/或記錄，為你提供便利。



**注：**視乎所在市場地域、車輛設定、所購選項和軟件版本，你的車輛可能未配備行車記錄儀，或某些功能未依預期運作。對於攝影機的使用，你負有諮詢與遵守所有在地法規和財產限制的全部責任。

駕駛時，行車記錄儀可以錄影車輛周遭情況。使用行車記錄儀記錄駕駛事故或其他重要的事件，與你在其他車輛上使用外接式行車記錄儀無異。



為保護私隱，錄影影片儲存在本機格式化過的 USB 快閃磁碟機之板載記憶體中。影片不會傳送至 Tesla。Model S 不會錄影，當行車記錄儀為關閉時。

## 行車記錄儀使用方法

1. 格式化 USB 快閃磁碟機。你需要將經妥善格式化的 USB 磁碟機插入車輛的 USB 連接埠，以便行車記錄儀儲存和擷取影片。大約在 2020 年開始生產的車輛，在手飾箱的位置配有預先格式化的 USB 快閃磁碟機。如有需要，可按以下兩種方法將快閃磁碟機格式化：
  - 使用 Model S 將快閃磁碟機格式化。將快閃磁碟機插入 USB 連接埠並前往 **控制 > 安全 > 格式化 USB 裝置**。
  - 在電腦上將隨身碟格式化。更多資訊請參閱**錄製影片 USB 磁碟機要求 在第頁 111**。
2. 在車輛的 USB 連接埠插入 USB 快閃磁碟機，最好是插入手飾箱中的 USB 連接埠（如配備）。
3. 輕觸**控制 > 安全性 > 行車記錄儀**，啟用行車記錄儀。透過行車記錄儀，你可以選擇在何時、以何種方式儲存影片。兩種模式供你選擇：
  - 自動：當檢測到關鍵安全事件時（例如發生碰撞或觸發氣囊）Model S，行車記錄儀會自動儲存影片到 USB 磁碟機中。若選擇自動，偵測能力可能視乎車輛電量、休眠和 Autopilot 自動輔助駕駛 狀態而有所不同。

**注：**一些因素會影響行車記錄儀是否自動儲存關鍵安全事件的影片（例如，碰撞力度大小、安全氣袋是否觸發等）。請勿依賴行車記錄儀自動錄製所有關鍵安全事件。

    - 手動：你必須手動輕觸「行車記錄儀」圖示，儲存最近十分鐘記錄的影片。
    - 按喇叭：當你按喇叭時，行車記錄儀會儲存最近十分鐘記錄的影片。不論設定為自動或手動模式，你均可同時啟用此功能。
4. 啟用後，當影片儲存時，行車記錄儀圖示會提示。



圖示變更顯示行車記錄儀的狀態：



正在錄製：行車記錄儀正在錄影。若要儲存影片，請輕觸圖示。若要暫停錄影，請按住圖示。



可用：行車記錄儀可用，但未主動錄影。輕觸行車記錄儀圖示即可開始錄影。



已暫停：行車記錄儀已暫停錄影。若要恢復錄影，請按住圖示。為避免遺失影片，請在卸除快閃磁碟機之前暫停行車記錄儀。



忙碌：行車記錄儀正在載入、儲存或覆寫影片。當行車記錄儀忙碌時，不會拍攝和記錄影片。



已儲存：影片已儲存。

5. 所需影片儲存後，你可以在電腦上查看。將 USB 快閃磁碟機插入電腦，導覽至 TeslaCam 資料夾。影片按照時間戳記排列。更多資訊請參閱**檢視錄製影片 在第頁 111**。
6. 若要關閉行車記錄儀，請前往**控制 > 安全 > 行車記錄儀 > 關閉**。如設為自動、手動或按喇叭，每次駕駛時，行車記錄儀都會自動啟用（但可能不會主動儲存影片，視乎你的偏好而定）。



**注：**根據市場區域、車輛設定、已購買之選項及軟件版本，你的車輛有可能未配備哨兵模式或是該等功能未有完全按照所述運作。對於攝影機的使用，你負有諮詢與遵守所有在地法規和財產限制的全部責任。

一旦啟用，當 Model S 鎖上且停泊時，你車輛的鏡頭和感測器（如配備）會保持開啟，並隨時記錄車輛周圍的可疑活動。將哨兵模式設想成一個智能車輛安全系統，可在偵測到附近可能出現的威脅時向你發出警報。

若偵測到威脅或車輛感測器認為發生大量顫動，例如，車輛被拖移或搖動時，哨兵模式將：

- 閃爍車頭燈。
- 發出警報聲。
- 在觸控式螢幕上顯示訊息，提示鏡頭可能正在錄影，以提醒車外的人。
- 透過流動應用程式報警提醒你。
- 將事件素材儲存到 USB 磁碟機（如有安裝）。

哨兵模式預設為停用。您可使用語音指令或 Tesla 流動應用程式，以輕鬆將哨兵模式啓用或停用。如要啟用語音指令開啟哨兵模式，請說「保護 Tesla」、「保護我架車」、「哨兵開啟」或「啟用哨兵」（請參閱 [語音指令 在第頁 17](#)）。

在低電量模式下無法使用哨兵模式（請參閱 [#unique\\_346 在第頁](#)）。如 Model S 進入低電量模式，哨兵模式會關閉，並且手機應用程式會向你發出通知。哨兵模式開啟時，電力消耗可能會增加。

**注：**當哨兵模式啟用時，安全警報設定（控制 > 安全 > 安全警報）無法使用。



**警告：**請勿依賴哨兵模式保障 Model S 防範所有可能遇到的保安威脅。哨兵模式使用多種因素確定是否啟動安全警報。車輛可能不會偵測到全部影響，警報亦可能不會在所有情形下啟動。哨兵模式有助防範部分威脅，惟未有任何保安系統是可預防所有襲擊。

**注：**哨兵模式只會在觸發警報，有人嘗試打開車門或行李艙時，或偵測到車輛突然有抖動移動時，傳送通知到流動應用程式。若哨兵模式未將事件認定為真實威脅，則車輛會攝錄素材，但不會觸發警報。

## 如何使用哨兵模式（配合 USB 快閃磁碟機）

1. 你需要將經妥善格式化的 USB 快閃磁碟機插入車輛的 USB 連接埠，才能使用哨兵模式。大約在 2020 年開始生產的車輛，在手飾箱的位置配有預先格式化的 USB 快閃磁碟機。格式化 USB 磁碟機有兩種方法：

- 將 USB 磁碟機插入 USB 連接埠，並前往控制 > 安全 > 格式化 USB 裝置。你的車輛會自動格式化 USB 磁碟機。

- 在電腦上格式化 USB 磁碟機。更多資訊請參閱錄製影片 [USB 磁碟機要求 在第頁 111](#)。

2. 在車輛的 USB 連接埠插入 USB 磁碟機，最好是插入手飾箱中的 USB 磁碟機（如配備）。
3. 將車輛換入泊車檔，前往控制 > 安全 > 行車記錄儀以啟用行車記錄儀（必須啟用行車記錄儀才能使用哨兵模式）。
4. 輕觸控制 > 安全 > 哨兵模式 > 開啟。一旦啟用，的哨兵模式圖示會變為紅色。



**注：**後置鏡頭錄影僅適用於大約在 2018 年 2 月之後生產的車輛。

啟用時，哨兵模式處於閒置狀態，當發生安全事件觸發該功能時，車輛會發出警報聲並儲存安全事件的錄影。請參閱 [檢視錄製影片 在第頁 111](#) 了解檢閱素材之資訊。

5. 如要手動啟用/停用哨兵模式直至下一次駕駛，請輕觸哨兵模式圖示。當圖標不再是紅色時，哨兵模式處於關閉狀態。



將哨兵模式關閉（位於控制 > 安全 > 哨兵模式）以停用超過一個駕駛週期。

## 如何使用哨兵模式（不配合 USB 快閃磁碟機）

當哨兵模式啟用且偵測到安全事件時，若 USB 連接埠中未插入 USB 磁碟機，車輛會透過手機應用程式向你發送警報，但是不會進行鏡頭錄影。

## 哨兵模式設定

### • 刪除特定地點

在控制 > 安全 > 哨兵模式中，你可以確定是否希望在某些地點不啟用哨兵模式（詳細資訊請參閱 [住宅、公司和最愛目的地 在第頁 122](#)）：

- **刪除住宅：**在您的「首選項」列表中設定為「住家」的地點，哨兵模式不會自動啓用。



## 哨兵模式

- **剔除公司**：在您的「首選項」列表中設定為「公司」的地點，哨兵模式不會自動啓用。
- **剔除我的最愛**：哨兵模式不會在你的「我的最愛」清單中的任何位置自動啟用。

**注：**若要將地點設定為住宅、公司或我的最愛，Model S 必須停在距離已儲存位置的大約 500 米的範圍內。

若要設定你的住宅或公司地點，請輕觸導航 > 儲存。若要設定我的最愛，請於查看地圖上的地址時輕觸星形圖示。使用觸控式螢幕或手機應用程式手動開啟或關閉哨兵模式會覆寫「住宅」、「公司」或「最愛」剔除偏好，直到下次駕駛為止。

### • 設定鏡頭偵測

當鏡頭偵測啟用時，若車輛處於泊車狀態，哨兵模式將使用車輛外部鏡頭和車輛感測器偵測安全事件。若該功能停用，當偵測到實際威脅，車輛只會將短片儲存至 USB 磁碟機。若要調整設定，請輕觸控制 > 安全 > 哨兵模式 > 鏡頭偵測。

請參閱 [檢視錄製影片 在第 頁 111](#)，了解關於查看哨兵模式素材的詳細資訊。

**注：**當內部儲存空間用盡時，新錄影將覆寫舊錄影。



**注：**視乎製造日期和車輛配置，你的車輛可能不具備在 USB 磁碟機上格式化和儲存影片片段的能力。

部分功能需要你使用符合以下要求的 USB 磁碟機（例如行車記錄儀、哨兵模式）：

- 最小儲存容量為 64 GB。請使用閒置儲存容量儘可能大的 USB 磁碟機。影片素材可能會佔用大量空間。
- 持續寫入速度最少為 4 MB/s。請注意，持續寫入速度不同於最高寫入速度。
- 兼容 USB 2.0。如使用 USB 3.0 磁碟機，磁碟機亦必須支援 USB 2.0。
- 已正確格式化（自動或手動 [在第頁 111](#)）。

**注：**在部分市場區域，你可以在 <http://www.tesla.com> 上購買建議的 USB 磁碟機。

## 自動格式化 USB 磁碟機

將 USB 磁碟機插入支援格式化、儲存和查看影片素材功能的前 USB 連接埠（請參閱 [內部電子裝置 在第頁 10](#)）。然後，輕觸控制 > 安全 > 格式化 USB 裝置。此操作會自動將 USB 磁碟機格式化為 exFAT，並建立 TeslaCam 資料夾。USB 磁碟機現在已預備好錄製和儲存影片素材。

只有當 USB 磁碟機（一個或以下的分割區）插入前 USB 連接埠時，才可使用格式化 USB 磁碟機。選擇格式化 USB 磁碟機會清除 USB 磁碟機上的全部現有內容。在使用此功能之前，請將任何要保留的內容移至其他裝置。

## 手動格式化 USB 磁碟機

如 Model S 無法格式化 USB 磁碟機，則使用電腦來格式化：

1. 將 USB 磁碟機格式化為 exFAT、MS-DOS FAT (適用於 Mac)、ext3 或 ext4 (目前不支援 NTFS 格式)。
2. 建立名為 TeslaCam 的根目錄資料夾。你可為行車記錄儀、哨兵模式、和音訊檔案使用同一個 USB 磁碟機，但必須在 exFAT USB 磁碟機上建立單獨的分割區或資料夾。
3. 格式化後，請將 USB 磁碟機插入手飾箱 USB 連接埠（如配備），否則請使用中控台前方的 USB 連接埠。請勿使用後 USB 連接埠，因為該連接埠僅可用於為裝置充電。Model S 可能需要幾秒鐘才能識別 USB 磁碟機。
4. 系統識別快閃磁碟機後，請確保行車記錄儀和哨兵模式的圖示均顯示在觸控式螢幕頂部後顯示。Model S 現已準備好錄製影片。

**注：**你亦可能需要先透過輕觸控制 > 安全 > 哨兵模式來啟用哨兵模式（如配備）。

## 檢視錄製影片

當素材儲存後，你可以透過電腦檢視短片。

若 USB 磁碟機的儲存空間不足，將無法再儲存影片。為防止 USB 磁碟機變滿，請定期將已儲存的影片移至另一部裝置，然後將其從 USB 磁碟機中刪除。

啟用後，行車記錄儀和哨兵模式會以固定的時長錄製素材。除非你儲存，否則素材會不斷覆寫。你必須儲存所需素材才能查看，否則素材將被清除和覆寫。有關儲存素材的資訊，請參閱 [哨兵模式 在第頁 109](#) 和 [Dashcam 在第頁 108](#)。每段儲存的短片會錄製四段影片，分別來自一個鏡頭（前、後、左和右）。

**注：**後方鏡頭錄影功能僅限約 2018 年 2 月之後生產的車輛提供。

## 在電腦上查看

將 USB 磁碟機插入電腦，前往 TeslaCam 資料夾。

TeslaCam 資料夾包括以下子資料夾：

- RecentClips：包含最多 60 分鐘的錄製內容。
- SavedClips：包含所有從 RecentClips 資料夾儲存和重新命名的錄製內容。
- SentryClips：包含所有哨兵模式安全事件的錄影。若 USB 磁碟機的儲存空間有限，系統便會刪除最舊的哨兵模式片段，以便為新的片段提供儲存空間。刪除後便無法取回。



# 操作溫度控制

## 溫度控制概觀

隨時可在觸控式螢幕的底部進行溫度控制。預設情況下，溫度控制設定為自動，這樣可保持最佳舒適度，唯在極端惡劣的天氣條件下除外。使用自動設定時，你調節駕駛室溫度後，系統將自動調節暖氣、空調、空氣分佈與風扇速度，以將駕駛室保持在你選定的溫度。


輕觸在觸控式螢幕底部的顯示溫度以存取主溫度控制畫面，便可調整溫度偏好設定。你可輕觸自動隨時恢復為自動設定。輕觸主溫度控制螢幕上的電源按鈕以將其開啟或關閉。如要快速存取常用控制項，可輕觸 < 或 > 以顯示溫度快顯視窗。

**注：**溫度控制系統由高壓電池供電。因此，長時間使用會縮短行車里程。

**⚠ 警告：**為避免長期使用導致燙傷，患有末梢神經疾病或由於糖尿病、年齡、神經損傷或其他情況造成疼痛感知能力受限的人員應謹慎使用溫度控制系統與座椅加熱器。

## 調整溫度控制設定

**注：**透過語音指令，無需觸控即可輕鬆調整溫度偏好設定，例如開啟座椅加熱器或更改駕駛室溫度（請參閱 [語音指令在第頁 17](#)）。

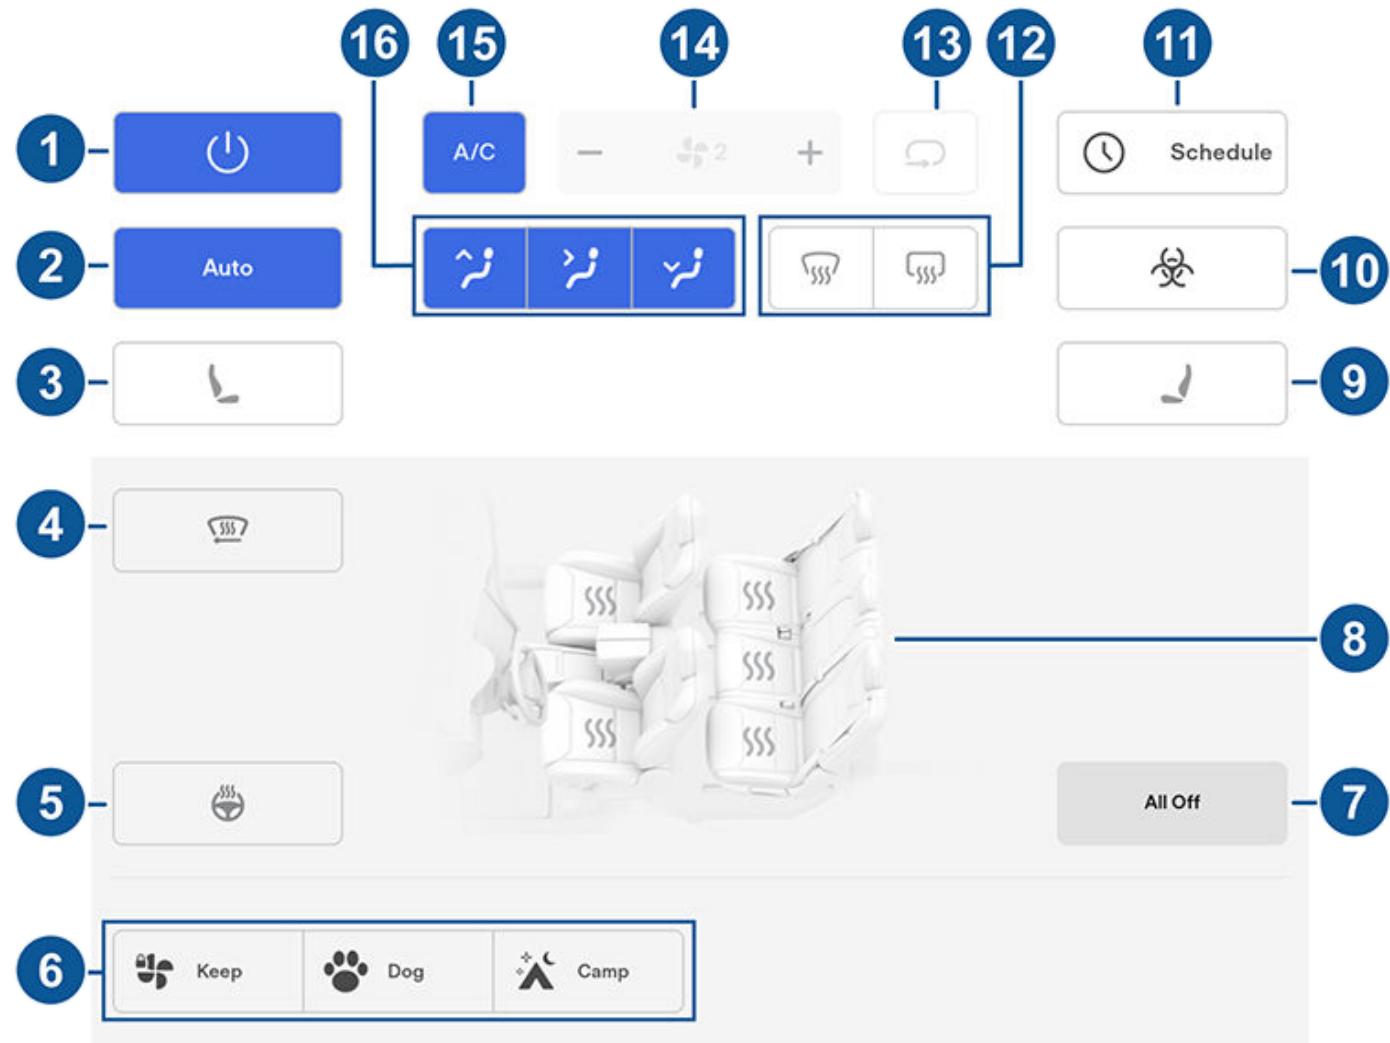

**注：**如要一按存取座椅加熱器和除霜器，你可以將這些控制項新增至我的應用程式。請參閱 [自訂我的應用程式 在第頁 7](#)。



1. 輕觸以開啟或關閉溫度控制系統。
2. 輕觸自動開啟或關閉自動設定。
3. 輕觸駕駛員側座椅圖示可為駕駛員調整座椅加熱器。座椅可以在從 3（最高）到 1（最低）的三個級別下運作。若要設定一按存取座椅加熱器，你可將此控制功能添加到觸控式螢幕的底部列（請參閱 [自訂我的應用程式 在第 頁 7](#)）。
4. 輕觸開啟水撥除霜器（如有配備）。水撥會在除霜 15 分鐘後自動關閉。
5. 輕觸以開啟或關閉方向盤的加熱器（如配備）。
6. 處於泊車檔時，系統會顯示這些設定，即使你已離開 Model S，也能保持溫度控制系統運作（請參閱 [保持溫度控制、寵物及露營 在第 頁 114](#)）。
7. 輕觸以關閉所有座椅加熱器。
8. 輕觸以調整前排和後排座椅的座椅加熱器。
9. 輕觸乘客側座椅圖示可為前排乘客調整座椅加熱器。座椅可以在從 3（最高）到 1（最低）的三個級別下運作。若要設定一按存取座椅加熱器，你可將此控制功能添加到觸控式螢幕的底部列（請參閱 [自訂我的應用程式 在第 頁 7](#)）。
10. 如你的 Model S 配備醫學級 HEPA（高效濾網）過濾器，則每當開啟溫度控制系統且空氣可從外面進入車廂（關閉環流）時，此過濾器都能確保車廂內有最優質的空氣。HEPA 過濾器能去除顆粒（包括污染物、過敏原、細菌、花粉、黴菌孢子和病毒），效果卓越。HEPA 過濾器與二次過濾系統均含有活性碳，可去除多種不同異味及氣體。啟用生物武器防禦模式後，車廂內部會產生正壓，可以將進入車輛的外部空氣量減至最低。

**注：**某些氣體，如一氧化碳，不能有效使用活性炭去除。


11. 當 Model S 處於泊車檔時，輕觸預定以設定你希望 Model S 每天預設電池和駕駛室溫度及/或在非高峰時段充電的時間，以準備好駕駛（請參閱 [已預定的預設溫度和充電 在第 頁 138](#)）。
12. 擋風玻璃除霜器使空氣流向擋風玻璃。輕觸一次為擋風玻璃除霧（圖示變為琥珀色）。再次輕觸即可為擋風玻璃除霜。輕觸第三次可關閉並復原送風、暖風與風扇至之前的設定。
13. 輕觸以控制車廂內部的空氣流動。外部空氣可以吸入 Model S，車廂內的空氣也可以環流。
14. 使用滑塊調節風扇速度。  
**注：**調節風扇速度可能改變選定的氣流吸入 Model S 的方式設定以增加或減少氣流。
15. 輕觸以開啟或關閉空調系統。將其關閉會減少散熱，但可儲存能量。  
**注：**由於 Model S 運行時與汽油動力車輛相較更為安靜，你可能會聽到空調壓縮機運作時的聲音。要讓噪音降至最低，可調低風扇速度。
16. 選擇空氣流入前駕駛室的位置（擋風玻璃、面部位置或腳部位置通風口）。你可以選擇一個或多個通風口。



# 操作溫度控制

## 溫度彈出式視窗

輕觸觸控式螢幕底部的溫度箭咀以顯示彈出式視窗，以便輕鬆存取部分最常用的溫度控制：

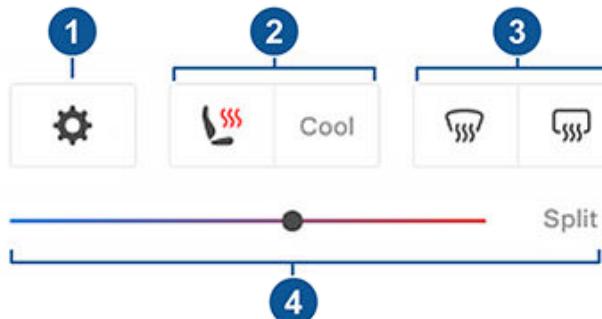

**注：**如要一按存取座椅加熱器和除霜器，你可以將這些控制項新增至我的應用程式。請參閱 [自訂我的應用程式 在第頁 7](#)。

1. 輕觸以存取主溫度控制畫面。
2. 啟用或停用加熱或冷卻座椅（如配備）。
3. 啟用或停用前或後擋風玻璃除霜器。
4. 拖移滑桿以更改車廂溫度。你亦可啟用溫度分開調校功能，讓駕駛員和前排乘客自訂其溫度偏好。前排乘客可輕觸觸控式螢幕底部或主溫度控制畫面上的溫度圖示進行調校。再次輕觸分開調校即可停用溫度分開調校功能。

## 保持溫度控制、寵物及露營

泊車後，保持溫度控制開啟、寵物及露營設定可用於保持溫度控制系統正常運行，即便離開 Model S 或選擇留在車輛內也不受影響。在炎熱或寒冷的天氣狀況下，保持駕駛室溫度很重要時，因此這些設定很有用。例如，在炎熱的天氣將食品雜貨放於 Model S 內時，你可能需要使用「保持溫度控制開啟」以防止變壞。

「寵物」專為你的寵物而設，讓車廂的溫度維持舒適，你同時可透過手機應用程式（此功能需要你的手機和車輛都連接到流動網絡）主動且經常查看車廂溫度。「寵物」生效時，觸控式螢幕會顯示目前的車廂溫度，讓路人知道你的寵物處於安全環境。此設定不適用於將人留在車上，而且只供短時間，你在車輛附近時使用，萬一無法再維持車廂內溫度時，你可以迅速返回車輛位置。

「露營」模式不但可以保持駕駛室溫度，還可以透過 USB 連接埠和低壓插座為電子裝置供電。觸控式螢幕保持開啟，讓你可以播放音樂、瀏覽互聯網、在遊戲廳玩遊戲，或在 Tesla 劇場觀看節目。你還可以從已配對的電話控制媒體和溫度設定。「露營」非常適合留在車內時啟用，例如露營或陪伴兒童。啟用後，將停用哨兵模式和車輛警報系統。離開鎖定未啟用。

如要操作「保持溫度控制」、「寵物」及「露營」：

1. 請確保 Model S 並非處於低電量模式（請參閱 [#unique\\_346 在第頁](#)）。
2. 啟用泊車。保持溫度控制開啟、寵物和露營設定僅在 Model S 處於泊車狀態時可用。
3. 必要時請調整溫度設定。
4. 在溫度控制畫面輕觸保持溫度控制、寵物或露營。

**注：**你亦可使用手機應用程式，在溫度畫面上從灰色控制桿向上滑動，以控制寵物模式和露營模式。

溫度控制系統會嘗試維持車廂的溫度設定，直至你離開泊車檔或手動關閉系統。電池電量較低時，請避免使用「保持溫度控制」、「寵物模式」或「露營模式」。

如果「保留溫度控制開啟」、「寵物模式」或「露營模式」開啟，當電池電量降至 20% 以下時，Tesla 手機應用程式會嘗試持續向你發送通知，提醒你檢查任何留在 Model S 內的物品。

**注：**「保持溫度控制」、「寵物」或「露營」啟用時，將無法進行軟件更新。

**注：**啟用「保持溫度控制」、「寵物」或「露營」後，會自動禁用入侵感測器（如已裝配）。不過，可選擇覆寫此運行機制，保持啟用入侵感測器。如需實現此操作，在啟用「保持溫度控制開啟」、「寵物模式」或「露營模式」後，請輕觸控制 > 安全 > 傾斜/侵入。但請注意：在啟用「保持溫度控制」、「寵物」或「露營」後，如仍保持入侵感測器運行，會引致因車廂內空氣流動而觸發警報。

**警告：**切勿將兒童單獨留在車內。

**警告：**查看當地的法律，看看是否有任何限制寵物無人看管的規定。

**警告：**你需要對你的狗隻或寵物的安全負責。切勿將其長時間留在 Model S 內。持續監測車廂溫度及它們的健康狀況。如有必要，請確保你的手機有足夠的網絡覆蓋以及能夠迅速返回車輛的位置。

**警告：**在極少數情況下，溫度控制系統或會需要維修服務或無法按預期工作，萬一出現此情況，請不要使用「保留溫度控制開啟」、「寵物模式」及「露營模式」選項。切勿依賴車輛來保護寶貴的事物。

**警告：**你還可使用手機應用程式遙距調整和檢測溫度控制系統。不過，如使用流動電話應用程式關閉溫度控制系統，那麼「保持溫度控制」、「寵物」及「露營」亦會停止運行。



## 車廂過熱保護

車廂過熱保護可避免車廂在炎熱的天氣情況下過熱。雖然你不一定要在離開 Model S 時啟用溫度控制系統，但此功能可降低並保持車廂的溫度。這可以避免將車輛停泊在日照下後，車廂內變得太熱，讓你返回車廂時感到更舒適。離開車輛後，車廂過熱保護可能需要 15 分鐘才能啟用。此功能的目的是提高乘客的舒適度，同時避免影響車輛元件的可靠度。

如要啟用，請輕觸控制 > 安全 > 車廂過熱保護並選擇：

- **開啟**：當車廂溫度超過 40°C。自行設定溫度可能需要最新版本的流動應用程式。
- **關閉**：停用車廂過熱保護。

你亦可透過手機應用程式輕觸溫度以遙距啟用車廂過熱保護。在底部選單上向上滑動並選擇車廂過熱保護下的設定（請參閱 [Mobile App 在第 頁 47](#)）。

車廂過熱保護會一直運作，直至你離開 Model S 12 小時後，或直至電池電量低於低電量模式的啟用門檻時（請參閱 [#unique\\_346 在第 頁](#)），以先達者為準。使用車廂過熱保護需要電池提供能量，這可能會降低續航里程。

**注：**若要啟用車廂過熱保護，必須關閉傾斜/侵入。

**⚠ 警告：**即使已啟用車廂過熱保護，當發生自動關閉、極端外部環境或其他可能導致無法維持所選溫度的情況時，車內亦可能溫度過高。如果你經常遇到溫度超過所選溫度的情況，請聯絡 Tesla 服務中心。

**⚠ 警告：**切勿將小童或寵物單獨留在車內。即使已啟用車廂過熱保護，當發生自動關閉或遇到外界極端溫度時，車內亦可能溫度過高。

## 溫度控制工作提示


- 使用手機應用程式開啟溫度控制系統時，該系統會在兩小時後自動關閉。如要冷卻或加熱車廂更長時間，請為車輛充電並透過手機應用程式重新啟用溫度控制偏好。
- 為節省能源，請啟用續航模式（如配備）以限制溫度控制系統的功率（輕觸控制 > 腳踏和方向盤 > 繼航模式）。駕駛室的加熱和製冷效能可能較低，但在寒冷天氣下，可使用座椅加熱器取暖。
- 倘覺溫度控制系統工作聲音過大，請手動降低風扇轉速。
- 除了冷卻內部，空調壓縮機也冷卻電池。因此，在炎熱的天氣下，即使將其關閉，空調壓縮機也可能開啟。這是正常現象，因系統優先冷卻電池，以確保其保持在最佳溫度範圍內，從而支援較長的使用壽命與最佳效能。



## 通風口

外部空氣透過擋風玻璃前的格柵吸收到 Model S 中。使格柵保持清潔無雜物，如樹葉和雪。

為引導 Model S 內的空氣流動方向，請向上、向下或左右撥動內部的通風口。

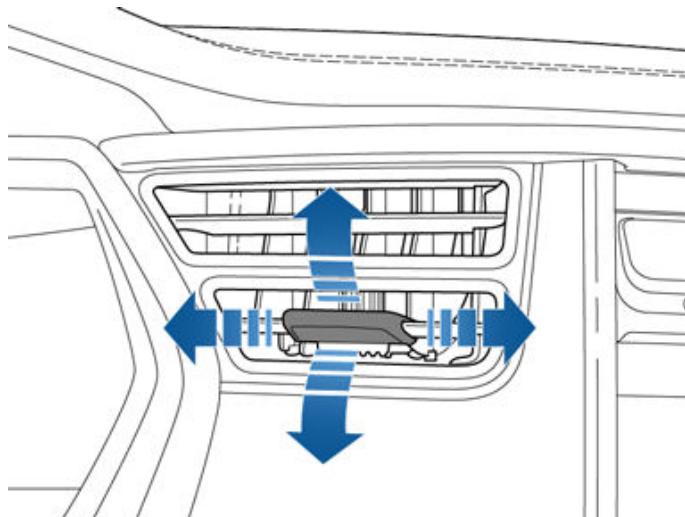

**注：**你可朝側窗撥動外側面部位置通風口，以幫助側窗除霜或除霧。

## 車廂空氣過濾器

Model S 設有一個或多個空氣過濾器，防止花粉、工業塵埃、道路灰塵與其他微粒透過通風孔進入車內。

**注：**車廂空氣過濾器需要定期更換。請參閱**車輛維修週期**在第 頁 142。



為確保 Model S 在寒冷惡劣天氣下依然提供頂級駕駛體驗，請遵循以下最佳對策。

## 駕駛前

當冰雪積聚於車上時，車門把手、車窗、後視鏡和水撥等活動零部件可能會凍結於原位。在駕駛前預熱車廂和電池有助達至最高行駛里數和最佳效能。請參考以下不同方法：

- 輕觸控制 > 預定（亦可在充電或溫度控制畫面上找到），設定你希望車輛準備就緒的時間（請參閱 [已預定的預設溫度和充電 在第 頁 138](#)）。
- 在手機應用程式中，前往溫度控制，自訂所需車廂溫度。系統也會按需要加熱高壓電池。
- 在流動電話應用程式中，前往溫度控制 > 除霜，以融化擋風玻璃、車窗和後視鏡上的積雪、冰塊和霜。系統也會按需要加熱高壓電池。

**注：**Tesla 建議於出發前至少 30-45 分鐘啟動溫度設定（請參閱 [操作溫度控制 在第 頁 112](#)）。預備車輛所需時間取決於外部溫度和其他因素。車輛達到所需的預設溫度時，手機應用程式便會通知你。

## 充電口

若充電口門鎖凍結，充電線卡在充電口內，請輕觸控制 > 維修服務 > 入口加熱器。幾分鐘後，若這種方法無效，請嘗試手動釋放充電線。請參閱 [手動鬆開充電纜線 在第 頁 136](#)。

在極端寒冷天氣或結冰的情況下，充電口門鎖可能會凍結。如果你無法拔出或插入充電電纜，或由於門鎖凍結而導致車輛無法進行超級充電，請使用手機應用程式的為車輛除霜設定。這有助融化充電口門鎖上的冰，從而可以取下或插入充電纜線。

你亦可以透過使用預定設定（請參閱 [已預定的預設溫度和充電 在第 頁 138](#)）來防止充電口門鎖凍結。

**注：**倘若充電連接埠門鎖已凍結，則插入時可能無法將充電線鎖定於適當位置，即使門鎖沒有接合，依然能以較低交流電功率充電。

## 正在充電中

如透過行程策劃（如適用）導航至 Tesla 充電位置時，Model S 會預熱高壓電池，確保當你抵達充電站時，電池溫度理想並準備好充電。從而加快充電過程。請參閱（請參閱 [行程策劃 在第 頁 124](#)）。

**注：**為達至最理想的電池溫度和充電條件，Tesla 建議使用「行程策劃」以最少 30-45 分鐘時間導航至一個充電地點。如駕駛至充電地點需時少於 30-45 分鐘，請考慮在駕駛前預熱電池（請參閱 [駕駛前 在第 頁 117](#)）。

## 車窗

在流動電話應用程式中，前往溫度控制，選取為車輛除霜有助融化擋風玻璃、車窗和後視鏡上的積雪和冰霜。

使用流動電話應用程式預約維修服務，讓 Tesla 為側車窗和後車窗（不包含前擋風玻璃）增加跣水鍍膜塗層，而且僅需支付象徵式費用。

## 後視鏡

如果預期會在泊車時結冰，請關閉自動摺疊後視鏡。輕觸控制 > 車輛 > 自動摺疊。冰塊會阻礙外側的後視鏡摺疊或展開。

**注：**外側後視鏡在預備車輛期間或啟動後除霜器時，因應需要自動加熱。

## 水撥

若你預計泊車後會積雪或結冰，輕觸控制 > 維修服務 > 水撥維修模式。這會令水撥靠著擋風玻璃升起，從而在擋風玻璃結霜時為其除霜（請參閱 [水撥與清洗器 在第 頁 64](#)）。你亦可開啟水撥除霜器（如有配備）。請參閱 [操作溫度控制 在第 頁 112](#)。

## 輪胎和輪胎防滑鏈

使用冬季輪胎增加在下雪與結冰條件下的牽引力。請前往 Tesla 商店購買冬季輪胎（請參閱 [季節性輪胎類型 在第 頁 147](#)）。

在降雪或結冰天氣下駕駛時，輪胎防滑鏈可提供額外牽引力。請參考當地法規，了解在冬季是否建議或要求使用輪胎防滑鏈。更多資訊請參閱 [使用輪胎防滑鏈 在第 頁 147](#)。

車輛的輪胎壓力會在寒冷環境溫度下下降。若輪胎壓力監測系統指示燈出現，請在駕駛前為輪胎充氣。外部溫度每下降  $6^{\circ}\text{C}$ ，輪胎將損失 1 個 PSI（請參閱 [輪胎保養與維護 在第 頁 144](#)）。適當的輪胎壓力有助保護輪胎免受坑窪影響，並在正確充氣時提高行車里數。

## 在駕駛期間

寒冷天氣下，由於駕駛過程、駕駛室及電池加熱均需要更多電力，因此會增加電力消耗。請遵循以下建議以減少電力消耗：

- 使用座椅加熱器保暖。座椅加熱器耗電量比駕駛室暖氣低。降低駕駛室溫度，並使用座椅加熱器可減少電力消耗（請參閱 [操作溫度控制 在第 頁 112](#)）。
- 請減低車速，並避免頻繁、過快加速。



# 寒冷天氣最佳對策

- 啟用續航模式（如配備），以自動限制溫度控制系統用於維持電池和駕駛室溫度的電力。里程模式亦會關閉經典車燈（如有配備），並調校前後摩打的扭矩分配，以提供最高的行車里數（請參閱 [獲得最大行車里程 在第頁 139](#)）。

## 動能回收制動

倘若電池溫度過低，則會限制動能回收制動。持續駕駛，電池會發熱，並增加動能回收（請參閱 [動能回收制動 在第頁 66](#)）。

**注：**如你預留足夠時間預設車輛，或在出發時間之前使用預定來預設 Model S，便可避免動能回收制動受限制（請參閱 [已預定的預設溫度和充電 在第頁 138](#)）。

## 電池溫度低



當電池溫度過低而導致電池中部分電力不可用時，儀表板將出現一個藍色雪花圖示。不可用的電池電力部分在電池量表中以藍色顯示。動能回收制動、加速和充電速率可能會受到限制。電池充分加熱後，雪花圖標不再顯示。

## 駕駛後

不使用時，請保持 Model S 接通電源。這樣將使用充電系統而非電池本身，令電池恆溫（請參閱 [高壓電池資訊 在第頁 132](#)）。

## 預定的預設溫度

處於泊車檔時，使用控制 > 預定設定（可在充電或溫度控制畫面上找到），設定你希望對 Model S 進行預設溫度的時間（請參閱 [已預定的預設溫度和充電 在第頁 138](#)）。你亦可使用預定來防止充電口門鎖凍結。車輛會確定開始預設溫度的適當時間，並於你計劃的出發時間前，完成對車廂和電池的加熱。

除預定預設溫度外，Tesla 亦建議你預設充電，確保車輛電力充沛，順利完成行程。Model S 未插電時，只要 Model S 未處於低電量模式，則預設溫度功能仍會運作（請參閱 [#unique\\_346 在第頁](#)）。

## 貯物

倘若長時間停泊 Model S，請將車輛插入充電器，以防丟失正常行駛里數，同時保持電池最佳溫度。車輛長時間插入充電器是絕對安全。

不使用時，Model S 自動進入睡眠模式，節省電力。請減少應用程式檢查車輛狀態的次數，否則會自動啟動車輛並開始如常消耗電力。



為確保 Model S 在炎熱的環境狀況下依然提供頂級駕駛體驗，請遵循以下最佳對策。

## 駕駛前

你可透過以下幾個方法預設車廂溫度，做好駕駛準備，避免進入車廂時溫度過高：

- 透過調整通風口的風向，並開啟或關閉座椅加熱器，來預設車廂溫度。在流動電話應用程式中，前往溫度控制，自訂所需車廂溫度。
- 輕觸預定（可在「充電」或「溫度控制」畫面上找到），設定你希望車輛準備就緒可供駕駛的時間（請參閱 [已預定的預設溫度和充電 在第 頁 138](#)）。
- 啟用車廂過熱保護，防止車廂在炎熱的環境狀況下過熱。
- 在流動電話應用程式內前往控制以打開車窗。

**注：**Tesla 建議於出發前至少 30-45 分鐘啟動溫度設定（請參閱 [操作溫度控制 在第 頁 112](#)）。預備車輛所需時間取決於外部溫度和其他因素。車輛達到所需的預設溫度時，手機應用程式便會通知你。

## 駕駛後

在不使用 Model S 時保持插電狀態，尤其是使用預設功能或車廂過熱保護時。此操作會使用充電系統（而不是電池本身）來維持舒適的溫度（請參閱 [高壓電池資訊 在第 頁 132](#)）。此外，還有多種方法可盡量減少車廂溫度高的情況：

- 如有寵物或易腐爛的物品，離開車輛前（例如去辦事），請使用「寵物模式」讓車廂保持涼爽。更多資訊請參閱 [保持溫度控制、寵物及露營 在第 頁 114](#)。
- Tesla 建議在按下「泊車」前約 30 秒關閉冷氣，以減少車輛下方的積水。
- 將車輛停泊在陰涼處，有助降低電力消耗並保持較低的車廂溫度。
- 如必須在戶外陽光下泊車，請使用遮陽板（可在 Tesla 商店購買）。
- 泊車後，將 Model S 插電並預定充電。車輛會決定開始充電的適當時間，以便在非高峰時間完成充電。車廂和電池也會在你設定的出發時間前預設溫度。請參閱 [已預定的預設溫度和充電 在第 頁 138](#) 了解詳情。

## 充電

使用行程策劃或導航至超級充電站時，車輛會自動預設電池溫度以實現最有效的充電。在極端炎熱的情況下，你可能無法看到車輛正在預設電池溫度以前往超級充電站的訊息，但車輛仍在為充電作準備。

**注：**為達至最理想的電池溫度和充電條件，Tesla 建議使用「行程策劃」以最少 30-45 分鐘時間導航至一個充電地點。如駕駛至充電地點需時少於 30-45 分鐘，請考慮在駕駛前預熱電池（請參閱 [駕駛前 在第 頁 117](#)）。

如果可能，即使在炎熱的天氣下，亦請在不使用車輛時將車輛插入充電站電源，尤其是在使用預設功能或車廂過熱保護的情況下。

## 貯物

倘若長時間停泊 Model S，請將車輛插入充電器，以防丟失正常行駛里數，同時保持電池最佳溫度。車輛長時間插入充電器是絕對安全。

不使用時，Model S 自動進入睡眠模式，節省電力。請減少於應用程式檢查車輛狀態的次數，否則會自動啟動車輛並開始如常消耗電力。

# 地圖與導航

## 地圖概覽

觸控式螢幕會持續顯示地圖（Model S 換入倒車檔時除外。）

用手指與地圖互動：

- 要將地圖向任何方向移動，請以一隻手指按住並拖動。
- 要將地圖向任何方向旋轉，請以兩隻手指按住並拖動。
- 要放大或縮小地圖，請用兩指縮放。

**注：**當你旋轉或移動地圖時，你的當前位置將不再受到追蹤。訊息追蹤已停用會短暫顯示在地圖方向圖示旁，且該圖示會變成灰色。若要重新啟用追蹤，請輕觸地圖方向圖示並選擇北方在上或前方在上。

**注：**導航路線啟用時，地圖會自動放大和縮小。

如要更改地圖方向，請在以下選項之間切換：



北方向上：北向始終位於螢幕頂部。



前方在上：畫面上方永遠是你駕駛的方向。地圖會依你變更方向而旋轉。該圖示有一內置指南針，指出你正在行駛的方向。

**注：**導航前往目的地時輕觸此圖示會顯示路線概覽。



路線概覽在你導航前往目的地時可供查看，並會在你展開分路段導航清單時（向下滑動）顯示。當你透過向上滑動來收合分路段導航清單時，地圖將顯示你之前選擇的方向。

**注：**車輛在地圖上的位置由 GPS 判斷。GPS 的準確度可能會受到多種外界因素影響，包括環境因素（例如天氣或建築物遮擋），以及其他裝置干擾（例如第三方行車記錄儀或車內其他 GPS 裝置）。

## 地圖顯示

當 Model S 處於泊車檔時，地圖會顯示以下圖示，讓你自訂地圖顯示的資料類型。如要在駕駛時存取這些圖示，輕觸地圖上的任何位置（圖示會在幾秒後消失）。



衛星圖像（如已配備 Premium 連線）。



交通狀況（如已配備 Premium 連線）。



地圖詳細資料（例如興趣點）。

在所需位置用手指按住，將別針放置在地圖上任何位置。放置別針或輕觸現有別針時，選擇的地點會置中顯示在地圖中央，並出現彈出畫面提供該地點的資訊。透過此彈出式視窗，你可導航至該位置，並將該位置新增或從最愛目的地清單中移除（請參閱**住宅、公司和最愛目的地 在第頁 122**）。



充電位置。在地圖上顯示包含城市和附近相應充電站的彈出式清單。充電位置包括 Tesla 超級充電站、目的地充電站、第三方快速充電站，以及你先前使用過的公共充電站。請參閱**充電位置 在第頁 122**。輕觸彈出清單上的閃電圖示，以按照最大功率對充電站類型進行篩選。

**注：**在某些市場區域，顯示充電站時，第三方快速充電站也會以深灰色圖釘在地圖上顯示。

## 導航設定

**注：**可用的導航設定可能因地區和車輛配置而異。



開始導航至目的地後，輕觸 ... 時會顯示導航設定圖示。

**注：**亦可輕觸控制 > 導航，存取導航設定。

輕觸導航設定圖示自訂導航系統，以配合你的偏好設定（可用設定視乎你所在市場區域和車輛配置而定）：

- 導航指南：輕觸語音即可啟用語音功能，令系統讀出導航指令。
- 輕觸 - 或 + 以提高或降低語音導航指示的音量。音量減小至零或輕觸喇叭圖示可使指示靜音。你亦可透過輕觸喇叭圖示將導航指示靜音/取消靜音。此音量僅適用於導航系統的語音音量。媒體播放器及電話的音量仍保持不變。

**注：**音量可視乎行駛速度和溫度設定自動進行調整。

**注：**已配對的手機進行通話時，導航指示會保持靜音。



- 啟用行程策劃（如你的市場區域可提供），按需要新增超級充電站。導航路線中新增了超級充電站停靠點，目的是盡量減少駕駛和充電時間（請參閱 [行程策劃 在第頁 124](#)）。
- 啟用網上路線可自動避開繁忙交通，（請參閱 [網上路線 在第頁 124](#)）。
- 輕觸避開收費站，自動規劃路線以避開收費站，如果可能。

## 導航前往目的地

若要導航至一個地點，請輕觸地圖角落處的搜尋列並輸入目的地，從你的手機傳送目的地，或使用語音指令（請參閱 [語音指令 在第頁 17](#)）輸入地址、地標、商業單位等。若你選擇的目的地包含其他目的地（例如，機場的客運大樓），你亦可選擇一個次目的地。

輕觸搜尋列以查看其他選項：

- 當你放大地圖或拖曳到地圖的其他區域時，在出現提示時點選「搜尋此區域」，即可重新整理搜尋結果（如果你所在的地區提供此功能）。
- 選擇已儲存的住宅或公司地址（請參閱 [住宅、公司和最愛目的地 在第頁 122](#)）。
- 選擇充電目的地（請參閱 [充電位置 在第頁 122](#)）。
- 選擇最近的目的地（最近的目的地會顯示在清單最上方）。
- 選擇你已標示為最愛的目的地（請參閱 [住宅、公司和最愛目的地 在第頁 122](#)）。
- 你想找就近餐廳時的熱門餐廳，或你想找鄰近景點時的熱門目的地（例如博物館和遊樂園）（請參閱 [鄰近景點和就近餐廳 在第頁 122](#)）。

亦可透過以下方式導航至目的地：

- 使用車輛觸控式螢幕，輕觸控制 > 搜尋，輸入目的地。
- 為你的 iOS® 或 Android 裝置授予 Tesla 手機應用程式的存取權限，使用這些裝置中的「分享」功能。

**注：** 授予 Tesla 手機應用程式的存取權限後，你可使用裝置上的「分享」功能從你的 iOS® 或 Android™ 裝置遠端啟動導航。

指定地點時，觸控式螢幕會縮小以提供你需要行駛的路線概覽，並顯示分路段導航清單。預計抵達時間、駕駛時間、以及哩數等，顯示於導航清單下方。請注意以下分路段導航清單的注意事項：

- 輸入目的地後，你可以從較快或少停車中選擇。

- 轉向清單上的電池圖示提供顯示圖，顯示抵達目的地時的估計剩餘電量，以及往返至目前位置後所剩餘的電量。請參閱 [預測能量使用情況 在第頁 123](#)。
- 若須充電才可抵達目的地且行程策劃已啟用（你的市場區域提供此功能），導航路線會自動包含超級充電站停靠點（請參閱 [行程策劃 在第頁 124](#)）。
- 若你沒有足夠電力抵達目的地，且路線中沒有超級充電站，系統會警示你需要充電才可抵達目的地。
- 每一步皆由距操縱的距離而定。
- 若要查看清單底部，請向上拖動清單。
- 輕觸清單頂部可最小化清單。

設定目的地後，搜尋列提供的選項讓你可以 Search Along Route，新增停靠點（請參閱 [在路線中新增停靠點 在第頁 122](#)）。

導航時，地圖會追蹤你的位置並顯示你行程的目前路段。你可隨時透過向下滑動展開分路段導航清單或輕觸路線概覽圖示來顯示整個路線。

在分路段清單的下方，一個進度列顯示你與目的地或下一個停車地點的距離。若網上路線已啟用，進度列亦會顯示路線中的即時交通狀況（請參閱 [網上路線 在第頁 124](#)）。

若要停止導航，輕觸分路段導航清單下方角落的取消。在建議的地點上向右滑動，或按住地點，可快速刪除近期的導航搜尋結果。

**注：** 若資料連線無法取得，車載地圖可讓你導航至任何目的地，但你必須輸入確切且完整的地址。



若自動輔助導航駕駛（若在你的市場區域提供）已啟用，可輕觸分路段導航清單中的自動輔助導航駕駛，開啟該功能，以導航路線（當此功能啟用後，圖示為藍色）。自動輔助導航駕駛可在受控道路（如幹道和高速公路）上沿導航路線自動切線並操縱 Model S 轉向。如需詳細資訊，請參閱 [自動輔助導航駕駛 在第頁 93](#)。

## 選取替代路線

視乎市場地區和車輛配置的不同，此功能未必可用於你的車輛。你的車輛必須已配備尊享網絡。

輸入目的地和一個停靠點後，地圖會顯示最多三條替代路線。這可讓你輕鬆比較每條路線的總行程時間和交通資料。若你沒有在逾時時間內選擇偏好路線，系統便會自動選擇最快的路線。



# 地圖與導航

## 在路線中新增停靠點

輸入目的地後，透過新增、刪除或重新排列停靠點來編輯路線。輕觸分路段導航清單底部的三個圓點以查看編輯路線的選項。



新增站點可讓你透過搜尋位置或新增「住宅」、「最近」或「我的最愛」目的地來新增停靠點。當你搜尋時，路線附近的地點會顯示繞道前往的時間。你亦可透過在地圖上輕觸任何別針並從彈出式視窗中選擇新增來加入停靠點。



編輯站點可讓你透過新增或刪除路線中的停靠點來設定複雜的行程。輕觸等號拖放停靠點以重新排列行程。

你亦可使用 Tesla 手機應用程式編輯路線（如果你的所在地區提供）。在 Tesla 手機應用程式中，前往位置 > 導航並輸入目的地，輕觸編輯行程 > 新增站點以編輯路線，然後輕觸傳送至車輛，分享行程至你的車輛。

**注：**要求 Tesla 手機應用程式 4.27.5 或更新版本。

## 鄰近景點和就近餐廳

**注：**功能可能不適用於所有市場區域和所有車輛設定。

除了導航到你選擇的目的地外，Model S 還可根據你是否想找就近餐廳或鄰近景點而提供附近地點的建議。在導航搜尋列，輕觸就近餐廳或鄰近景點。就近餐廳提供熱門餐廳建議清單，鄰近景點則提供熱門景點建議清單（例如博物館和遊樂園）。找到你感興趣的目的地後，輕觸導航以前往目的地。

此功能需要最新版本的導航地圖。如要下載，請將 Model S 連接至 Wi-Fi，並輕觸控制 > 軟件，檢查是否有可用更新（請參閱 [地圖更新 在第 頁 124](#)）。

## 住宅、公司和最愛目的地

如果經常駕駛至某個目的地，你可以將其新增為最愛項目，避免每次輸入地點名稱或地址。將目的地新增為「我的最愛」後，你可以輕觸導航搜尋列，然後輕觸我的最愛並從最愛目的地清單中選擇，輕鬆導航至該目的地。



若要將目的地加入我的最愛清單，請輕觸其在地圖上的別針，接著在出現的彈出式畫面中輕觸星形圖示。輸入名稱（或保留不動以接受預設名稱），接著輕觸新增至我的最愛。星形會變成實心，目的地會包含在最愛清單中。

若要刪除最近或最愛目的地，請在目的地清單上輕觸並短暫按住，直至出現 X 為止。然後輕觸 X 將其從清單中刪除。

住宅和公司位置也會在導航搜尋列下方顯示。輕觸以設定相應地點的地址。輸入地址後，請輕觸儲存為住宅地址或儲存為公司地址。接著只要輕觸這些捷徑即可導航至住宅或公司地址。

若要更改或刪除相應地址，請按住住宅或公司圖示。顯示的快顯讓你可以輸入一個新的地址並儲存為住宅地址或儲存為公司地址。儲存住宅或公司地址後，Model S 可能會在早上提示你導航至公司地點，並在夜晚提示你導航至住宅位置，並根據目前路況提供預計駕駛時間。請參閱。輕觸清除住宅地址或清除工作地址，將關聯的地址徹底移除。基於你的使用模式，Model S 可能會提示你儲存位置為「住宅」或「公司」。

基於安全因素，若你出售、轉讓擁有權或允許其他人駕駛 Model S，建議你刪除住宅和公司地址。你可個別刪除或執行出廠重設以清除所有個人資料（輕觸控制 > 維修服務 > 重設出廠設定）。

## 充電位置

若要在地圖上顯示充電位置，輕觸地圖的搜尋列，然後輕觸充電。充電位置會在清單中顯示（最近的充電位置排在清單頂部），並會在地圖上以相應的別針表示。輕觸別針以顯示更多資訊、導航前往此地點或將其標示為最愛。

如要在充電器清單和地圖上顯示非 Tesla 擁有及營運的充電站，請輕觸控制 > 導航 > 第三方充電站。此選項預設為關閉。行程策劃不會自動導航至第三方充電站，但你可以將其手動新增到路線中。

車輛導航至超級充電站時，會預設高壓電池溫度，這樣可以確保以最佳電池溫度抵達，從而減少充電時間。若要為第三方快速充電器預設電池溫度，請在車輛導航系統中搜尋該快速充電器，並選取為目的地。車輛會自動將所選目的地識別為快速充電器，並據此預設電池溫度。

輕觸閃電圖示以指定你希望地圖包含的充電位置類型（根據預設，地圖僅顯示超級充電站）：



輕觸即可包括最高 25 kW 的低功率充電站，例如目的地充電位置。



輕觸即可包括 25 kW 至 75 kW 的中等功率充電站。



輕觸即可包括 75 kW 及以上的大功率充電站。

**注：**在某些市場區域，選擇顯示所有充電站時，第三方快速充電器也會以深灰色別針顯示。

充電位置別針會顯示有關位置的預計狀態。請輕觸別針以顯示詳細資訊。



該超級充電站正在營運，別針上顯示的數字表示到達時可用的超級充電站車位預計數量。

**注：**位於你目前導航路線上的超級充電站為黑色（若觸控式螢幕啟用夜間模式，則顯示為白色）。

超級充電站地點預測將有大量使用者。你可能需要等候充電。



該超級充電站地點的充電容量可能較少。



該超級充電站地點可能已關閉。



該超級充電站地點沒有相關資料可以提供，但應該正常運作。



該地點屬於目的地充電地點、第三方快速充電站，或你先前使用過的公共充電站。輕觸以顯示更多資訊，例如使用限制和可用的充電電流。

**注：**當地圖縮小且在一個區域中有一個以上的目的地充電地點可用時，別針會變成圓形並顯示站點數量。輕觸別針以放大。接著你可輕觸個別別針以取得特定地點的詳細資訊。

輕觸充電地點的別針以顯示彈出式視窗，然後你便可：

- 請確定其確切位置，以及與你目前位置的大約距離。
- 確定超級充電站對拖車是否友好。拖車友好型超級充電站包含的超級充電站車位可讓你在拖掛拖車時駛入充電。

**注：**若 Model S 處於拖頭模式（如配備），地圖將在清單中優先顯示拖車友好型超級充電站。

- 查看步行可達的生活設施清單。
  - 在超級充電站彈出視窗中，輕觸生活設施圖示可手動搜尋附近區域，包括洗手間、餐廳、酒店、商店及 Wi-Fi。
  - 輕觸箭咀圖示以導航至充電位置。
- 注：**導航至超級充電站（或部分地區的第三方快速充電站）時，Model S 會預設電池溫度以預備充電。在某些情況下（例如寒冷天氣），摩打和元件在加熱電池時發出聲音屬正常現象（請參閱 [正在充電中 在第頁 117](#)）。
- 查看超級充電站地點在一天中不同時間通常有多繁忙，以及相關的充電費用和超時佔用費（請參閱 [超級充電站費用 在第頁 136](#)）。

## 預測能量使用情況

導航至目的地時，Model S 會協助你預估充電需求，方法是計算抵達目的地需要的剩餘電量。導航時，地圖會在轉向導航清單上的電池圖示旁顯示此計算值（請參閱 [導航前往目的地 在第頁 121](#)）。當轉向導航清單收合時，請輕觸清單頂部以展開。

系統會根據駕駛方式（預測速度等）和環境因素（風速和風向、環境和預測溫度、空氣密度和濕度等），計算你預計將使用的電量。在你駕駛時，Model S 會不斷了解其使用的電量，從而持續改善準確度。Model S 根據個別車輛的駕駛風格預測電量使用情況。例如，如果你在一段時間內激進駕駛，系統在預測未來里數時將假設消耗量會更高。部分有助預測電力使用量的因素（例如預測溫度和風速）只在 Model S 連接互聯網時可用。

**注：**如果你購買二手 Tesla 車輛，建議你執行出廠重設（控制 > 維修服務 > 重設出廠設定），儘量確保預測電量準確。

在整個路線中，Model S 會監控電源使用情況並更新行程結束時預計的剩餘電量。在以下情況下，分路段導航清單上會顯示彈出式視窗警告：

- 如果到達目的地前剩餘能量過低，則會顯示黃色警告，提醒你應低速行駛，節省電量。有關節省能量的技巧，請參閱 [獲得最大行車里程 在第頁 139](#)。
- 當你必須為充電才能到達目的地時，會顯示紅色警告。

要確定你是否有足夠的電量往返，輕觸分路段導航清單上的電池圖示以顯示預計往返電力使用量。

## 網上路線

Model S 檢測即時交通狀況，並自動調節預計行駛時間及到達時間。若路況可能會延誤你預計抵達的時間且有其他替代路線可用，導航系統可能重新規劃你前往目的地的路線。若要拒絕備用路線，請輕觸觸控式螢幕上的重新規劃路線通知。你亦可指定必須至少節省多少分鐘才可重新規劃路線。如要開啟或關閉此功能，請輕觸控制 > 導航 > 網上路線。

## 行程策劃

行程策劃（如你所在的區域提供）協助你充滿信心地行駛更遠的路程。如果前往目的地需要中途充電，行程策劃會為你編排途經適當超級充電站的路線。行程策劃會選擇路線並提供充電時間以將駕駛與充電所需花費的時間降至最低。若要啟用行程策劃，請輕觸地圖的設定圖示（請參閱 [導航設定 在第 頁 120](#)），接著輕觸行程策劃。

行程策劃已啟用且需要充電才可抵達目的地時，轉向導航清單會包含超級充電站停靠點及各超級充電站的建議供電時間，以及你抵達超級充電站時的可用電量。

若要移除超級充電站停靠點並只顯示方向，輕觸分路段導航清單底部的移除所有充電站停靠點。若移除充電停靠點，分路段導航清單可能會顯示顯示警示，表示需要充電才可抵達目的地。若要將超級充電站停靠點重新加入至導航清單，請輕觸新增充電停靠點。

在超級充電站充電時，充電畫面會顯示駕駛至下個超級充電站停靠點或目的地的剩餘充電時間（若無需進一步充電）。若你的充電時間較短或較長，後續超級充電站點的充電時間也會相應調整。你亦可使用手機應用程式監控所需的剩餘充電時間。

**注：** 使用行程策劃導航至超級充電站或部分地區的第三方快速充電站時，Model S 可能會分配能量以預熱電池至最佳電池溫度，以前往超級充電站或第三方快速充電站。這可減少充電時間（請參閱 [正在充電中 在第 頁 117](#)）。

若行程策劃預估你沒有足夠電力進行往返，且行程路線中沒有可用超級充電站，行程策劃會在分路段導航清單頂端顯示警示，通知你需要充電才可抵達目的地。

**注：** 若你導航路線上有超級充電站停用，則行程策劃會顯示通知，並嘗試重新規劃路線前往其他超級充電站。

## 地圖更新

有更新地圖時，會透過 Wi-Fi 傳送至 Model S。若要確保你收到這些地圖，請定期將 Model S 連至 Wi-Fi 網絡（請參閱 [Wi-Fi 在第 頁 50](#)）。觸控式螢幕會顯示訊息，通知你要安裝新的地圖。



## 概覽

**注：**媒體應用程式視乎市場區域、車輛設定、購買的選項和軟件版本而有所不同。部分所述應用程式可能無法在你所在市場區域使用，或可能由其他應用程式取代。

媒體播放器在觸控式螢幕上顯示，用於播放各種類型的媒體。你可向上拖動媒體播放器以將其展開（方便你瀏覽），向下拖動以將其最小化並只顯示小型播放器。方便的迷你播放器佔用觸控式螢幕的空間最少，顯示目前播放的內容，並僅提供基本功能，以及與目前播放內容相關的內容。

當你透過網頁瀏覽器播放音訊並將瀏覽器最小化時，Model S 將在背景繼續播放瀏覽器音訊。你可以透過媒體迷你播放器暫停或播放瀏覽器音訊。如果瀏覽器音訊播放前媒體已經在播放，暫停或停止播放器音頻會繼續播放之前的媒體。

只有在數據連接（例如 Wi-Fi 或 Premium 連接）可用時，才可使用串流服務。部分媒體服務可使用預設 Tesla 帳戶。

**注：**你可透過下拉式清單中選擇來源，在媒體播放器畫面中更改來源，而無需啟動其他媒體應用程式。



電台：從可用電台列表中選擇，或輕觸數字鍵盤以將收音機直接調至特定頻率。輕觸向後或向前箭頭以移至前後頻率。



藍牙：從連接藍牙的手機或 USB 裝置播放音訊（請參閱 [在設備上播放媒體 在第 頁 126](#)）。



卡啦 OK（如配備）：一起唱不同歌曲（請參閱 [卡啦 OK 在第 頁 126](#)）。

**注：**你可以顯示或隱藏任何媒體應用程式/來源。請參閱 [媒體設定 在第 頁 125](#)。

Model S 支援這些媒體應用，若你所在地區可用：

- Amazon Music
- Apple Music
- Apple Podcasts
- Audible
- LiveOne
- Spotify
- TuneIn
- YouTube Music

收聽互聯網廣播或音樂串流服務時，媒體播放器畫面上的可用的選項會根據你的收聽內容而變化。輕觸向後或向前箭頭以播放下一個或前一個可用電台、集數或曲目。你亦可使用駕駛軟盤上的左滾動按鈕播放下一個/上一個。

**注：**你可以使用語音指令來調整媒體設定和偏好設定，例如音量控制、播放特定歌曲或切換媒體來源（請參閱 [語音指令 在第 頁 17](#)）。

## 音量控制

音量可透過以下方法控制：

- 上下捲動 駕駛軟盤的左側滾輪按鈕可增減音量。可調整媒體、語音指令和通話音量。
- 音量可視乎行駛速度和溫度設定進行調整。
- 輕觸觸控式螢幕底角與喇叭圖示關聯的<>箭咀。
- 如要暫停媒體播放，請按下左滾動按鈕。再次按下以取消暫停。
- 在通話期間按下左滾動按鈕會同時靜音聲音與麥克風。

## 媒體設定

**注：**可用設定視乎市場區域而有所不同。此外，設定可能不適用於所有音訊來源。



如要存取音訊設定，請輕觸控制 > 音訊，或在觸控式螢幕底部輕觸音量控制項上方的設定圖示。

你可以調整這些設定：

- 音調：拖移滑桿以任意調整重低音喇叭和五個頻段（低音、低音/中音、中音、中音/高音和高音）。或者，輕觸下拉清單選擇預設音調。如要建立預設音調，請根據需要調整音調設定，然後輕觸新增預設音調。如要刪除自訂預設音調，請從下拉清單選擇為一個並輕觸刪除預設音調。
- 環迴音效：如配備高級音訊，你可按照個人喜好拖動滑桿來調整音效沉浸感級別，以加強音樂體驗。或者，選擇自動，根據目前播放的媒體內容自動調整沉浸感。
- 平衡：拖動中央圓圈至 Model S 你希望聲音集中的位置。
- 選項：設定可選功能的偏好設定。例如，你可開啟 DJ 解說、露骨內容，並開啟或關閉允許從手機存取。
- 來源：顯示所有可用的媒體來源，以便你選擇是否要顯示或隱藏每個來源。你可隱藏從不使用的媒體來源。隱藏後，該媒體來源便不會在媒體播放器的下拉式清單中顯示，亦不會在輕觸應用程式啟動器時在應用程式托盤中顯示。你可以隨時返回此設定畫面，重新顯示隱藏的媒體來源。



## 搜尋音訊內容



輕觸媒體播放器的放大鏡圖示以搜尋特定歌曲、專輯、演出者、Podcast 或電台。你亦可使用語音指令進行免手持搜尋（請參閱 [語音指令 在第 頁 17](#)）。

## 卡啦 OK

**注：**根據車輛設定及市場區域，你的車輛可能不提供卡啦 OK。

瀏覽媒體播放器並選擇下拉選單，將媒體來源變更為卡啦 OK。你也可以在應用程式啟動器中將卡啦 OK 新增為應用程式。你可以瀏覽各種歌曲，並選擇要伴唱的歌曲。輕觸麥克風圖示以啟用或停用歌曲的主要人聲。如停用麥克風，則只會播放歌曲的樂器聲和背景和聲。輕觸歌詞圖示（位於麥克風圖示旁）以啟用或停用歌曲的歌詞。

**⚠ 警告：**駕駛時切勿閱讀卡啦 OK 歌詞。你必須時刻注意道路和交通狀況。駕車時，卡啦 OK 歌詞僅供乘客使用。

## 最近播放和喜好項目

對於大部分來源內容，最近播放和喜好項目會在頂部顯示以方便存取。



若要加入最近播放的電台、podcast 或音訊檔案至你的最愛清單，請輕觸媒體播放器的最愛圖示。



若要將項目從最愛中移除，請輕觸突出顯示的最愛圖示。你也可透過展開媒體播放器，以顯示適用來源內容類型的所有最愛項目來移除多個最愛項目。接著按住任何最愛項目。X 會顯示所有最愛項目，接著你可輕觸 X 以將其從最愛清單中移除。



你最近播放的選取項目會持續更新，因此你無須將其刪除。

**注：**你在 FM 廣播（如配備）上播放的選取項目不會顯示在最近播放清單中。

## 在設備上播放媒體

## USB 快閃磁碟機

將快閃磁碟機插入前置 USB 連接埠（請參閱 [USB 連接埠在第 頁 10](#)）。輕觸媒體播放器 > USB，然後輕觸所需資料夾的名稱。若要播放 USB 連接中的媒體，Model S 僅識別快閃磁碟機。若要播放來自其他類型裝置（例如 iPod）的媒體，你必須使用藍牙連接裝置（請參閱 [藍牙連接裝置在第 頁 126](#)）。

**注：**媒體播放機支援 exFAT 格式的 USB 快閃磁碟機（目前不支援 NTFS）。

**注：**使用中控台前端的 USB 連接埠。置於中央控制台後部的 USB 連接口僅供充電使用。

## 藍牙連接裝置

將支援藍牙的裝置與 Model S 配對（請參閱 [藍牙 在第 頁 51](#)）以播放儲存的音訊檔案。選擇媒體播放器的電話來源，輕觸藍牙連線裝置的名稱，接著輕觸連接。



## 概覽

**注：** 娛樂選項可能視乎市場區域、製造時間及車輛配置而異。



劇場：泊車時播放各種影片串流服務（例如 Netflix、YouTube、Hulu 等）。僅當 Model S 連接 WiFi 或配備 Premium 連接並且有流動網絡訊號時才可用。

**注：** 如果在觸控式螢幕串流內容時離開泊車檔，影片會自動暫停，但音訊會繼續播放。如果在觸控式螢幕停止串流內容，後方觸控式螢幕會繼續完整串流影片和音訊。



遊戲廳：想玩遊戲？你可能需要利用駕駛軸盤按鈕、藍牙或 USB 控制器遊玩。請參閱 [遊戲控制器 在第頁 129](#)。



玩具箱：泊車後可在玩具箱中玩遊戲。

**⚠ 警告：** 請僅在 Model S 處於泊車檔時使用這些功能。駕駛時請持續注意路面與路況。駕駛時使用這些功能屬違法，而且非常危險。

**注：** 您亦可使用語音指令存取這些功能（參閱 [語音指令 在第頁 17](#)）。

## 玩具箱

你車輛的玩具箱包含一些有趣的功能。這裡列舉一些你能在「玩具箱」中找到的功能：

選取這些功能 .....	要達到這些效果.....
007（僅適用於空氣懸掛車輛）	你不再是一名「駕駛員」，而是「潛水員」！輕觸控制 > 懸掛以變更深度。
Boombox	如 Model S 配備行人警示系統，可在泊車後透過車輛外部喇叭發出各種聲音，為行人帶來歡樂。請參閱 <a href="#">Boombox 在第頁 128</a> 了解詳情。 <b>注：</b> 請先查核當地法律，確定是否可以在公共場所使用 Boombox。
排放	歡樂氣氛也可以從整人開始。選取你喜歡的排氣風格和目標座椅。時機一到，使用轉向訊號燈或按下左側滑輪，上演歡樂的惡作劇。如車輛有幸已配備行人警示系統，你也可選擇於車輛泊車後向外面廣播。但是等一下--趣味不止於此！使用流動應用程式執行遠端排放測試，輕觸並按住四個快速控制按鈕中的任意一個，選取放屁按鈕。
Ludicrous 速度 (僅限 P100D 車輛)	按住 Ludicrous 設定（輕觸控制 > 腳踏和方向盤 > 加速模式 > Ludicrous）約五秒。若要加速，輕觸「加速！」。若要在儀錶板上顯示電量與加速讀數，可輕觸滾動按鈕，直至顯示可用選項。然後滾動其滾動按鈕突出顯示讀數，然後再次按下滾動按鈕。
火星	地圖會顯示你的 Model S 猶如一架在火星地形行駛的越野車，關於你的 Tesla 方格會顯示 SpaceX 的星際太空船。
彩虹充電口	當 Model S 鎖上並充電中，連續十下快速按下流動連接插頭。好極了，啊？
彩虹路	想繼續？啟用部分 Autopilot 自動輔助駕駛功能後，在觸控式螢幕上前往應用程式啟動工具 > 玩具箱 > 彩虹路開啟讓彩虹永駐。你也可以透過將 Autopilot 自動輔助駕駛控制桿（如配備）拉向自己，以進入「彩虹路」。



# 劇場、遊戲廳和玩具箱

想要額外彩虹？開啟要更多彩虹，即可讓你的氛圍燈（如配備）以彩虹色燈光閃爍！

浪漫	雖然無法在車內燃起篝火，但我們推出的虛擬壁爐亦可烘托浪漫氣氛。響起音樂，與愛人共度浪漫時光！
畫板	發揮你的畫畫潛能。與我們分享你的作品！輕觸發佈，向 Tesla 提交作品以獲取評價。
TRAX	追尋夢想，成為世界著名的 DJ，永遠不晚。透過 TRAX，你可以將車輛變成個人專屬音樂工作坊。換入泊車擋後，選擇各種樂器和獨特的聲響，創作下一首熱門歌曲。不包含咪高峰和耳機。
解開生命之迷的答案、宇宙，以及其他	將車輛重新命名為 42（輕觸控制 > 軟件並輕觸車輛名稱）。注意新的名稱。
車輛著色器（如配備）	於觸控式螢幕上更改你的 Model S 顏色。輕觸車輛名稱旁邊的色板，自訂外側顏色、色調等。

## Boombox

**注：** Boombox 僅適用於配備行人警示系統 (PWS) 的車輛。

**注：** 請先查核當地法律，確定是否可以在公共場所使用 Boombox。

若要使用 Boombox，當 Model S 處於泊車檔時，你可以透過行人警示系統喇叭向車外播放音訊。例如：

- 播放目前媒體。
- 使用擴音器播放你經過變聲處理的聲音。
- 按喇叭播放相容 USB 裝置中任意音訊的前五秒。

**注：** 若已在「溫度控制」中啟用「露營」模式，你可離開車輛，使用 Tesla 應用程式控制音量。

### 為 Boombox 準備一個 USB 磁碟機

按照以下步驟新增最多五個自訂 Boombox 音效：

1. 在電腦上，將 USB 磁碟機格式化為 exFAT、MS-DOS FAT（適用於 Mac）、ext3 或 ext4（目前不支援 NTFS 格式）。

2. 在 USB 磁碟機上建立一個名為 Boombox 的資料夾。

**注：** USB 磁碟機僅可包含一個資料夾。例如，不可與「行車記錄儀」共用一個 USB 磁碟機。

3. 新增 .wav 和 .mp3 音訊檔案至此資料夾。雖然你可於 USB 磁碟機中新增任何數量的檔案，但只能選取前五項（按字母順序列出）。檔案名稱（不限名稱長度）可以包含大寫或小寫字母字元 (a-z/A-Z)、數字 0-9、句號 (.)、連字符號 (-) 及底線 (\_)。

4. 將 USB 磁碟機插入前 USB 連接埠。

5. 在 Boombox 下拉式選單中選擇音效，即可從 USB 磁碟機中選擇有關音效。

## 解除安裝遊戲

若要釋放車輛的車載儲存空間，解除安裝遊戲會有所幫助。若要解除安裝遊戲，請導覽至遊戲廳，選取你要解除安裝的遊戲，然後輕觸解除安裝。遊戲解除安裝後，必須先下載方可再次遊玩。




## 遊戲控制器

你可以將支援藍牙經典的控制器與 Model S 進行配對，步驟與配對手機相同（請參閱 [電話、日曆和網絡會議 在第 頁 53](#)）。配對成功後，控制器會自動連接車輛。連接成功後，你可以使用控制器玩你選擇的遊戲。Model S 最多可同時支援兩個藍牙裝置（如兩個控制器，或一部電話和一個控制器）。

對於約在 2021 年 11 月 1 日之前生產的車輛，你可以將兼容 USB 的遊戲控制器連接到車輛中控台的前置 USB 連接埠。對於約在 2021 年 11 月 1 日之後生產的車輛，你必須使用手飾箱 USB 連接埠。



## 高壓元件

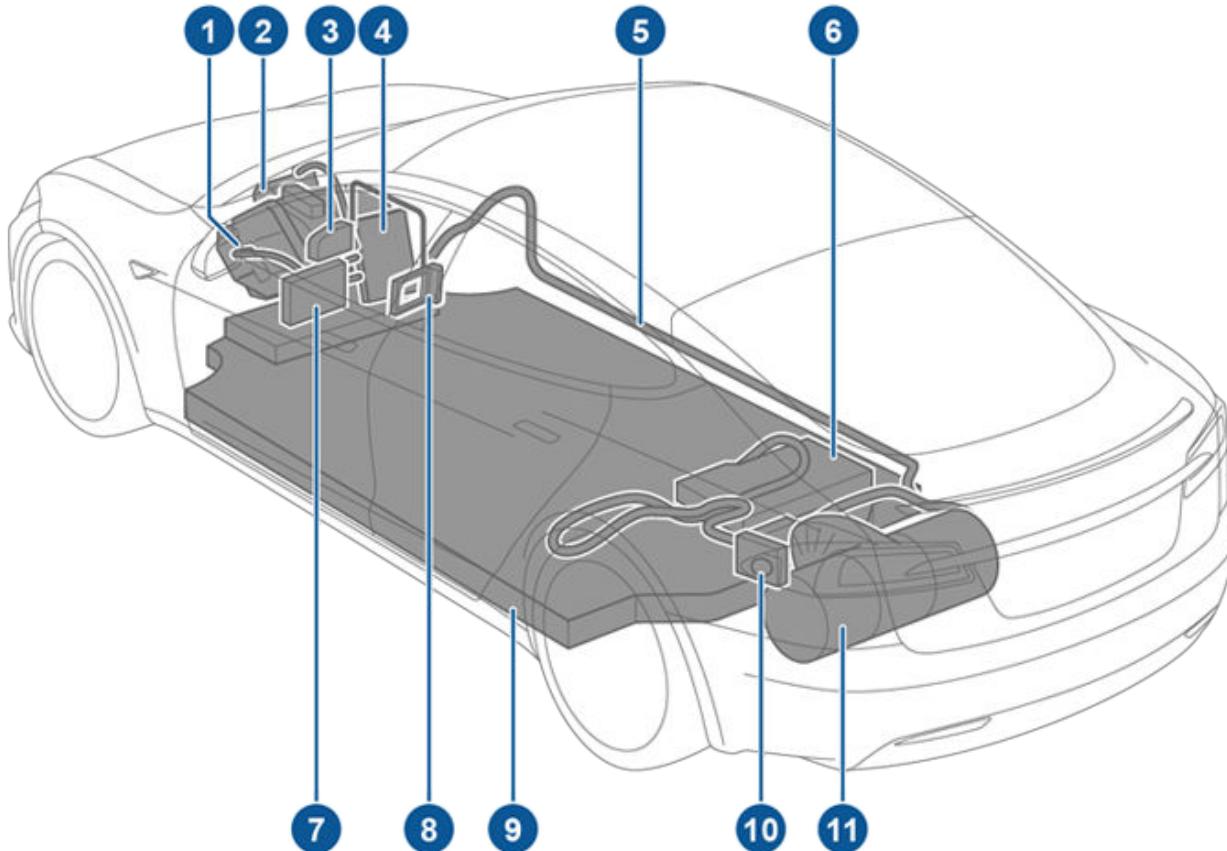

1. 前置摩打（僅全輪驅動車輛）

2. 空調壓縮機

3. 電池冷卻劑加熱器

4. 前向式接線盒

5. 高壓匯流排

6. 車載充電器

7. 直流-直流轉換器

8. 車廂暖氣

9. 高壓電池

10. 充電口

11. 後置摩打

**⚠ 警告：**高壓系統零件不得由車主自行維修。切勿擅自拆解、移除或更換高壓元件、纜線或連接器。高壓纜線通常標為橙色，以作識別。

**⚠ 警告：**閱讀並遵守 Model S 所附標籤上的所有指示。這些標籤提示均為保障你的安全。

**⚠ 警告：**發生火災時（此類情況鮮有發生），請立即聯絡當地消防救援部門。



## 充電設備

您可向 Tesla 購買 Model S 專用的充電設備。

如需了解你所在地區適用的充電設備，請前往 <http://shop.tesla.com>。

- 安裝在車位的 Wall Connector 連接器是日常使用中為車輛充電的最快方式。
- 流動連接器可讓你插入最常用的電源插座充電。使用流動充電連接器時，請將智能轉接器連接至流動充電連接器，然後再將流動充電連接器順序插入電源插座和你的車輛。
- Tesla 亦銷售轉接器，方便你插入你所在地區最常用的公共充電站。在公共充電站，請先將轉接器連接至充電站的充電連接器，然後插入你的車輛。



## 高壓電池資訊

Model S 配有全球最精密的電池系統之一。保存高壓電池的最重要方式是在不使用時保持車輛接通電源。如果你計劃數周內不駕駛 Model S，這一點尤為重要。

**注：**空轉及未通電時，車輛會定期使用電池電力進行系統檢測，必要時為低壓電池充電。

等到電池的電量較低再去充電有害無益。實際上，定期充電的電池工作狀態最佳。

**注：**若電池放電至 0%，其他元件可能受損或需要更換（例如低壓電池）。在該等情況下，你需要承擔維修和／或運輸費用支出。放電相關費用不在保養範圍之內，且不受《路邊援助政策》約束。

在多次使用諸如超級充電器等直流電快速充電後，電池的最快充電速度或會稍微下降。為確保最大續航距離及電池安全度，當電池過冷、電池即將充滿電，以及在耗用及老化情況下電池狀態有變時，電池的充電速率會下降。這些電池狀態的改變因電池的物理構造而成，隨著時間過去，或會增加使用超級充電器時所需總時間之外數分鐘的時間。你可透過使用行程策劃（如你的市場區域可提供），在駕駛前往超級充電站時加熱電池，盡量減少充電時間。更多資訊請參閱**行程策劃 在第頁 124**。

## 電池保養

切勿讓電池完全放電。

即使 Model S 不行駛時，其電池也會非常緩慢地放電，以便為車載電子裝置供電。電池會按照每天 1% 的速度放電，但具體放電速度視乎環境因素（比如寒冷天氣）、車輛設定及你在觸控式螢幕上選取的設定，呈現出很大的差異。可能在某些情況下，你必須在很長一段時間內將 Model S 置於未通電狀態（例如，當你旅行時將車輛停放在機場內）。此類情況下，請記住 1% 放電率，從而保證電池有足夠電量。例如，在兩個星期（14 日）內，電池放電約 14%。

電池放電至 0% 可能會損壞車輛元件。為防止完全放電，當電量降至接近 0% 時，Model S 會進入低耗電模式。在此模式下，電池會停止支援車載電子裝置及輔助低壓電池。一旦進入低功耗模式，請立即將 Model S 接上電源，以免跨線跳接啟動車輛並更換低壓電池。

**注：**若 Model S 無反應，且無法解鎖、打開或充電，表示低壓電池可能已完全放電。如遇此情形，請嘗試跨線跳接低壓電池（請參閱**跨線跳接啟動 在第頁 173**）。若車輛仍然無反應，請使用手機應用程式安排維修預約。

## 溫度限制

為獲得更好的長期性能，請避免讓 Model S 暴露於 60°C 以上或 -30°C 以下的環境溫度中連續超過 24 小時。

## 節能功能

Model S 具有節能功能，可減少 Model S 在不使用時顯示屏所消耗能量。新款車輛自動啓用該功能，以發揮最佳節能效果。但舊款車輛可透過輕觸控制 > 顯示屏 > 節能控制顯示屏所消耗電量。若要了解更多關於延長里程和節能的資訊，請參閱**獲得最大行車里程 在第頁 139**。

## 淹水車輛

Tesla 與任何車輛相同，若你的 Tesla 被洪水淹沒，遭遇極端天氣，或浸於水中（尤其是鹽水），請將其視為事故處置。更多資訊請參閱**淹水車輛指南 在第頁 175**。

**注：**因水導致的損壞不在保養範圍內。

## 電池警告與注意事項

 **警告：**高壓系統只能由經過訓練的技術人員進行維修。在任何情況下，均不得打開或擺弄電池。切勿擅自拆解、移除或更換高壓元件、纜線或連接器。高壓纜線通常標為橙色，以作識別。

 **警告：**若電池電量跌至 0%，則須插入充電。若很長一段時間內保持未通電狀態，則可能無法充電或使用 Model S，除非跨線跳接啟動或更換低壓電池。在很長一段時間內將 Model S 置於未通電狀態也可能會導致電池永久性損壞。若在嘗試跨線跳接啟動低壓電池後仍無法為 Model S 充電，請預約維修服務。

 **警告：**車主不得自行對電池進行維護。切勿拆卸冷卻液罐蓋，切勿加液。若儀錶板顯示低液位警告，請使用流動電話應用程式預約維修服務。

 **警告：**請勿將電池用作固定電源，否則會導致保養政策失效。



## 打開充電口

充電口位於 Model S 左側，屬於後尾燈組件的一部分。將 Model S 停泊好，以確保充電纜線可以輕鬆插入充電口。

當 Model S 處於泊車檔時，按下並放開 Tesla 充電纜線上的按鈕，即可打開充電口蓋。

**注：**如果充電纜線靠近充電口蓋，你可以按充電纜線上的按鈕以打開充電口蓋，即使當 Model S 鎖定或識別的車匙不在感應範圍內時也能將之打開。



你亦可透過以下任何一種方式打開充電口蓋：

- 在觸控式螢幕上，輕觸充電口圖示（閃電）。
- 在觸控式螢幕上，前往控制 > 充電 > 打開充電口。
- 當 Model S 已解鎖且可辨識的鑰匙在附近時，按下充電口蓋。
- 在遙控車匙，按下後行李艙按鈕並保持 1-2 秒。
- 使用語音指令開啟充電口蓋（請參閱 [語音指令 在第頁 17](#)）。你亦可使用語音指令關閉充電口，以及開始或停止充電。

**注：**下圖僅供示範之用。視市場區域和生產日期而定，充電口可能會略有不同。



**注：**打開充電口蓋時，充電口指示燈為白色。若在充電口蓋打開後的數分鐘內未將充電纜線插入充電口，充電口蓋將會關閉。若出現這種情況，請再次使用觸控式螢幕打開充電口蓋。

**注：**在極端寒冷天氣或結冰的情況下，充電口門鎖可能會凍結。倘若無法取下或插入充電線，或由於門鎖被凍結而導致車輛無法進行超級充電，請使用 Tesla 手機應用程式預設車輛為 HI 約 30-45 分鐘（請務必使用手機應用程式預設車輛；透過觸控式螢幕將溫度設定為 HI 則無效）。這有助融化充電口門鎖上的冰，從而可以取下或插入充電纜線。

 **警告：**切勿強行打開充電口蓋。

## 接通電源

如有需要，請使用觸控式螢幕變更充電上限與充電電流（請參閱 [充電設定 在第頁 135](#)）。

要在公共充電站充電，請將合適的轉接器插入車輛的充電口，然後將充電站的充電連接器連接到轉接器。隨附各市場區域適用的最常用轉接器。視你所用的充電設備而定，你可能需要使用充電設備上的控制來開始和停止充電。

如果使用的是流動充電連接器，請插入電源插座後，再插入 Model S。

將連接器對準充電口並完全插入。正確插入連接器後，在 Model S 之後，充電將自動開始：

- 將連接器固定到位的門鎖已閉合；
- 切換到泊車（若其啟用其他駕駛模式）；
- 加熱或冷卻電池，如有需要。若電池需要加熱或冷卻，可能會注意到充電開始之前有一個延遲時間。



## 充電說明

**注：**每當 Model S 已接通電源但未能主動充電時，都會從充電設備上汲取能量，而不是使用電池內儲存的能量。例如，如果你已將 Model S 停泊好並接通電源，正坐在車內使用觸控式螢幕，此時 Model S 會從充電設備中汲取能量，而不是從電池。

然而，在部分情況下，當 Model S 已接通電源，但使用的能量非常少時，便可能會直接從電池中汲取能量。例如，如果你連續幾天將 Model S 接通電源但不使用它，便可能會逐漸從電池中直接汲取少量能量以支持車輛系統。

電池充分放電後，便會開始充電，直至再次達到充電上限。視乎你檢查的時間，電池可能仍未放電至足以觸發充電週期。因此，即使接通電源較長時間，仍可能略低於充電上限。此屬正常現象，而 Model S 放完電後會重新開始充電。或者，若要手動開始新的充電週期，請拔掉插頭，再重新插入 Model S。


**⚠ 警告：**充電纜線的連接器末端如果跌落到 Model S 上，會損壞車漆。

### 充電口指示燈

將充電線插入 Model S 後，請等待幾秒鐘，確認充電口燈開始閃爍綠光，表示車輛正在充電。若燈光為琥珀色或紅色，請在你離開前解決故障問題，以確保充電成功。

### 充電狀態

充電口蓋打開時，儀錶板會顯示充電狀態。

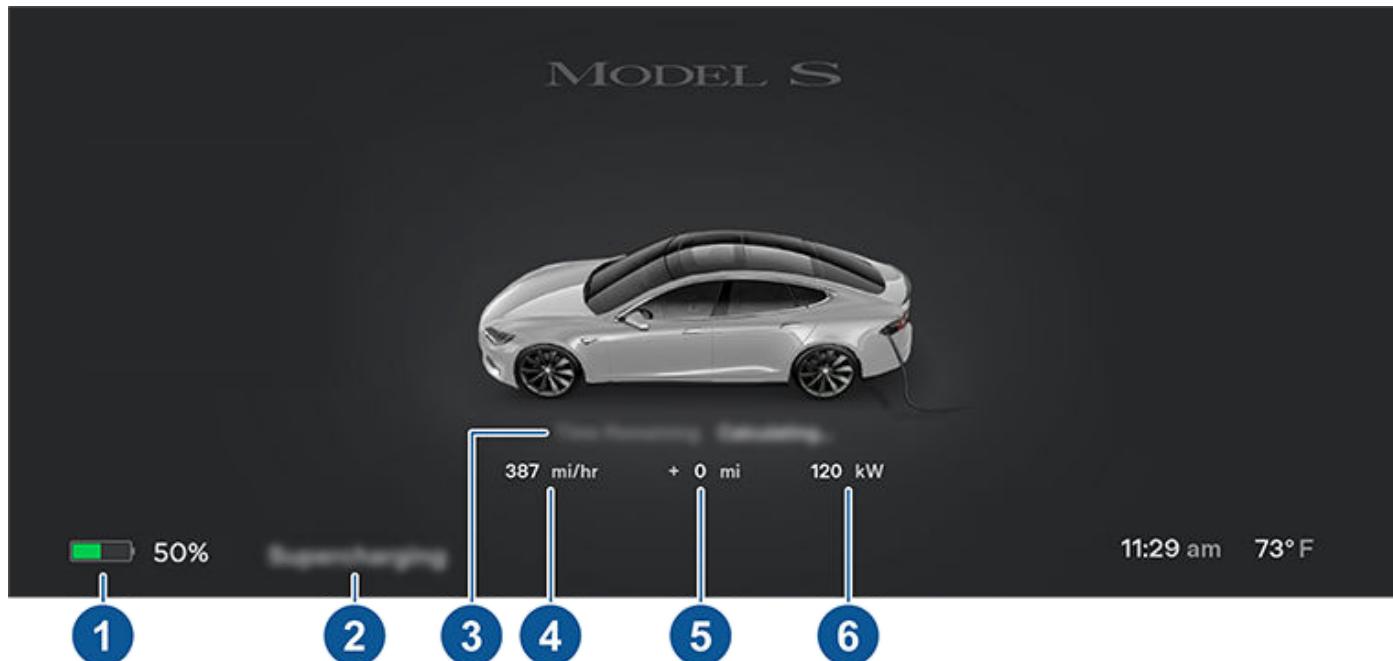

1. 行駛距離：顯示總預估行駛距離或可用電量百分比（視乎你的顯示設定）。

**注：**如要變更能量單位的顯示方式，請輕觸控制 > 顯示 > 電量顯示。

- 白色（或淺藍色）：充電口蓋開啟。Model S 準備充電，連接器未插入，或充電口門鎖解鎖，連接器準備移除。
- 藍色：已連接充電器，但是 Model S 未充電（例如若有排定的充電生效）。
- 閃動藍色：Model S 正在與充電器通訊，但是尚未開始充電（例如，當你的車輛準備充電時）。
- 綠色閃爍正在充電。隨著 Model S 接近電量充滿，閃動的頻率會降低。
- 長亮綠色充電完成。
- 長亮黃色連接器未完全插入。將連接器與充電口重新對齊，然後完全插入。
- 黃色閃爍 Model S 充電電流降低（僅限交流充電）。
- 紅色：檢測到故障並已停止充電。檢查儀表板或觸控式螢幕，以查看警示。



2. 充電狀態：此處顯示充電狀態訊息（如超級充電進行中、預定充電）（請參閱 [已預定的預設溫度和充電 在第頁 138](#)）。

3. 剩餘時間：充電至你設定的限制所需的預估時間（請參閱 [充電設定 在第頁 135](#)）。

**注：**充電至 100% 時，車輛可能會在顯示充電完成後繼續以低電量充電。這是可預期的操作。由於超出此點的額外能量較低，因此通常對繼續充電沒有好處。

4. 充電速率：車輛目前的充電速度。

5. 獲取量程：充電完成時，估計能夠增加的行駛距離。

6. 充電：充電器的目前功率。

3

如連接三相電源（如適用於你所在的區域），可用電流表示每相的電流並會顯示三相符號。

## 充電期間

在充電期間，充電口燈閃動綠光，儀表板顯示即時充電狀態。電量接近全滿時，綠色充電口閃光的頻率會降低。充電完成後，指示燈將停止閃爍並呈穩定綠色。

**注：**如果已授權的車匙不在附近，充電口燈光不會亮起。

充電時，若充電口燈亮起紅色，說明檢測到故障。檢查儀表板或觸控式螢幕，以查看描述故障的警示。故障可能因斷電等情況而發生。若電源出現故障，電源恢復時將自動恢復充電。

**注：**在充電時聽到聲音屬正常現象。特別是在高電流下充電時，製冷壓縮機與風扇會按照需要進行工作，以保證電池冷卻。

**注：**空調性能一般不受充電的影響。然而，在某些情況下（例如，在高溫天氣下以高電流充電），出風口的空氣可能達不到預期製冷效果，儀錶板上會顯示一條訊息。這是正常現象，這可以確保電池在充電時溫度維持在最佳範圍內，從而維持電池的長壽命和最佳性能。

**⚠ 警告：**當正在充電時，切勿將液體以高速（例如壓力清洗器）噴向充電口。否則可導致嚴重受傷或令車輛、充電器材或財物損毀。

## 停止充電

可以隨時斷開充電纜線或在觸控式螢幕上觸控停止充電以停止充電。

**注：**為防止他人擅自拔出充電纜線，充電纜線門鎖保持鎖定狀態。Model S 須處於解鎖狀態或可識別到車匙，方可斷開充電纜線。

如要斷開充電纜線：

1. 按住充電纜線把手上的按鈕鬆開門鎖。

**注：**你亦可透過觸控式螢幕或手機應用程式，使用鬆開門鎖，或按住遙控鑰匙的後行李艙按鈕。如你的車輛配備電動充電口，你可按下充電口左側的按鈕鬆開門鎖。

2. 從充電口中拉出連接器。

若充電線因氣溫關係在插入後凍結卡住，請輕觸控制 > 維修服務 > 入口加熱器。將加熱充電口最長兩小時，融化凍結的充電線。

**注：**你亦可透過以下任何一種方式關上充電口蓋：

- 在觸控式螢幕上，輕觸車輛狀態概覽上的充電口圖示（閃電）。
- 在觸控式螢幕上，前往控制 > 充電 > 關上充電口。
- 使用語音指令關上充電口蓋（請參閱 [語音指令 在第頁 17](#)）。

**注：**你亦可透過以下任何一種方式關上充電口蓋：

- 在觸控式螢幕上，輕觸車輛狀態概覽上的充電口圖示（閃電）。
- 在觸控式螢幕上，前往控制 > 充電 > 關上充電口。
- 使用語音指令關上充電口蓋（請參閱 [語音指令 在第頁 17](#)）。

**⚠ 警告：**Tesla 大力建議您在不使用 Model S 時將其置於通電狀態，使電池保持的最佳充電量。

## 充電設定

當 Model S 處於泊車檔時，輕觸控制 > 充電可存取充電設定。你亦可輕觸觸控式螢幕上的充電圖示以存取充電設定。



# 充電說明

1—290 mi



1. 行駛距離：顯示可用的總預估行駛距離。
2. 設定上限：將充電滑桿調整至所需充電水平。選擇的設定適用於當前與計劃的充電期。

**注：**Tesla 建議在每日使用時將電池的充滿電的上限設定為 90%以下，僅在長途行程有需要時才充電至 100%。

**注：**電池的部分圖像會顯示藍色。這表明電池中儲存的部分能量因電池太冷而無法使用。這屬於正常現象，無需擔心。電池變熱後，藍色部分便不再顯示。

將充電上限滑動超過日常建議充電上限，系統將跳出快顯選項，可暫時充電超過日常建議上限，僅限一次。這有助於長途旅行，選擇後，系統將重設為之前的充電上限。

你可以進一步調整充電設定：

- 此位置的充電電流：電流自動設定為所連接充電纜線的最大可用電流，除非之前其已經被降低至較低水平。如有必要，請輕觸-或+變更電流（例如，若擔心家用線路在其他設備共用時會出現超載，你可能想要減少電流）。充電電流的水準設定不得超過來自所連接充電纜線的最大可用電流。變更電流時，Model S 會記住該位置。如日後在同一位置充電，則不需要再次變更。

在本地插座上使用流動連接器充電時，車輛可能會自動選擇預設充電電流。自訂此位置的充電電流或使用手機應用程式，即可將預設電流覆寫至更高設定。

**注：**對於三相充電，可用電流表示每相的電流（最高可達 32A）。在充電過程中，右側的狀態標誌在顯示電流的前面顯示三相符號。

**注：**如果 Model S 正在充電並檢測到輸入功率異常波動，充電電流會自動減少 25%。例如，16 amp 的電流會減少到 12 amp。當出現外部問題時（例如家用電線系統、插座、轉接器或電線無法達到其額定電流容量），該自動電流減少增加了穩定性與安全性。作為預防措施，當 Model S 自動減少電流後，將儲存該充電位置所減少的電流。雖然你可以手動提高電流，但 Tesla 建議使用低電流充電，直至根本問題得以解決且充電位置可提供恆定功率。

- 打開充電口、解鎖充電口和停止充電：不充電時，輕觸打開充電口或解鎖充電口即可打開充電口或從充電口解鎖充電纜線。完成充電後使用停止充電。

- 預定：顯示預設溫度和充電預定。你可以為你儲存的住宅或公司地點，或你的目前地點，建立預設溫度或充電預定（請參閱 [已預定的預設溫度和充電 在第頁 138](#)）。

- 超級充電：顯示超級充電站使用費、地點、開始充電時間，以及該次充電的預估費用（請參閱 [超級充電站費用 在第頁 136](#)）。

**注：**為減輕超級充電站因使用量過高而出現的擁擠，如未有使用行程策劃（如你的市場區域可提供）時，你的最大充電量可能會被限制為 80%。請參閱 [行程策劃 在第頁 124](#)。

## 超級充電站費用

當在 Tesla 超級充電站充電時，有關充電工作階段的資訊會顯示在充電畫面的下方。包括位置、充電開始時間，以及該次充電的預估費用。當你停止超級充電，此次充電的預估費用即會顯示，直至新一次超級充電開始。如可免費充電，預估費用顯示為零。

**注：**預估費用可能無法反映每次超級充電的最終價格。可在你的 Tesla 帳戶中找到每次超級充電的最終價格。

當在 Tesla 超級充電站充電時，可能需要支付佔用費。佔用費用於促使駕駛者於充電完成後從超級充電站移開車輛。只有當超級充電站的一半或以上超級充電器被佔用時，佔用費方可生效。Tesla 手機應用程式會於充電即將完成時通知你，並於充電完成時再次通知你。如產生佔用費，將會另行發送通知。若你在充電完成後五分鐘內移走車輛，超時佔用費不會生效。

登入你的 Tesla 帳戶檢視有關超級充電站充電的費用與詳細資訊追蹤剩餘免費超充積分，並設定付款方式，然後付款。儲存付款方式之後，費用將自動從你的賬戶中扣除。

## 手動鬆開充電纜線

倘無法透過常用方法（利用充電把手鬆開按鈕、觸控式螢幕或手機應用程式）從充電口處鬆開充電纜線，請嘗試按住遙控鑰匙上的後行李艙按鈕並保持 1-2 秒。如果仍無法鬆開，請按照以下步驟謹慎操作：

- 進入觸控式螢幕上的充電介面，確保 Model S 未主動充電。必要時，輕觸停止充電。
- 打開後行李艙。
- 打開行李艙側面飾件左側的翻板。



4. 將充電口的手動鬆開控制桿（圖中以紅色突顯的部件）向車輛前部壓緊並握住，以便鬆開充電纜線。

**⚠ 警告：**請勿觸摸或試圖拆卸橙色高壓蓋。否則會引致電擊及嚴重受傷。

**注：**如你的車輛沒有充電口手動鬆開控制桿，請停止此程序並聯絡你最近的服務中心。

**注：**手動鬆開控制桿的方向可能視乎市場區域而有所不同。



5. 從充電口中拉出充電纜線。
6. 關閉行李艙側面飾件左側的翻板。



**警告：**鬆開控制桿設計僅用於充電電纜無法透過常見方法從充電口鬆開的狀況。連續使用可能會損壞鬆開控制桿或充電設備。



**警告：**請勿在車輛充電時或露出橙色高壓導線的情況下執行本流程。否則會引致電擊及嚴重受傷或車輛受損。如不確定如何安全執行本程序，請聯絡你最近的服務中心。



**警告：**開始對著車輛前部按下鬆開控制桿時，切勿同時嘗試拔掉充電電纜。在你開始從充電口拆卸充電纜時，請始終對著車輛前部按下鬆開控制桿並將其固定在恰當位置。否則會引致電擊及嚴重受傷。

## 充電最佳做法

- 避免電池電量過低（當電池剩餘電量降至 20% 或以下時，電池圖示會變為黃色）。
- 請參閱車輛觸控式螢幕（前往控制 > 充電）或手機應用程式（輕觸充電圖標）上的資料，了解建議的日常和行程充電上限。
- 為車輛插電後，請確認充電口燈光開始閃爍綠色（表示 Model S 正在充電），然後再離開。若 Model S 幾秒鐘後未開始充電，插頭可能未完全插入充電口，或者某種問題導致充電無法進行。請檢查觸控式螢幕是否顯示警告，從中了解更多資訊。
- 注：**若充電口燈光開始閃爍琥珀色，表示 Model S 正在以弱電流充電。若充電口燈光常亮藍色，表示充電器已連接，但是車輛未充電（例如，已預定充電時）。若要了解更多資訊，請參閱 [充電口指示燈 在第 頁 134](#)。

### 快速充電技巧：

- 在導航搜尋列中篩選三條閃電圖示，即可找到快速充電站。
- 導航至高速充電站（包括超級充電站和第三方高速充電站）以預設高壓電池溫度。
- 一般而言，電池電量較低時充電速度會更快。
- 注：**你有責任隨時監察車輛電量。不要等到車輛完全沒電才插上充電器。請務必確保你有足夠的電量以安全到達充電站。
- 在超級充電站，請與其他車輛保持距離，因為相鄰的車位可能會共用電力。



# 已預定的預設溫度和充電

為 Model S 預定預設溫度和充電。你可以預定預設溫度，協助提高車輛的充電效率，或者在出發前準備 Model S。

**注：**你亦可從「溫度控制」螢幕、「充電」視窗及 Tesla 手機應用程式（v4.34.5 或更高版本）使用預定功能。

Model S 將自動儲存你在各個地點建立的預定。當你選擇目前地點時，設定的預定只能在你大概回到相同的地理位置時使用。

**注：**預定充電不能使用快速充電器，包括 Tesla 超級充電站。當你使用快速充電器充電時，你建立的充電預定將被忽略。

## 建立預定

建立預設溫度和充電預定，指定你希望 Model S 進行預設溫度或充電的時間和日期。若要建立預定：

1. 輕觸控制 > 預定。
2. 選擇你希望設定預定的地點。
  - 目前地點：你車輛的當前地點，基於你的 GPS 座標。
- 注：你須切換為泊車檔，方可為當前地點建立預定。
- 住宅/公司：為住宅和公司儲存的地點。如果你尚未儲存住宅或公司，則無法選擇這些選項（請參閱 [住宅、公司和最愛目的地 在第 頁 122](#)）。
3. 請輕觸預設溫度，設定你希望對車輛進行預設溫度的時間和頻率。
4. 請輕觸充電，設定你希望開始和停止的時間及充電頻率。
5. 請選擇建立，以建立預定。

**注：**如果未切換每週重複，Model S 將執行一次預定。之後車輛將停用預定，直至手動重新啟用預定。

## 使用預定充電

當你建立或啟用預定的充電時，你可以插入電源為車輛充電。如果你預定的預設溫度或充電的時間較晚，Model S 將等待預設溫度或充電的時間到來。

當你的預定重疊時，如有必要，車輛會將時間最大化。例如：你預定 Model S 於上午 2 點至上午 3 點開始充電，但是於上午 2:30 至上午 5 點停止充電，則車輛會將兩個充電預定合併為一個，即從上午 2 點充電至上午 5 點。

當你指定結束於時間，但未指定開始於時間時，當你為車輛插入電源準備進行預定充電（你可能會聽到咔噠聲），車輛會短暫用電，以計算達到你設定的充電上限必要的充電開始時間。例如：你將結束於時間設定為上午 2 點，而車輛需要 2 小時來充電，以達到充電上限。若你插入電源的時間為晚上 9 點，Model S 會短暫用電，以計算開始時間並於凌晨 12 點開始充電。

若你指定開始於時間，但未指定結束於時間，車輛將在指定的時間開始充電，直至達到充電上限時停止。

某些情況下，預定充電會即刻開始。當 Model S 在以下情形插入電源，可能發生這種情況：

- 預定充電時段內。
- 預定充電開始後 6 小時內，若未指定結束於時間。
- 當距離下一次預定充電超過 18 小時並且不在同一天時。
- 當你未設定開始於時間，且剩餘時間不足以按照結束於時間達到充電上限時。

**注：**Model S 若你在預定充電的結束於時間之後 6 小時內為車輛插電，除非另有其他預定充電，否則不會自動開始充電。

你可以預定充電於計劃的出發時間結束，以降低能源成本，即使在某些不使用非高峰電價的市場區域亦可。例如，插入電源後便能立即充電，充電便可更快完成。這會讓電池冷卻至環境溫度，並在你出發時使用能源將電池加熱至正常工作溫度。因此，即使你無法使用非高峰電價充電，Tesla 仍建議將你的發出時間指定為預定的結束於時間，從而充電至計劃的出發時間，以節省能源消耗。

## 預設溫度

使用預設溫度預定你希望 Model S 做好駕駛前準備的時間。Model S 自動計算何時需要開始預設溫度。這可確保在出發時間之前預設車廂溫度和電池。

預設溫度預熱電池以提升性能，並確保車廂在你設定的出發時間溫度舒適。若你不預定預設溫度，如果電池溫度過低，Model S 僅會於充電前加熱電池，而不會準備車廂溫度。

**注：**Model S 未插電時，只要 Model S 未處於低電量模式，則預設溫度功能仍會運作（請參閱 [#unique\\_346 在第 頁](#)）。

預設溫度亦有助於增加下一行程的續航里數，因為當你開始駕駛時，經過預設溫度的車廂和電池耗電更少。當你駕駛配備熱泵的車輛時，預設溫度能減少能源消耗，因為電池中的熱能可用於駕駛途中為車廂供熱。



## 影響能源消耗的因素

### 行駛期間：

- 行駛速度提高。
- 環境狀況，例如寒冷或炎熱天氣及刮風天氣。
- 使用溫度控制加熱或冷卻車廂。
- 在上坡路上行駛：上坡行駛需要更多能源，並且會以更快的速度消耗里程。然而在下坡行駛時，車輛可透過動能回收制動來恢復其部分能量消耗（請參閱 [動能回收制動 在第 頁 66](#)）。
- 短程行駛或在時行時止的路上：啟動車輛時，將車廂和電池加熱至特定溫度需要消耗能源。短程行駛或在交通繁忙的路上行駛可能會增加車輛的平均能源消耗。
- 負載量大。
- 打開車窗。
- 沒有保養車輪和輪胎。
- 自訂設定或第三方配件（車頂或行李艙架、第三方車輪）。

### 泊車期間及未接通充電站電源期間：

- 預設車廂溫度或使用溫度控制。
- 車用娛樂資訊及溫度控制系統。
- 哨兵模式。
- Tesla 或第三方手機應用程式請求。

## 行車數里最大化的技巧

你可以同樣採用駕駛汽油車輛時為省油而養成的駕駛習慣使行車里程達至最大。如要獲得最大行車里程：

- 請減低車速，並避免頻繁、過快加速。考慮使用舒適模式（輕觸控制 > 腳踏和方向盤 > 加速模式）和車速輔助（請參閱 [速度輔助 在第 頁 105](#)），以協助控制加速和速度。
- 在安全的情況下，當車輛緩慢減速時，調整加速腳踏而非使用煞車腳踏。在 Model S 行駛期間，每當你鬆開加速腳踏時，動能回收制動都會降低車輛的速度，並將多餘能量回饋給電池（請參閱 [動能回收制動 在第 頁 66](#)）。
- 限制能量使用，如暖氣與空調。與使用溫度控制加熱車廂相比，使用座椅及 駕駛軸盤 加熱器（如有配備）保暖更為有效。
- 在為車輛充電的情況下，駕駛之前在手機應用程式上輕觸溫度控制 > 開啟並自訂偏好設定以預設車輛，確保車廂溫度舒適並為車窗除霜（如有需要）（請參閱 [Mobile App 在第 頁 47](#)）。

- 輕觸預定（亦可在充電或溫度控制畫面上找到），設定你希望車輛準備就緒的時間（請參閱 [已預定的預設溫度和充電 在第 頁 138](#)）。
- 將停止模式設定為暫停，令動能回收制動在低速行駛時發揮效用。
- 請確保車輪符合規格，保持輪胎處於建議充氣壓力下（請參閱 [輪胎保養與維護 在第 頁 144](#)），且在需要時旋轉（請參閱 [保養維修週期 在第 頁 142](#)）。
- 卸下任何不必要的貨物，減輕負載。
- 完全升起所有車窗。
- 開啟續航模式（如配備）（請參閱 [續航模式 在第 頁 140](#)）。
- 「哨兵模式」和「車廂過熱保護」等功能可能會影響里程。在不需要時停用有關功能。
- 為避免在車輛閒置時消耗過多能源，請在不使用車輛時保持電源連接。

在達至平穩前的頭幾個月，預計里程略有下降屬正常現象。視乎里程和電池年齡等因素而定，充滿電時的里程可能會隨時間而逐漸但自然地減少。Model S 會在罕見的情況下通知你因硬件問題導致過度電池退化或里程下降。

儀表板上的功率表提供有關能量使用的反饋。

## 續航保證

Model S 中顯示的行車里程是電池剩餘電量估計值，則基於 EPA 額定消耗。可能沒有將個人駕駛模式或外在條件考慮在內。儀錶板上顯示的行車里程消耗速度可能比實際行駛距離更快。如要查看以近期能量消耗計算的估計里程，請開啟能量應用程式以查看圖表。

**注：**額定行車里程基於美國 EPA 額定消耗而定，這與在其他司法管轄區宣傳和進行的測試有所不同。

車輛可持續監察電量水平以及與已知充電位置的距離。



輕觸導航搜尋列中的充電器可在充電器類型之間切換，包括超級充電站和目的地充電站。

倘若面臨超出已知充電位置里程範圍的風險，觸控式螢幕會顯示一條訊息，讓你有機會顯示里程範圍內的充電位置列表。從列表中選取一個充電位置，Model S 即會顯示導航說明，且逐步導航列表會顯示在到達充電目的地時預計留存的能量。

行程策劃（如適用於你的市場區域）會為你編排途經超級充電站的路線，儘量減少充電和駕駛時間。如要啟用，請輕觸控制 > 導航 > 行程策劃。



## 獲得最大行車里程

### 能量應用程式

使用能量應用程式檢視即時能量使用情況。消耗圖顯示 Model S 在過去 10、25 或 50 公里所消耗能量。

輕觸平均里程以顯示於過去 10、25 或 50 公里平均消耗能量的圖表。平均里數與能量使用資料可預測預計行車里數。輕觸即時里程僅顯示過去數個資料點所消耗能量的圖表。即時里程及能量使用資料可計算預計里程。

### 續航模式

續航模式（如配備）可透過限制溫度控制系統的功率並關閉品牌標誌燈來節省能量。如要開啟續航模式，請輕觸控制 > 駕駛 > 繼航模式。如果為全輪驅動的車輛開啟續航模式，亦可優化各摩打之間的扭力分配，以最大化里程。

### 節省能量

Model S 具有節能功能，可減少 Model S 在不使用時所消耗能量。新款車輛自動啓用該功能，以發揮最佳節能效果。但對於舊款車輛，可輕觸控制 > 顯示 > 節省能量，選擇以下選項：

- 關閉 - Model S 只會在晚間自動切換至節能模式（晚上 10 點至早上 5 點）。閒置能量消耗可能會增加。
- 開啟 - 只要 Model S 處於閒置狀態，能源消耗即會大大減少。錶板及藍牙的啟動速度可能會變慢。
- 經常連接 - 處於節能狀態時，仍保留流動網絡連接。此時，手機應用程式可更快速連接 Model S，同時你可在進入車輛後立即使用網際網路。能量消耗略微增加。



## 載入新軟件

Tesla 可以無線方式更新車輛軟件，不斷提供新功能。Tesla 建議你盡快在車輛上安裝軟件更新。為確保最快速可靠傳輸軟件更新，請盡可能將 Wi-Fi 打開並連接上。大多數情況下，你的車輛必須連接至 Wi-Fi 才能下載軟件更新（請參閱 [Wi-Fi 在第頁 50](#)）。

## 下載與安裝新軟件

接收新更新有兩個步驟：下載軟件（需連接 Wi-Fi）及安裝。為方便起見，你可使用 Tesla 流動電話應用程式開始下載和安裝。

### 下載

當有軟件更新可供下載時，系統便會自動下載，並且在觸控式螢幕頂部顯示綠色箭咀。如果車輛未連接至 Wi-Fi，則會出現黃色下載圖示。雖然你可以在軟件更新下載期間駕駛，但如果車輛在中途失去 Wi-Fi 連接，下載程序便可能中斷。軟件更新下載完成並準備好安裝時，觸控式螢幕頂部會顯示時鐘圖示。

**注：**為確保最快速可靠下載軟件更新，請儘可能開啟並連接 Wi-Fi（請參閱 [Wi-Fi 在第頁 50](#)）。

### 安裝

軟件安裝過程中，你無法駕駛車輛。如果已插入電源，車輛便會停止充電，直至安裝完成為止。若要開始安裝，請輕觸觸控式螢幕頂部的黃色時鐘圖示。輕觸立即安裝以立即展開安裝程序，或者輕觸設定為這個時間以選擇其他開始時間。在安裝更新前，你可隨時輕觸這個時鐘圖示來重新排定時間。如果在排定的更新時間你正在駕駛 Model S，則更新將取消，你需要重新排定更新。你亦可前往控制 > 軟件，以查看、下載和安裝軟件更新。如條件允許，請連接至 Wi-Fi 下載更新。

在「保留溫度控制開啟」、「寵物模式」或「露營模式」和「智能溫度預設」等特定功能使用期間，系統不會執行軟件更新。

**注：**如果「保持溫度」、「寵物模式」或「露營模式」已啟用，系統就不會安裝軟件更新（請參閱 [保持溫度控制、寵物及露營 在第頁 114](#)）。

**注：**Tesla 還會視需要使用流動連接傳送軟件更新。

**注：**部分軟件更新需時 30 分鐘（甚至更長時間）才能完成。Model S 更新軟件時，必須處於泊車檔。

**⚠ 警告：**軟件安裝時，請勿嘗試使用車輛。安裝時，包括某些安全系統及開關門窗在內的車輛功能可能會受到限制或停用，使用車輛可能會導致車輛損壞。

## 軟件更新偏好設定

Tesla 會根據各種因素確定如何、何時以及在何處向車輛傳送更新，而每個版本都會有不同的確定因素。你可在控制 > 軟件選擇希望何時接收適用於你車輛的更新。選擇進階（將顯示更多版本）以成為早期使用者，或選擇標準，等待其他人先行安裝（會顯示較少版本）。選擇進階不會讓你的車輛參加 Tesla 的優先試用計劃。

Tesla 不會因用戶要求獲得最新功能和改進而更新軟件。選取進階並持續連接至 Wi-Fi（請參閱 [Wi-Fi 在第頁 50](#)）是快速接收最新軟件更新的最佳方法。

如果觸控式螢幕顯示訊息，提示軟件更新未成功完成，請等待下一次軟件更新部署至你的車輛。

**注：**軟件更新畫面將會安裝更新後關閉。請儘快安裝軟件更新。因未安裝軟件更新而導致的任何傷害不在車輛的保養範圍之內。未能或拒絕安裝更新可能會導致部分車輛功能變得無法使用、數碼媒體裝置可能變得不兼容。

**注：**在 Tesla 維修服務中，Tesla 可能會更新或重新安裝車輛軟件，這是正常診斷、維修和保養流程的一部分。

**注：**你無法恢復至此前軟件版本。

## 正在充電中

如在軟件更新開始時 Model S 正在充電，則充電會停止。軟件更新完成後，充電將自動恢復。

## 查看發行說明

軟件更新完成後，請閱讀觸控式螢幕上顯示的發行說明，以了解變更或新功能。如要隨時查看有關車輛軟件目前版本的版本說明，請輕觸控制 > 軟件 > 版本說明。

Tesla 強烈建議你閱讀全部發行說明。其中可能載有 Model S 的重要安全資訊或操作說明。



# 保養維修週期

## 車輛維修週期

Tesla 提出以下保養項目和週期建議（如適用於你的車輛），以確保你的 Model S 維持可靠性和效率。

有關車輛警報的更多資料，請參閱 [疑難排解警報 在第 頁 176](#)。

- 每 4 年進行一次煞車油狀況檢查（必要時更換）\*。
- 每 2 年更換一次車廂空氣過濾器。
- 每 3 年更換一次 HEPA 空氣過濾器。
- 水撥片每年更換。
- 每年清潔和潤滑迫力鉗，或於冬季已撒鹽道路區域行駛 12,500 英里（20,000 km），亦需清潔和潤滑迫力鉗。
- 每 10,000 km 或胎面深度差為 1.5 mm 或以上時進行輪胎換位，以先到者為準。

\*如果因拖車、下山或競技駕駛要大量使用煞車，尤其當車輛於炎熱且潮濕環境中使用時，可能需要更頻繁檢查或更換煞車油。

**注：**打開電池冷卻液儲存缸造成的任何損壞均不在保養範圍內。

**注：**以上週期基於典型駕駛行為和情景。視乎駕駛行為、使用情況、環境狀況等各種情況而定，上述維修項目的執行頻率可能會比指定的週期高或低。此外，上述清單不應視為完整清單，不包括易損件，如擋風玻璃水撥、煞車片、低壓電池、等。

**注：**由非 Tesla 認證的技術人員進行保養或維修而造成的損壞或故障均不屬保養範圍。

如需詳細了解自助保養程序和相關資訊，請參閱 <https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides>。

## 預約服務

透過手機應用程式安排維修服務十分簡單。輕觸維修後，選擇所需的維修類型，然後按照手機應用程式中的指示進行操作。盡量提供更多詳情，以協助維修團隊更好地辨識問題原因，例如：

- 相片、錄音或影片。
- 問題發生的日期、時間和時區。
- 使用的國家/地區和位置。
- 車輛行駛的大概速度（如適用）。
- 環境狀況（雨、雪、寒冷等）。
- 道路名稱和道路類型（如適用）。
- 車道標記的質素（如適用）。
- 適用的車輛設定。
- 明確症狀。

前往 <https://www.tesla.com/support/service-visits> 了解關於預約維修的詳細資訊。

## 日檢

- 檢查錶板或手機應用程式上顯示的電池充電電量。
- 檢查每個輪胎的狀況與壓力（請參閱 [輪胎保養與維護在第 頁 144](#)）。
- 檢查所有外部燈、喇叭、轉向訊號燈、水撥與清洗器是否工作正常。
- 在觸控式螢幕或儀表板上檢查是否有任何意外的指示燈或車輛警告。
- 檢查制動的作業情況，包括泊車制動。

**注：**由於 Model S 使用動能回收制動（請參閱 [動能回收制動 在第 頁 66](#)），迫力皮的使用頻率通常低於傳統煞車系統。為避免積存鏽蝕，Tesla 建議經常踩下煞車腳踏，使用機械煞車，使迫力皮和迫力子變得乾燥。

- 檢查座椅安全帶連作情況（請參閱 [座椅安全帶 在第 頁 34](#)）。
- 檢查 Model S 下方是否有異常液體積聚，這表示可能有漏液情況。若出現一小灘水（由空調系統的除濕過程造成）屬正常現象。
- 環顧 Model S 的外側並立即清除任何腐蝕性物質（如鳥糞、樹脂、瀝青斑、昆蟲屍體、工業粉塵等），以防止外側損壞（請參閱 [清潔 在第 頁 149](#)）。

## 月檢

- 檢查擋風玻璃清洗器液位，如有必要，可將其注滿（請參閱 [加注擋風玻璃清洗液 在第 頁 152](#)）。
- 檢查空調系統是否正確運行（請參閱 [操作溫度控制 在第 頁 112](#)）。

**注：**除了冷卻內部，空調壓縮機也冷卻電池。因此，在炎熱的天氣下，即使將其關閉，空調壓縮機也可能開啟。這是正常現象，因系統優先冷卻電池，以確保其保持在最佳溫度範圍內，從而支援較長的使用壽命與最佳效能。另外，即使在不使用時，你也可能會聽到 Model S 發出刺耳的聲響或水循環的聲音。這些聲音是正常的，並且會在內部冷卻系統開啟以支援各種車輛功能（例如維持低壓電池及平衡高壓電池的溫度）時會出現。

## 定期檢查

按需要執行以下檢查：

- 在塵土飛揚或污染嚴重的環境下駕駛時，車輛的散熱器會逐漸堵塞。這可能會影響空氣流動和暖氣/空調效能。使用手機應用程式預約維修服務。



- 鏡頭外殼內部的擋風玻璃內側（請參閱[鏡頭在第頁19](#)）須定期清潔，以保持視線清晰及最佳鏡頭功能。若要檢查是否需要進行此種清潔，請輕觸控制 > 維修服務 > 保養，查看車輛的保養摘要。如需清潔，請使用手機應用程式預約維修服務。

## 保養摘要

你可以在車輛觸控式螢幕上導覽至控制 > 維修服務 > 保養，查看保養項目的當前狀態。

保養摘要會記錄最後一次執行常規保養項目（諸如擋風玻璃水撥片和過濾器）的時間，並提供何時應該再次保養的建議。你可以[自行保養](#)或向 Tesla 或獨立維修方尋求幫助。保養結束後，你可以在車輛觸控式螢幕上重設保養項目。Model S 收集時間戳記及相關資料（諸如當前哩數）並重設保養項目，以便下次提醒你。車輛維修歷史記錄將隨車保存，為你及未來車主提供關於之前所做維修服務之記錄。維修歷史記錄不受重設出廠設定影響。

**注：**雖然 Tesla 會視需要於維修到訪期間更新保養摘要，但是車主仍需負責保證該資料的準確性，尤其當透過獨立維修方或自己動手的方式對車輛進行過維修或保養時。

## 液體更換週期

電池冷卻劑和迫力油的液位必須由 Tesla 或專業汽車維修店負責檢查。請參閱維修手冊查看具體維修資訊。

- 電池冷卻劑：**在大多數情況下，你無需在車輛的使用壽命期間更換電池冷卻劑。
- 注：**打開電池冷卻液儲存缸造成的任何損壞均不在保養範圍內。
- 迫力油：**切勿注滿迫力油。

## 軟件

更新軟件對確保車輛組件正常運作和使用壽命非常重要。你必須盡快安裝軟件更新。請參閱[軟件更新在第頁141](#)。

在維修服務中，Tesla 可能會更新或重新安裝車輛軟件，作為正常診斷、維修和維護流程的一部分。

## 高壓安全

在 Model S 的設計與構造中，始終把安全放在首位。但是，請牢記以下預防措施，以保護自身免遭所有高壓系統內部的損傷風險：

- 閱讀並遵守 Model S 所附標籤上的所有指示。這些標籤提示均為保障你的安全。

- 高壓系統零件不得由車主自行維修。切勿擅自拆解、移除或更換高壓元件、纜線或連接器。高壓纜線標為橙色，以便識別。
- 若發生碰撞，請勿碰觸任何高壓接線、連接器或與其相接的元件。
- 發生火災時（此類情況鮮有發生），請立即聯絡當地消防救援部門。

**警告：**即使 Model S 未在充電，在車輛下方工作之前，也務必拔出充電纜線。

**警告：**雙手與衣服須遠離冷卻風扇。即使 Model S 已關閉電源，部分風扇仍保持運作。

**警告：**車輛使用的一些液體（電池酸液、電池冷卻劑、迫力油、擋風玻璃清洗器添加劑等）都具有毒性，應避免吸入、吞入或觸及裸露的傷口。為安全起見，請閱讀並遵循列印於儲液罐上的說明。



# 輪胎保養與維護

## 顯示輪胎壓力

你可透過使用左或右駕駛軚盤按鈕顯示車輛狀態（請參閱 [使用左側方向盤按鈕 在第 頁 57](#) 或 [使用右側方向盤按鈕 在第 頁 58](#)），以在儀表板上顯示輪胎壓力。車輛的路面視像會顯示上次測量輪胎壓力的時間，以及每個輪胎的壓力。若要選擇使用 Bar 還是 PSI 顯示輪胎壓力，請輕觸控制 > 顯示 > 輪胎壓力。

## 保持輪胎壓力

為輪胎充氣，直至達到輪胎資訊標籤中規定之壓力，即使有別於輪胎上列印的壓力。輪胎與負載資訊標籤位於中間門柱上，駕駛員側車門開啟時可以看到。



若一個或多個輪胎充氣不足或充氣過量，儀表板上的輪胎壓力指示燈即會發出警示。



調節輪胎壓力時，輪胎壓力指示燈不會立即熄滅（請參閱 [檢查並調節輪胎壓力 在第 頁 144](#)）。

每當開啟 Model S 電源時，如果指示燈閃動一分鐘，則表明檢測到輪胎壓力監測系統存在故障（參閱 [輪胎壓力監測系統故障 在第 頁 146](#)）。使用流動應用程式預約維修服務。

**注：**車輛的輪胎壓力會在寒冷環境溫度下下降。若輪胎壓力監測系統指示燈出現，請在駕駛前為輪胎充氣。外部溫度每下降  $6^{\circ}\text{C}$ ，輪胎大約損失一個 PSI。適當的輪胎壓力有助保護輪胎免受坑窪影響，並在正確充氣時提高行車里程。



**警告：**充氣不足是最常見的輪胎故障原因，可能會使輪胎過熱，從而導致嚴重輪胎開裂、胎面分層或輪胎爆裂，結果令到車輛意外失控並增加受傷風險。充氣不足亦會縮短車輛的行車里數以及輪胎胎面的壽命。



**警告：**輪胎冷卻後，使用精確的壓力計檢查輪胎氣壓。只需行駛約 1.6 公里 即可充分預熱輪胎，使輪胎壓力有效。車輛停放在陽光直射處或在炎熱天氣時，亦可能會影響輪胎壓力。若一定要檢查熱胎，預計壓力會升高。請勿為與推薦的冷胎壓力相符而釋放熱胎中的空氣。若熱胎壓力等於或者低於推薦的冷胎充氣壓力，則表示輪胎充氣嚴重不足。

## 檢查並調節輪胎壓力

當輪胎冷卻且 Model S 已靜止三小時以上時，請按照以下步驟操作：

- 有關目標輪胎壓力，請參閱位於駕駛員側中央門柱上的「輪胎」資訊標籤。
- 拆下氣門帽。
- 用力將精確的輪胎壓力計按到氣門上，測量壓力。
- 如有需要，可增加或減少空氣直至達到推薦壓力。  
**注：**可按住氣門中央的金屬桿，然後放氣。
- 用輪胎壓力計重新檢查壓力。
- 必要時重複步驟 3 與 4，直至輪胎壓力正確。
- 更換氣門帽，以防灰塵進入。定期檢查氣門是否存在損壞與洩漏。
- 將車速提升至 25 km/h 以上並行駛一段時間，即可啟動 TPMS。

## 檢查與保養輪胎

定期檢查胎面與胎壁是否存在任何變形（鼓起）、異物、切口或磨損跡象。



**警告：**如果輪胎損壞、過度磨損或充氣壓力不當，請勿駕駛 Model S。定期檢查輪胎的磨損情況，並確保無切口、鼓起或露出內層/簾線結構之跡象。此外，請注意輪胎內側肩部的磨損情況。

## 輪胎磨損

足夠的胎紋深度對於正常發揮輪胎效能十分重要。胎紋深度小於 3 毫米 的輪胎在濕滑行駛條件下很容易打滑，不應使用。胎紋深度小於 4 毫米 的輪胎在雪面及雪泥上效能欠佳，不應在冬季行駛條件下使用。

Model S 的原裝輪胎帶有模壓在胎紋上的磨耗標識。當胎面磨損達到 3 毫米 時，胎紋表面就開始出現此標識，同時在輪胎的整個寬度上產生連續的橡膠帶痕跡。為達到最佳效能和安全性，Tesla 建議在出現磨損指標之前更換輪胎。



為改善車輛操控特性，並在濕地狀況下盡量減少打滑情況，請將胎紋最深的輪胎安裝在車輛後方。

## 輪胎換位、平衡及車輪定位

輪胎換位是輪胎保養的重要一環，有助保持均勻的胎面磨損紋理，從而提高輪胎的整體磨損質素、降低道路噪音並盡量延長輪胎壽命。Tesla 建議，自最近一次輪胎換位後，每 10,000 公里 或胎面深度差為 1.5 mm 或以上時進行輪胎換位，以先到者為準。激烈駕駛可能導致輪胎磨損加快，並可能需要更頻繁使用輪胎服務。

配備寬窄車輪和非定向輪胎的車輛可以左右調換，但不能前後調換，因為前後輪胎的尺寸不同。透過改變每個輪胎的旋轉方向和平衡胎肩的磨損，從左到右輪換輪胎可以延長其使用壽命。

車輪不平衡會影響車輛操控和輪胎壽命。正常使用時，車輪可能失去平衡，需要重新調整平衡，確保重量在輪胎及車輪元件之間平均分佈。如果你發現從駕駛軸盤傳遞出振動，請考慮預約車輪平衡服務。

車輪經過適當定位後，可保持車輛操控、延長輪胎及轉向元件壽命。如果你發現輪胎（一側輪胎）磨損不均勻，或方向盤居中時車輛向左或向右行駛，請預約車輪定位服務。車輛更換全套新輪胎時，亦建議執行車輪定位。

## 輪胎刺孔

刺孔最終會導致輪胎損失壓力，因此，經常檢查輪胎壓力至關重要。儘快永久性地修復、更換刺破或損壞的輪胎。

若穿透輪胎時，物件留在輪胎內，則無內胎的輪胎不會漏氣。但是，若行駛途中感覺突然抖動或乘坐顛簸，或者懷疑輪胎損壞，則應立即減速。緩慢駕駛，同時避免大力煞車或驟然轉向，並在確認安全後停車。安排將 Model S 運至 Tesla 服務中心或附近的輪胎修理中心。

**注：**在某些情況下，可以使用選購自 Tesla 的輪胎修理工具箱，暫時修補較小的輪胎刺孔（小於 6 毫米）。這樣可緩慢駕駛 Model S 至 Tesla 或附近的輪胎修理廠。

**⚠ 警告：**輪胎刺破後，即使刺孔沒有導致輪胎漏氣，維修前切勿駕駛。刺破的輪胎隨時都可能會漏氣。

## 漏氣疵點

如果 Model S 長時期靜止，輪胎可能會形成跑氣疵點。駕駛 Model S 時，這些跑氣疵點會導致抖動，不過，隨著輪胎變熱並恢復原狀，抖動會逐漸消失。

## 提高輪胎里程

若要增加輪胎使用里程，請保持推薦的輪胎壓力值，遵守車速限制與推薦車速並避免：

- 快速駛離或猛烈加速。
- 急轉彎與大力煞車。
- 路上坑窪與障礙物。
- 停車時撞到阻擋物。
- 液體污染輪胎，造成損壞。

## 更換輪胎與車輪

因紫外線、極端溫度、高負載以及環境條件之影響，輪胎會隨著時間而退化。建議每六年更換一次輪胎，或當胎面深度低於最小值，亦應該儘快更換輪胎。

如果輪胎因漏氣等原因而需要提早更換，除非其他輪胎在新輪胎胎紋深度的 1.5 毫米 範圍內，否則我們建議成對更換輪胎。更換輪胎時，新輪胎必須與舊輪胎的品牌和型號相符。若全部四個輪胎的尺寸相同，應一律將一對新輪胎置於後部。更換輪胎後必須確保車輪平衡。請諮詢專業輪胎零售商和安裝人員以獲取進一步指引。輪胎更換或維修後，輪胎潤滑劑可能需要最長 24 小時方可徹底乾燥，此時輪胎可最大程度貼合輪輞。在此期間，請避免猛烈加速，以防車輪打滑。

**注：**無論更換多少輪胎，都建議使用一整套相符的輪胎以獲得最佳性能。

若使用規定以外的輪胎，則必須確保輪胎上標明之負載與車速等級（參閱 [了解輪胎標記 在第 頁 165](#)）達到或超出原來的規格。

有關安裝在 Model S 上的原裝車輪和輪胎的規格，請參閱 [車輪與輪胎 在第 頁 164](#)。

**若更換一個車輪，則需要重設輪胎壓力監測系統 (TPMS) 感測器，以確保輪胎充氣不足或過度充氣時發出準確警告（請參閱 [重設輪胎壓力監測系統感測器 在第 頁 147](#)）。**

**⚠ 警告：**為確保安全，僅可使用與原始規格相符的輪胎與車輪。使用與原始規格不符之輪胎可能會影響輪胎壓力監測系統作業。

**⚠ 警告：**切勿超過車輛輪胎之車速等級。車速等級顯示在輪胎側壁上（請參閱 [了解輪胎標記 在第 頁 165](#)）。

## 非對稱輪胎

部分 Model S 輪胎為非對稱式，於車輪上安裝時，須使特定一側的胎壁朝外。輪胎胎壁上標有 OUTSIDE 字樣。安裝新輪胎時，確保輪胎正確地安裝於車輪上。



## 輪胎保養與維護



**⚠ 警告：**若輪胎未能正確安裝於車輪上，則抓地力會嚴重受損。

### 拆卸與安裝車輪蓋

倘若 Model S 配備車輪蓋，則必須將其拆卸方可觸碰凸緣螺母。

拆卸車輪蓋：

1. 用雙手牢牢抓住車輪蓋。
2. 將車輪蓋拉向你，以釋放固定夾。

安裝車輪蓋：

1. 將車輪蓋與閥桿對齊。
2. 用力按壓蓋子的中心將其固定到位，然後設法用力按壓每個輪輻的外沿。你可能需要握住蓋子的對側，直至所有輪輻固定。
3. 雙手用力按壓蓋子的中心（請勿用手擊打蓋子），確保其固定到位。
4. 最終檢查步驟，快速拉動每個輪輻，確認均已固定到位。

**⚠ 警告：**為防止蓋子掉落，請在駕駛前確保其完全固定。

### 車輪配置

如你安裝新車輪或更換不同車輪，請輕觸控制 > 維修服務 > 車輪和輪胎配置 > 車輪以更新車輛的車輪配置。這可讓 Model S 了解新車輪，並為提供更準確的車輛狀態更新。從下拉式選單中選取一個你計劃在 Model S 上安裝的新車輪。在車輪配置中選取新車輪也會改變觸控式螢幕上你車輛圖示的車輪。

確保你知道你的車輛是否配備了交錯式車輪，即前後車輪的尺寸有所不同。檢查輪胎側壁上標明的前輪胎和後輪胎尺寸，看看它們的尺寸是否一致或不同。如車輪為交錯式，請格外小心，確保所安裝的新車輪的交錯方式與先前車輪的相同。

**注：**更改車輪配置可影響里程估計、輪胎壓力警告水平，以及車輛可視化。

**⚠ 警告：**安裝或更換車輪時，只應使用經 Tesla 核准的車輪。使用未經 Tesla 核准的車輪可能導致嚴重損壞。如因使用未經 Tesla 核准的車輪而導致損壞，Tesla 恕不負責。

### 輪胎壓力監測



Model S 配備輪胎壓力監測系統，當輪胎充氣嚴重不足和過量時，可透過顯示輪胎壓力指示燈提醒駕駛員。請檢查駕駛員的門柱上的「輪胎」資訊標籤，了解詳細資訊，或參閱**保持輪胎壓力 在第頁 144**。

每個輪胎，包括備用輪胎（如果提供），應每月在冷態下檢查一次，並充氣至車輛製造商在車輛銘牌或輪胎充氣壓力標籤上建議的充氣壓力。（若車輛使用的輪胎尺寸不同於車輛銘牌或輪胎充氣壓力標籤上標明的尺寸，你應確定適用於這些輪胎的正確輪胎充氣壓力。）

作為一項新增安全功能，車輛已配備輪胎壓力監測系統（TPMS），若一個或多個輪胎充氣嚴重不足，輪胎壓力低指示燈會亮起。當輪胎壓力低指示燈亮起時，你應儘快停車並檢查輪胎，然後充氣至適當壓力。在輪胎充氣嚴重不足時駕駛，可引起輪胎過熱，並導致輪胎出現故障。充氣不足亦會降低燃油效率、縮短輪胎面的壽命，還會影響車輛的操縱與煞車能力。

請注意，輪胎壓力監測系統無法替代適當的輪胎保養，即使充氣不足的情況尚未達到觸發輪胎壓力監測系統輪胎壓力低指示燈亮起的水平，駕駛員亦有責任保持正確的輪胎壓力。

### 輪胎壓力監測系統故障

你的車輛亦配備輪胎壓力監測系統故障指示燈，可在系統無法正常運作時發出指示。輪胎壓力監測系統故障指示燈與輪胎壓力低指示燈相結合。當系統檢測到故障時，指示燈會閃爍約一分鐘，然後保持亮起狀態。只要故障存在，後續啟動車輛時，此情況會繼續出現。

故障指示燈亮起時，系統可能無法按預期偵測或發出輪胎壓力低訊號。輪胎壓力監測系統故障可能因各種原因而發生，包括在車上安裝妨礙輪胎壓力監測系統正常運行之替代或備用輪胎或車輪。更換一個或多個輪胎或車輪後，應始終檢查輪胎壓力監測系統故障指示燈，以確保替代或備用輪胎與車輪能保證輪胎壓力監測系統繼續正常運作。



輪胎壓力監測系統故障指示燈與輪胎壓力指示燈同時存在。若 Model S 透過輪胎壓力監測系統偵測到故障，則在啟動 Model S 時，此指示燈會閃動一分鐘。

**注：**若使用不同於 Tesla 提供的輪胎密封劑更換或修理輪胎，並且偵測到輪胎壓力低，則表明輪胎感測器可能已損壞。



**注：**安裝未經 Tesla 核准之配件可能會干擾輪胎壓力監測系統。

## 重設輪胎壓力監測系統感測器

更換一個或多個車輪後（而不是更換輪胎或進行車輪換位後），輪胎壓力監測系統感測器需要重設，以確保提供準確的輪胎壓力警告。

在較新型號的 Model S 上，輪胎壓力監測系統感測器會在車輛以 25 km/h 的速度行駛超過 10 分鐘後自動重設。但對於較舊型號，請遵循以下步驟：

1. 將所有輪胎充氣至推薦壓力，如車門門柱上的輪胎資訊標籤所示。
2. 準備好駕駛十分鐘，然後輕觸控制 > 維修服務 > 重設 TPMS 感測器。
3. 依照螢幕上的說明操作。



**警告：**選取不正確的車輪尺寸，可能會導致顯示錯誤的輪胎壓力警告。若有輪胎壓力警告顯示，請離開車輛，關閉後行李艙以及全部車門，待觸控式螢幕變為黑色後，重新進入車輛並確保在輕觸重設輪胎壓力監測系統感測器前已輸入正確車輪尺寸。

**注：**在某些較舊型號的 Model S 上，變更為 21 英吋車輪時，輪胎壓力監測系統可能會產生錯誤的輪胎壓力警告。將 Model S 送至 Tesla 服務中心進行進一步的調整。

**⚠ 警告：**請勿試圖透過重設輪胎壓力監測系統感測器以消除輪胎壓力警告。

## 更換輪胎感測器

如果輪胎壓力警告指示燈頻繁顯示，請使用流動應用程式預約維修服務，以確定是否需要更換輪胎感測器。若輪胎由非 Tesla 服務中心進行修補或更換，則在 Tesla 執行設定程序之前，輪胎感測器可能無法正常工作。

## 季節性輪胎類型

### 了解你的輪胎類型

車輛最初配備的輪胎類型視乎車輛型號和市場區域而定。了解車輛輪胎的性能以及其是否適合夏季、四季或冬季駕駛非常重要。查看輪胎胎壁上的資料，了解輪胎性能特徵（請參閱 [了解輪胎標記 在第 頁 165](#)）。

## 夏季和四季輪胎

夏季輪胎與四季輪胎為乾燥與濕滑道路發揮最佳性能而設計，但在冬季性能不佳。四季輪胎可在全年大多數行駛條件下提供足夠的牽引力，但在雪天或結冰條件下可能無法提供與冬季輪胎同等的牽引力。四季輪胎為輪胎側壁標記有「ALL SEASON」（四季）和/或「M+S」（泥地及雪地）的輪胎。

如果在低溫或可能有冰雪的道路上行駛，Tesla 建議使用冬季輪胎。

**⚠ 警告：**在寒冷氣溫下或有雪或冰的路面上，夏季和四季輪胎無法提供足夠的牽引力。選取並安裝適合冬季行駛條件的輪胎對於確保 Model S 的行駛安全及最佳性能亦至關重要。

## 冬季輪胎

使用冬季輪胎增加在下雪與結冰條件下的牽引力。安裝冬季輪胎時，請始終同時安裝裝全部四隻輪胎。四個車輪均應採用具有相同直徑、品牌、結構及胎紋的冬季輪胎。

冬季輪胎可以透過輪胎側壁上的山形/雪花符號來辨別。



用冬季輪胎行駛時，可能出現路面噪音增大、輪胎面磨損較快、在乾燥路面牽引力較小等情況。

**⚠ 警告：**切勿超過車輛輪胎之車速等級。車速等級顯示在輪胎側壁上（請參閱 [了解輪胎標記 在第 頁 165](#)）。

## 在低溫下行駛

在較低的環境溫度下駕駛時，會降低輪胎效能，導致抓地力減小、對撞擊損壞的敏感性增強。性能輪胎（夏季使用）降低了在 5°C 的環境溫度下的牽引力，並不建議在下雪/結冰的情況下使用。在寒冷天氣中，性能輪胎可能會暫時變硬，因此在最初數公里內至輪胎變熱前，你會聽見旋轉噪音。

## 使用輪胎防滑鏈

Tesla 經已測試並認可使用下列輪胎防滑鏈（亦稱為雪鏈）以增加在雪地上的牽引力。輪胎防滑鏈僅應於後輪胎使用。可向 Tesla 購買認可的防滑鏈。

輪胎尺寸（英吋）	防滑鏈建議規格
19	König K-Summit K45

請勿為 21 英吋輪胎安裝防滑鏈。



## 輪胎保養與維護

**!** 警告：請勿在夏季輪胎上安裝防滑鏈。否則可能會造成損壞。

安裝輪胎防滑鏈時，須遵守輪胎防滑鏈製造商說明和警告。儘可能平均且緊密地安裝防滑鏈。

使用輪胎防滑鏈時：

- 每次使用前，檢查輪胎防滑鏈連接件是否鬆動，鏈環有否損壞。
- 將氣壓懸掛（如配備）設為標準並關閉默認行駛高度為低設定（請參閱 [氣壓懸掛 在第 頁 68](#)）。
- 避免 Model S 負載過重（負載過重可能會減少輪胎與車身之間的間隙）。
- 輪胎未正確安裝防滑鏈時，請勿駕車。
- 緩速駕駛。切勿超過 48 km/h。
- 只要條件允許，即可卸下輪胎防滑鏈。

**注：**在某些司法管轄區，禁止使用輪胎防滑鏈。安裝輪胎防滑鏈前，須了解當地法律法規。

**!** 警告：空氣懸掛（如配備）應保持在中等行駛高度設定，以避免損壞。

**!** 警告：若使用非推薦之輪胎防滑鏈，或在其他尺寸的輪胎上使用輪胎防滑鏈，可能會損壞懸掛、車身、車輪及/或煞車管路。因使用非推薦之輪胎防滑鏈，或錯誤地安裝輪胎防滑鏈所造成的損壞不在保養範圍之內。

**!** 警告：切勿在前輪胎使用雪鏈。

**!** 警告：切勿為安裝輪胎防滑鏈而將輪胎放氣。在充氣之後，防滑鏈可能裝配過緊，引致輪胎受損。

**!** 警告：確保輪胎防滑鏈不會觸碰到懸掛元件或煞車管路。如聽到防滑鏈發出異常噪音，則表示其觸碰到了 Model S，應立即停車查看。



## 清潔外部

請立即清除腐蝕性物質（油脂、鳥糞、樹脂、昆蟲屍體、瀝青斑、鋪路鹽、工業粉塵等），以防損壞車漆。請勿等到需徹底清潔整個 Model S 時才進行清洗。必要時，請使用工業酒精清除瀝青斑與頑固的油漬，再立即用清水與溫和的中性皂液沖洗該區域以去除酒精。

請確保外置鏡頭沒有灰塵、凝結或障礙物。這些物質可能導致畫面不清晰或 Autopilot 自動輔助駕駛和安全功能停止運作（請參閱 [#unique\\_89 在第頁](#)）。

清洗 Model S 外部時，請遵循以下步驟：

1. 清洗前，請用軟管沖洗車輛的污垢與砂礫。請沖洗容易有積塵或淤泥的部位（例如輪艙與面板接縫）。若高速公路路面使用鋪路鹽（例如在冬季），須徹底沖洗車輛底部、輪艙和制動器所有的鋪路鹽痕跡。
2. 使用乾淨的軟布和冷水或溫水，以及優質中性汽車皂液。



**警告：**某些清潔劑和汽車皂液中含有的化學物質可能會導致損壞或變色，特別是塑膠飾件、外部車燈或鏡頭。例如，某些汽車清潔配方含有氫氧化物或其他強鹼性或腐蝕性成份，可能會損壞外部組件。亦請勿使用酸性產品。由清潔產品造成的損壞或變色不在保養範圍之內。

3. 清洗後，用清水沖洗乾淨，以防止表面殘留的皂液變乾。
4. 使用吸水巾徹底抹乾。如有需要，可以透過短暫的駕駛並多次使用制動器把制動器弄乾。

使用異丙醇酒精濕紙巾（例如用於清潔眼鏡或螢幕的濕紙巾）清潔小污漬。

## 車窗清潔與處理

使用汽車玻璃清潔劑清潔車窗與車鏡。嚴禁在玻璃或鏡面上刮擦或使用任何磨蝕性清潔液。請遵循 [清潔外部 在第頁 149](#) 中的指示操作，以最佳做法清潔外側玻璃。

若要為車窗增加跣水鍍膜塗層，請只對側面和後面車窗塗敷，不可對前擋風玻璃塗敷，否則可能影響 Autopilot 自動輔助駕駛鏡頭的清晰度。請遵循跣水鍍膜塗層製造商關於操作的詳細指示。

**注：**Tesla 不對任何因使用車窗處理劑而導致的損壞負責。

## 外部清潔注意事項

**警告：**切勿在陽光直射下沖洗。

**警告：**請勿使用擋風玻璃工作液。若使用，則會妨礙水撥摩擦並發出震顫聲。



**警告：**請勿使用熱水、洗滌劑或強鹼性或腐蝕性的清潔成分或溶劑，特別是含有氫氧化物的清潔產品。避免接觸 pH 值高於 13 的皂液和化學物質。如有疑問，請查看產品標籤或向洗車店職員查詢。因不恰當洗車所造成的損壞不在保養範圍內。



**警告：**如果使用壓力清洗器，請在噴嘴與 Model S 表面之間至少保持 30 cm 的距離。避免將水柱直接對準泊車感應器（如配備）。不斷移動噴嘴，切勿將水柱集中噴射在一個區域。



**警告：**切勿把水管直接對準車窗、車門或頭凹密封或電子組件或外露的纜線。



**警告：**為避免保養範圍內可能無法承受的腐蝕性損壞，請沖洗車輛底部、輪艙和製動器所有的鋪路鹽。清潔車輛後，透過短暫的駕駛並多次使用制動器把制動器弄乾。



**警告：**避免使用棉絨布或粗布，如汽車清洗手套。建議使用高品質的微纖維清潔布。



**警告：**如用自動洗車機清洗，只能選用無接觸式洗車機。這些洗車機沒有任何零部件（例如刷子等）會觸碰 Model S 表面。



**警告：**如在自動洗車洗車，請確保車輛上鎖。此外，在洗車期間避免使用觸控式螢幕上的控制，此舉或會意外致使車門或行李艙打開。任何導致的損毀均不屬於保養範圍內。



**警告：**清洗 Model S 前，請確保水撥已關閉，以免損壞水撥。



**警告：**切勿使用化學車輪清潔劑或預洗產品。因其可能損壞車輪表面。



**警告：**當 Model S 正在充電時，切勿把液體以高速（例如，若使用壓力清洗器）噴向充電口。未遵照這些指示可導致嚴重受傷或令車輛、充電器材或財物損毀。

## 清潔內飾

經常檢查並清潔內飾，以保持其外觀並防止過早磨損。如有可能，應立即擦拭溢出物並清除污跡。針對一般清潔，請使用軟布（如微纖維），將溫水與溫和中性清潔劑混合後，浸濕軟布，然後擦拭內飾面板（使用前，在一個隱蔽的表面測試所有清潔劑）。為避免出現條紋，請立即用無絨軟布擦乾。

## 車內玻璃

嚴禁在玻璃或鏡面上刮擦或使用任何磨蝕性清潔液。否則可能會損壞車鏡反光面與後車窗加熱元件。

## 安全氣囊

嚴禁任何物質進入安全氣袋罩殼。否則，可能會影響正常操作。

## 錶板與塑膠表面

嚴禁對儀錶板上表面做拋光處理。拋光的表面容易反光，可能會干擾駕駛視線。

## 內部照明

**注：**Tesla 保養不包括因不當維護所導致的損壞，包括使用本車主手冊中沒有推薦的清潔劑或工具。

請勿對內部照明使用任何肥皂或化學清潔劑。常見清潔劑和物質可能會降解鏡片或照明元件，久而久之導致開裂和損壞。需要清潔內部照明時，Tesla 建議使用溫水沾濕軟布，輕輕擦去污垢或污漬。內部照明包括但不限於這些燈光（如配備）：

- 腳底燈
- 地面照明燈
- 投射燈
- 圓頂燈
- 環境燈

當你想使用肥皂或溫和中性清潔劑時，Tesla 建議首先使用保護物遮蓋所有照明裝置，例如：

- 布料。
- 膠帶。
- 塑料膜。
- 用於汽車內部的保護罩。

## 座椅

**注：**Tesla 保養不包括因不當維護所導致的損壞，包括使用本車主手冊中沒有推薦的清潔劑或工具。

車輛座椅為定製環保人造皮革材質，比皮革更柔軟，耐久性和抗汙性亦遠超皮革。Tesla 建議定期對車輛內部進行清潔和吸塵，以保持各項功能正常和如新外觀。你可以前往 [Tesla 商店](#) 購買通用清潔套裝。

避免接觸強烈化學品，包括特定化妝品。此類物質可能導致表面材料隨時間逐漸損壞、劣化或變色。

對於一般潑濺和汙漬，請儘快將潑濺物及化學殘留物從車內表面上擦除。使用溫水和溫和肥皂潤溼軟布（建議使用超細纖維布），以畫圓方式輕拭汙漬。然後，使用不會掉毛的軟布擦乾。請勿吹乾。除肥皂外的其他任何清潔劑均可能過於強烈。不建議使用其他清潔劑、消毒劑、護理劑或保護劑。

對於白色座椅：作為最後手段，使用溫水和異丙醇潤溼軟布（例如超細纖維布），以畫圓方式輕拭汙漬（請勿對黑色座椅使用這種方法）。使用潮溼軟布拭去任何殘留的異丙醇。過量或長期使用異丙醇將損壞材料的表面塗層，導致汙漬更容易殘留並會影響保養。

**!  
警告：**請勿使用包含酒精、漂白劑（次氯酸鈉）、柑橘油、石腦油或硅基添加劑的產品。請勿將任何噴霧劑直接向座椅噴灑。請避免座椅安全帶鎖扣部件進水。

多種服裝、配飾和化妝品可能含有染料或油脂，可能隨時間沾染到座椅上。這些汙漬難以預防，有時可能無法安全清理乾淨。

**!  
警告：**請勿使用零部件市場的非 Tesla 座椅套。座椅套可能會留下污跡或損壞座椅，並可能降低座椅乘客感應器的靈敏度，或限制安全氣袋的啟用。

如配備皮夾座椅，請注意，皮革很容易染色，引起變色，淺色皮革尤其如此。白色與棕褐色皮革都覆有一層防污處理層。不建議使用洗滌劑或市售的皮革清潔劑與調理劑，因其會使皮革褪色或失去水分。

## 地毯

避免使用過濕的地毯。對於重垢區域，請用稀釋的汽車內飾清潔劑。

## 座椅安全帶

拉出安全帶進行擦拭。請勿使用任何類型的洗滌劑或化學清潔劑。可拉出安全帶以使其自然風乾，最好遠離陽光直射。

## 車門密封圈

用濕布擦拭車門密封圈以移除任何碎屑。車門密封圈如有過多碎屑，會磨擦周圍表面並導致損傷。避免使用酒精濕紙巾或任何可能使車門密封圈上的塗層變質的化學產品。

## 觸控式螢幕和儀錶板

使用清潔螢幕及顯示屏的專用無絨軟布。切勿使用清潔劑（如玻璃清潔劑）或酒精啫喱產品（如洗手液），切勿使用濕抹布或帶靜電的乾抹布（如最近清洗過的超細纖維布）。若要在不會啟動按鈕與變更設定的情況下擦拭前方觸控式螢幕，你可啟用「清潔屏幕模式」。輕觸控制 > 顯示 > 清潔屏幕模式。將顯示器變暗以便看清灰塵與污跡。如要離開螢幕清潔模式，請按住按住以離開。

## 鍍鉻表面與金屬表面

拋光劑、磨蝕性清潔產品或酒精啫喱產品（如洗手液），會對鍍鉻與金屬表面造成損壞。



## 內飾清潔注意事項

- ⚠ 警告：**在內飾組件上使用溶劑（包括酒精）、酒精啫喱產品（如洗手液）、漂白劑、柑橘清潔劑、石腦油、矽基產品或添加劑會造成損壞。
- ⚠ 警告：**帶靜電的材料可能會導致觸控式螢幕或錶板損壞。
- ⚠ 警告：**如發現安全氣袋或座椅安全帶有任何損壞，請立即聯絡 Tesla。
- ⚠ 警告：**嚴禁任何水、清潔劑或織物進入座椅安全帶裝置。
- ⚠ 警告：**暴露於化學清潔劑可能造成危險，亦可能刺激眼睛及皮膚。閱讀並遵守化學清潔劑製造商提供的說明。

## 拋光、修補與車身維修

若要保養車身的裝飾外觀，可以偶爾使用獲得核准的拋光劑處理車漆表面，該拋光劑含有：

- 非常溫和的磨蝕料，可以清除表面污垢而不致使車漆脫落損壞。
- 填料，可以填補刮痕並降低其可見性。
- 蠟，在汽車車漆與環境因素之間形成一層保護層。

定期檢查外部車漆是否損壞。使用修補漆筆（可向 Tesla 購買，供應情況視乎市場區域而定）處理輕微的缺口與劃痕。洗滌後以及拋光或打蠟之前，請使用修補漆筆。


修復缺口、裂縫或劃痕。有關維修地點和可用服務詳情，請參閱 <https://www.tesla.com/support/body-shop-support>。

**⚠ 警告：**切勿使用研磨膏、色彩還原化合物或含苛性研磨劑的拋光劑。這些都可以擦洗表面並對車漆造成永久性損壞。

**⚠ 警告：**切勿使用拋光鉻或其他磨蝕性清潔劑。

## 使用汽車車罩

為了在不使用 Model S 時保持車身裝飾外觀，請使用原裝 Tesla 汽車車罩。可於網上 Tesla 商店購買車罩。

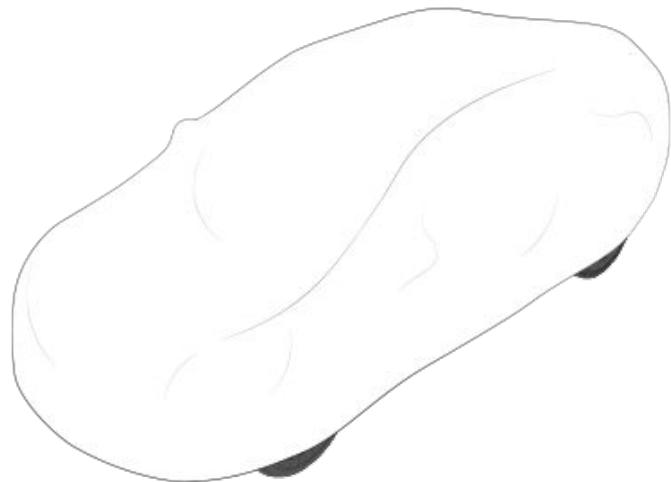

**⚠ 警告：**當 Model S 已接通電源時，請使用經 Tesla 核准的汽車車罩。使用非 Tesla 汽車車罩會防止電池在充電過程中充分散熱。

## 地墊

為延長地毯壽命並便於清潔，請使用正品 Tesla 腳墊（可於 <http://www.tesla.com> 在網上購買）。維護地墊，定期清潔並檢查是否正確固定。如車墊過度磨損，請及時更換。

**⚠ 警告：**為了避免潛在地干擾腳踏板，請確保妥善固定駕駛室的地墊，切勿在上面疊加地墊。地墊應始終位於車輛地毯之上，而不是其他地墊或覆蓋層之上。




# 擋風玻璃水撥葉片、噴水頭和清潔液

## 加注擋風玻璃清洗液

僅擋風玻璃清洗液儲存缸是你可自行加液的儲存缸，位於前行李艙的後方。液位較低時，儀錶板上會出現訊息。

若要加注清洗液：

- 打開頭凹。
- 打開前，須先清潔罐蓋周圍區域，以防灰塵進入儲液罐。
- 打開罐蓋。
- 為免溢瀉，加注儲液罐直至看到液位剛剛接近加注口。

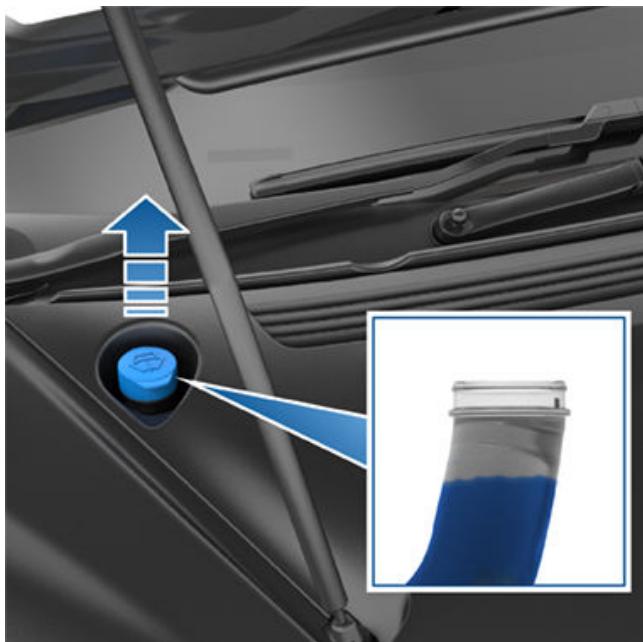

- 立即擦拭任何溢瀉物，並用清水洗淨溢瀉範圍。
- 重新安裝罐蓋。

**注：**部分國家或地方法規限制使用揮發性有機物 (VOC)。揮發性有機物通常被用作清洗液中的防凍劑。只有在駕駛 Model S 的各種氣候條件具有足夠的抗凍性時，方可使用揮發性有機物含量有限的清洗液。

**警告：**僅使用以乙醇為基底的車輛專用擋風玻璃清洗液。如使用其他物質，例如未經處理的水，可能會導致溫度控制系統內的細菌滋生，從而產生異味或潛在損壞，這不屬於保養範圍。

**警告：**切勿加入含防水劑的配製清洗液或除蟲漬玻璃水。這些液體可能會產生條紋、污點，並發出吱吱聲或其他雜訊。

**警告：**在溫度低於 4°C 時，請使用含防凍劑的清洗液。在寒冷天氣，使用不含防凍劑的清洗液會降低擋風玻璃的能見度。

**警告：**擋風玻璃清洗液可能會刺激眼睛及皮膚。請閱讀並遵守清洗液製造商提供的指示。

## 檢查及清洗水撥片

定期清潔水撥片邊緣，檢查橡膠裂紋、裂口及粗糙度。若已損壞，請立即更換水撥片以防損壞玻璃並提高能見度。

擋風玻璃或水撥片上的污染物可能會降低水撥片的效用。污染物包括冰、洗車噴蠟、含細菌與/或防水劑的清洗液、鳥糞、樹液以及其他有機物質。

請遵守以下指引進行清洗：

- 使用清洗液、異丙醇（摩擦）酒精或經認可用於汽車玻璃及橡膠的非磨料的玻璃清潔劑，清潔擋風玻璃及水撥片。如使用不當，可能會造成損壞或髒污，使擋風玻璃產生眩光。
- 將水撥臂從擋風玻璃上略為抬起，剛夠接觸到水撥片即可。切勿將水撥臂抬起至超出其設計的位置。

若清洗後的水撥仍然無效，請更換水撥片。

**注：**水撥效果不良會導致前擋風玻璃鏡頭能見度降低，這可能導致性能下降，或 Autopilot 自動輔助駕駛功能不可用。如需更多資訊，請參閱 [鏡頭 在第 頁 19](#) 並參考 [Autopilot 自動輔助駕駛限制與警告 在第 頁 97](#)。

## 更換水撥葉片

為獲得最佳效能，水撥片須至少每年更換一次。替換水撥片必須符合以下標準：

- 駕駛員側的水撥片長度必須為 650 毫米；乘客側的水撥片長度必須為 500 毫米。
- 確保替換水撥片上的連接器與原始水撥片相同。若連接器不同，替換水撥片可能無法連接到車輛上的水撥臂。


你可在 Tesla 商店購買替換水撥片。

**注：**僅安裝與原裝水撥片相同的備用水撥片。使用不合適的水撥片可能會損壞水撥系統和擋風玻璃。

如要更換水撥片：

- 轉至泊車檔然後關閉水撥。
- 輕觸控制 > 維修 > 水撥維修模式以移動水撥至維修位置。
- 將水撥臂從擋風玻璃上略為抬起，剛夠接觸到水撥片即可。

**警告：**水撥葉片不會固定在抬升位置。切勿將水撥臂抬起至超出其設計的位置。
- 於水撥臂和擋風玻璃之間放置毛巾，以免刮花或撞裂擋風玻璃。
- 握住水撥臂，然後按下鎖片，同時將水撥片向水撥臂相反方向滑出。

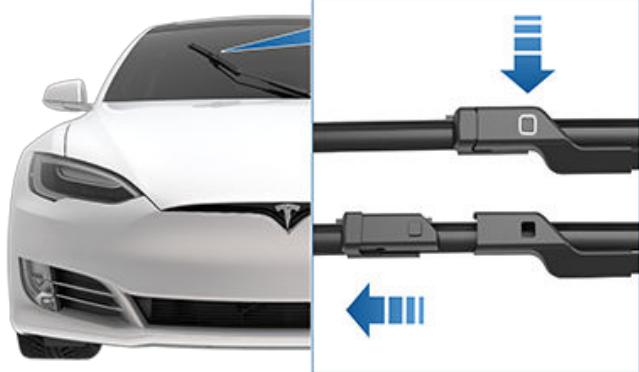

6. 令新水撥片對齊水撥臂，將其滑向水撥臂末端直至鎖定到位。


**⚠ 警告：**確保新水撥片鎖定到位，不會移動。請執行推拉測試以作確認。如未鎖定到位（你會聽到「咔嗒」聲和感覺到水撥片卡入位置），水撥片可能會在使用期間脫落，造成嚴重損壞。

7. 關閉水撥維修模式，將水撥放回其正常位置。

## 清潔清洗器噴水頭

擋風玻璃清洗器的位置已在出廠時設定，不得再進行調整。

若擋風玻璃清洗器噴水頭被阻塞，請用一股細金屬絲從噴嘴處清除障礙物。

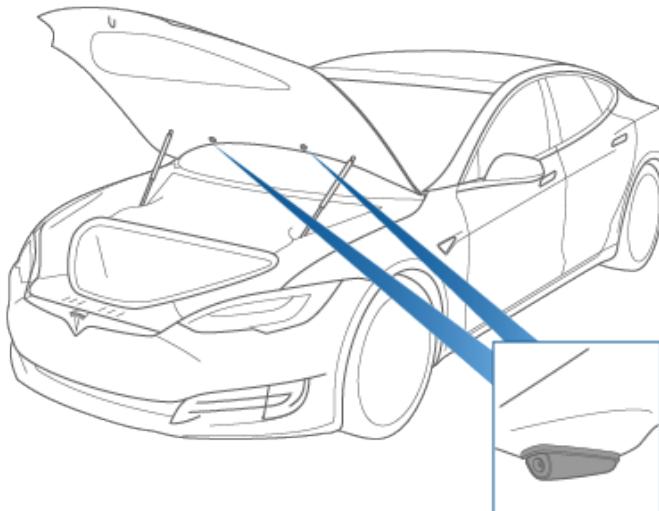

**⚠ 警告：**請勿在清潔 Model S 時操作水撥。擋風玻璃清潔液可能會刺激眼睛及皮膚。請閱讀並遵循清潔液製造商說明。




## 頂升與舉升

按照以下步驟舉升 Model S。確保所有非 Tesla 汽車修理廠都熟知這些指示，包括舉升要點和警告。

1. 將 Model S 置於舉升柱中間。
2. 如果 Model S 配備空氣懸掛，便會自動調平，即使車輛處於「睡眠」狀態且觸控式螢幕關閉亦然（請參閱[千斤頂模式 在第頁 154](#)）。使用觸控式螢幕對懸掛進行如下設定：
  - 輕觸控制 > 懸掛。
  - 踏下煞車腳踏，再輕觸 最高以將懸掛高度調至最高。
  - 輕觸控制 > 維修服務 > 千斤頂模式以停用自動調平。
3. 將舉升臂接觸襯墊放到指定車身舉升點下方，具體位置如圖所示。

**⚠ 警告：**請勿將舉升臂接觸襯墊置於電池或側面導軌之下。

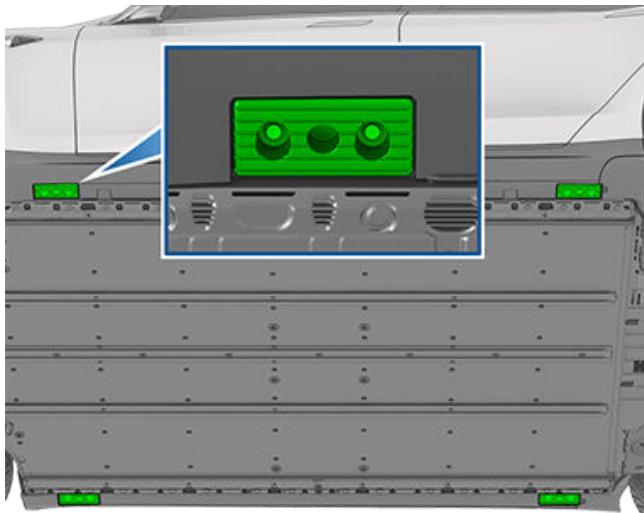

4. 調整舉升臂接觸襯墊的高度與位置，確保其正確放置。
5. 使用輔助系統將舉升器升高到所需高度，確保舉升臂接觸襯墊保持在適當位置。
6. 接合任何舉升器安全鎖。遵照舉升設備製造商的說明。
7. 降低車輛後，輕觸控制 > 維修服務，停用千斤頂模式。

**⚠ 警告：**空氣懸掛系統會自動調平，即使車輛處於「睡眠」狀態且觸控式螢幕關閉亦然。舉升或頂升前，必須透過啞車模式停用此系統。如果未停用空氣懸掛，Model S 會嘗試自動調平，從而造成嚴重損壞或人身傷亡。

**⚠ 警告：**已連接充電纜線時，即使未在充電，也切勿升高 Model S。

**⚠ 警告：**切勿對未妥善支撐的車輛進行作業。否則可能會造成嚴重的損壞、人身傷害或死亡。



**警告：**你有責任觀察車輛及其周圍環境。確保舉升和降低時區域暢通無阻，並按需要關閉 Model S 車門、前行李艙和尾廂，以避免損壞。



**警告：**切勿從電池或側面導軌下方舉升。僅可將舉升臂接觸襯墊置於指定車身舉升點下方。圖示位置是唯一經過核准的 Model S 舉升點。從其他任何點舉升都可能會造成損壞。因錯誤舉升 Model S 而造成的損壞不在承保範圍之內。

## 千斤頂模式

**⚠ 警告：**未啟用千斤頂模式可能導致車輛自動調平，導致損壞或傷亡。

如 Model S 配備空氣懸掛，便會自動調平，即使車輛處於「睡眠」狀態且觸控式螢幕關閉亦然。為防止在使用千斤頂起或吊起車輛時造成損壞，必須啟動千斤頂模式以停用自動調平。千斤頂模式會令自動調平功能無法自動執行。

**注：**車輛下有支撐物體（例如車輛保險桿擋淺在路緣石上）時，千斤頂模式可能會意外啟用。



## 零配件及改裝

僅可使用正品 Tesla 零配件。Tesla 對零配件進行嚴格的測試，以確保其適用性、安全性與可靠性。請向 Tesla 購買此類零部件，由專業人員安裝並可根據專家建議改裝 Model S。可從 Tesla 店鋪或瀏覽網頁 [www.tesla.com](http://www.tesla.com) 購買配件。


**注：**為車輛加入配件或會影響預期里程、車輛尺寸等。

**注：**一些配件可能未有在你的市場區域提供。

Tesla 無法評估其他經銷商生產的零部件，因此，若為 Model S 選用了非 Tesla 生產的零部件，Tesla 概不負責。

**⚠ 警告：**安裝未經核准的零部件或進行未經核准的改裝會影響 Model S 的效能以及車內乘員的人身安全。因使用、安裝未經核准的零配件或進行未經核准的改裝而造成的損壞，均不屬於保養範圍。

**⚠ 警告：**因使用、安裝未經核准的零配件或進行未經核准的改裝而導致死亡、人身傷害或損壞，Tesla 概不負責。

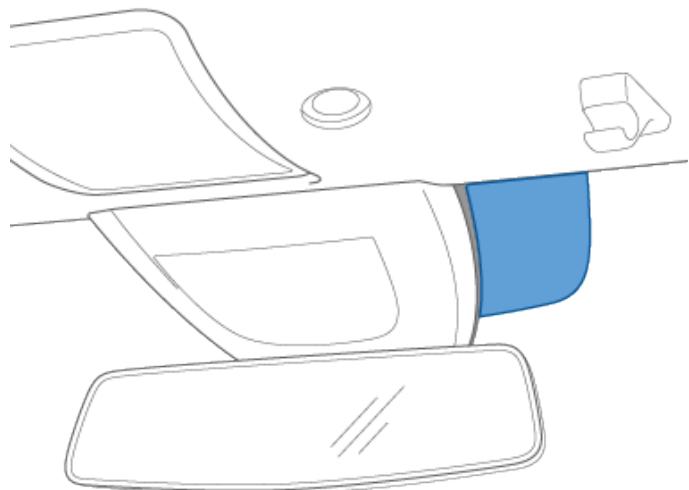

## 車身維修

如果 Model S 發生碰撞，請聯絡 Tesla 或 Tesla 核准的車身維修店，以確保使用原裝 Tesla 零部件進行維修。Tesla 設有選定並核准的車身維修店，此類維修店均符合 Tesla 在培訓、設備、品質、客戶滿意度等方面的要求。

部分汽車修理廠與保險公司可能會為省錢而建議使用非原裝設備或二手零部件。但是，此類零件均不符合 Tesla 對品質、適用性與耐蝕性的高標準要求。此外，非原裝設備與二手零配件（及其可能造成的任何損壞或故障）均不屬於保養範圍。

## 使用射頻識別詢答機

Model S 的擋風玻璃上有金屬塗層，可干擾由多種收費系統使用的射頻識別詢答機發出的訊號。大部份 Model S 車輛（按生產日期而定）的擋風玻璃上已預留一片沒有金屬塗層空間以留待貼附詢答機用。此空間位於後視鏡的右側，是貼附詢答機的最佳位置。若車輛沒有預留此空間，則將詢答機貼附於後窗上。

**注：**你亦可將全天候適用的詢答機貼附在前車牌上。



## 自助保養

了解如何執行簡單的自助保養作業，例如更換水撥片和車廂過濾器，或安裝車漆保護膜套件。前往 <https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides>），了解相關程序的指示、動畫及影片。

**注：**由於市場地區或車輛設定差異，一些零件和程序可能不適用於你的車輛。導航至 <https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides> 時，選取你的車輛、地區及/或語言，即可看到更新後的清單，展示你所在地區適用的零件和配件。

 **警告：**請在乾燥且明亮的環境中執行各個步驟。為確保你的人身安全，請只執行你可以輕鬆勝任的步驟，並始終遵循我們提供的指示操作。

## 維修模式

Model S 配備的維修模式僅供合格汽車專業人士使用，可為 Tesla 車輛提供診斷、維修及保養。透過維修模式，你可以查看更多關於車輛警報的資訊，執行某些簡單程序，例如拋光煞車。

如需關於維修模式的詳細資訊及使用方法，請參閱 <http://service.tesla.com> 的適用維修手冊。


 **警告：**不當使用維修模式可能導致車輛失控、車輛永久損壞或嚴重人身傷害。處於維修模式時，車輛速度將會受到限制，某些功能（包括安全功能，例如哨兵模式，如配備）將被停用。請始終遵循車輛維修手冊中的安全注意事項和程序以及行業最佳做法。因不當使用維修模式所造成的車輛損壞不在保養範圍內。



## 車輛識別號

你可於以下位置查看車輛識別碼：


- 輕觸控制項 > 軟件。
- 刻在儀錶板頂部的面板上。可透過擋風玻璃看到。
- 列印在銘牌上，位於門柱上。前排車門打開時可以看到。

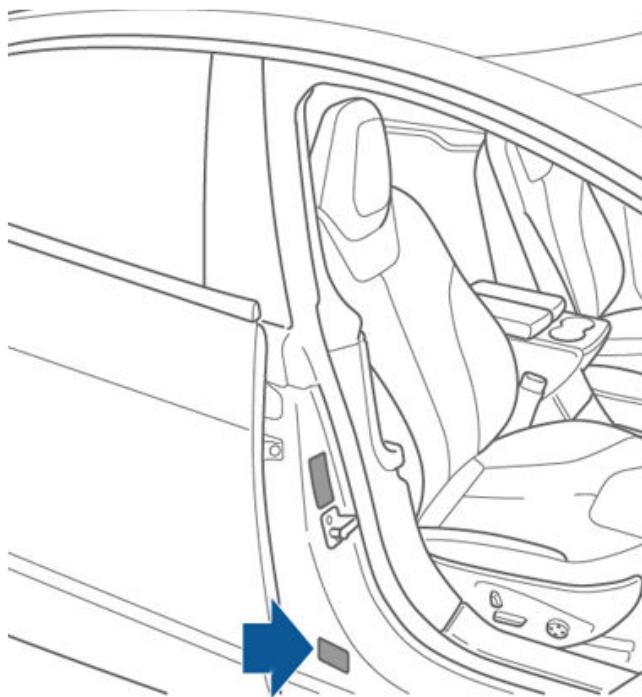

- 自 2015 年 8 月生產的車輛，車輛識別碼刻印在底盤上，用扁刃工具輕力向上挑起駕駛員一側車門的門檻面板並將其拆下後即可看見。



**警告：**不建議將門檻面板拆下以查看車輛識別碼，因為此舉會造成損壞。面板由容易損壞的鉗固定住。因拆卸門檻面板而造成的損壞不屬保養範圍。

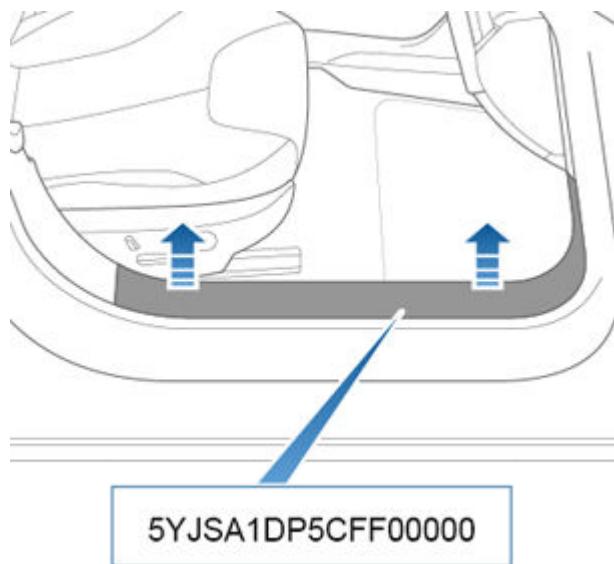


- 對於 2015 年 8 月之前生產的車輛，車輛識別號標籤位於前行李艙內的前備箱擋板下方。



## 車輛負載

### 車輛標籤

了解車輛的原裝輪胎尺寸和壓力以及 TPMLM（技術上允許的最大標籤重量）和 TPMAM（技術上允許的最大車軸重量）十分重要。這些資料可在 Model S 所附的兩個標籤上找到。

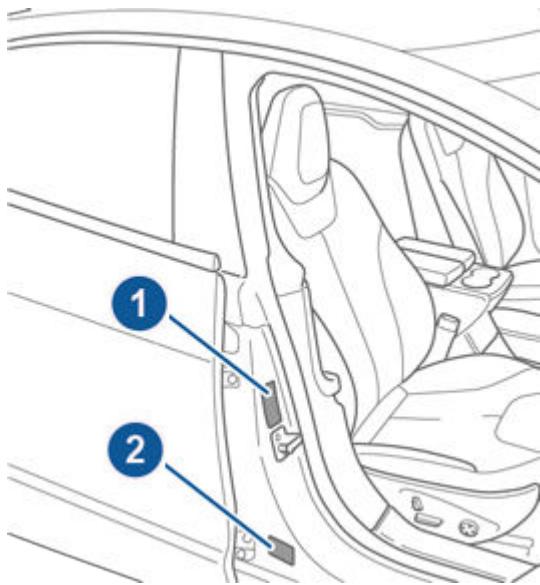

1. 輪胎資料標籤
2. 法定銘牌

**⚠ 警告：**如 Model S 負載過重，對煞車與控制會產生不利影響，可能危害你的人身安全或造成損壞。


**⚠ 警告：**切勿在 Model S 內存放大量液體。液體大量洩漏會導致電子元件出現故障。

### 輪胎資料標籤

輪胎資料標籤提供：

- 乘員座椅位置之最大數量。
- 原裝輪胎尺寸。
- 原裝前輪與後輪輪胎冷充氣壓力。推薦之壓力旨在最大化乘坐與操縱特性。

標籤格式：

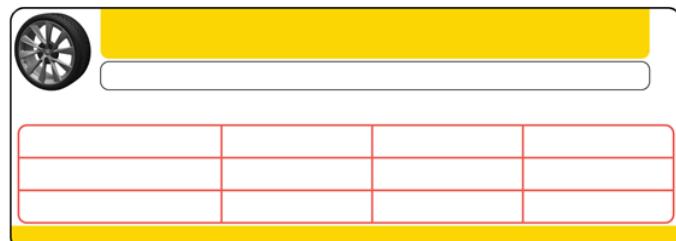

請勿變更此標籤，即使將來使用不同的輪胎。

**注：**如果 Model S 的負載量達到最大載重量，請仔細檢查所有輪胎，確保已將其充氣至推薦的壓力等級。

### 法定牌

除車輛識別號外，法定牌上還標註：

- TPMLM - 技術上允許的最大負載重量。Model S 的最大允許總重量。按照 Model S、所有乘客、液體及貨物的重量計算。
- TPMAM - 技術上允許的前軸和後軸上最大重量。TPMAM 是各車軸可承受的最大分配重量。

**⚠ 警告：**為防止損壞，切勿在 Model S 上裝載超過 TPMLM 或各 TPMAM 的重量。

### 牽引拖車

**⚠ 警告：**請勿將 Model S 用於拖車。Model S 不支持拖車掛鉤。安裝拖車掛鉤可能會導致損壞並增加碰撞風險。

**⚠ 警告：**將 Model S 用於拖車可能會導致保養失效。


### 車頂架

Model S 設有玻璃車頂，或一個全景天窗，使用 Tesla 認可的車頂行李架最多可承載最多 165 lbs (75 kg) 的物件（請參閱 [零配件 在第 頁 155](#)）。配有純車身顏色車頂的 Model S 的車頂無法加裝車頂架。

**⚠ 警告：**切勿在配有純色車頂之 Model S 的車頂上使用車頂架或放置任何物體。否則，可能會引致嚴重損壞。



## 外部尺寸

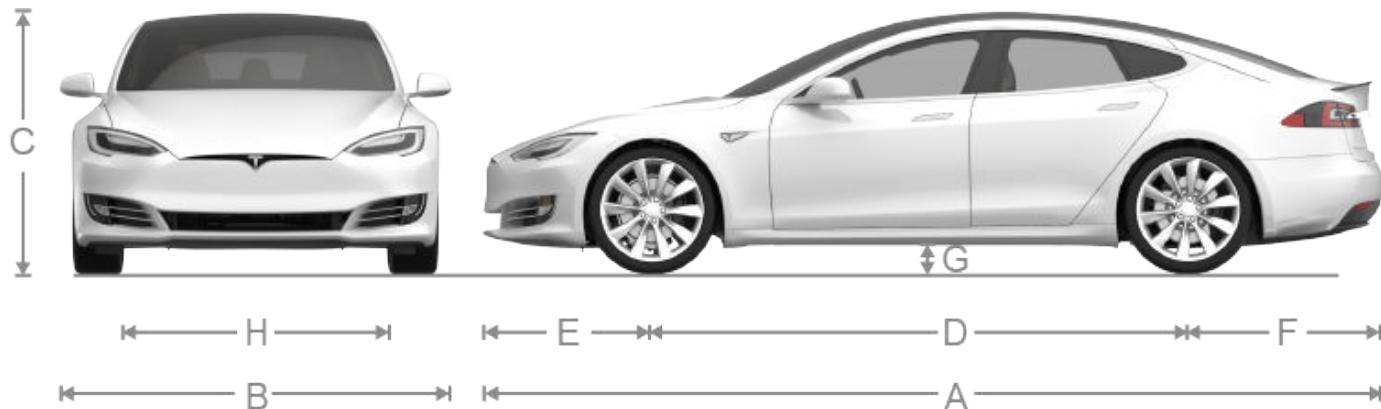

A	總長	196 英吋	4,970 毫米
B	總寬（含後視鏡） 總寬（不含後視鏡）	86.2 英吋 77.3 英吋	2,189 毫米 1,964 毫米
C	總高	56.9 英吋*	1,445 毫米*
D	軸距	116.5 英吋	2,960 毫米
E	前懸	36.9 英吋	929 毫米
F	後懸	42.55 英吋	1,081 毫米
G	離地間隙 - 彈簧懸掛（後輪驅動車輛）	5.5 英吋*	139.7 毫米*
G	離地間隙 - 彈簧懸掛（全輪驅動車輛）	5.3 英吋*	134.6 毫米*
G	離地間隙 - 空氣懸掛	4.6 - 6.3 英寸	116.8 - 160 毫米
H	輪距 - 前 輪距 - 後	65.4 英吋 66.9 英吋	1,662 毫米 1,700 毫米

\*大約數值尺寸根據車輛選項以及多種其他因素而有所不同。

\*\*車輛輪距是根據車輪中心測量。

**⚠ 警告：**視乎配置（例如懸掛高度或車輪選擇）而定，車輛的尾廂最多可開啟約 2.3 米高。參閱**調節尾廂開啟高度**在第頁 26 調整尾廂高度並避免碰到低懸的天花板或物體。

## 內部尺寸

頂部空間	前 後	38.8 英吋 35.3 英吋	986 毫米 897 毫米
------	--------	--------------------	------------------

# 尺寸

腿部空間	前 後	42.7 英吋 35.4 英吋	1,085 mm 899 mm
肩部空間	前 後	57.7 英吋 55 英吋	1,466 mm 1,397 mm
臀部空間	前 後	55 英吋 54.7 英吋	1,397 mm 1,389 mm

## 貨物體積

貨物總體積 (後座未折疊)	28.4 立方英呎	804.2 升
後貨物體積	26.3 立方英尺	744.7 L
後貨物體積 (座椅已折疊)	58.1 立方英尺	1,645.2 L
前排貨物體積	2.1 立方英呎	59.5 升



## 摩打類型

摩打	規格
前置摩打	交流永磁摩打，液體冷卻，帶變頻驅動
後置摩打	交流感應摩打，液體冷卻，帶變頻驅動
標稱電壓	320 伏

## 最大摩打功率

飾件	地點	額定最大功率*
標準續航距離	前 後	205 kW 210 kW
長續航距離	前 後	205 kW 210 kW
效能	前 後	205 kW 375 kW

\*依據 ECE R85 測試。

## 最大摩打扭力

飾件	地點	Nm
標準續航距離	前 後	420 335
長續航距離	前 後	420 335
效能	前 後	420 720

## 效能與能量

如需效能和能量的相關資料，請前往 [http://www.tesla.com/zh\\_hk/](http://www.tesla.com/zh_hk/)。

## 傳動裝置

傳動裝置	規格
類型	單速固定檔位
總體最終減速比	小摩打：9.3:1 大摩打：9.7:1
倒車檔位	摩打倒車方向，限速 24 km/h。

## 轉向

軸盤	規格
類型	帶電子助力轉向的可變比齒條與齒輪，具速度感應
鎖止間轉動的圈數	2.33
回轉圓（阻擋物之間）	40.3 ft/12.3 m

## 煞車迫力

煞車	規格
類型	帶有電子煞車力分配的 4 輪防鎖死煞車系統 (ABS)，集成高級穩定性控制與電子油門腳踏啟動的動能回收制動系統。
轉子直徑（風冷型）	前：13.98 英寸/355 毫米 後部：14.37" /365 mm
前轉子厚度	新：1.26 英寸/32 毫米 使用極限：1.18 英寸/30 毫米
後轉子直徑	新：1.10 英寸/28 毫米 使用極限：1.02 英寸/26 毫米
前迫力皮厚度（不含背板）	0.346"/8.8 mm
後迫力皮厚度（不含背板）	0.354"/9 mm
泊車煞車	電子泊車煞車卡鉗
煞車盤摩擦副	前：.31"/8 毫米 後部：.28"/7 毫米

## 暫停使用

暫停使用	規格
前面	獨立的雙搖臂，空氣彈簧或螺旋彈簧/伸縮式避震機，平衡桿



暫停使用	規格
後	獨立的多連桿，空氣彈簧或螺旋彈簧/伸縮式避震機，平衡桿（僅用於空氣懸掛車輛）

## 電池 - 低壓

電池 - 低壓	規格
額定值	33 安培小時或更高
電壓與極性	低壓 負極 (-) 接地

## 電池 - 高壓

電池 - 高壓	規格
類型	液體冷卻鋰電池 (Li-ion)
標稱電壓	350 V 直流
溫度範圍	請勿讓 Model S 暴露於 60°C 以上或 -30°C 以下的環境溫度中連續超過 24 小時。



## 車輪規格（出廠狀態）

車輪類型	地點	尺寸	偏離值
19 "	前面	19 x 8.0J	1.575" (40 mm)
19 "	後	19 x 8.0J	1.575" (40 mm)
19 "	前面	19 x 8.5J	1.378" (35 mm)
19 "	後	19 x 8.5J	1.378" (35 mm)
21 英寸	前面	21 x 8.5J	1.575" (40 mm)
21 英寸	後	21 x 8.5J	1.575" (40 mm)
21" Performance Plus 車輛	後	21 x 9.0J	1.575" (40 mm)
凸緣螺母扭矩		129 lb. ft (175 Nm)	
凸緣螺母套筒尺寸		21 毫米	

注：有關如何頂升/舉升 Model S 的說明，請參閱頂升與舉升 在第 頁 154。

## 輪胎規格（出廠狀態）

輪胎類型	地點	尺寸
19"車輪	前/後	P245/45R19
21 英寸車輪	前 後	P245/35R21 P265/35R21*

\*在 Performance 版全輪驅動的車輛上，後輪胎寬度可能因生產日期而異。某些車輛的前後輪可能都配備 P245/35R21 輪胎。請參閱中門柱上輪胎資訊標籤提供的資訊，駕駛員車門打開時可以看到。

輪胎壓力因安裝的輪胎類型而異。請參閱輪胎資訊標籤上列印的輪胎壓力。（請參閱 保持輪胎壓力 在第 頁 144）。

冬季輪胎可以從 Tesla 服務中心或 Tesla 網站購買。



## 了解輪胎標記

法律規定輪胎製造商須在所有輪胎側壁上標明標準資訊。該資訊用於識別與說明輪胎基本特性。

**注：**插圖僅為幫助理解概念提供。視乎所購買的車輛配置及市場區域，設計可能有所不同。



1. 輪胎類別 : P 表示該輪胎用於乘用車。
2. 輪胎寬度 : 這三位數字為從一側胎壁邊緣至另一側胎壁邊緣的寬度（以毫米為單位）。
3. 高寬比 : 這二位數字為側壁高度與胎面寬度之百分比。因此，若胎面寬度為 205 mm，高寬比為 50，則側壁高度為 102 mm。
4. 輪胎結構 : R 表示輪胎為子午合股結構。
5. 車輪直徑 : 這二位數字為以英吋表示的輪輞直徑。
6. 負載指數 : 這二位或三位數字為各輪胎可承受之重量。此數字未必會顯示。



## 車輪與輪胎

7. **速度等級**：給出的速度等級用以表明輪胎可長期使用的最大速度(mph)。Q=99 mph (160 km/h)、R=106 mph (170 km/h)、S=112 mph (180 km/h)、T=118 mph (190 km/h)、U=124 mph (200 km/h)、H=130 mph (210 km/h)、V=149 mph (240 km/h)、W=168 mph (270 km/h)、Y=186 mph (300 km/h)、(Y)= 車輛最高車速（超出「Y」額定值）。
8. **輪胎組成與材質**：胎面與側壁區域的層數表示有多少層橡膠塗層材質組成輪胎結構以及所用材質類型。
9. **最大輪胎負載**：輪胎可承受的最大負載。
10. **允許的最大充氣壓力**：該壓力不得用於正常駕駛。
11. **美國 DOT 輪胎識別碼(TIN)**：以字母 DOT 開頭，表示輪胎滿足所有聯邦標準。下 2 位數/字母表示製造該輪胎的工廠代碼，而最後 4 位數表示製造週數與製造年份。例如，數字 1712 表示 2012 年的第 17 週。其他數字為製造商酌情使用的行銷代碼。若輪胎存在缺陷需要召回，則可使用此資訊聯絡消費者。
12. **胎面磨損等級**：此數字表示輪胎的磨損率。胎面磨損數值越高，磨損胎面所用的時間就越長。對於額定值為 400 的輪胎，其耐久性是額定值為 200 之輪胎的兩倍。
13. **抓地力等級**：表示輪胎在濕滑道路上停止的能力。較之等級低的輪胎，等級高的輪胎停車所需的距離較短。抓地力以字母 AA、A、B 及 C 從高到低排序。
14. **溫度等級**：輪胎的耐熱性以 A、B 或 C 級表示，其中 A 表示耐熱性最高。此等級在速度與負載限制範圍內使用，用於正確地為輪胎充氣。



## 在輪胎著地時，切勿拖運車輛

讓車輪空轉時，前摩打在 Model S 中產生電源。運送 Model S 時，所有輪胎必須離地。確保輪胎在運輸車輛過程中無法隨時轉動。

**⚠ 警告：** 輪胎處於可轉動狀態時，不得運輸你的車輛。這樣做可能導致嚴重損壞和過熱。在極少數情況下，極端過熱可能會導致周圍元件著火。



不要使用 Tesla 未指定的任何方法運輸 Model S。請遵守以下部分中提供的說明，並注意所提供的所有警告和注意事項。因不恰當運輸你的車輛所造成的損壞不在保養範圍內。

**注：** 對於未透過 Tesla 路邊援助派遣的補償服務，Tesla 概不負責。

## 批准的運輸車輛方法

**注：** 當車輛被吊起到平板拖車上或從泊車位拉出以進行重新定位時，輪胎才可以緩慢移動（低於 5 km/h）短距離（少於 10 米），僅當 拖車模式 啟動時（請參閱 [啟動 拖車模式 在第 頁 167](#)）。超過這些界限會導致嚴重損壞和過熱，會導至不在保養範圍之內。

平板拖車或同等運輸車輛是運輸 Model S 的推薦方法。當使用平板拖車時，車輛可以面向任何一方。



如果 Model S 必須在沒有平板拖車的情況下運輸，則必須使用車輪舉升器與推車來確保所有 4 個車輪都離開地面。此方法可使用最長距離為 55 公里，並且不得超過製造商對推車的車速等級。透過這方法，Tesla 建議車輛面向前方，以便提升前輪，後輪安置在推車上。

**注：** 不推薦使用前輪在推車上運輸 Model S，但如果使用外部駕駛盤鎖並且注意防止前輪轉動，則可以使用。如果有任何前輪轉動的機會，切勿運輸你的車輛。



**⚠ 警告：** 啟用 拖車模式（請參閱 [啟動 拖車模式 在第 頁 167](#)），然後將 Model S 吊到平板拖車上（請參閱 [拉至平板拖車上 - 使用牽引環 在第 頁 168](#)）。如果無法使用 拖車模式 或 觸控式螢幕，則必須使用自動裝載推車或輪胎滑板將車輛裝載到批准的運輸位置。對於因運送 Model S 或運送期間造成的任何損壞，包括因使用自動裝載推車或輪胎滑板造成的個人財物等損失，Tesla 概不負責。

**⚠ 警告：** Model S 所配備的高壓組件可能會因碰撞而受損（請參閱 [高壓元件 在第 頁 130](#)）。運輸 Model S 之前，必須假設這些組件處於通電狀態。此時須遵守高壓安全預防措施（例如，佩戴個人安全裝備），直至處理緊急事故的專業人員完成檢測車輛，並完全確認全部高壓系統不再處於通電狀態。否則可能會導致嚴重人身傷害。

## 停用自動調平空氣懸掛系統

若 Model S 配有空氣懸掛系統，即使在斷電時，懸掛仍會自動調平。為避免損壞，必須啟動唧車模式來停用自動調平功能：

1. 在觸控式螢幕上觸摸控制 > 懸掛。
2. 踩下煞車腳踏，再輕觸很高以將高度最大化。
3. 輕觸控制 > 維修服務 > 千斤頂模式。

**注：** 當行駛速度超過 7 kph 時，唧車模式會取消。

**⚠ 警告：** 若未在配備有空氣懸掛系統之車輛上啟動唧車模式，將導致車輛在運輸途中鬆動，從而可能導致嚴重損壞。

## 啟動 拖車模式

拖車模式 將 Model S 吊到平板拖車上時，可保持釋放泊車制動。啟用後，拖車模式 將顯示確認彈出式視窗，提示車輛進入 拖車模式 的要求。拖車模式 啟動後，Model S 將保持自由移動狀態。必須具備以下條件方可啟用 拖車模式：

- 確保車輛未連接至充電器。拖車模式 無法使用，如果 Model S 連接電源。
- Model S 必須檢測到車匙。拖車模式 僅在檢測到車匙時才可使用。



## 運輸說明

- 確保泊車制動已接合。
- 踩下並保持煞車腳踏。
- Model S 需要 低壓 電源。如果車輛無 低壓 電源，請嘗試跨線跳接 低壓 系統，以便使用觸控式螢幕啟動 拖車模式（請參閱 [如車輛沒有電源 在第 頁 169](#)）。

如需啟動 拖車模式：

1. 確保車輛處於泊車狀態。
2. 止動輪胎或確保 Model S 穩固。
3. 踩住煞車腳踏，然後在觸控式螢幕輕觸控制項 > 維修服務 > 拖車。觸控式螢幕會顯示一個訊息，提醒你如何正確地運輸 Model S。
4. 輕觸進入拖車模式。按鈕變為藍色，顯示 Model S 現正處於 拖車模式。Model S 現在是自由移動狀態，可以慢慢移動（不快過步行速度）短距離或吊起（例如吊起至平板拖車上）。



若要取消 拖車模式，請輕觸退出拖車模式，或將 Model S 切換為泊車檔。若車輛未偵測到你的電話車匙，取消 拖車模式 將切斷 Model S 的電源。你可能需要車匙卡，方可重新啟動車輛。

**注：** 拖車模式 啟動後，如果 Model S 失去 低壓 電源，拖車模式 將取消。

**⚠ 警告：** 如果電氣系統不可用，你無法使用觸控式螢幕啟動 拖車模式，請使用自動裝載推車或輪胎滑板。在此之前，請務必查閱製造商的規格與負載能力建議。

## 拉至平板拖車上 - 使用牽引環

1. 找出牽引環。
2. 若要拆下牽引環，將小型平頭螺絲刀插入蓋頂的插槽中，然後輕力撬動，以從頂部卡環中鬆開蓋。

**注：** 將牽引環置於安全地方，以備牽引完成時更換。

3. 將牽引環完全插入開口處，然後逆時鐘轉動，直至固定牢固。



4. 將卷帶纜線連接至牽引環上。

**⚠ 警告：** 在拉動前，確保已將牽引環固定牢固。

5. 啓動 拖車模式，透過輕觸控制 > 維修服務 > 拖車。
6. 將 Model S 緩慢拖至平板拖車上。



## 拉至平板拖車上 - 無使用牽引環

- ⚠ 警告：**如要避免損壞，請僅使用正確安裝的牽引環。將車輛拉至平板貨車上。使用底盤、框架或懸掛元件拉動車輛可能會引致損壞。
- ⚠ 警告：**若**未**有使用牽引環，將車輛拉上平板貨車上，必須檢查懸掛緊固件，確保扭矩正常，再次駕駛前目視檢查所有組件有否出現故障。若固件鬆脫，或找到任何損毀，該受影響的組件必須更換。

強烈建議你根據上述內容，將卷帶與你車輛的牽引環連接。然而，倘若出現牽引環無法使用的情況（遺失、誤裝等），請按以下指示連接牽引帶。

1. 將牽引帶連接到車輛前方之下，每個最低懸掛臂上。



2. 為保護下方部件免受損壞，請在牽引帶與下方部件之間放置保護用隔離物件（例如木塊）。
3. 啟動 拖車模式，透過輕觸控制 > 維修服務 > 拖車。
4. 將 Model S 緩慢拖至平板拖車上。

## 固定輪胎

汽車輪胎須以八點捆綁法固定在拖車上。

- 確保捆綁帶上的所有金屬零部件均未與觸碰車漆表面或車輪表面。
- 請勿將捆綁帶置於車身板件之上或穿過車輪。

- ⚠ 警告：**將捆綁帶紮在底盤、懸掛或車身其他零部件上可能會造成損壞。



## 如車輛沒有電源

如 Model S 未配備 低壓 電源，請按以下步驟打開前備箱蓋，或跨線跳接啟動 低壓 電池。

1. 打開頭凹。如果車輛電力耗盡，請參閱 [未通電時打開頭凹 在第 頁 172](#) 以查看打開頭凹的詳細資訊。
2. 跨線跳接 低壓 電池（請參閱 [跨線跳接啟動 在第 頁 173](#)）。

**注：**拖車服務供應商：請參閱 [耗盡續航電力 在第 頁 171](#)，以進一步了解將車輛運送至充電站及車輛充電前準備工作的詳情。



## 聯絡 Tesla 路邊援助

在保養期內，Tesla 路邊援助一年 365 日，一日 24 小時全天候為你服務。Tesla 路邊援助與路邊援助專員對話，解答所有問題並解釋有關運輸你的車輛的正確程序。

聯絡 Tesla 路邊援助時，請提供：

- 車輛識別號（VIN）：輕觸控制 > 軟件即可查看車輛識別號。從駕駛員側的擋風玻璃亦可看到車輛識別號。
- 你的具體位置。
- 問題性質。

若在你的區域提供，你亦可透過在 Tesla 手機應用程式中選擇「路邊援助」選項來加快處理要求。

**注：**有關 Tesla 路邊援助政策的完整說明，請瀏覽你所在地區的 Tesla 網站之服務支援頁面。

### 地區電話號碼

香港：[+852-3974-0251](tel:+85239740251)

**注：**輕觸控制 > 維修服務亦可查看電話號碼。



**!** **警告：**你有責任監控高壓電池的狀態和車輛的剩餘行車里數。當儀錶組上顯示的里數為 0 公里(或 0%)時，請勿假設有任何可用里數。因耗盡續航電力而導致低壓電池損壞不在保養範圍之內。

**注：**一旦車輛於駕駛途中耗盡電力，你應在安全情況下靠邊停車，然後聯絡 Tesla 路邊援助 在第頁 170 或你偏好的拖車服務。

若 Model S 耗盡續航電力，便無法為低壓電池充電。而當低壓無法使用時，車輛便無法充電。因此，你必須透過外接電源為低壓電池充電，方可為高壓電池充電。當車輛開始充電時，你便無需再使用外接電源。

如果車輛在遠離充電器的地方耗盡續航電力，拖車工人應將 Model S 拖至最近的充電站，並將車輛停放在可連接充電纜線的位置。將車輛停放在充電器附近後，請遵循以下指示操作：

**注：**即使拖車工人已將車輛拖至充電器附近，亦請先確認車輛的高壓電池已成功充電，方可讓拖車工人離開。

1. 跨線跳接低壓系統（請參閱 [跨線跳接啟動 在第頁 173](#)）。低壓電池必須跨線跳接，以支援高壓電池。
2. 等待幾分鐘。觸控式螢幕電源開啟後，請將充電纜線插入 Model S，開始為高壓電池充電。
3. Model S 開始充電後，請斷開低壓電池所連接的外接電源。

拖至非 Tesla 充電器前，請確保車輛配備符合將使用之充電站特定類型的轉接器。即使使用非 Tesla 充電器，你仍需於開始充電前跨線跳接低壓系統。

**!** **警告：**請時刻確保 Model S 有足夠的續航電力以供駕駛或長時間擺放。請勿依賴觸控式螢幕或流動應用程式所顯示的里程估計。環境溫度、駕駛習慣、風、車輛設定（例如哨兵模式）等因素，都有可能加快續航電力消耗。

**注：**因續航電力耗盡而導致拖車並不在保養範圍之內。



# 未通電時打開頭凹


## 未通電時打開頭凹

此程序適用於 2016 年 4 月左右生產的 Model S 車輛。對於大約 2016 年 4 月之前生產的車輛，請參閱[自助基本維修指南](#)中的「未通電時打開頭凹」)

如果 Model S 的電量耗盡或您無法透過觸控式螢幕或車匙打開前行李艙，你必須手動打開前行李艙。

找到位於車輛兩側前輪上前輪拱內襯中的分離纜線（共計兩條分離纜線）。遵循這些指示手動打開前行李艙：

1. 鬆開右前輪艙的蓋板。
2. 拉動繫帶以鬆開主門鎖。
3. 鬆開左前輪艙的蓋板。
4. 拉動繫帶以鬆開副門鎖。
5. 掀起頭凹。你或需要輕輕向下推頭凹，以釋放副門鎖上的壓力。

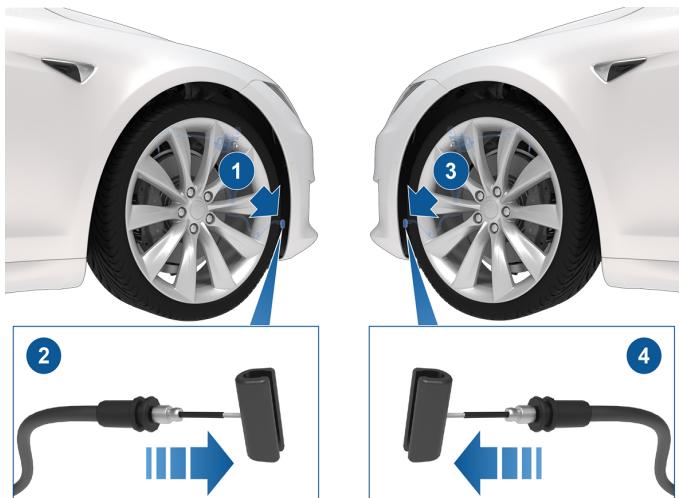

**注：**按正確次序拉動繫帶至關重要，否則相應的門鎖不會鬆開，前行李艙亦不會打開。

當使用此方法打開前行李艙，門鎖維持於打開狀態，需接通電源方可將其再次關上。關閉以手拉繩帶打開的前行李艙：

1. 將低壓電池充電（有關說明，請聯絡 Tesla）。
2. 按下觸控式螢幕上的「前行李艙」按鈕，以重新設定主副門鎖。



以下說明視為使用外部低壓電源（例如便攜式跨線跳接啟動器）。若使用另一輛車跨線跳接啟動 Model S，請參閱車輛的製造商說明。

- !** **警告：**Model S 無法用於跨線跳接啟動另一輛車。此操作可能會導致損壞。
- !** **警告：**跨線跳接啟動 Model S 時避免短路。連接纜線至錯誤接線柱，接線頭相互碰觸等皆可損壞 Model S。

## 執行這些步驟：

請確保你備有外置電源。打開頭凹後：

1. 移除維護板。
2. 找出正極 (+) 和負極 (-) 接線柱。
3. 鬆開紅色正極 (+) 接線柱蓋，然後將低壓電源的紅色正極 (+) 纜線連接至紅色正極 (+) 接線柱。
4. 將低壓電源的黑色負極 (-) 纜線連接至車輛。
5. 打開外部電源（請參考製造商說明）。輕觸觸控式螢幕以將其喚醒。

**注：**為喚醒觸控式螢幕，可能需要幾分鐘的通電時間。

6. 不再需要外部低壓電源時，斷開兩條纜線，先斷開黑色負極 (-) 纜線，再斷開紅色正極纜線。
7. 在低壓電池的頂部，將連接器外殼推向電氣連接器，以使電氣連接器與低壓電池嚙合。
8. 在低壓電池的頂部，向下推動將電氣連接器接到連接器外殼的鎖片。
9. 更換維護板時，可將其放回原始位置，然後向下按壓，直至固定到位。
10. 關閉頭凹。




## 未通電時打開車門

### 未通電時打開前車門

若 Model S 沒電，可使用內部車門把手照常打開前門。

### 未通電時打開後車門

在罕見的情況下，當 Model S 的電源耗盡，而你需要打開後車門，請向後折疊位於後排座椅下方的地毯邊緣，以露出機械解纜。將機械釋放解纜拉向車輛中心。

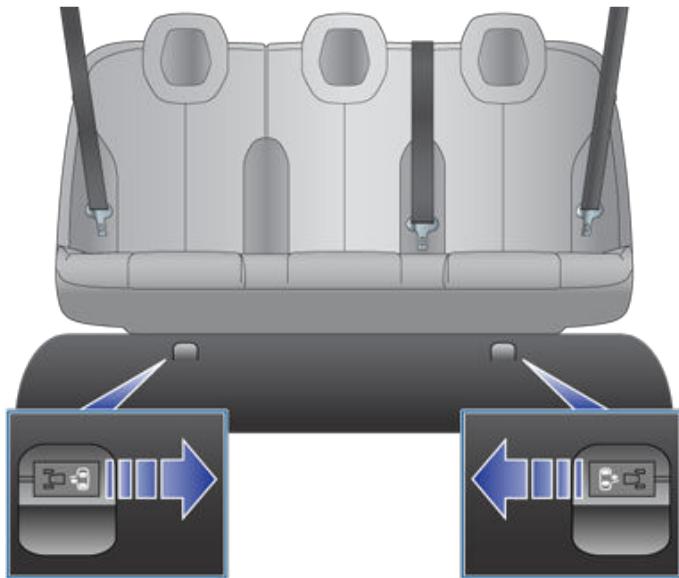

**警告：**手動車門鬆開裝置僅用於 Model S 電源斷電情況。在 Model S 有電的情況下，請正常使用內側車門把手。



洪水或其他極端天氣狀況可能導致車輛淹水。當車輛存在淹水風險或已經淹水時，Tesla 希望確保你擁有相關資源。

請檢閱這些建議內容，以便應對潛在的車輛淹水狀況，了解如何處置淹水車輛，尋找可用資源。

## 應對潛在洪水的最佳做法

若天氣預報中出現洪水預警，安全的做法是提前駛離車輛，Tesla 建議你嘗試將 Model S 移動至無風險地點或高地上。請緊記，充電設施可能受到洪水影響，因此 Tesla 建議提前充電至 100%。

但是，如果你無法將車輛移至無洪水風險的區域，請考慮以下減災最佳做法：

- 確保拔出車輛充電器。
- 降低充電狀態。具體做法如下：提前使用車輛，拔出充電器，或開啟溫度控制，或使用車輛觸控式螢幕或 Tesla 手機應用程式啟用保留溫度控制開啟（請參閱 [操作溫度控制 在第 頁 112](#)）。這樣做的目的是，如果車輛淹水，充電電量儘可能低。
- 變更空氣懸掛（如配備），提升車輛高度至高或最高。
- 升高車輛，確保高壓電池高於潛在洪水水位，升高的方法包括使用千斤頂、煤渣磚、坡道板等。請務必對空氣懸掛（如配備）啟用千斤頂模式，以免自動調平功能損壞車輛（請參閱 [頂升與舉升 在第 頁 154](#)）。
- 將 Model S 置於防水車罩或相似產品中，尤其是專門用於洪水中保護車輛的產品。

## 處置淹水車輛

了解如何處置長時間淹水的車輛，包括電動車輛和內燃機車輛。

**⚠ 警告：**如果你發現火焰、煙霧，聽到噼啪聲或嘶嘶聲，或感受到車輛發出熱能，請離開車輛並立即聯絡你當地的現場急救人員。

當洪水褪去，可以安全進出車輛時，請遵循以下步驟操作：

1. 將車輛按照事故狀態處理，聯絡你的保險公司。
2. 請毋嘗試啟動車輛，除非授權修車店已經檢查過車輛。如果你是 Tesla 車主，可聯絡 Tesla 服務中心，預約檢查。
3. 將車輛安全拖移至距離建築物或其他易燃物料（如其他車輛或個人財產）至少 15 米。
  - Tesla 車主可以要求 Tesla 提供拖車服務。更多資訊請參閱 [聯絡 Tesla 路邊援助 在第 頁 170](#)。
  - 請參閱 [運輸說明 在第 頁 167](#)，了解關於如何安全拖車或移動車輛的詳細資訊。



## APP\_w009

### 自動緊急煞車不可用 功能可能於下次駕駛時恢復

此警報表示：

本次餘下駕駛途中無法繼續使用自動緊急煞車功能。此警報並未明確表示無法使用其他任何煞車功能。

出現此警報的原因可能有若干種。其他狀況所引發的警報也可能導致無法使用自動緊急煞車。

措施：

通常無需採取任何行動。當你開始下次駕駛時，自動緊急煞車通常會恢復可用。

若此警報於多次駕駛時持續出現，或在幾次駕駛時出現的頻率增加，建議你儘早預約維修。

若要了解更多資訊，請參閱 [防撞輔助 在第 頁 102](#)。

## APP\_w048

### Autopilot 自動輔助駕駛功能暫時無法使用 下次駕駛時功能可能恢復

此警報表示：

Autopilot 自動輔助駕駛 功能當前無法在你的車輛上使用。視乎你的車輛配置，停用的 Autopilot 自動輔助駕駛 功能可能包括：

- 自動輔助轉向
- 主動巡航控制
- 自動緊急煞車
- 前撞預警
- 車道偏離提示

措施：

出現此警報的原因可能有若干種。請檢查顯示此狀況原因的其他警報。

通常，Autopilot 自動輔助駕駛 功能會在你下次駕駛時恢復。若在多次駕駛中持續出現此警報，請儘早安排維修服務。

如需了解詳細資訊和 Autopilot 自動輔助駕駛 功能的完整清單，請參閱 [關於 Autopilot 自動輔助駕駛 在第 頁 82](#)。

## APP\_w207

### 自動輔助轉向暫時無法使用

此警報表示：

自動輔助轉向 暫時無法使用。這可能是由外部因素引起的暫時情況，例如：

- 車道標誌缺少或褪色。
- 狹窄或彎曲的道路。
- 由於雨、雪、霧或其他天氣而導致的低能見度。



- 酷熱或嚴寒天氣。
- 由於其他車輛的車頭燈、直射陽光或其他光源而導致的強光。

如果你在啟用 自動輔助轉向 時超過 自動輔助轉向 的最大速度限制，此警報也會顯示。在此情況下，自動輔助轉向 將無法繼續用於當前駕駛的後續行程。

措施：

請繼續前往目的地。如果 自動輔助轉向 在你到達目的地時無法使用，並且在下一次計劃的駕駛時仍無法使用，請檢查以下項目：

- 由泥、冰、雪或其他環境因素引起的損壞或障礙
- 由安裝在車輛上的物件（如單車架）引起的障礙
- 由在車輛上添加車漆或黏性產品（例如包裹物、貼紙或橡膠塗層）引起的障礙
- 未對正或已損壞的保險桿

如果沒有明顯的障礙物，或你發現車輛損壞，請在方便的時候安排維修。你的車輛可在此期間正常行駛。

請參閱 [自動輔助轉向 在第 頁 89](#) 了解詳情。

### **APP\_w218 已超出自動輔助轉向速度限制 控制方向盤**

此警報表示：

自動輔助轉向 無法使用，由於車輛已超出此輔助駕駛功能的最大車速限制。

措施：

請立即接管 駕駛軸盤 並持續控制，直到抵達目的地。

多數情況下，自動輔助轉向 無法繼續用於當前駕駛的後續行程。如要重設，請將車輛完全停止並切換至泊車檔。當你切換至駕駛檔準備前往下一目的地時，自動輔助轉向 應該可以恢復使用。

如果 自動輔助轉向 在下一次及隨後的駕駛行程均無法啟用，請在方便時安排維修服務。你的車輛可在此期間正常行駛。

請參閱 [自動輔助轉向 在第 頁 89](#) 了解詳情。

### **APP\_w221 巡航控制無法使用 前雷達能見度減弱**

此警報表示：

主動巡航控制 和 自動輔助轉向 無法使用，由於車輛前保險桿區域的雷達能見度已失去或減弱。

這可能是由雪、冰、灰塵或泥等因素引起的暫時性障礙。

措施：

請繼續前往目的地。你的車輛可正常駕駛。主動巡航控制 和 自動輔助轉向 無法使用，當雷達缺乏足夠的能見度時。



## 疑難排解警報

如在整個駕駛行程中持續出現此警報，請在下一次計劃的駕駛之前檢查前保險桿，並嘗試清除所有障礙物。請參閱 [#unique\\_89 在第頁](#) 了解關於清除車輛該區域中的灰塵或碎屑的詳細資訊。

如在隨後的駕駛行程中持續出現此警報，而雷達所在的前保險槓上看不到障礙物，請儘早安排維修服務。你的車輛可在此期間正常行駛。

### APP\_w222 巡航控制無法使用 前鏡頭能見度減弱

此警報表示：

主動巡航控制 和 自動輔助轉向 無法使用，由於車輛中的一個或多個前鏡頭被外物遮擋。

主動巡航控制 和 自動輔助轉向 無法使用，當前鏡頭缺乏足夠的能見度時。由於以下原因，鏡頭視野可能部分或完全受限：

- 鏡頭表面上有灰塵或碎屑。
- 雨、霧、雪或露水等環境狀況。
- 猛烈陽光或來自其他光源的強光。
- 環境的光線不足或有限，包括夜間無照明或照明不佳的道路。
- 鏡頭表面凝結（水滴或薄霧）。
- 單調的環境特徵，包括隧道牆壁或高速公路分隔帶。

措施：

請繼續前往目的地。你的車輛可正常駕駛。

這通常是暫時性問題，可以自行解決。如果在駕駛結束時警報仍未清除：

- 在下一次計劃的駕駛之前，檢查並清潔擋風玻璃頂部中心的前置鏡頭區域。
- 檢查鏡頭表面是否有凝結、灰塵或其他碎屑，並嘗試清除任何障礙物。

請參閱 [#unique\\_89 在第頁](#) 了解關於清除車輛該區域中的灰塵或碎屑的詳細資訊。

雖然無法擦拭前鏡頭外殼內部的凝結，但你一般可按照以下步驟進行快速清除：

1. 將溫度調校至「高」，並開啟 A/C，以預備駕駛室。
2. 開啟前擋風玻璃除霜器。

如在隨後的駕駛行程中持續出現此警報，而前鏡頭上看不到障礙物，請儘早安排維修服務。你的車輛可在此期間正常行駛。

### APP\_w224 巡航控制無法使用 繼續行駛讓鏡頭校準

此警報表示：

主動巡航控制 和 自動輔助轉向 無法使用，由於車輛上的鏡頭未完全校準。



啟用 主動巡航控制 和 自動輔助轉向 等功能時，車輛必須以高精確度進行操縱。首次使用這些功能之前，鏡頭必須完成初始自我校準。有時候，一個或多個鏡頭可能無法校準。

措施：

請繼續前往目的地。你的車輛可正常駕駛。

主動巡航控制 和 自動輔助轉向 仍將無法使用，直至鏡頭校準完成。

校準完成時，主動巡航控制 和 自動輔助轉向 應該可以使用。

為方便起見，校準進度指示燈會在螢幕上顯示。通常在車輛行駛 20-25 英哩（32-40 公里）後完成校準，但該距離視乎道路及環境狀況而定。例如，在車道標線明顯的直路上行駛有助加快鏡頭校準。

如果車輛在行駛 100 英哩（160 公里）或更長距離後仍持續出現此警報，並且鏡頭校準未完成，或在成功校準鏡頭後仍無法使用 主動巡航控制 和 自動輔助轉向，請儘早安排維修服務。你的車輛可在此期間正常行駛。

## APP\_w304

### 鏡頭被擋住或遮蔽

### 清潔鏡頭或等待其恢復能見度

此警報表示：

由於外在條件，一個或多個車輛鏡頭的視野部分或完全受限。當車輛的鏡頭無法提供準確的視像資訊時，部分或所有 Autopilot 自動輔助駕駛 功能可能暫時無法使用。

由於以下原因，鏡頭視野可能部分或完全受限：

- 鏡頭表面上有灰塵或碎屑。
- 雨、霧、雪或露水等環境狀況。
- 猛烈陽光或來自其他光源的強光。
- 環境的光線不足或有限，包括夜間無照明或照明不佳的道路。
- 鏡頭表面凝結（水滴或薄霧）。
- 單調的環境特徵，包括隧道牆壁或高速公路分隔帶。

措施：

請繼續前往目的地。你的車輛可正常駕駛。這通常是暫時性問題，當凝結被蒸發或特定的環境狀況或特徵消失時，問題將會解決。

當你到達目的地時警報仍未清除，請檢查鏡頭表面是否有凝結情況、污垢或其他碎屑。有關鏡頭的位置，請參閱 [鏡頭在第頁 19](#)。

請根據需要，在下一次計劃的駕駛前清潔鏡頭。有關建議的清潔程序，請參閱 [#unique\\_89 在第頁](#)。

如果在清潔鏡頭後仍然看到此警報，請檢查門柱鏡頭外殼的內面是否有凝結。儘管無法擦拭鏡頭外殼內部的凝結，但你通常都可根據以下步驟嘗試清除凝結：

1. 開啟溫度控制、將溫度設定為「高」並確保空調已開啟，以預設車廂溫度。
2. 開啟前擋風玻璃除霜器。
3. 將通風口對準門柱鏡頭。

若要了解更多關於清除鏡頭外殼凝結的資訊，請參閱 [#unique\\_89 在第頁](#)。



## 疑難排解警報

如果即使清潔了指示的鏡頭，並按照建議的步驟清除凝結，但在你計劃的下一次駕駛結束時警報仍未清除，請在下一次方便的時間安排維修服務。你的車輛可在此期間正常行駛。

### APP\_w396

#### 前鏡頭能見度受限

#### Autopilot 自動輔助駕駛功能可能受限

此警報表示：

擋風玻璃上偵測到殘留物，導致鏡頭視線遮擋。結果導致一個或多個車輛鏡頭的視線可能受到限制。

當車輛的鏡頭無法提供準確的視像資訊時，部分或所有 Autopilot 自動輔助駕駛 功能可能受到限制。

措施：

你的車輛可正常駕駛。請繼續前往目的地。

如果抵達目的地時警報尚未清除，請檢查擋風玻璃是否存在以下狀況：

- 被泥土、霧、冰、雪或其他環境因素遮擋。
- 被水撥刮痕遮擋。

若無明顯遮擋，下次計劃駕駛時繼續出現警報，請於方便時預約維修服務，對擋風玻璃鏡頭區域內側進行清潔。

如需確定車輛擋風玻璃鏡頭區域內部是否需要清潔，請在觸控式螢幕上輕觸「控制」>「維修服務」>「保養」，查看保養摘要。

### BMS\_u006

#### 車輛正在停止運作 - 安全靠邊停車

#### 電池充電量過低

此警報表示：

車輛檢測到高壓電池沒有足夠的剩餘電量來支援駕駛。

車輛將無法行駛或繼續行駛，直至你充電為止。

如果在駕駛時出現此警報，車輛需要停止運作。系統會顯示另一個車輛警報以指出此情況。車輛也有可能會隨時停止運作。

如果此警報在車輛停泊時顯示，你可能無法駕駛。

出現此警報通常是由於車輛的高壓電池充電量已在正常操作下降低。

措施：

請立即充電。為車輛充電應可恢復車輛的駕駛能力。

如果在隨後駕駛時出現此警報，即使顯示的電池充電量為 5% 或以上，請盡快在方便時安排維修服務。

有關高壓電池的詳情，請參閱 [高壓電池資訊 在第 頁 132](#)。

有關充電的更多資訊，請參閱 [充電說明 在第 頁 133](#)。

**BMS\_u018****最高電池充電量已降低  
可以駕駛 - 預約維修**

此警報表示：

車輛檢測到高壓電池內部出現限制電池性能的狀況。因此，最高電池充電量和里程已減小。需要維修以恢復完整性。

措施：

如持續出現此警報，請盡快安排維修。如未進行維修，車輛的最高電池充電量和里程將維持受限。

你的車輛可正常行駛和充電。

有關高壓電池的詳情，請參閱 [高壓電池資訊 在第 頁 132](#)。

**BMS\_u030****充電轉接器有電弧閃光危險  
使用不同的充電設備**

此警報表示：

由於車輛在用於將組合充電系統 (CCS) 充電手柄連接到車輛充電口的第三方充電轉接器中檢測到電弧閃光危險，因此無法充電。

若你在使用第三方充電轉接器主動充電時嘗試拔除插頭，可能會發生電弧閃光，並且電弧閃光會導致嚴重人身傷害及/或財產損失。

措施：

請按照以下步驟降低此風險：

- 確保充電完全停止。
  1. 使用車輛觸控式螢幕確認充電已停止，或在必要時停止充電。
  2. 使用充電站顯示屏和控制項確認充電已停止，或結束任何進行中的充電工作階段。
- 確保車輛的充電口上沒有閃爍的綠燈或藍燈 (LED)。
- 從車輛充電口拔除充電轉接器。
- 再次確認充電站顯示沒有進行中的充電工作階段。
- 從充電把手拔除充電轉接器。

使用不同的充電設備為車輛充電。有關充電的更多資訊，請參閱 [充電說明 在第 頁 133](#)。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

**BMS\_u031****必須盡快更換電池保險絲  
可以駕駛 - 請預約維修服務**

此警報表示：



## 疑難排解警報

車輛高壓電池中的一個保險絲已近生命週期末尾，需要立即更換。

措施：

建議盡快預約維修服務，以更換高壓電池保險絲。

你的車輛可在此期間正常行駛。但是，當你駕駛時，可能會注意到車速和加速降低。

有關高壓電池系統的詳情，請參閱[高壓電池資訊](#)。

### BMS\_u032

**電池保險絲需要更換**

**可以駕駛 - 請預約維修服務**

此警報表示：

車輛高壓電池中的一個保險絲已近生命週期末尾，需要立即更換。

措施：

建議盡快預約維修服務，以更換高壓電池保險絲。

你的車輛可在此期間正常行駛。但是，當你駕駛時，可能會注意到車速和加速降低。

有關高壓電池系統的詳情，請參閱[高壓電池資訊](#)。

### BMS\_w176

**電池保險絲需要更換**

**可以駕駛 - 請立即預約維修服務**

此警報表示：

車輛高壓電池中的一個保險絲已到生命週期末尾，需要立即更換。

措施：

建議立即預約維修服務，以更換高壓電池保險絲。

繼續前往你的即時目的地。你的車輛可正常駕駛。但是，當你駕駛時，可能會注意到車速和加速降低。

有關高壓電池系統的詳情，請參閱[高壓電池資訊](#)。

### BMS\_w179

**車輛可能無法重新啟動**

**需要維修**

此警報表示：

車輛的電池管理系統偵測到高壓電池智能保險絲需要更換。

如果你在駕駛時收到此警報，車輛將進入功率受限模式，以防止電池組受到損壞，駕駛功率亦會降低，直至狀況解除。

措施：

建議你盡快在方便時安排維修服務。智能保險絲的更換程序較簡單，更換後車輛便可恢復全部性能。



若不予維修，車輛將無法啟動、充電或支援低電壓系統。

有關高壓電池系統的詳情，請參閱[高壓電池資訊](#)。

#### CC\_f001

#### 無法充電 - 接地不足

#### 必須檢查接線或插座接地是否正確

此警報表示：

掛牆式連接器內沒有與地面連接的跡象。

措施：

請電工檢查 Wall Connector，確保其正確接地。電工應確保斷路器或配電箱的正確接地，以及確保 Wall Connector 的正確連接。

詳情請參閱 Wall Connector 的[安裝指南](#)。

#### CC\_f002

#### 無法充電 - 接地不足

#### 中斷連接並重試，或嘗試其他設備

此警報表示：

接地故障。電流正在透過不安全路徑洩露。電線與地線或中線與地線可能出現錯誤。

措施：

將 Wall Connector 與車輛斷開並重新連接，以再次嘗試充電。若問題仍然存在，關閉 Wall Connector 的斷路器，等待 10 秒後再次開啟斷路器，然後嘗試將 Wall Connector 重新連接至車輛。若問題仍然存在，請諮詢電工或聯絡 Tesla。

詳情請參閱 Wall Connector 的[安裝指南](#)。

#### CC\_f003

#### 無法充電 - Wall Connector GFCI 跳閘

#### 中斷連接並重試，或嘗試其他設備

此警報表示：

接地故障。電流正在透過不安全路徑洩露。電線與地線或中線與地線可能出現錯誤。

措施：

將 Wall Connector 與車輛斷開並重新連接，以再次嘗試充電。若問題仍然存在，關閉 Wall Connector 的斷路器，等待 10 秒後再次開啟斷路器，然後嘗試將 Wall Connector 重新連接至車輛。若問題仍然存在，請諮詢電工或聯絡 Tesla。

詳情請參閱 Wall Connector 的[安裝指南](#)。

#### CC\_f004

#### 無法充電 - Wall Connector 問題

#### Wall Connector 需要維修服務

此警報表示：



掛牆式連接插頭硬件問題。問題可能是：

1. 接觸器沒有正常運作
2. 內部接地故障監視電路自我檢測失敗
3. 溫度感應器連接中斷
4. 其他硬件元件問題

措施：

Wall Connector 檢測到內部問題。

1. 將 Wall Connector 與車輛斷開並重新連接，以再次嘗試充電。
2. 如果問題持續，請關閉 Wall Connector 的斷路器，靜候 10 秒，接著再次開啟斷路器。然後嘗試將牆壁連接器重新連接至車輛。
3. 若問題仍然存在，請電工確保已按照《Wall Connector 安裝手冊》說明正確連接並扭緊所有電線。
4. 電工完成所有工作並為 Wall Connector 恢復供電後，將 Wall Connector 重新連接到車輛，再次嘗試充電。
5. 若問題仍然存在，則 Wall Connector 需要維修服務。

詳情請參閱 Wall Connector 的安裝指南。

## CC\_f005

### 無法充電 - Wall Connector GFCI 跳閘 中斷連接並重試，或嘗試其他設備

此警報表示：

接地故障。電流正在透過不安全路徑洩露。電線與地線或中線與地線可能出現錯誤。

措施：

將 Wall Connector 與車輛斷開並重新連接，以再次嘗試充電。若問題仍然存在，關閉 Wall Connector 的斷路器，等待 10 秒後再次開啟斷路器，然後嘗試將 Wall Connector 重新連接至車輛。若問題仍然存在，請諮詢電工或聯絡 Tesla。

詳情請參閱 Wall Connector 的安裝指南。

## CC\_f006

### 無法充電 - Wall Connector 過流 中斷連接並重試，或嘗試其他設備

此警報表示：

過電流保護。

措施：

減低車輛充電電流設定。若問題仍然存在，則需要維修服務。

詳情請參閱 Wall Connector 的安裝指南。

**CC\_f007****無法充電 - 輸入電壓過高****電壓必須低於 Wall Connector 額定值**

此警報表示：

電壓保護過高或不足。

措施：

請諮詢電工，了解為掛牆式連接器供電之電路上的適當電壓。

詳情請參閱 Wall Connector 的[安裝指南](#)。

**CC\_f008****無法充電 - 輸入電壓過低****電壓必須低於 Wall Connector 額定值**

此警報表示：

電壓保護過高或不足。

措施：

請諮詢電工，了解為掛牆式連接器供電之電路上的適當電壓。

詳情請參閱 Wall Connector 的[安裝指南](#)。

**CC\_f009****無法充電 - 輸入接線不正確****必須修正 Wall Connector 輸入接線**

此警報表示：

輸入電線錯誤：或相線與中性線被置換。

措施：

掛牆式電源與掛牆式連接器之間的接線安裝不正確。請諮詢你的電工。

詳情請參閱 Wall Connector 的[安裝指南](#)。

**CC\_f010****無法充電 - Wall Connector 問題****Wall Connector 需要維修服務**

此警報表示：

掛牆式連接插頭硬件問題。問題可能是：

1. 接觸器沒有正常運作
2. 內部接地故障監視電路自我檢測失敗
3. 溫度感應器連接中斷



## 4. 其他硬件元件問題

措施：

Wall Connector 檢測到內部問題。

1. 將 Wall Connector 與車輛斷開並重新連接，以再次嘗試充電。
2. 如果問題持續，請關閉 Wall Connector 的斷路器，靜候 10 秒，接著再次開啟斷路器。然後嘗試將牆壁連接器重新連接至車輛。
3. 若問題仍然存在，請電工確保已按照《Wall Connector 安裝手冊》說明正確連接並扭緊所有電線。
4. 電工完成所有工作並為 Wall Connector 恢復供電後，將 Wall Connector 重新連接到車輛，再次嘗試充電。
5. 若問題仍然存在，則 Wall Connector 需要維修服務。

詳情請參閱 Wall Connector 的安裝指南。

### CC\_f011

#### 無法充電 – Wall Connector 過熱 請待 Wall Connector 冷卻後重試

此警報表示：

過熱保護（鎖定）

措施：

確保掛牆式連接器沒有障礙物，且附近沒有熱源。若於正常環境溫度下（38°C 以下）問題仍然存在，則需要維修服務。

詳情請參閱 Wall Connector 的安裝指南。

### CC\_f012

#### 無法充電 - Wall Connector 線路過熱 必須檢查插座或 Wall Connector 接線

Wall Connector 警報檢測到高溫，表示 Wall Connector 的裝置連接溫度過高，因此已停止充電以保護接線和 Wall Connector。

這通常不是車輛或 Wall Connector 的問題，而是裝置接線的問題。這可能因 Wall Connector 的裝置接線連接鬆動而引起，可由電工快速修復。

如要恢復正常的充電操作，請嘗試以下步驟。

如 Wall Connector 已插入掛牆式插座，請確保：

- 插頭已完全插入插座
- 插頭 / 插座區域沒有被任何東西擋住或覆蓋
- 附近沒有熱源

如果仍有問題或 Wall Connector 為硬接線，請聯絡電工檢查 Wall Connector 的裝置接線連接。他們應確保所有電線均已根據 Wall Connector 的安裝指南正確連接並且扭力正確。

詳情請參閱 Wall Connector 的安裝指南。

**CC\_f013****無法充電 - 充電把手過熱****請檢查充電把手或充電口是否有碎屑**

此警報表示：

過熱保護（鎖定）

措施：

確保連接插頭已完全插入車輛充電口入口，且沒有任何障礙物及附近沒有熱源。若於正常環境溫度下（38°C 以下）問題仍然存在，則需要維修服務。

詳情請參閱 Wall Connector 的[安裝指南](#)。

**CC\_f014****無法充電 - Wall Connector 問題****Wall Connector 需要維修服務**

此警報表示：

掛牆式連接插頭硬件問題。問題可能是：

1. 接觸器沒有正常運作
2. 內部接地故障監視電路自我檢測失敗
3. 溫度感應器連接中斷
4. 其他硬件元件問題

措施：

Wall Connector 檢測到內部問題。

1. 將 Wall Connector 與車輛斷開並重新連接，以再次嘗試充電。
2. 如果問題持續，請關閉 Wall Connector 的斷路器，靜候 10 秒，接著再次開啟斷路器。然後嘗試將牆壁連接器重新連接至車輛。
3. 若問題仍然存在，請電工確保已按照《Wall Connector 安裝手冊》說明正確連接並扭緊所有電線。
4. 電工完成所有工作並為 Wall Connector 恢復供電後，將 Wall Connector 重新連接到車輛，再次嘗試充電。
5. 若問題仍然存在，則 Wall Connector 需要維修服務。

詳情請參閱 Wall Connector 的[安裝指南](#)。

**CC\_f015****無法充電 - 車輛連接問題****請將充電把手完全插入充電口**

此警報表示：

掛牆式連接器與車輛間出現通訊錯誤。

措施：

將 Wall Connector 與車輛斷開並重新連接，以再次嘗試充電。



## 疑難排解警報

1. 若問題仍然存在，關閉 Wall Connector 的斷路器，等待 10 秒後再次開啟斷路器，然後嘗試將 Wall Connector 重新連接至車輛。
2. 若問題仍然存在，而有其他充電設備可用，將車輛插入另一 Wall Connector 或流動連接器，確定車輛是否能夠與其他充電設備通訊。
3. 若問題仍然存在，則需要維修服務。

詳情請參閱 Wall Connector 的安裝指南。

### CC\_f016

#### 無法充電 - 車輛連接問題 請將充電把手完全插入充電口

此警報表示：

掛牆式連接器與車輛間出現通訊錯誤。

措施：

將 Wall Connector 與車輛斷開並重新連接，以再次嘗試充電。

1. 若問題仍然存在，關閉 Wall Connector 的斷路器，等待 10 秒後再次開啟斷路器，然後嘗試將 Wall Connector 重新連接至車輛。
2. 若問題仍然存在，而有其他充電設備可用，將車輛插入另一 Wall Connector 或流動連接器，確定車輛是否能夠與其他充電設備通訊。
3. 若問題仍然存在，則需要維修服務。

詳情請參閱 Wall Connector 的安裝指南。

### CC\_f017

#### 無法充電 - 車輛連接問題 請將充電把手完全插入充電口

此警報表示：

掛牆式連接器與車輛間出現通訊錯誤。

措施：

將 Wall Connector 與車輛斷開並重新連接，以再次嘗試充電。

1. 若問題仍然存在，關閉 Wall Connector 的斷路器，等待 10 秒後再次開啟斷路器，然後嘗試將 Wall Connector 重新連接至車輛。
2. 若問題仍然存在，而有其他充電設備可用，將車輛插入另一 Wall Connector 或流動連接器，確定車輛是否能夠與其他充電設備通訊。
3. 若問題仍然存在，則需要維修服務。

詳情請參閱 Wall Connector 的安裝指南。

**CC\_f018****無法充電 - 車輛連接問題  
請將充電把手完全插入充電口**

此警報表示：

掛牆式連接器與車輛間出現通訊錯誤。

措施：

將 Wall Connector 與車輛斷開並重新連接，以再次嘗試充電。

1. 若問題仍然存在，關閉 Wall Connector 的斷路器，等待 10 秒後再次開啟斷路器，然後嘗試將 Wall Connector 重新連接至車輛。
2. 若問題仍然存在，而有其他充電設備可用，將車輛插入另一 Wall Connector 或流動連接器，確定車輛是否能夠與其他充電設備通訊。
3. 若問題仍然存在，則需要維修服務。

詳情請參閱 Wall Connector 的[安裝指南](#)。

**CC\_f019****無法充電 - 車輛連接問題  
請將充電把手完全插入充電口**

此警報表示：

掛牆式連接器與車輛間出現通訊錯誤。

措施：

將 Wall Connector 與車輛斷開並重新連接，以再次嘗試充電。

1. 若問題仍然存在，關閉 Wall Connector 的斷路器，等待 10 秒後再次開啟斷路器，然後嘗試將 Wall Connector 重新連接至車輛。
2. 若問題仍然存在，而有其他充電設備可用，將車輛插入另一 Wall Connector 或流動連接器，確定車輛是否能夠與其他充電設備通訊。
3. 若問題仍然存在，則需要維修服務。

詳情請參閱 Wall Connector 的[安裝指南](#)。

**CC\_f020****無法充電 - Wall Connector 問題  
Wall Connector 需要維修服務**

此警報表示：

掛牆式連接插頭硬件問題。問題可能是：

1. 接觸器沒有正常運作
2. 內部接地故障監視電路自我檢測失敗
3. 溫度感應器連接中斷



## 4. 其他硬件元件問題

措施：

Wall Connector 檢測到內部問題。

1. 將 Wall Connector 與車輛斷開並重新連接，以再次嘗試充電。
2. 如果問題持續，請關閉 Wall Connector 的斷路器，靜候 10 秒，接著再次開啟斷路器。然後嘗試將牆壁連接器重新連接至車輛。
3. 若問題仍然存在，請電工確保已按照《Wall Connector 安裝手冊》說明正確連接並扭緊所有電線。
4. 電工完成所有工作並為 Wall Connector 恢復供電後，將 Wall Connector 重新連接到車輛，再次嘗試充電。
5. 若問題仍然存在，則 Wall Connector 需要維修服務。

詳情請參閱 Wall Connector 的安裝指南。

### CC\_f021

#### 無法充電 - 沒有主 Wall Connector

#### 請檢查主插頭是否供電和可用

此警報表示：

負載共用（斷路器共享）網絡：必須將 1 個（僅 1 個）Wall Connector 設為主插頭。

措施：

僅可將一個 Wall Connector 設為主要連接器。請電工確認：

1. 只有 1 個 Wall Connector 設為主插頭。
2. 連接到主插頭的所有其他 Wall Connector 均設為配對位置（位置 F）。

詳情請參閱 Wall Connector 的安裝指南。

### CC\_f022

#### 無法充電 - 多於 1 個主插頭

#### 請確保僅有 1 個 Wall Connector 設為主插頭

此警報表示：

負載共用（斷路器共享）網絡：必須將 1 個（僅 1 個）Wall Connector 設為主插頭。

措施：

僅可將一個 Wall Connector 設為主要連接器。請電工確認：

1. 只有 1 個 Wall Connector 設為主插頭。
2. 連接到主插頭的所有其他 Wall Connector 均設為配對位置（位置 F）。

詳情請參閱 Wall Connector 的安裝指南。

**CC\_f023****無法充電 - Wall Connector 過多  
請確保與主插頭配對的裝置不超過 3 個**

此警報表示：

負載共用（斷路器共享）網絡：超過 3 個 Wall Connector 配對至同一主插頭。

措施：

請諮詢電工，將一個或多個配對 Wall Connector 移至不同的電路並從負載共用（斷路器共享）網絡斷開（取消配對）。

詳情請參閱 Wall Connector 的[安裝指南](#)。

**CC\_f024****無法充電 - Wall Connector 電流低  
必須增加主插頭的電流設定**

此警報表示：

旋轉開關設定不正確。

措施：

請電工將 Wall Connector 的內部旋轉開關調整至有效的運作電流設定。電工應先確保 Wall Connector 沒有連接電源。開關設定和電流之間的相關性應印於 Wall Connector 內部。電工亦應參考《Wall Connector 安裝手冊》中的「設定運作電流」部分。

如果將 Wall Connector 設為負載共用（斷路器共享）並配對其他 Wall Connector，則必須將主裝置的旋轉開關校為運作電流設定，從而令每個配對的 Wall Connector 接收至少 6A 充電電流。

例子：已配對 3 個 Wall Connector 作負載共用。主裝置電流必須設為至少  $3 * 6A = 18A$  或以上。

詳情請參閱 Wall Connector 的[安裝指南](#)。

**CC\_f025****無法充電 - Wall Connector 問題  
Wall Connector 需要維修服務**

此警報表示：

掛牆式連接插頭硬件問題。問題可能是：

1. 接觸器沒有正常運作
2. 內部接地故障監視電路自我檢測失敗
3. 溫度感應器連接中斷
4. 其他硬件元件問題

措施：

Wall Connector 檢測到內部問題。

1. 將 Wall Connector 與車輛斷開並重新連接，以再次嘗試充電。



## 疑難排解警報

2. 如果問題持續，請關閉 Wall Connector 的斷路器，靜候 10 秒，接著再次開啟斷路器。然後嘗試將牆壁連接器重新連接至車輛。
3. 若問題仍然存在，請電工確保已按照《Wall Connector 安裝手冊》說明正確連接並扭緊所有電線。
4. 電工完成所有工作並為 Wall Connector 恢復供電後，將 Wall Connector 重新連接到車輛，再次嘗試充電。
5. 若問題仍然存在，則 Wall Connector 需要維修服務。

詳情請參閱 Wall Connector 的安裝指南。

### CC\_f026

#### 無法充電 - Wall Connector 問題

#### Wall Connector 需要維修服務

此警報表示：

掛牆式連接插頭硬件問題。問題可能是：

1. 接觸器沒有正常運作
2. 內部接地故障監視電路自我檢測失敗
3. 溫度感應器連接中斷
4. 其他硬件元件問題

措施：

Wall Connector 檢測到內部問題。

1. 將 Wall Connector 與車輛斷開並重新連接，以再次嘗試充電。
2. 如果問題持續，請關閉 Wall Connector 的斷路器，靜候 10 秒，接著再次開啟斷路器。然後嘗試將牆壁連接器重新連接至車輛。
3. 若問題仍然存在，請電工確保已按照《Wall Connector 安裝手冊》說明正確連接並扭緊所有電線。
4. 電工完成所有工作並為 Wall Connector 恢復供電後，將 Wall Connector 重新連接到車輛，再次嘗試充電。
5. 若問題仍然存在，則 Wall Connector 需要維修服務。

詳情請參閱 Wall Connector 的安裝指南。

### CC\_f027

#### 無法充電 - Wall Connector 問題

#### Wall Connector 需要維修服務

此警報表示：

掛牆式連接插頭硬件問題。問題可能是：

1. 接觸器沒有正常運作
2. 內部接地故障監視電路自我檢測失敗
3. 溫度感應器連接中斷
4. 其他硬件元件問題

措施：



Wall Connector 檢測到內部問題。

1. 將 Wall Connector 與車輛斷開並重新連接，以再次嘗試充電。
2. 如果問題持續，請關閉 Wall Connector 的斷路器，靜候 10 秒，接著再次開啟斷路器。然後嘗試將牆壁連接器重新連接至車輛。
3. 若問題仍然存在，請電工確保已按照《Wall Connector 安裝手冊》說明正確連接並扭緊所有電線。
4. 電工完成所有工作並為 Wall Connector 恢復供電後，將 Wall Connector 重新連接到車輛，再次嘗試充電。
5. 若問題仍然存在，則 Wall Connector 需要維修服務。

詳情請參閱 Wall Connector 的[安裝指南](#)。

#### CC\_f028

**無法充電 - 開關設定不正確**

**必須調整 Wall Connector 旋轉開關**

此警報表示：

旋轉開關設定不正確。

措施：

請電工將 Wall Connector 的內部旋轉開關調整至有效的運作電流設定。電工應先確保 Wall Connector 沒有連接電源。開關設定和電流之間的相關性應印於 Wall Connector 內部。電工亦應參考《Wall Connector 安裝手冊》中的「設定運作電流」部分。

如果將 Wall Connector 設為負載共用（斷路器共享）並配對其他 Wall Connector，則必須將主裝置的旋轉開關校為運作電流設定，從而令每個配對的 Wall Connector 接收至少 6A 充電電流。

例子：已配對 3 個 Wall Connector 作負載共用。主裝置電流必須設為至少  $3 * 6A = 18A$  或以上。

詳情請參閱 Wall Connector 的[安裝指南](#)。

#### CC\_f029

**無法充電 - 車輛連接問題**

**請將充電把手完全插入充電口**

此警報表示：

掛牆式連接器與車輛間出現通訊錯誤。

措施：

將 Wall Connector 與車輛斷開並重新連接，以再次嘗試充電。

1. 若問題仍然存在，關閉 Wall Connector 的斷路器，等待 10 秒後再次開啟斷路器，然後嘗試將 Wall Connector 重新連接至車輛。
2. 若問題仍然存在，而有其他充電設備可用，將車輛插入另一 Wall Connector 或流動連接器，確定車輛是否能夠與其他充電設備通訊。
3. 若問題仍然存在，則需要維修服務。

詳情請參閱 Wall Connector 的[安裝指南](#)。



## CC\_f030

### 無法充電 - 主插頭/配對插頭不相配 Wall Connector 電流額定值必須匹配

此警報表示：

負載共用（斷路器共享）網絡：此等配對 Wall Connector 的最大電流負荷不同。

措施：

在負載共用（斷路器共享）網絡中，僅可配對具有相同最大電流負荷的 Wall Connector。請電工檢查 Wall Connector 的類型標籤，並確保當前電流負荷匹配。強烈建議電工僅配對具有相同零件編號的 Wall Connector，確保所配對的裝置兼容。

詳情請參閱 Wall Connector 的安裝指南。

## CC\_f041

### 充電速度減弱 - 掛牆式連接插頭線路過熱 必須對插座或 Wall Connector 接線進行檢查

此警報表示：

Wall Connector 警報檢測到高溫，表示 Wall Connector 的裝置連接溫度過高，因此充電已減慢以保護接線和 Wall Connector。

這通常不是車輛或 Wall Connector 的問題，而是裝置接線的問題。這可能因 Wall Connector 的裝置接線連接鬆動而引起，可由電工快速修復。

措施：

請聯絡電工檢查 Wall Connector 的裝置接線連接。他們應確保所有電線均已根據 Wall Connector 的安裝指南正確連接並且扭力正確。

詳情請參閱 Wall Connector 的安裝指南。

## CHG\_f035

### 充電設備通訊錯誤 請重試或嘗試其他設備

此警報表示：

你的車輛無法充電，因為其無法與外部充電設備進行有效通訊。車輛無法感應來自充電設備的有效控制先導訊號。

此警報通常針對外部充電設備和電源，通常無法透過安排維修服務來解決車輛問題。

措施：

首先，請確認缺乏有效通訊是由外部充電設備引起，而不是由你的車輛引起。通常屬於這種情況。

嘗試使用其他外部充電設備（包括充電線、充電站或充電車位）為車輛充電。

- 如果車輛開始充電，則可能是設備出現問題。
- 如果車輛仍然無法充電，則問題可能出自車輛。



若懷疑問題出自車輛，檢查充電口的入口和充電線連接器是否被碎屑、濕氣和/或異物堵塞。確保清除任何充電口入口的堵塞物，並且乾燥無濕氣，然後重新將纜線插入充電口。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

有關流動連接器疑難排解或掛牆式連接器狀態指示燈更多資訊，請參閱 [充電和轉接器產品指南](#) 的車主手冊。

有關充電的更多資訊，請參閱 [充電說明 在第 頁 133](#)。

### **CHG\_f083**

#### **無法充電 - 電網電源質素欠佳**

#### **重試/嘗試其他充電位置或超級充電**

此警報表示：

充電過程中斷電。原因可能是充電設備電源（例如掛牆式插座）斷電或充電設備出現問題。

措施：

此警報通常會與其他警報一同發出，助你識別並解決問題。請先調查與充電問題有關的所有其他顯示的警報。

另外，你可以檢查流動連接器或 Wall Connector 狀態指示燈，確認設備有電源供應；亦可參考車主手冊以，獲取閃爍代碼疑難排解資料。如果使用其他（非 Tesla）外部充電設備，請檢查是否有提供疑難排解說明的顯示畫面或其他使用界面。

如果充電設備顯然斷電，請檢查掛牆式插座 / 掛牆式連接插頭的斷路器，以確保沒有跳閘。

更多設備類型的疑難排解提示：

- 如果使用流動連接器，請嘗試使用其他掛牆式插座為車輛充電。
  - 如果車輛開始充電，則可能是原來的掛牆式插座出現問題。
  - 如果車輛仍然無法充電，則問題可能出自流動連接器。
- 如果使用 Wall Connector，請嘗試使用其他充電設備為車輛充電，例如由獨立掛牆式插座供電的流動連接器。
  - 如果車輛開始充電，則可能是 Wall Connector 出現問題。

若問題由掛牆式插座或 Wall Connector 引起，請聯絡電工檢查線束連接。

此警報通常針對外部充電設備和電源，通常無法透過安排維修服務來解決車輛問題。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

有關流動連接器疑難排解或掛牆式連接器狀態指示燈更多資訊，請參閱 [充電和轉接器產品指南](#) 的車主手冊。

### **CHG\_f091**

#### **無法識別充電設備**

#### **請重試或嘗試其他設備**

此警報表示：

充電口無法檢測是否已插入充電線或已連接的充電線類型。

此警報通常針對外部充電設備和電源，通常無法透過安排維修服務來解決車輛問題。



## 措施：

倘若正在連接充電線時出現該警告，查明問題是否由充電設備還是車輛引起。嘗試使用其他外部充電設備（包括充電線、充電站或充電車位）為車輛充電。

- 如果車輛開始充電，則可能是設備出現問題。
- 如果車輛仍然無法充電，則問題可能出自車輛。

若在未有連接充電纜線時出現此警示，或者懷疑問題出自車輛時，檢查充電口的入口和充電線連接器是否被碎屑、濕氣和/或異物堵塞。確保清除任何充電口入口的堵塞物，並且乾燥無濕氣，然後重新將纜線插入充電口。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

有關流動連接器疑難排解或掛牆式連接器狀態指示燈更多資訊，請參閱[充電和轉接器產品指南](#)的車主手冊。

有關充電的更多資訊，請參閱 [充電說明 在第 頁 133](#)。

## CHGS\_f083

### 無法充電 - 電網電源質素欠佳

### 重試/嘗試其他充電位置或超級充電

此警報表示：

充電過程中斷電。原因可能是充電設備電源（例如掛牆式插座）斷電或充電設備出現問題。

## 措施：

此警報通常會與其他警報一同發出，助你識別並解決問題。請先調查與充電問題有關的所有其他顯示的警報。

另外，你可以檢查流動連接器或 Wall Connector 狀態指示燈，確認設備有電源供應；亦可參考車主手冊以，獲取閃爍代碼疑難排解資料。如果使用其他（非 Tesla）外部充電設備，請檢查是否有提供疑難排解說明的顯示畫面或其他使用界面。

如果充電設備顯然斷電，請檢查掛牆式插座 / 掛牆式連接插頭的斷路器，以確保沒有跳閘。

更多設備類型的疑難排解提示：

- 如果使用流動連接器，請嘗試使用其他掛牆式插座為車輛充電。
  - 如果車輛開始充電，則可能是原來的掛牆式插座出現問題。
  - 如果車輛仍然無法充電，則問題可能出自流動連接器。
- 如果使用 Wall Connector，請嘗試使用其他充電設備為車輛充電，例如由獨立掛牆式插座供電的流動連接器。
  - 如果車輛開始充電，則可能是 Wall Connector 出現問題。

若問題由掛牆式插座或 Wall Connector 引起，請聯絡電工檢查線束連接。

此警報通常針對外部充電設備和電源，通常無法透過安排維修服務來解決車輛問題。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

有關流動連接器疑難排解或掛牆式連接器狀態指示燈更多資訊，請參閱[充電和轉接器產品指南](#)的車主手冊。



## CHG\_u001

### 充電速度已減弱 - 電壓意外下降 移除延長線/檢查接線

此警報表示：

由於車輛中的車載充電器在充電過程中偵測到電壓大幅下降，因此降低了充電速度。

此問題的可能原因包括：

- 裝置接線和/或掛牆式插座出現問題。
- 延長線或其他接線無法支援要求的充電電流。

另一個可能的原因，是在車輛充電時開啟需要從相同分支電路取用大量電源的電子裝置。

措施：

如在正常充電位置多次發生此問題，請聯繫電工檢查電氣安裝。他們應檢查以下項目：

- 任何已安裝的充電設備及其與裝置接線的連接。
- 裝置接線，包括與流動連接器一同使用的所有掛牆式插座。
- 進入裝置的電線之電氣連接。

與電工商討應否降低車輛的充電電流，或應否升級安裝以支援更高的充電電流。

此警報通常針對外部充電設備和電源，通常無法透過安排維修服務來解決車輛問題。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第頁 120](#) 了解詳情。

有關流動連接器疑難排解或掛牆式連接器狀態指示燈更多資訊，請參閱 [充電和轉接器產品指南](#) 的車主手冊。

## CHG\_u002

### 電壓大幅降低導致充電停止 移除延長線/檢查接線

此警報表示：

由於車輛的車載充電器偵測到電壓異常大幅下降，因此充電已中斷。

此問題的可能原因包括：

- 裝置接線和/或掛牆式插座出現問題。
- 延長線或其他接線無法支援要求的充電電流。

另一個可能的原因，是在車輛充電時開啟需要從相同分支電路取用大量電源的電子裝置。

措施：

如在正常充電位置多次發生此問題，請聯繫電工檢查電氣安裝。他們應檢查以下項目：

- 任何已安裝的充電設備及其與裝置接線的連接。
- 裝置接線，包括與流動連接器一同使用的所有掛牆式插座。



- 進入裝置的電線之電氣連接。

與電工商討應否降低車輛的充電電流，或應否升級安裝以支援更高的充電電流。

此警報通常針對外部充電設備和電源，通常無法透過安排維修服務來解決車輛問題。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

有關流動連接器疑難排解或掛牆式連接器狀態指示燈更多資訊，請參閱[充電和轉接器產品指南](#)的車主手冊。

## CHG\_u004

### 充電已停止 - 充電時斷電

#### 檢查電源及充電設備

此警報表示：

充電過程中斷電。原因可能是充電設備電源（例如掛牆式插座）斷電或充電設備出現問題。

措施：

此警報通常會與其他警報一同發出，助你識別並解決問題。請先調查與充電問題有關的所有其他顯示的警報。

另外，你可以檢查流動連接器或 Wall Connector 狀態指示燈，確認設備有電源供應；亦可參考車主手冊以，獲取閃爍代碼疑難排解資料。如果使用其他（非 Tesla）外部充電設備，請檢查是否有提供疑難排解說明的顯示畫面或其他使用界面。

如果充電設備顯然斷電，請檢查掛牆式插座 / 掛牆式連接插頭的斷路器，以確保沒有跳閘。

更多設備類型的疑難排解提示：

- 如果使用流動連接器，請嘗試使用其他掛牆式插座為車輛充電。
  - 如果車輛開始充電，則可能是原來的掛牆式插座出現問題。
  - 如果車輛仍然無法充電，則問題可能出自流動連接器。
- 如果使用 Wall Connector，請嘗試使用其他充電設備為車輛充電，例如由獨立掛牆式插座供電的流動連接器。
  - 如果車輛開始充電，則可能是 Wall Connector 出現問題。

若問題由掛牆式插座或 Wall Connector 引起，請聯絡電工檢查線束連接。

此警報通常針對外部充電設備和電源，通常無法透過安排維修服務來解決車輛問題。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

有關流動連接器疑難排解或掛牆式連接器狀態指示燈更多資訊，請參閱[充電和轉接器產品指南](#)的車主手冊。

## CHG\_u005

### 無法充電 - 充電站未連接電源

#### 檢查電源或嘗試使用其他充電站

此警報表示：

由於充電設備未準備好，因此無法開始充電。偵測到充電把手，但充電站未與車輛連接。可能發生此問題的原因如下：



- 充電站未連接電源。
- 充電站和車輛之間的控制先導訊號中斷。

此警報通常針對外部充電設備和電源，通常無法透過安排維修服務來解決車輛問題。

措施：

嘗試使用不同的充電設備或在不同的充電站為車輛充電。

- 如果車輛開始充電，則可能是設備出現問題。
- 如果車輛仍然無法充電，則問題可能出自車輛。

如使用流動連接器或 Wall Connector，請先檢查前方的狀態指示燈。如看不到狀態指示燈，請檢查電源，並聯絡電工檢查掛牆式插座或掛牆式連接器的裝置接線連接，以確認所有電線均已正確連接並且扭力正確。

如使用其他外部充電設備，請參閱車主手冊以了解如何確認充電站已連接電源。如有需要，請聯絡電工檢查裝置接線和充電設備。

有關流動連接器疑難排解或掛牆式連接器狀態指示燈更多資訊，請參閱[充電和轉接器產品指南](#)的車主手冊。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱[地圖與導航 在第頁 120](#) 了解詳情。

## CHG\_u006 充電口門鎖未結合 完全插入充電纜線或檢查是否有障礙物

此警報表示：

充電連接埠門鎖無法將充電電門鎖於充電連接埠插入口中。倘若未鎖緊門鎖，則交流充電（例如使用流動連接器或 Wall Connector 充電）將被限制為 16A，且直流快速充電/超級充電將不可用。

在交流充電過程中，倘若出現此警報，則充電口指示燈將閃爍黃色，而在嘗試進行直流快速充電/超級充電時，倘若此警報出現，則充電口指示燈將持續亮起黃色。

此警報通常針對外部充電設備和電源，通常無法透過安排維修服務來解決車輛問題。

措施：

請嘗試將充電線完全重新插入充電連接埠插入口。

若車輛開始充電且充電口閃爍綠燈，表示充電線可能未完全插入。交流充電限制應該已經解除，直流快速充電/超級充電應該可以使用。

若充電依然受限或車輛完全不充電，檢查充電口的入口和充電線連接器是否被碎屑、濕氣和/或異物堵塞。確保清除任何充電口入口的堵塞物，並且乾燥無濕氣，然後重新將纜線插入充電口。

如果充電仍然受限或車輛完全無法充電，請確保未拉動充電口門鎖手動分離電線（位於行李艙內部的左側）。確保手動分離電線的手柄（通常是環形或帶狀）沒有障礙物，並且沒有連接任何物品（如貨物網或雨傘）。有關使用充電口手動分離功能的詳情，請參閱[手動鬆開充電纜線 在第頁 136](#)。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱[地圖與導航 在第頁 120](#) 了解詳情。

有關流動連接器疑難排解或掛牆式連接器狀態指示燈更多資訊，請參閱[充電和轉接器產品指南](#)的車主手冊。



有關充電的更多資訊，請參閱 [充電說明 在第 頁 133](#)。

## CHG\_u007

### 充電設備報告錯誤

#### 檢查設備是否有錯誤代碼或訊息

此警報表示：

由於外部充電設備報告了一項令車輛無法充電的故障，充電已中斷。

此警報通常針對外部充電設備和電源，通常無法透過安排維修服務來解決車輛問題。

措施：

請檢查外部充電設備，並查看設備上的狀態燈、顯示螢幕或其他狀態指示燈。有關流動連接器疑難排解或掛牆式連接器狀態指示燈更多資訊，請參閱 [充電和轉接器產品指南](#) 的車主手冊。

嘗試使用不同的充電設備或在不同的充電站為車輛充電。

- 如果車輛開始充電，則可能是設備出現問題。
- 如果車輛仍然無法充電，則問題可能出自車輛。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

## CHG\_u010

### 偵測到外部充電設備錯誤

#### 嘗試不同的充電設備

此警報表示：

由於出現狀況導致車輛無法使用交流電源充電，交流充電無法開始。直流快速充電/超級充電仍應按預期運作。

當外部充電設備沒有要求供電時，車輛的車載充電器正在檢測充電口的輸入電壓，這表示外部充電設備未按預期運作。

這有時可能因外部充電設備的特定硬件問題而引起，從而令充電設備無法在要求時開啟或關閉車輛電源。這也可能因其他影響外部充電設備的情況或影響車輛本身的情況而發生。

措施：

此警報通常針對外部充電設備和電源，通常無法透過安排維修服務來解決車輛問題。

嘗試以多個不同種類的充電設備充電。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

有關流動連接器疑難排解或掛牆式連接器狀態指示燈更多資訊，請參閱 [充電和轉接器產品指南](#) 的車主手冊。

## CHG\_u012

### 電網或車輛問題限制交流充電

#### 拔出再重試/嘗試不同的充電位置

此警報表示：



由於出現狀況導致車輛使用交流電源充電的能力受影響，充電速度已降低。直流快速充電/超級充電仍應按預期運作。此情況可能因外部充電設備或電網引起的電源干擾而發生。在部分情況下，此情況可能是因使用附近電氣裝置消耗大量電力而造成。

如果能夠排除這些可能的原因，那麼車輛本身的狀況也可能會影響交流充電。

措施：

若此警報伴隨另一影響交流充電狀況的警報，請對該警報進行調查。

更多設備類型的疑難排解提示：

- 如果使用流動連接器，請嘗試使用其他掛牆式插座為車輛充電。
  - 如果車輛開始充電，則可能是原來的掛牆式插座出現問題。
  - 如果車輛仍然無法充電，則問題可能出自流動連接器。
- 如果使用 Wall Connector，請嘗試使用其他充電設備為車輛充電，例如由獨立掛牆式插座供電的流動連接器。
  - 如果車輛開始充電，則可能是 Wall Connector 出現問題。

若問題由掛牆式插座或 Wall Connector 引起，請聯絡電工檢查線束連接。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

若你在嘗試於多個位置使用不同充電設備充電後此警報仍維持，建議你預約維修。

有關流動連接器疑難排解或掛牆式連接器狀態指示燈更多資訊，請參閱 [充電和轉接器產品指南](#) 的車主手冊。

### CHG\_u013

#### 充電設備通訊中斷

#### 檢查電源及充電設備

此警報表示：

由於車輛與外部充電設備的連接中斷，所以停止充電。

此警報通常針對外部充電設備和電源，通常無法透過安排維修服務來解決車輛問題。

措施：

請查看外部充電設備上的任何狀態燈、顯示螢幕或其他指示以確認外部充電設備是否已通電。有關流動連接器疑難排解或掛牆式連接器狀態指示燈更多資訊，請參閱 [充電和轉接器產品指南](#) 的車主手冊。

倘若設備未通電，請嘗試恢復外部充電設備的電源。

- 倘若嘗試在公共充電站充電而無法恢復電源，請聯繫充電站人員。
- 倘若嘗試在私人充電站充電（例如在住所）而無法恢復電源，請聯繫電工。

倘若設備已通電，請嘗試使用其他外部充電設備為車輛充電。

- 如果車輛開始充電，則可能是設備出現問題。
- 如果車輛仍然無法充電，則問題可能出自車輛。



## 疑難排解警報

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

有關流動連接器疑難排解或掛牆式連接器狀態指示燈更多資訊，請參閱[充電和轉接器產品指南](#)的車主手冊。

### CHG\_u014

#### 充電設備報告錯誤

#### 檢查設備是否有錯誤代碼或訊息

此警報表示：

由於外部充電設備報告了一項令車輛無法充電的故障，充電已中斷。

此警報通常針對外部充電設備和電源，通常無法透過安排維修服務來解決車輛問題。

措施：

請檢查外部充電設備，並查看設備上的狀態燈、顯示螢幕或其他狀態指示燈。有關流動連接器疑難排解或掛牆式連接器狀態指示燈更多資訊，請參閱[充電和轉接器產品指南](#)的車主手冊。

嘗試使用不同的充電設備或在不同的充電站為車輛充電。

- 如果車輛開始充電，則可能是設備出現問題。
- 如果車輛仍然無法充電，則問題可能出自車輛。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

### CHG\_w032

#### 充電速度減弱 - 掛牆式連接插頭線路過熱

#### 必須對插座或 Wall Connector 接線進行檢查

此警報表示：

Wall Connector 警報檢測到高溫，表示 Wall Connector 的裝置連接溫度過高，因此充電已減慢以保護接線和 Wall Connector。

這通常不是車輛或 Wall Connector 的問題，而是裝置接線的問題。這可能因 Wall Connector 的裝置接線連接鬆動而引起，可由電工快速修復。

措施：

請聯絡電工檢查 Wall Connector 的裝置接線連接。他們應確保所有電線均已根據 Wall Connector 的安裝指南正確連接並且扭力正確。

Wall Connector 的安裝指南請見[此處](#)。

### CHG\_w037

#### 無法充電 - 掛牆式連接插頭線路過熱

#### 必須檢查插座或掛牆式連接插頭接線

此警報表示：

Wall Connector 警報檢測到高溫，表示 Wall Connector 的裝置連接溫度過高，因此充電已減慢以保護接線和 Wall Connector。



這通常不是車輛或 Wall Connector 的問題，而是裝置接線的問題。這可能因 Wall Connector 的裝置接線連接鬆動而引起，可由電工快速修復。

措施：

請聯絡電工檢查 Wall Connector 的裝置接線連接。他們應確保所有電線均已根據 Wall Connector 的安裝指南正確連接並且扭力正確。

詳情請參閱 Wall Connector 的[安裝指南](#)。

### CP\_w043

**充電口蓋感測器故障**

**充電口可能無法按預期運作**

此警報表示：

其中一個充電口蓋感應器無法正常運作。當發生這種情況，充電口可能無法準確感應充電口蓋的位置，並且充電口可能無法按預期運作。

- 充電口蓋打開時，充電口門鎖可能會間歇性地維持運作。
- 充電口蓋打開時，充電口燈可能只會間歇性亮起。

措施：

嘗試關上充電口蓋，再重新打開。

若要了解更多資訊，請參閱[打開充電口 在第 頁 133](#)。

有關充電的更多資訊，請參閱[充電說明 在第 頁 133](#)。

### CP\_w054

**充電口門鎖未結合**

**完全插入充電纜線或檢查是否有障礙物**

此警報表示：

充電連接埠門鎖無法將充電電門鎖於充電連接埠插入口中。倘若未鎖緊門鎖，則交流充電（例如使用流動連接器或 Wall Connector 充電）將被限制為 16A，且直流快速充電/超級充電將不可用。

在交流充電過程中，倘若出現此警報，則充電口指示燈將閃爍黃色，而在嘗試進行直流快速充電/超級充電時，倘若此警報出現，則充電口指示燈將持續亮起黃色。

此警報通常針對外部充電設備和電源，通常無法透過安排維修服務來解決車輛問題。

措施：

請嘗試將充電線完全重新插入充電連接埠插入口。

若車輛開始充電且充電口閃爍綠燈，表示充電線可能未完全插入。交流充電限制應該已經解除，直流快速充電/超級充電應該可以使用。

若充電依然受限或車輛完全不充電，檢查充電口的入口和充電線連接器是否被碎屑、濕氣和/或異物堵塞。確保清除任何充電口入口的堵塞物，並且乾燥無濕氣，然後重新將纜線插入充電口。



## 疑難排解警報

如果充電仍然受限或車輛完全無法充電，請確保未拉動充電口門鎖手動分離電線（位於行李艙內部的左側）。確保手動分離電線的手柄（通常是環形或帶狀）沒有障礙物，並且沒有連接任何物品（如貨物網或雨傘）。有關使用充電口手動分離功能的詳情，請參閱 [手動鬆開充電纜線 在第 頁 136](#)。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

有關流動連接器疑難排解或掛牆式連接器狀態指示燈更多資訊，請參閱 [充電和轉接器產品指南](#) 的車主手冊。

有關充電的更多資訊，請參閱 [充電說明 在第 頁 133](#)。

### DI\_f138

#### 前置摩打已停用 - 可以駕駛

#### 車輛動力可能有限

此警報表示：

車輛前置摩打無法使用。當車輛使用後置摩打繼續行駛時，動力、速度和加速度可能會降低。

措施：

請繼續前往目的地。你的車輛可正常駕駛。

此警報可能由暫時情況引起，並將自動解決。若此警報在目前的駕駛期間清除，或在你下次開始駕駛時不再存在，則可能是由暫時情況引起。無需採取任何行動。

此警報亦可能指示需要檢查和維修前摩打的情況。如果此警報在之後駕駛時持續，建議你安排維修。你的車輛可在此期間正常行駛。

### DI\_u006

#### 車輛自動停泊以免自動駛走

#### 扣緊安全帶並關閉車門以保持車輛檔位

此警報表示：

由於你的車輛確定駕駛員正在離開或不再在場，因此已自動換入泊車檔 (P)。這是各種情況下的預期車輛行為。

如果符合以下所有條件，車輛將自動換入泊車擋：

- 自動泊車 未啟用
- 車輛在前進檔或倒車檔時的行駛速度低於 1.4 mph (2.25 km/h)
- 上次檢測到駕駛員活動於超過 2 秒之前。駕駛員活動包括：
  - 踩下煞車及/或加速腳踏

並且符合以下至少兩項條件：

1. 檢測到駕駛員安全帶未繫好。
2. 未檢測到駕駛員在場。
3. 檢測到駕駛員車門已打開。

**注：**如果你的車輛執行 2015 年或之後的軟件，則當符合上述所有三個條件時，便會立即自動換入泊車車擋，不論車速或上次檢測到踩下煞車/加速踏板的情況如何。

如果符合以下所有條件，車輛亦將自動換入泊車擋：



- 車輛制動已啟用
- 車輛處於前進檔 (D) 或倒車檔 (R)
- 檢測到駕駛員車門已打開

**注：**當充電纜線連接到充電口時，車輛亦會自動換入泊車車檔。

**措施：**

如需進一步了解自動切入泊車檔，請參閱 [切換 在第 頁 60](#)。

## **DI\_u015 巡航控制無法使用**

**此警報表示：**

巡航控制，包括 主動巡航控制、 目前無法使用。

巡航控制無法使用的原因可能為：

- 駕駛員取消了請求。
- 駕駛員解開了安全帶。
- 前行李艙、行李艙或車門打開。
- 車輛當前行駛速度低於巡航控制最低限速 18 mph (30 km/h)。
- 環境限制，如能見度受限。
- 代客泊車模式運作中。

**措施：**

手動控制並駕駛車輛。

當任何導致巡航控制無法啟動的狀況不再發生後，你應可使用巡航控制。如在隨後的駕駛中持續出現此警報，請儘早安排維修服務。你的車輛可在此期間正常行駛。

若要了解更多資訊，請參閱 [主動巡航控制 在第 頁 84](#)。

## **DI\_u024 已取消自動泊車 請手動控制**

**此警報表示：**

自動泊車 已取消。

自動泊車 可能因以下原因已經取消：

- 駕駛員按過觸控式螢幕上的「取消」按鈕。
- 駕駛員移動過 駕駛軚盤。
- 駕駛員踩下了加速腳踏、煞車腳踏或打開了車門。
- 車輛在陡坡上。
- 存在影響能見度的天氣狀況。



## 疑難排解警報

- 無法偵測路墾。
- 車輛已連接拖車。

措施：

請手動泊車或完成泊車。

自動泊車 應可在下次駕駛時再次使用。

請參閱 [自動泊車 在第 頁 95](#) 了解詳情。

### DI\_u025

#### 自動泊車中止

此警報表示：

自動泊車 已中止，電動泊車煞車已應用。

自動泊車 可能因以下原因已經取消：

- 駕駛員按過觸控式螢幕上的「取消」按鈕。
- 駕駛員移動過 駕駛軸盤。
- 駕駛員踩下了加速腳踏、煞車腳踏或打開了車門。
- 車輛在陡坡上。
- 存在影響能見度的天氣狀況。
- 無法偵測路墾。
- 車輛已連接拖車。

措施：

請手動泊車或完成泊車。

自動泊車 應可在下次駕駛時再次使用。

請參閱 [自動泊車 在第 頁 95](#) 了解詳情。

### DI\_u032

#### 已停用自適應行駛控制

#### 謹慎駕駛

此警報表示：

由於自動適應懸掛減震系統發生問題，車速已被限制為 90 mph (144 km/h)。

該系統無法對懸掛系統進行即時調整以優化乘坐與易操控性，因此駕乘體驗可能比平時較「軟」。

措施：

如在隨後的駕駛中持續出現此警報，請儘早安排維修服務。你的車輛可在此期間正常行駛。

此警報亦會在儀錶板上顯示紅色指示燈。詳情請參閱[空氣懸掛 在第 頁 68](#)。

**DI\_w039****動能回收制動無法使用  
需要時使用煞車腳踏**

此警報表示：

動能回收制動性能暫時降低，並且當你在駕駛時將腳部從加速腳踏上抬起後，自動減速會減少。

以下情況下可能會出現此警報：

- 高壓電池接近滿電。電池電量為 95% 或以上時降低動能回收制動。
- 高壓電池不夠熱。這可能會在駕駛開始時發生。這可能經常會在較冷的天氣下發生。

措施：

你的車輛可正常駕駛。

按需要使用動能回收制動來減慢車輛速度，如同駕駛非電動燃氣車輛。

駕駛車輛後，由於車輛會將電池電量降低到 95% 以下及/或將電池充分加熱，此警報一般會清除。

**注：**在較冷的天氣下，由於駕駛車輛可能無法充分加熱電池以完全恢復動能回收制動的性能，此警報可能會無限期維持，自動減速亦可能仍然受限。你可以在駕駛前使用 Tesla 手機應用程式中的「為車輛除霜」，為高壓電池預熱並恢復正常的動能回收制動。詳情請參閱 [寒冷天氣最佳做法 在第 頁 117](#)。

此警報本身通常並不表示需要維修。如果此警報在多次駕駛中持續出現，可能表示有影響車輛動能回收制動能力的情況，建議你盡快安排維修服務。

詳情請參閱 [動能回收制動 在第 頁 66](#)。

**DI\_w138****前置摩打已停用 - 可以駕駛  
車輛動力可能有限**

此警報表示：

車輛前置摩打無法使用。當車輛使用後置摩打繼續行駛時，動力、速度和加速度可能會降低。

措施：

請繼續前往目的地。你的車輛可正常駕駛。

此警報可能由暫時情況引起，並將自動解決。若此警報在目前的駕駛期間清除，或在你下次開始駕駛時不再存在，則可能是由暫時情況引起。無需採取任何行動。

此警報亦可能指示需要檢查和維修前摩打的情況。如果此警報在之後駕駛時持續，建議你安排維修。你的車輛可在此期間正常行駛。

**DI\_w168****無法使用車輛制動功能  
停車時踩住煞車腳踏**

此警報表示：

由於系統約束，車輛制動暫時無法使用。停車時，請使用煞車腳踏使車輛完全停止並保持靜止。



措施：

請繼續前往目的地。你的車輛可正常駕駛。

如在隨後的駕駛中持續出現此警報，請儘早安排維修服務。你的車輛可在此期間正常行駛。

詳情請參閱 **車輛制動 在第 頁 72**。

## DI\_w172

### 動力系統需要維修服務

#### 避免猛烈加速

此警報表示：

動力系統偵測到問題。

驅動機組和車輪之間偵測到過大的間隙。較大或過大的間隙表示機械磨損。

可能的原因有很多，因此需要檢查動力系統。

措施：

建議你儘快預約維修，對動力系統進行檢查。

你的車輛可在此期間正常行駛。你可以將車輛駕駛至臨近目的地的服務中心。避免猛烈加速，因為這樣會為動力系統施加更大的壓力。

盡快安排維修服務。如未有解決此問題，車輛可能會在行駛時意外停止。

## GTW\_w017

### 電氣系統電力下降

#### 非必要功能可能不可用

此警報表示：

某些非必要的功能，例如座椅加熱器或駕駛室加熱/降溫可能無法提供，或者可能以減低的水平運作。為了幫助你的車輛維持足夠電力以使用基本功能，這是可預期的操作。

措施：

出現此警報的原因可能是各種車輛狀況。如需更多資訊和進一步的行動建議，請檢查是否有其他影響車輛電氣系統狀況的特定警報。

## GTW\_w018

### 電氣系統電力下降

#### 非必要功能可能不可用

此警報表示：

某些非必要的功能，例如座椅加熱器或駕駛室加熱/降溫可能無法提供，或者可能以減低的水平運作。為了幫助你的車輛維持足夠電力以使用基本功能，這是可預期的操作。

措施：

出現此警報的原因可能是各種車輛狀況。如需更多資訊和進一步的行動建議，請檢查是否有其他影響車輛電氣系統狀況的特定警報。

**GTW\_w174****必須更換 12V 電池 - 安排維修服務****必須更換電池才能更新軟件**

此警報表示：

低電壓電池的效能下降，需要更換。更換低壓電池之前，將無法完成車輛軟件更新。

措施：

建議你找機會盡快更換低壓電池。

你可以透過 Tesla 手機應用程式，或與向車輛提供低壓電池更換服務的獨立服務供應商安排維修服務。請注意，根據車輛配置和你的位置，獨立的服務供應商選項可能會有所不同。

出現此警報時，你的車輛可正常行駛。然而，若延遲更換低壓電池，車輛最終可能沒有足夠的電力來啟動或在最近駕駛後再重新啟動。

如低壓電池電量不足而無法啟動車輛或打開車門，請參閱 [電池保養 在第 頁 132](#) 以了解建議的操作。

有關電池系統的詳情，請參閱 [高壓電池資訊 在第 頁 132](#)。

**GTW\_w360****已啟動低制動性能輔助****用力踩住煞車腳踏停車**

此警報表示：

已啟用液壓衰減補償。此煞車輔助功能會暫時啟用，以確保車輛在檢測到煞車性能下降的情況下仍具有完善的煞車功能。

啟用此輔助功能後，你可能會感覺到煞車腳踏遠離腳部，並留意到煞車壓力大幅增加。你亦可能會聽到車輛前部的煞車液壓機組發出泵送聲音。視乎路面和車速，此情況通常會持續幾秒。此情況完全正常，並不代表車輛有任何問題。

措施：

繼續如常踩住煞車腳踏，但不要反覆踩下和鬆開腳踏，以免中斷這項功能。

當車輛停止或你不再踩住煞車腳踏時，此警報將會清除。其後可能會顯示長達 5 秒。

煞車性能下降通常屬於暫時性，發生的原因有很多，包括因用力踩下煞車腳踏而導致煞車溫度升高，或在極端寒冷或潮濕的環境下行駛。這亦可能表示迫力皮或煞車盤已磨損至需要正常更換的程度。

如煞車性能持續下降，且未有隨時間改善，請在方便時聯絡 Tesla 服務中心檢查煞車。

若要了解更多資訊，請參閱 [液壓衰減補償 在第 頁 65](#)。

**GTW\_w405****電氣系統電力下降****車輛可能隨時停止運作**

此警報表示：

電氣系統無法維持用於支援所有車輛功能的電壓。

如果在駕駛時出現此警報，則車輛可能意外關上。



## 疑難排解警報

在當前駕駛後，你的車輛也可能不會重新啟動。

措施：

建議你排除或減少對任何非必要功能的使用。這樣可以幫助你的車輛維持足夠電力以使用基本功能。儘管無法保證，但這也可能會有助避免你的車輛在到達直接目的地之前停止。

如果此警報維持生效，請立即安排維修服務。沒有進行維修服務，你的車輛可能隨時停止運作，或可能無法重新啟動。

### MCU\_u005

**前行李艙**

**謹慎操作**

此警報表示：

駕駛過程中偵測到車輛的前行李艙（頭凹）開啟。

此警示表示，當車輛切換至「泊車」檔外的其他檔位時，固定頭凹的兩個門鎖中的至少一個（前行李艙主和/或副門鎖）無法確認關閉（確認為完全固定）。

措施：

由於此狀況可能導致前行李艙保持開啟狀態，建議你在將車輛安全停止並切入「泊車」檔前，謹慎駕駛。

一旦車輛停泊，請檢查前行李艙（頭凹），確保其完全關閉（兩個門鎖均完全固定）。詳情請參閱 [前行李廂 在第 頁 28](#) 的「關閉」指示。

車輛切入「泊車」檔後，該警示應清除。但是，若你未檢查狀況並將頭凹完全固定，當你開始駕駛時，警示可能再次出現。

若此警報於多次駕駛時持續出現，或在幾次駕駛時出現的頻率增加，建議你儘早預約維修。

有關前行李艙的詳情，請參閱 [前行李廂 在第 頁 28](#)。

### MCU\_u019

**連接到車輛的主動服務**

**進行遠端診斷的服務**

此警報表示：

維修技術人員會遙距登入你的車輛進行診斷或維修。連接期間，你可能會發現車輛失去部分資訊娛樂系統功能，但此警示並不表示車輛存在問題。

你的車輛可正常駕駛。

措施：

技術人員完成車輛診斷或維修後，此警示應自動清除。你可能需要在警示清除後重新啟動觸控式螢幕，以恢復完整的資訊娛樂系統功能。詳情請參閱車輛的[自助基本維修指南](#)以重新啟動觸控式螢幕。

若此警示在 24 小時後仍未清除，建議透過 Tesla 手機應用程式，或向獨立服務供應商預約維修服務。請注意，根據車輛配置和你的位置，獨立的服務供應商選項可能會有所不同。



## MCU\_w008

**輪胎氣壓非常低**

**安全駛到路邊 - 檢查漏氣**

此警報表示：

此警報表示車輛的一個或多個輪胎中的壓力過低或漏氣。

輪胎壓力監測系統 (TPMS) 檢測到一個或多個輪胎中的壓力比建議的冷胎壓力顯著地低。

措施：

你應盡快小心駛到路邊。在安全的位置檢查漏氣。

如有需要，可預約 Tesla 路邊援助選項（流動輪胎、車輪租賃、拖車）。詳情請查看[聯絡 Tesla 路邊援助 在第 頁 170](#)。

在非緊急情況下，建議你使用 Tesla 手機應用程式聯絡本地的服務中心尋求協助。

請參閱維持輪胎壓力 在第 頁 144，詳細了解在哪裡尋找車輛輪胎的建議冷壓 (RCP)、如何檢查輪胎壓力以及如何保持輪胎正確充氣。

當輪胎壓力監測系統對每個輪胎的輪胎壓力測量數值一致為建議冷壓的 3 psi 以下時，此警報便會清除。

- 在你將輪胎填充至建議的冷壓力後，警報和輪胎壓力指示燈可能仍會立即亮起，但是當行駛很短距離，兩者都應清除。
- 你可能需要以超過 15 mph (25 km/h) 的速度行駛至少 10 分鐘，以使輪胎壓力監測系統測量和報告更新的輪胎壓力。

有關輪胎壓力和充氣的詳情，請參閱 [輪胎保養與維護 在第 頁 144](#)。

## MCU\_w010

**低於建議的輪胎氣壓**

**檢查氣壓並按需要充氣**

此警報表示：

此警示並不代表輪胎漏氣。

輪胎壓力監測系統檢測到一個或多個輪胎中的壓力比建議的冷胎壓力低至少 20%。

請參閱維持輪胎壓力 在第 頁 144，詳細了解在哪裡尋找車輛輪胎的建議冷壓 (RCP)、如何檢查輪胎壓力以及如何保持輪胎正確充氣。

警報可能在天氣寒冷時出現，因為輪胎變冷時，輪胎中的空氣會自然收縮，輪胎壓力因此降低。

措施：

請補氣以維持建議的冷胎壓力。冷天時輪胎壓力下降雖屬正常現象，但是請始終維持建議的冷胎壓力。

駕駛車輛時，警示可能會清除。這是因為輪胎會變熱，並且輪胎壓力會增加。即使警示消除，輪胎冷卻後仍應重新充氣。

當輪胎壓力監測系統檢測到每個輪胎都已充至建議的冷胎壓力，警報應會清除。

- 在你將輪胎填充至建議的冷壓力後，警報和輪胎壓力指示燈可能仍會立即亮起，但是當行駛很短距離，兩者都應清除。



## 疑難排解警報

- 你可能需要以超過 15 mph (25 km/h) 的速度行駛至少 10 分鐘，以使輪胎壓力監測系統測量和報告更新的輪胎壓力。

若同一輪胎重複顯示警報，請檢查輪胎是否緩慢漏氣。你可以使用你的 Tesla 手機應用程式查看當地的輪胎店或安排維修服務。

有關輪胎壓力和充氣的詳情，請參閱 [輪胎保養與維護 在第 頁 144](#)。

有關輪胎壓力和充氣的詳情，請參閱 [輪胎保養與維護 在第 頁 144](#)。

### MCU\_w029

**需要維修**

**立即預約維修**

此警報表示：

檢測到車輛有需要維修的情況時，Tesla 會遙距設定此警報。

出現此警報的原因可能是各種狀況。預約維修時可獲取更多資訊。

此警報只能在車輛進行維修後由維修技術人員清除。

措施：

由於此警報可能因各種情況而出現，因此建議你盡快安排維修。

### TAS\_a313

**行駛舒適性可能會被降低**

此警報表示：

車輛的自動適應懸掛減震系統發生問題。因此，該系統無法為懸掛系統提供即時調整以優化乘坐與易操控性。

所有減震器都會改為接收固定電流。你的駕乘體驗可能會平時較「軟」或較「硬」。

措施：

如在隨後的駕駛中持續出現此警報，請儘早安排維修服務。你的車輛可在此期間正常行駛。

此警報亦會在儀錶板上顯示黃色指示燈。詳情請參閱 [空氣懸掛 在第 頁 68](#)。

### TAS\_a314

**自適應行駛控制無法使用**

**車速受限制 - 小心前進**

此警報表示：

車輛的自動適應懸掛減震系統發生問題。因此，該系統無法對懸掛系統進行即時調整以優化乘坐與易操控性，駕乘體驗可能比平時較「軟」。

措施：

如在隨後的駕駛中持續出現此警報，請儘早安排維修服務。你的車輛可在此期間正常行駛。

此警報亦會在儀錶板上顯示紅色指示燈。詳情請參閱 [空氣懸掛 在第 頁 68](#)。



## THC\_u0005 空調暫時已減弱 正在冷卻車輛系統

此警報表示：

由於車輛需要專注於冷卻高壓電池（電池）及/或動力系統，因此車廂空調性能已暫時降低。此情況完全正常，並不代表車輛或空調系統有問題。

除車輛冷卻車輛內部外，空調系統也用於冷卻電池。空調系統優先冷卻電池，以確保其保持在最佳溫度範圍內，從而支援較長的使用壽命與最佳效能。

在高溫環境下，車輛在短時間內專注於冷卻電池屬正常情況。如發生這種情況，最常見的原因是車輛正在炎熱的天氣下進行超級充電。

措施：

無需採取任何行動。你的車輛可正常駕駛。

此警報應可在短時間內清除，車廂空調性能應可恢復正常。在部分情況下，警報和車輛行為將持續至超級充電完成為止。

如果在多次駕駛中持續出現此警報，並且同時出現其他警報，代表空調系統可能有問題，請在方便時聯絡 Tesla 服務中心，安排檢查空調系統。

## THC\_w0100 電池加熱不可用 - 充電速度減弱 低溫時可能無法充電

此警報表示：

偵測到影響車輛性能的高壓電池加熱器狀況。

高壓電池若缺少必要加熱，充電速度（充電率）可能減弱。當高壓電池加熱功能無法運作時，車輛在低溫環境（冷天）中還可能會無法充電。

措施：

你的車輛可正常駕駛。車輛依然可以進行充電，亦可連接充電柱。但是，在低溫環境中，車輛可能無法充電，或充電速度可能減緩。

如果可能，請嘗試在封閉環境（如車庫）中為車輛充電，溫暖的環境可以避免高壓電池無法加熱對車輛產生的不利影響。

若在低溫環境中駕駛，建議**不要依賴目的地**沿途的充電站來補充電能，因為高壓電池可能因溫度太低而無法充電。

- 如果需要充電，請嘗試於駕駛後立即為車輛充電。高壓電池可能因前段駕駛而依然溫熱。
- 駕駛後將車輛泊於低溫環境中會導致高壓電池冷卻，從而可能讓車輛無法充電。

與之類似，在低溫環境中駕駛時，亦不建議依賴動能回收制動為高壓電池充電，因為若電池溫度過低，動能回收制動可能無法運作。若要了解更多資訊，請參閱 [動能回收制動 在第 頁 66](#)。

多種車輛狀況可能導致出現此警報。可能由溫度條件引發，此時無法解決。

但是，若此警報於多次駕駛時持續出現，或伴隨其他顯示車輛加熱和/或空調系統存在潛在問題的警報，建議儘早預約維修。



## 疑難排解警報

有關充電的更多資訊，請參閱 [充電說明 在第 頁 133](#)。

有關高壓電池的詳情，請參閱 [高壓電池資訊 在第 頁 132](#)。

### UMC\_w001

#### 無法使用流動連接器充電

#### 插座接地不良 - 請試用其他插座

此警報表示：

流動連接器檢測到電源插座接地不良，原因可能是接地連接不良或缺少接地連接。

這並非表示流動連接器或車輛有問題，而是表示流動連接器所連接的掛牆式插座有問題。

措施：

請電工檢查電力裝置。在你嘗試再次插入流動連接器之前，電工應確保斷路器或配電箱正確接地，並確保插座正確連接。

如果你在這段時間需要充電，請嘗試使用其他插座、其他位置或其他類型的充電站進行充電。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

有關流動連接器狀態指示燈和充電問題疑難排解的更多資訊，請參閱車主手冊。

### UMC\_w002

#### 無法充電 - 流動連接器 GFCI 跳電

#### 將充電把手從充電口拔出及重試

此警報表示：

由於流動連接器中的接地故障電流漏電保護器 (GFCI) 已跳電，因此車輛無法充電。

與掛牆式插座的 GFCI 相同，此功能旨在當出現問題時停止電氣流動。為保護車輛和充電設備，充電已中斷。

發生這種情況的原因可能有很多。問題可能出於充電纜線、充電把手、充電口甚至車載車輛部件。

措施：

檢查充電口以及充電把手是否有積水或異常水平的濕氣。如發現有過多濕氣，請稍候，讓充電口的內部區域和充電把手的外露部分充分乾燥，然後重新嘗試。

檢查充電設備是否有損壞。

- 如果纜線有任何形式的損壞或磨蝕，請勿使用。嘗試使用其他充電設備。
- 如果纜線狀況良好，請嘗試使用相同的流動連接器再次充電。

如果仍有問題並且無法充電，請嘗試使用其他充電設備充電。

此警報通常針對外部充電設備和電源，通常無法透過安排維修服務來解決車輛問題。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

有關流動連接器狀態指示燈和充電問題疑難排解的更多資訊，請參閱車主手冊。

**UMC\_w004****無法使用流動連接器充電****電壓過高/請嘗試使用其他掛牆式插座**

此警報表示：

車輛無法充電或充電中斷，原因為以下其中之一：

- 偵測到掛牆式插座電壓過高、或
- 流動連接器檢測到掛牆式插座的電源電壓意外上升。

措施：

嘗試使用其他掛牆式插座為車輛充電。如果車輛開始充電，則可能是原來的掛牆式插座出現問題。請聯絡電工檢查插座的裝置接線連接。

如果嘗試使用其他掛牆式插座後仍無法充電，請嘗試在其他充電位置充電。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

有關流動連接器狀態指示燈和充電問題疑難排解的更多資訊，請參閱[車主手冊](#)。

**UMC\_w005****無法使用流動連接器充電****電壓過低/請嘗試使用其他掛牆式插座**

此警報表示：

車輛無法充電或充電中斷，原因為以下其中之一：

- 無法從壁式插座、或偵測到足夠的電源電壓。
- 流動連接器檢測到掛牆式插座的電源電壓意外下降。

措施：

嘗試使用其他掛牆式插座為車輛充電。如果車輛開始充電，則可能是原來的掛牆式插座出現問題。請聯絡電工檢查插座的裝置接線連接。

如果嘗試使用其他掛牆式插座後仍無法充電，請嘗試在其他充電位置充電。

此警報通常針對外部充電設備和電源，通常無法透過安排維修服務來解決車輛問題。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

有關流動連接器狀態指示燈和充電問題疑難排解的更多資訊，請參閱[車主手冊](#)。

**UMC\_w007****流動連接器控制箱溫度高****讓流動連接器冷卻以恢復充電**

此警報表示：



## 疑難排解警報

由於流動連接器檢測到其控制箱外殼內溫度高，因此充電已中斷。

措施：

確保流動連接器沒有被障礙物遮蓋，且附近沒有熱源。若於正常環境溫度下（38°C 以下）問題仍然存在，則需要維修服務。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

有關流動連接器狀態指示燈和充電問題疑難排解的更多資訊，請參閱車主手冊。

### UMC\_w008

**無法充電 - 掛牆式插頭溫度高**

**建議檢查掛牆式插座和接線**

此警報表示：

流動連接器警報檢測到高溫，表示用於充電的插座變得過熱，因此已停止充電以保護插座。

這並非表示流動連接器或車輛有問題，而是表示流動連接器所連接的掛牆式插座有問題。

如未完全插入插頭、插座的裝置接線連接鬆動，或插座開始磨損，均可能導致插座過熱。

措施：

確保你的轉接器完全插入插座。如果充電速度未恢復正常，請聯絡電工檢查插座和插座的裝置接線連接，並完成所有必要的維修。

如果插座磨損，則應更換高品質插座。請考慮升級至 Tesla Wall Connector，以提供更大的便利和最佳充電速度。

### UMC\_w009

**無法充電 - 充電把手溫度高**

**請檢查充電把手或充電口是否有碎屑**

此警報表示：

由於流動連接器檢測到連接至車輛充電口的充電把手溫度高，因此充電已中斷。

措施：

請確保流動連接器已完全插入車輛的充電口入口。

檢查充電口入口和流動連接器把手是否有異物或濕氣。確保清除充電口或流動連接器把手中的堵塞物，並去除濕氣，使其乾燥，然後重新將流動連接器把手插入充電口。

此外，請確保流動連接器把手沒有障礙物，且附近沒有熱源。

如果警報在正常環境溫度（低於 38°C）下維持，並且在多次嘗試充電期間出現，可能表示發生影響流動連接器或車輛的情況。建議你在方便時安排維修服務。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

有關流動連接器狀態指示燈和充電問題疑難排解的更多資訊，請參閱車主手冊。



## UMC\_w010

### 流動連接器至轉接器連接過熱 待冷卻 - 將轉接器完全插入流動連接器

此警報表示：

由於流動連接器檢測到掛牆式插頭轉接器和控制箱之間的連接溫度過高，因此充電已中斷。

措施：

請確保掛牆式插頭轉接器已完全連接至流動連接器控制箱。

同時，請確保掛牆式插頭轉接器沒有障礙物，且附近沒有熱源。

從電源（掛牆式插座）拔下插頭後，檢查掛牆式插頭轉接器和流動連接器控制箱連接處是否有任何障礙物或濕氣。確保清除所有障礙物和濕氣，並使其乾燥，然後嘗試將掛牆式插頭轉接器重新插入流動連接器，再連接電源（掛牆式插座）。

當流動連接器控制箱溫度降低並且所有障礙物均已移除後，警報應會清除，你應可以充電。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

有關流動連接器狀態指示燈和充電問題疑難排解的更多資訊，請參閱 [車主手冊](#)。

## UMC\_w011

### 充電設備通訊錯誤 請重試或嘗試其他設備

此警報表示：

由於車輛無法與流動連接器進行有效通訊，因此無法充電。流動連接器無法透過距離檢測確認充電把手已完全連接至車輛。

措施：

首先，請確認缺乏有效通訊是由流動連接器引起，而不是由你的車輛引起。通常屬於這種情況。

要確認這一點，請嘗試使用其他外部充電設備為車輛充電。

- 如果車輛開始充電，則可能是流動連接器出現問題。
- 如果車輛仍然無法充電，則問題可能出自車輛。

檢查充電口入口和流動連接器把手是否有任何障礙物（如有需要可使用手電筒）。確保清除所有障礙物和濕氣，並使其乾燥，然後重新將流動連接器把手插入充電口。

此警報通常針對外部充電設備和電源，通常無法透過安排維修服務來解決車輛問題。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

有關流動連接器狀態指示燈和充電問題疑難排解的更多資訊，請參閱 [車主手冊](#)。

有關充電的更多資訊，請參閱 [充電說明 在第 頁 133](#)。



## UMC\_w012

### 充電設備通訊錯誤

#### 請重試或嘗試其他設備

此警報表示：

由於車輛無法與流動連接器進行有效通訊，因此無法充電。流動連接器檢測到其無法產生或維持有效的控制先導訊號。

措施：

首先，請確認缺乏有效通訊是由流動連接器引起，而不是由你的車輛引起。通常屬於這種情況。

要確認這一點，請嘗試使用其他外部充電設備為車輛充電。

- 如果車輛開始充電，則可能是流動連接器出現問題。
- 如果車輛仍然無法充電，則問題可能出自車輛。

檢查充電口入口和流動連接器把手是否有任何障礙物（如有需要可使用手電筒）。確保清除所有障礙物和濕氣，並使其乾燥，然後重新將流動連接器把手插入充電口。

此警報通常針對外部充電設備和電源，通常無法透過安排維修服務來解決車輛問題。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

有關流動連接器狀態指示燈和充電問題疑難排解的更多資訊，請參閱車主手冊。

有關充電的更多資訊，請參閱 [充電說明 在第 頁 133](#)。

## UMC\_w013

### 掛牆式插頭轉接器錯誤 - 充電速度已減弱

#### 將轉接器完全插入流動連接器及重試

此警報表示：

流動連接器無法與掛牆式插頭轉接器通訊。由於流動連接器無法監控掛牆式插頭轉接器的溫度，因此充電電流會自動降至 8A。

措施：

1. 將流動連接器（包括掛牆式插頭轉接器）從掛牆式插座中完全拔出。
2. 確保掛牆式插頭轉接器與流動連接器主體之間的連接穩固。
  - a. 將掛牆式插頭轉接器與流動連接器的主體完全中斷連接。
  - b. 將掛牆式插頭轉接器推入插座直至其卡入到位，以將其完全重新插入流動連接器的主體。
3. 將流動連接器（包括掛牆式插頭轉接器）完全插入掛牆式插座，再次嘗試充電。
4. 如果仍然出現警示，請嘗試使用不同的掛牆式插頭轉接器（請參閱上述步驟，確保轉接器完全連接至流動連接器）。
  - a. 若已沒有再出現警示，則問題可能與之前使用的掛牆式插頭轉接器有關。
  - b. 如果仍然出現警示，則問題可能出在流動連接器上。

如有必要，更換其他掛牆式插頭轉接器或流動連接器。



在此期間，你可以繼續使用相同的設備充電。在此情況下，由於充電電流限於 8A，因此充電速度將降低。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

有關流動連接器狀態指示燈和充電問題疑難排解的更多資訊，請參閱[車主手冊](#)。

#### **UMC\_w014**

#### **掛牆式插頭轉接器錯誤 - 充電速度已減弱**

#### **將轉接器完全插入流動連接器及重試**

此警報表示：

流動連接器無法與掛牆式插頭轉接器通訊。由於流動連接器無法識別掛牆式插頭轉接器所連接的掛牆式插座類型，充電電流會自動降至 8A。

措施：

1. 將流動連接器（包括掛牆式插頭轉接器）從掛牆式插座中完全拔出。
2. 確保掛牆式插頭轉接器與流動連接器主體之間的連接穩固。
  - a. 將掛牆式插頭轉接器與流動連接器的主體完全中斷連接。
  - b. 將掛牆式插頭轉接器推入插座直至其卡入到位，以將其完全重新插入流動連接器的主體。
3. 將流動連接器（包括掛牆式插頭轉接器）完全插入掛牆式插座，再次嘗試充電。
4. 如果仍然出現警示，請嘗試使用不同的掛牆式插頭轉接器（請參閱上述步驟，確保轉接器完全連接至流動連接器）。
  - a. 若已沒有再出現警示，則問題可能與之前使用的掛牆式插頭轉接器有關。
  - b. 如果仍然出現警示，則問題可能出在流動連接器上。

如有必要，更換其他掛牆式插頭轉接器或流動連接器。在此期間，你可以繼續使用相同的設備充電。在此情況下，由於充電電流限於 8A，因此充電速度將降低。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

有關流動連接器狀態指示燈和充電問題疑難排解的更多資訊，請參閱[車主手冊](#)。

#### **UMC\_w015**

#### **掛牆式插頭轉接器錯誤 - 充電速度已減弱**

#### **將轉接器完全插入流動連接器及重試**

此警報表示：

流動連接器無法與掛牆式插頭轉接器通訊。由於流動連接器無法識別掛牆式插頭轉接器所連接的掛牆式插座類型，充電電流會自動降至 8A。

措施：

1. 將流動連接器（包括掛牆式插頭轉接器）從掛牆式插座中完全拔出。
2. 確保掛牆式插頭轉接器與流動連接器主體之間的連接穩固。
  - a. 將掛牆式插頭轉接器與流動連接器的主體完全中斷連接。
  - b. 將掛牆式插頭轉接器推入插座直至其卡入到位，以將其完全重新插入流動連接器的主體。



3. 將流動連接器（包括掛牆式插頭轉接器）完全插入掛牆式插座，再次嘗試充電。
4. 如果仍然出現警示，請嘗試使用不同的掛牆式插頭轉接器（請參閱上述步驟，確保轉接器完全連接至流動連接器）。
  - a. 若已沒有再出現警示，則問題可能與之前使用的掛牆式插頭轉接器有關。
  - b. 如果仍然出現警示，則問題可能出在流動連接器上。

如有必要，更換其他掛牆式插頭轉接器或流動連接器。在此期間，你可以繼續使用相同的設備充電。在此情況下，由於充電電流限於 8A，因此充電速度將降低。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

有關流動連接器狀態指示燈和充電問題疑難排解的更多資訊，請參閱車主手冊。

## UMC\_w016

### 流動連接器控制箱溫度高

### 最高充電速度已減弱

此警報表示：

由於流動連接器檢測到其控制箱外殼內的溫度升高，因此充電電流已暫時降低。

措施：

確保流動連接器沒有被障礙物遮蓋，且附近沒有熱源。若於正常環境溫度下（38°C 以下）問題仍然存在，則需要維修服務。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

有關流動連接器狀態指示燈和充電問題疑難排解的更多資訊，請參閱車主手冊。

## UMC\_w017

### 充電速度已減弱 - 掛牆式插頭溫度高

### 建議檢查掛牆式插座和接線

此警報表示：

流動連接器警報檢測到高溫，表示用於充電的插座變得過熱，因此已減慢充電速度以保護插座。

這通常不是車輛或流動連接器的問題，而是插座的問題。如未完全插入插頭、插座的裝置接線連接鬆動，或插座開始磨損，均可能導致插座過熱。

措施：

確保你的轉接器完全插入插座。如果充電速度未恢復正常，請聯絡電工檢查插座和插座的裝置接線連接，並完成所有必要的維修。

如果插座磨損，則應更換高品質插座。請考慮升級至 Tesla Wall Connector，以提供更大的便利和最佳充電速度。

**UMC\_w018****充電速度已減弱 - 把手溫度高  
請檢查充電把手或充電口是否有碎屑**

此警報表示：

由於流動連接器檢測到連接至車輛充電口的充電把手溫度升高，因此充電電流已暫時降低。

措施：

請確保流動連接器已完全插入車輛的充電口入口。

檢查充電口入口和流動連接器把手是否有異物或濕氣。確保清除充電口或流動連接器把手中的堵塞物，並去除濕氣，使其乾燥，然後重新將流動連接器把手插入充電口。

此外，請確保流動連接器把手沒有障礙物，且附近沒有熱源。

如果警報在正常環境溫度（低於 38°C）下維持，並且在多次嘗試充電期間出現，可能表示發生影響流動連接器或車輛的情況。建議你在方便時安排維修服務。

你亦可嘗試使用 Tesla 超級充電站或「目的地充電」地點為車輛充電。你可在車輛觸控式螢幕上的地圖找到這些地點。請參閱 [地圖與導航 在第 頁 120](#) 了解詳情。

有關流動連接器狀態指示燈和充電問題疑難排解的更多資訊，請參閱 [車主手冊](#)。

**UMC\_w040****流動充電連接器接地不足  
與接地插座連接**

此警報表示：

流動連接器偵測到所連接電源插座的接地連接不足。這並不表示你的流動連接器或車輛有問題。此警報表示電氣安裝有問題。

 **警告：** 使用未接地插座充電可能會引致觸電。

措施：

請嘗試將流動連接器連接至其他電源插座。移除所有延長線和第三方轉接器。

電工應確保用於連接流動連接器的插座接地。

有關流動連接器狀態指示燈和充電問題疑難排解的更多資訊，請參閱 [車主手冊](#)。

你亦可使用其他充電方法為車輛充電，包括 Tesla 超級充電站。你可透過車輛中控台顯示屏上的地圖找到這些充電站。你所在地區也可能會有其他第三方充電站，協助你查明問題。詳情請參閱 [獲得最大行車里程 在第 頁 139](#) 中的「續航保證」部分。



# 關於本車主手冊

## 文件適用性

如要查閱為你的車輛度身訂造的最新和最重要資訊，請在車輛觸控式螢幕上輕觸控制 > 維修服務 > 車主手冊控制手冊查閱車主手冊。該資訊僅適用於您的車輛，具體取決於您購買的功能、車輛配置、銷售區域和軟件版本。反之，Tesla 在其他地方提供的車主資訊乃根據需要進行更新，並且可能不包括您車輛特有的資訊。

軟件更新完成後，觸控式螢幕將顯示新功能的資訊，你亦可透過輕觸控制 > 軟件 > 發行說明，隨時查看。如果車主手冊中有關如何駕駛車輛的內容與發行說明中的內容有衝突，則以發行說明的內容為準。

## 插圖

本文件中提供之圖例僅用作示範目的。因應車輛選件、軟件版本及市場區域，你的 Tesla 觸控式螢幕所顯示資訊可能略有不同。

## 功能可用情況

部分功能僅供應於部分車輛設定及/或特定市場區。車主手冊提及的功能選項並不保證其供應於你的車輛。更多資訊請參閱[功能可用情況聲明 在第 頁 223](#)。


## 錯誤或疏漏

所有規格與描述均已詳盡發佈。同時，由於 Tesla 致力於不斷改進，我們保留隨時修改產品之權利。如需就任何錯誤或疏漏進行溝通或就車主手冊之品質提供一般意見或提出建議，請發送電郵至

[ownersmanualfeedback@tesla.com](mailto:ownersmanualfeedback@tesla.com)。

## 元件位置

車主手冊會指定元件位置在車輛左側或右側。如圖所示，左側 (1) 與右側 (2) 代表坐在車內時的車輛一側。

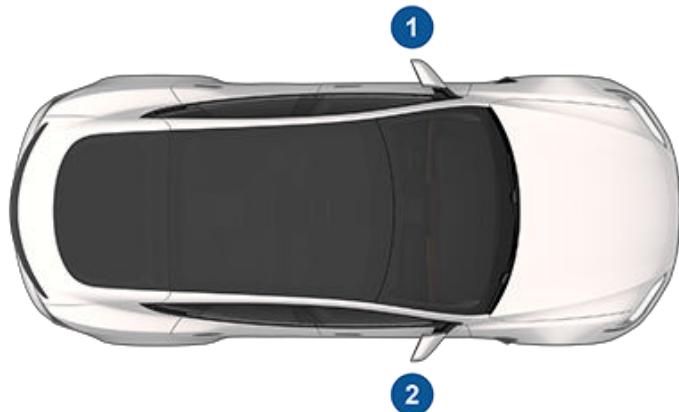

## 版權與商標

© 2012-2025 Tesla, Inc. 本文件所有內容及所有車輛軟件皆受 Tesla, Inc. 及其授權方的版權及其他知識產權保障。若未事先獲得 Tesla, Inc. 及其授權人書面許可，則不得對資料中全部或部分內容進行修改、再現或複製。可根據要求提供其他資訊。Tesla 使用開放原始碼社群建立的軟件。請透過以下網址瀏覽 Tesla 開放原始碼軟件網站 [www.tesla.comopensource](http://www.tesla.comopensource)。HD Radio 是 iBiquity Digital Corporation 的註冊商標。以下為 Tesla, Inc. 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標：

TESLA



TESLA MOTORS



TESLA ROADSTER

MODEL S



MODEL X



MODEL 3

MODEL Y

CYBERTRUCK

T E S L A

本文件中包含的所有其他商標均為各擁有者之財產，本文對其的使用並不表示贊助或認可其產品或服務。嚴禁在未經授權的情況下使用本文件或車輛上顯示的任何商標。



你的 Tesla 會不斷改變，在每次更新軟件後增設各種新功能並作出改善。不過，視乎在你車輛上運作的韌體版本，你的車輛可能沒有配備所有功能，或者並非如車主手冊所述的確切方式運作。視乎市場區域、車輛配置、所購買的選項、軟件更新以及其他因素，你車輛上的功能會有不同。

我們不保證這本車主手冊提及的功能或選項適用於你的特定車輛。若要確保你能享用最新及最精彩的功能，最好的方法就是在收到相關通知時儘快更新車輛軟件。你亦可透過以下路徑設定偏好設定：控制 > 軟件 > 軟件偏好設定 > 進階。更多資訊請參閱[軟件更新 在第 頁 141](#)。使用你車輛配備的功能時，請時刻遵循本地法律及限制，以確保自己、乘客及你身邊所有人的安全。



# 免責聲明

## 車輛遙距資訊系統

Model S 配備可監控並記錄各車載系統資料（包括摩打、Autopilot 自動輔助駕駛元件、電池、煞車與電氣系統）的電子模組。電子模組記錄各種駕駛情況及車輛情況，包括煞車、加速、行程以及其他相關的車輛資訊。模組亦記錄有關車輛功能之資訊，例如充電事件及狀態、各系統之啟用/停用、診斷故障代碼、車輛識別碼、速度、方向及地點。

這些資料由車輛儲存，並且在車輛維修過程中，可由 Tesla 維修技術人員進行存取、使用及儲存，或者透過車載遠端資訊系統定期以無線方式傳送至 Tesla。Tesla 可將該資料作不同用途，包括但不限於：提供 Tesla 遠端資訊服務；疑難排解；評估車輛品質、功能及效能；幫助 Tesla 及其合作夥伴進行分析和研究，以對車輛及系統進行改良與設計；為 Tesla 辯護；以及用於法律規定的其他用途。在車輛維修過程中，Tesla 只需檢閱車輛資料紀錄，即可遙距解決問題。

Tesla 車載遙距資訊系統定期將車輛資訊以無線方式傳送至 Tesla。這些資料的用途如之前所述，其有助於確保對車輛進行適當維護。Model S 的新增功能可能需要使用車載遠端資訊系統以及提供之資訊，包括充電提示、軟件更新及各車輛的遙距存取與控制等功能。

Tesla 不會向任何第三方透露車輛記錄的資料，除非：

- 獲得車主（或租賃車輛之租賃公司）同意或贊成。
- 警方或其他有關當局正式要求。
- 用於為 Tesla 辯護。
- 法庭下令。
- 用於研究目的，不透露車主之詳細資料或識別資訊。
- 向 Tesla 下屬公司（包括其繼承人或受讓人）或資訊系統及資料管理提供者透露。

有關 Tesla 如何處理從車輛蒐集數據詳情，請參閱 <http://www.tesla.com/about/legal>。

## 數據分享

為保證品質並支援 Autopilot 自動輔助駕駛等先進功能的持續改進，Model S 可能會收集分析、路段、診斷和車輛使用數據，並傳送給 Tesla 進行分析。這項分析可從 Tesla 車輛行駛數十億英里的經驗中學習，有助 Tesla 改善產品和服務。雖然 Tesla 會與提供類似數據的合作夥伴共享這些數據，但是所收集的資料將無法識別你的個人身份，系統亦只會在你明確同意的情況下將有關資料傳送給 Tesla。為保護你的私隱，個人資料不會被記錄，並且受到私隱保護技術約束，亦會在傳送給 Tesla 之前從報告中移除。你可輕觸控制 > 軟件 > 共享數據來控制分享哪些資料。

有關 Tesla 如何處理從車輛蒐集數據詳情，請參閱 <http://www.tesla.com/about/legal>。

**注：**儘管 Model S 採用 GPS 輔助駕駛與操作，但正如該本文件中所述，除非車輛發生碰撞，Tesla 不會記錄或儲存與車輛相關的 GPS 資訊。因此，Tesla 無法提供關於車輛位置的歷史資料（例如，Tesla 無法告訴你 Model S 停在何處或具體某日/某時到過哪些地方）。

## 品質控制

你可能會注意到，在提取 Model S 時，里程表上顯示已行駛數公里。這是為確保 Model S 之品質而進行的全方位測試過程所致。

測試過程包括生產期間與之後的多項檢測。最終檢測由 Tesla 完成，包括由技術人員進行的道路測試。

## 聲音庫

「免費聲音庫」（如配備）。

免費音效網站。

許可：Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)。你可在商業或非商業用途的多媒體項目中免費使用音效且免版稅。

<http://www.freesoundslibrary.com>



## 聯絡 Tesla

若需瀏覽你的 Model S 詳細資料，請前往 <http://www.tesla.com> 並登入你的 Tesla 帳戶，或註冊新帳戶。

如對 Model S 有任何疑問或意見，請致電 Tesla。如要尋找你所在地區的電話號碼，請前往 <http://www.tesla.com>，然後查看聯絡資訊。



## 轉讓擁有權

出售 Model S 時，可以在 Tesla 手機應用程式中移除擁有權，並將車輛轉讓給新車主。

轉讓擁有權之前，出於安全目的，請先重設出廠設定，然後再從帳戶中移除 Model S。請參閱 [使用重設出廠設定清除個人資料 在第 頁 226](#)。

如要使用 Tesla 應用程式移除或轉讓 Model S，請在應用程式中前往你的帳戶，然後輕觸我的產品 > 移除或轉讓擁有權。在使用 Tesla 手機應用程式移除或轉讓車輛之前，請確保你不再擁有該車輛或不再需要使用該車輛。

從 Tesla 帳戶中移除 Model S 將終止該車輛的所有付費訂閱項目。系統也將移除原本車主已賺取或持有的任何獎勵。已移除的獎勵無法復原。

**注：**如要在 Tesla 手機應用程式中使用此功能，請確保你擁有該應用程式的最新版本。

如果你向新車主轉讓 Model S，程序完成後，你們雙方都會收到確認電郵。此程序需要 3 至 5 個工作天。超級充電積分、升級、訂閱項目和部分其他功能可能無法轉讓。

**注：**每部 Tesla 車輛同一時間只能有一位車主和一個 Tesla 帳戶。

## 認領二手 Tesla

建立 Tesla 帳戶後，請要求前車主將擁有權轉讓給你。如果前車主無法轉讓擁有權，你可以使用 Tesla 手機應用程式來認領你透過第三方購買的 Model S 之擁有權。請確保你可以存取 Wi-Fi 和車輛，然後再開啟應用程式。

如果應用程式中沒有任何 Tesla 車輛，請前往你的帳戶，然後輕觸我的產品 > 新增產品。

如果應用程式中已有 Tesla 車輛，請輕觸左上角的車輛名稱，然後輕觸新增產品。

系統會要求你輸入車輛識別號（VIN）、上載文件，然後提交車主資訊以認領擁有權。上載一種個人身份證明和一種擁有權證明。如將企業列為車主，則必須同時提交一份可接受的商業文件。可接受的證明包括：

- 個人身份證明
  - 駕駛執照相片
  - 護照相片
  - 州身份證相片
- 擁有權證明
  - 臨時註冊證明
  - 註冊文件相片
  - 擁有權相片

- 賣據相片

- 商業文件
  - 名片
  - 公司執照
  - DBA 文件

你完成提出要求後，我們可能需要 3 至 5 個工作天才能將 Model S 新增到你的 Tesla 應用程式中。

## 使用重設出廠設定清除個人資料

當轉移 Model S 所有權時，為安全起見，請先執行重設出廠設定，輕觸控制 > 維修服務 > 重設出廠設定，然後再將車輛從你的帳戶中移除。清除資料之前，Model S 會提示你輸入與你 Tesla 帳戶關聯的用戶名稱及密碼，以驗證你的憑證。

**注：**只有車輛為你的帳戶時，方可執行重設出廠設定。當車輛從你的帳戶中移除後，你將無法再執行將自訂設定重設為出廠預設的操作，亦無法清除所有個人資料。



## 車匙和被動解鎖系統

### FCC 認證

型號	Mfr	頻率	測試
A-0749G02	Pektron	315 MHz	美國 加拿大 墨西哥 台灣
A-0749G12	Pektron	315 MHz	美國 加拿大 墨西哥 台灣
WC1	Tesla	127.7 KHz	全球

上述裝置符合 FCC 規則第 15 條、加拿大工業局豁免授權的 RSS 標準及歐盟 2014/53/EU 指令規定。

1. 本裝置不會產生有害干擾，而且
2. 本裝置必須能夠承受收到的所有干擾，包括可能導致意外操作的干擾。

未經 Tesla 明確許可的變更或改動可能會導致車主使用本設備的授權失效。

### 輻射外洩聲明

產品的低功耗用戶無線電力傳輸符合 FCC/IC RF 接觸標準。RF 接觸限值是針對不受控的環境而制定，對此手冊中所述的預期操作是安全的。該合規說明了 20cm 距離及與用戶身體保持更大距離的最大接觸，或如有此功能，將設備設定為較低的輸出功率。

### MIC 認證

型號	Mfr	MHz	測試
A-0749G04/A-0749G14	Pektron	315	日本

### CE 認證

型號	Mfr	MHz	測試
A-0749G01 與 A-0749G11	Pektron	433	歐洲
			澳洲
			新西蘭
			新加坡



## 認證符合性

型號	Mfr	MHz	測試
			南韓
A-0749G05 與 A-0749G15	Pektron	433	中國
			香港
			韓國

上述裝置符合 CE 標準。操作受如下兩個條件限制：

1. 本裝置不會產生有害干擾，而且
2. 本裝置必須能夠承受收到的所有干擾，包括可能導致意外操作的干擾。

未經 Tesla 明確許可的變更或改動可能會導致車主使用本設備的授權失效。

### SRIM 認可（馬來西亞）

型號	Mfr	頻率	測試
A-0749G01 與 A-0749G11	Pektron	433-435 MHz	馬來西亞

### 裝置認可 - 香港

Model A-0749G05：



Model A-0749G15：





## 合規標籤 - 新加坡

Model A-0749G11 :

Complies with  
IDMA Standards  
N1160-18

Model A-0749G01 :

Complies with  
IDMA Standards  
N0933-14

## 輪胎壓力監測系統

FCC ID : TZSTPMS201, Z9F-201FS43X

IC ID : 11852A-201FS4X

輪胎壓力監測系統 (TPMS) 符合 FCC 規則第 15 條及加拿大創新、科學與經濟發展部 RSS-210 的規定。操作受如下兩個條件限制：

1. 本裝置不會產生有害干擾，而且
2. 本裝置必須能夠承受收到的所有干擾，包括可能導致意外操作的干擾。

未經 Tesla 明確許可的變更或改動可能會導致車主使用本設備的授權失效。

## HomeLink

本裝置符合 FCC 規則第 15 條、加拿大工業局 RSS-210 及歐盟 2014/53/EU 指令的規定。

操作受以下條件限制：

- 本裝置不可產生有害干擾。
- 本裝置必須能夠承受收到的所有干擾，包括可能導致意外操作的干擾。

對該裝置作出任何未獲製造商或 Tesla 明確批准的變更或修改，均可導致你無權操作有關儀器。

本裝置符合歐盟 2014/53/EU 指令規定。

## 無線電頻率資訊

本設備已經過測試，測試結果符合 FCC 規範第 15 條對 B 類數位裝置的限制。這些設計限制旨在針對居家環境中的有害干擾提供合理防護。本設備會產生、使用並輻射射頻能量；如果未依指示安裝與使用，可能會對無線電通訊產生有害干擾。同時，即使以特定方式安裝仍可能產生干擾。如果你透過關閉及開啟本設備，發現本設備的確對無線電或電視的接收產生了有害干擾，請使用下列方法嘗試消除干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。



## 認證符合性

- 讓設備與接收器彼此遠離。
- 將設備與接收器分別連接到迴路上的不同插座。
- 向代理商或經驗豐富的無線電或電視技術人員求助。



## RF 組件

上述裝置符合 CE 標準。操作受如下兩個條件限制：

1. 本裝置不會產生有害干擾，以及
2. 本裝置必須能夠承受收到的所有干擾，包括可能導致意外操作的干擾。

未經 Tesla 明確許可的變更或改動可能會導致車主使用本設備的授權失效。

描述	頻段	功率級	天線位置
車匙	傳送 - 433.9 MHz 接收 - 134.2 kHz	10 mW (0.285μW ERP) @433.9 MHz	不適用
車身/安全控制器	傳送 - 134.2 kHz 接收 - 433.9 MHz	不適用 (磁場)	前排乘客腳部空間
TPMS 感應器	433.9 MHz	2.5 mW	每個車輪
TPMS 組件/天線	接收 - 433.9 MHz	不適用 (僅接收)	左側 C 車門柱
調幅/調頻	522-1620 kHz 88-108 MHz	不適用 (僅接收)	後車窗
數碼廣播	174-241 MHz	不適用 (僅接收)	後車窗
Homelink (如有配備)	433.9 MHz	10 mW	前保險桿上方
被動式進入	傳送 - 134.2 kHz 接收 - 433.9 MHz	不適用	2 個位於儀錶板端蓋 1 個位於後保險槓
藍牙	2402-2480 MHz	2.5 mW (最大值)	中間天花板的 B 接頭
GSM (頻段 5/8)	傳送 - 824-849, 880-915 MHz 接收 - 864-894, 925-960 MHz	2 W	傳送 - 右側後視鏡 接收 - 右側後視鏡
GSM (頻段 2/3)	傳送 - 1710-1785, 1850-1910 MHz 接收 - 1805-1880, 1930-1990 MHz	1 W	傳送 - 右側後視鏡 接收 - 右側後視鏡



## 認證符合性

描述	頻段	功率級	天線位置
WCDMA (頻段 5/6/19/8)	傳送 - 824-849, 880-915 MHz 接收 - 864-894, 925-960 MHz	250 mW	傳送 - 右側後視鏡 接收 - 右側後視鏡
WCDMA (頻段 1/2/3/4)	傳送 - 1710-1785, 1850-1910, 1920-1980 MHz 接收 - 1805-1880, 1930-1990, 2110-2170 MHz	250 mW	傳送 - 右側後視鏡 接收 - 右側後視鏡
LTE (頻段 5/19/26/8/20/28)	傳送 - 703-748, 814-849, 832-862, 880-915 MHz 接收 - 758-803, 791-821, 859-894, 925-960 MHz	200 mW	傳送 - 右側後視鏡 接收 - 右側後視鏡
LTE (頻段 21/32)	傳送 - 1447.9-1462.9 MHz 接收 - 1452-1510.9 MHz	200 mW	傳送 - 右側後視鏡 接收 - 右側後視鏡
LTE (頻段 1/2/3/4)	傳送 - 1710-1785, 1850-1910, 1920-1980 MHz 接收 - 1805-1880, 1930-1990, 2110-2170 MHz	200 mW	傳送 - 右側後視鏡 接收 - 右側後視鏡
LTE (頻段 7)	傳送 - 2500-2570 MHz 接收 - 2620-2690 MHz	200 mW	傳送 - 右側後視鏡 接收 - 右側後視鏡
Wi-Fi	2400-2483.5 MHz 5180-5825 MHz	100 mW	左側後視鏡 左側後視鏡/中間天花板的 B 接頭
GPS	1563-1587 MHz	不適用 (僅接收)	在擋風玻璃和後視鏡之間



## Special Characters

千斤頂模式: 154

中控台: 10, 31

低壓電源插座: 10

杯架: 31

USB 連接埠: 10

內部: 4, 112, 149

清潔: 149

概覽: 4

溫度控制: 112

內部 (尺寸) : 159

內部規格: 159

公司位置: 122

公共充電站: 131

切換駕駛模式: 60

天窗: 25

尺寸, 懸掛: 159

手動鬆開充電口: 136

手飾箱: 30

手飾箱 PIN: 106

手機應用程式: 53

水撥, 使用: 64

水撥, 除霜: 64

水撥片, 更換: 152

水撥除霜器: 64

主畫面: 6

按鈕: 6

螢幕: 6

代客泊車模式: 76

充電: 130, 131, 133, 134

元件及設備: 130

公共充電站: 131

充電狀態: 134

充電設定: 134

預定: 134

說明: 133

充電口: 133

充電口指示燈: 134

充電口鬆開推桿: 136

充電位置, 搜尋: 122

充電站, 在地圖上顯示: 120

冬季輪胎: 147

出廠預設值, 還原: 227

功能, 下載新功能: 141

功能可用情況: 223

加熱: 112

卡拉 OK: 127

四季輪胎: 147

外部: 3, 149, 151

汽車車罩: 151

拋光、修補與維修: 151

清潔: 149

概覽: 3

外部 (尺寸) : 159

外部尺寸: 159

平均里數: 140

交付里程: 224

交付時之里程: 224

危險: 63

危險警告燈: 63

地毯、清潔: 150

地圖方向: 120

地圖更新: 124

地墊: 151

安全車頭蓋: 78

安全氣袋: 43

安全氣囊, 前排乘客, 停用: 44

安全設定: 106

安全資訊: 35, 42, 46

安全氣袋: 46

兒童座椅: 42

座椅安全帶: 35

收費系統詢答機, 安裝: 155

自動緊急煞車: 102

自動導航: 120

自動調平: 68

自適應車頭燈: 62

行人保護: 78

行人警示: 81

行李艙, 前: 28

行李艙, 後: 26

行李艙, 後部: 22

兒童鎖: 22

停用內把手: 22

行車記錄儀: 108

行程策劃: 124

行駛中上鎖: 22

行駛高度, 空氣懸掛: 68

位置追蹤: 120

住宅位置: 122

免車匙進入: 20

# 索引

- 即時里數: 140  
尾門: 26  
    打開: 26  
    調節開啟高度: 26  
快閃磁碟機: 108, 109  
我的車可以做甚麼?: 127  
我的最愛 (導航): 120  
我的應用程式: 7  
扭矩規格: 161  
技術上允許的最大負載重量: 158  
技術上允許的軸上最大重量: 158  
改裝: 155  
更換 (車匙) 電池: 21  
更換零部件: 155  
汽車車罩: 151  
車主手冊, 關於: 222  
車身修補: 151  
車身維修: 155  
車門: 20, 174  
    未通電時打開: 174  
    從內部打開: 174  
車門, 打開: 20  
車門上鎖與解鎖: 20  
車門把手: 21  
車門密封圈: 150  
    清潔: 150  
車門解鎖模式: 22  
車門標籤: 158  
車庫門, 開啟: 54  
車側防撞警報: 100  
車匙: 20, 21  
    如何使用: 20  
    更換電池: 21  
    訂購備用車匙: 21  
車速輔助: 105  
車頂架: 158  
車廂空氣過濾器: 116  
車廂溫度控制: 112  
車道偏離規避: 100  
車道輔助: 100  
車輛狀態, 顯示: 57, 58  
車輛負載: 158  
車輛著色器: 127  
車輛識別號 (VIN) 標籤: 157  
車輛識別標籤: 157  
車輪: 145, 146, 164  
    扭矩: 164  
    更換: 145  
    車輪蓋, 拆卸與安裝: 146  
    定位: 145  
    規格: 164  
    車輪蓋: 146  
    車燈: 61  
    車燈, 危險警告: 63  
    車頭燈, 自動高燈: 61  
    車頭燈, 自適應: 62  
    車頭燈, 高燈: 61  
    巡航控制: 84  
        主動巡航控制: 84  
    里程, 儀錶板顯示: 11  
    里程表: 79  
    里數: 66, 139  
        動能回收制動: 66  
        最大化的駕駛技巧: 139  
    里數額定值: 161  
    防滑鏈: 147  
    防撞輔助: 102  
    防鎖死煞車系統 (ABS): 65  
    事件資料記錄: 224  
    兒童保護: 24  
        停用後車窗開關: 24  
    兒童保護鎖: 22  
        停用尾凹與後部車門把手: 22  
    兒童座椅: 44  
        停用前排乘客安全氣袋: 44  
    兒童座椅 (安裝和使用): 37  
    始終連接, 設定: 140  
    往返行程能耗 (導航): 123  
    所有權變更: 227  
    拖車: 167, 171, 173  
    拖車掛鉤: 158  
    於泊車檔解鎖: 20  
    杯架: 31  
    泊車煞車: 67  
    泊車輔助: 70  
    法定銘牌: 158  
    炎熱天氣最佳對策: 119  
    版本說明: 141  
    版權: 222  
    玩具箱: 127  
    盲點碰撞警告: 100  
    盲點碰撞警報鳴響: 100



- 空氣過濾器: 116  
空調: 112  
非高峰時段充電: 138  
侵入偵測: 106  
保持溫度控制開啟: 114  
保養: 142, 143, 144, 149  
    日檢: 142  
    月檢: 142  
    定期檢查: 142  
液體更換週期: 143  
清潔: 149  
維修週期: 142  
輪胎: 144  
前行李艙: 28, 172  
    未通電時打開: 172  
前後排座椅: 32  
前排乘客偵測: 44  
前撞預警: 102  
待用: 109  
後車窗開關, 停用: 24  
後排座椅, 摺疊並收起: 32  
後視鏡: 59  
後視鏡頭: 80  
查看即時鏡頭: 109  
洗車機: 149  
流動連接器: 131, 133  
    使用: 133  
    描述: 131  
為你的車輛命名: 9  
為你的車輛重新命名: 9  
相對速度限制: 105  
相鄰車道速度: 89  
負載限制: 158  
重設出廠設定: 227  
重設路線: 124  
重新安裝軟件: 141  
重新啟動觸控式螢幕: 56  
重新通電: 56  
音訊: 57, 125, 127  
    方向盤按鈕: 57  
    音量控制: 125  
    設定: 125  
    播放檔案: 125, 127  
音量控制: 6  
音量控制 (媒體) : 125  
乘客分類: 44  
修補車身: 151  
個人資料, 清除: 227  
個人識別碼: 76  
倒車鏡頭: 80  
哨兵模式: 109  
夏季輪胎: 147  
娛樂: 127  
射頻識別詢答機: 155  
座椅: 32, 112  
    加熱器: 112  
    調節: 32  
座椅加熱器: 112  
座椅安全帶: 34, 35, 150  
    孕婦佩戴: 34  
    清潔: 150  
    發生碰撞時: 35  
    概覽: 34  
    預緊裝置: 35  
座椅位置: 45  
座椅套: 33  
捆綁帶: 169  
效能規格: 161  
消耗圖: 140  
耗盡續航電力: 171, 173  
能量: 66  
    動能回收制動獲得的能量: 66  
能量使用預測 (導航) : 123  
能量消耗額定值: 161  
能量規格: 161  
能量應用程式: 140  
能源, 里程資料: 11  
追蹤已停用: 120  
配件: 10  
    插入電源插座: 10  
閃光燈, 危險警告: 63  
高度調節, 空氣懸掛: 68  
高度調節 (懸掛) : 154  
    停用 (千斤頂模式) : 154  
高燈車頭燈: 61  
高壓: 130, 143, 164  
    元件: 130  
    安全: 143  
    電池規格: 164  
停止模式: 66  
側面鏡頭: 80  
動能回收制動: 66

# 索引

- 商標: 222  
捷徑: 7, 8  
    重新啟動觸控式螢幕: 8  
    新增至「我的應用程式」: 7  
掛鉤: 158  
啟動: 56  
斜坡, 停車於: 72  
斜坡保持: 72  
液體: 143  
    更換週期: 143  
淹水車輛: 175  
清洗液, 加注: 152  
清洗劑, 使用: 64  
清洗器噴水頭, 清潔: 153  
清除與重設: 227  
清潔: 149  
牽引力控制: 73  
牽引拖車: 158  
牽引環, 定位中: 168  
移除擁有權: 227  
規格: 161, 162, 164  
    子系統: 161  
    低壓電池: 164  
    車輪: 164  
    效能: 161  
    能量: 161  
    高壓電池: 164  
    傳動裝置: 162  
    煞車: 162  
    摩打: 161  
    輪胎: 164  
    轉向: 162  
    懸掛系統: 162  
規格 (尺寸): 159  
規格 (外部): 159  
設定, 清除: 227  
貨物體積 (規格): 161  
軟件更新: 141  
軟件更新偏好設定: 141  
軟件重設: 227  
通風: 116  
通風, 天窗: 25  
通風口, 調整: 116  
速度限制偏離: 105  
速度限制提示: 105  
連接至 Wi-Fi: 50  
頂升: 154  
最近 (導航): 120  
最近播放 (媒體播放器): 127  
最高速度: 161  
喇叭: 58  
喜好項目 (媒體播放器): 127  
媒體: 125, 127  
    來源、顯示和隱藏: 125  
    設定: 125  
寒冷天氣: 117  
寒冷天氣最佳對策: 117  
無線電監管合規: 227  
短片: 108  
絕對速度限制: 105  
超車加速輔助: 84  
超級充電: 136  
    按次收費: 136  
    描述: 136  
    超時佔用費: 136  
    擁擠費: 136  
超級充電站, 在地圖上顯示: 120  
開啟與關閉電源: 56  
韌體 (軟件) 更新: 141  
傳動裝置規格: 162  
溫度: 58, 112, 132  
    加熱: 58  
    車廂, 控制: 112  
    電池 (高壓), 限制: 132  
溫度, 外部: 11  
溫度控制: 112  
滑行: 66  
煞車: 65, 102, 162  
    在緊急情況下自動煞車: 102  
    規格: 162  
    概覽: 65  
碰碰運氣, 附近餐廳: 120  
節省能量模式: 140  
腰部調整: 32  
裝置: 10, 127  
    連接: 10  
    藍牙, 播放音訊檔案: 127  
詢答機, 安裝: 155  
資料分享: 224  
資料記錄: 224  
跨線跳接啟動: 171, 173  
路邊援助: 171



- 載客人數: 158  
載貨空間: 27  
遊戲控制器: 127  
遊戲廳: 127  
運輸: 167  
運輸車輛: 167  
閘門, 開啟: 54  
電台廣播: 125, 127  
電池 (低壓) : 132, 164  
    完全放電: 132  
    規格: 164  
電池 (高壓) : 132, 164  
    規格: 164  
    溫度限制: 132  
電動尾翼: 22  
電動車窗: 24, 156  
電動泊車煞車: 67  
電量: 66  
    動能回收制動獲得的能量: 66  
電源插座: 10  
電源管理: 140  
電話: 51, 53, 58  
    方向盤按鈕: 58  
    呼入選項: 53  
    近期通話: 51  
    配對: 51  
    接聽電話: 53  
    連接: 51  
    匯入聯絡人: 51  
    撥打電話: 53  
    應用程式: 53  
預定: 138  
預定充電: 138  
預定出發: 138  
    使用: 138  
預設溫度: 138  
墊: 151  
慢行: 66  
管理車輛擁有權: 227  
維修週期: 142  
維修資料記錄: 224  
維護: 152, 153  
    更換水撥片: 152  
    清洗液, 加注: 152  
    清洗器噴水頭, 清潔: 153  
網上路線: 124  
緊急打開後車門: 174  
緊急車道偏離規避: 100  
緊急煞車: 102  
緊急燈: 63  
認證 - CE: 227  
認證 - FCC: 227  
認證 - IC: 227  
認證 - NCC: 227  
語音指令: 17  
說明, 牽引: 167  
輕鬆進出、駕駛員設定檔: 76  
遙控車匙: 56  
    遙控鑰匙不在車內: 56  
遙控鑰匙失效時解鎖: 23  
遠端資訊系統: 224  
障礙物感知加速: 102  
儀錶板: 150  
    清潔: 150  
儀錶板, 概觀: 11  
儀錶板概觀: 4  
摩打規格: 161  
暫停: 66  
標籤: 158  
    法定銘牌: 158  
    輪胎資料: 158  
輪胎: 144, 145, 147, 164, 165  
    冬季: 147  
    四季: 147  
    平衡: 145  
    更換: 145  
    更換輪胎感測器: 147  
    車輪配置: 144  
    防滑鏈: 147  
    夏季: 147  
    規格: 164  
    換位: 145  
    輪胎標記: 165  
    壓力, 正在顯示: 144  
    壓力, 檢查方法: 144  
    檢查與保養: 144  
    輪胎換位: 145  
    輪胎資料標籤: 158  
    輪胎噪音: 147  
    輪胎壓力, 正在檢查: 144  
    輪胎壓力, 正在顯示: 144  
    輪胎壓力監測系統: 146, 229

# 索引

- 概覽: 146  
FCC 認證: 229  
輪擋: 169  
輪轂蓋: 146  
駕駛: 32, 56, 139  
  座椅位置: 32  
  啟動: 56  
  最大化里數的技巧: 139  
駕駛員: 32, 76  
  座椅調節: 32  
  設定檔: 76  
駕駛模式, 切換: 60  
駕駛模式, 泊車檔: 60  
駕駛模式, 空檔: 60  
駕駛模式, 前進檔: 60  
駕駛模式, 倒車檔: 60  
擋風玻璃清洗液, 加注: 152  
燈, 內部燈: 61  
燈, 外部燈: 61  
燈, 圓頂燈 (地圖): 61  
燈, 霧燈: 61  
舉升: 154  
錄影: 108, 109  
頭凹: 28, 172  
  未通電時打開: 172  
應用程式: 6  
總是顯示往返行程能耗預估: 123  
聯絡資訊: 171  
  路邊援助: 171  
藍牙: 51, 53, 127  
  一般資訊: 51, 53  
裝置, 播放音訊檔案: 127  
電話, 配對及使用: 51  
轉向訊號燈, 車燈: 62  
轉向規格: 162  
轉讓擁有權: 227  
離地間隙: 159  
離開鎖定: 22  
寵物: 114  
穩定性控制: 73  
鏡頭, 後向式: 80  
懸掛, 自動升高: 68  
懸掛, 空氣: 68  
懸掛, 減震: 68  
懸掛系統: 68  
懸掛系統規格: 162
- 觸控式螢幕: 6, 7, 8, 141, 150  
  主要: 6  
  自訂「我的應用程式」: 7  
  後側: 6  
  重新啟動: 8  
  清潔: 150  
  軟件更新: 141  
  無反應: 8  
  新增捷徑: 7  
  概覽: 6  
  當機: 8  
  顯示設定: 6  
警告閃光燈: 63  
警報: 106, 109  
續航保證: 139  
續航模式: 139  
露營: 114  
顯示設定: 6
- ## A
- ABS (防鎖死煞車系統): 65  
Autopilot 自動輔助駕駛: 82, 84, 89, 90, 93, 94, 97  
  主動巡航控制: 82, 84, 97  
  全自動駕駛 (受駕駛員監督): 82  
  自動輔助轉向: 82, 89, 90, 93, 94, 97  
  自動輔助導航駕駛: 82, 93, 97  
  輔助切線: 82, 90, 94, 97  
  懸掛系統: 90
- ## B
- Boombox: 127, 128
- ## C
- CCS (Combo): 131  
CHAdeMO: 131
- ## F
- FCC 及 IC 認證 (鑰匙): 227
- ## H
- HomeLink: 54, 229  
  設定程式及使用: 54  
FCC 認證: 229

**I**

ISOFIX 兒童座椅，安裝: [40](#)

**J**

J1772: [131](#)

**M**

mobile app: [47](#)

mobile app access: [47](#)

**P**

PIN 駕駛: [106](#)

**S**

schedule service: [47](#)

**T**

Tesla 設定檔: [76](#)

Teslacam: [108, 109](#)

TPMAM: [158](#)

TPMLM: [158](#)

TPMS: [146](#)

概覽: [146](#)

**U**

USB 快閃磁碟機: [106, 108, 109](#)

USB 連接埠: [10](#)

USB 裝置: [10](#)

連接: [10](#)

**W**

Wall Connector: [131](#)

Wi-Fi，連接: [50](#)

T M S L N

發佈日期：2025年10月10日